Regione Emilia-Romagna

ART-ER ATTRATTIVITÀ RICERCA TERRITORIO

COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO

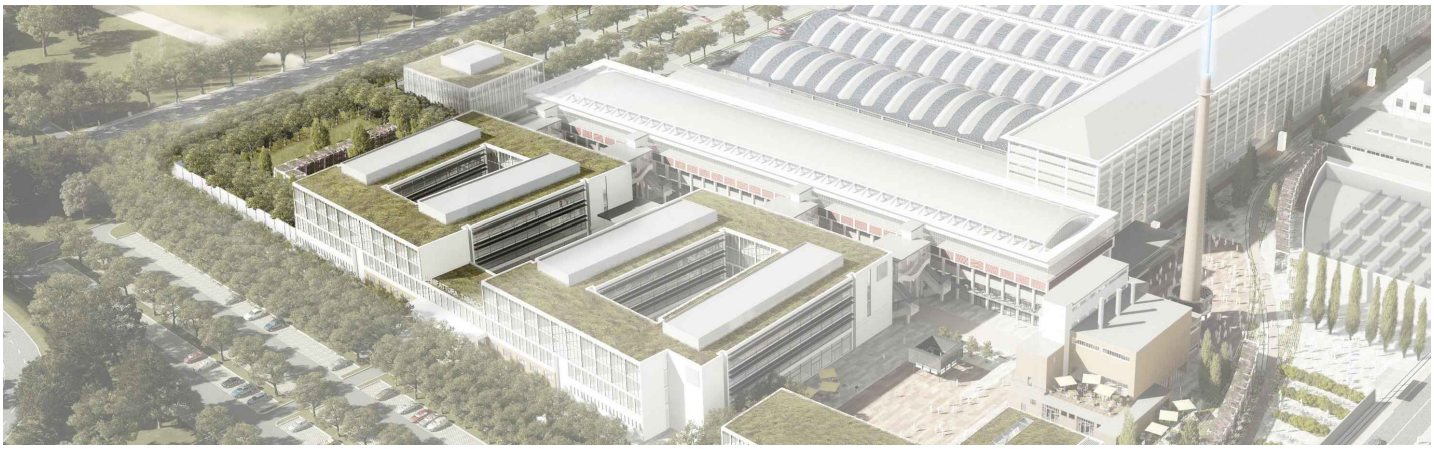

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELLE OPERE LOTTO 5 DEL TECNOPOLO DI BOLOGNA
EDIFICIO F2, SEDE DI ATTIVITÀ DI RICERCA, LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELLA FACCIATA DEL CAPANNONE BOTTI B4 E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE ESTERNE "STALCIO 2V" A SERVIZIO DEL TECNOPOLO DI BOLOGNA
PRESSO L'AREA DELL'EX MANIFATTURA TABACCHI DI BOLOGNA

RTI ESECUZIONE

STRABAG AG
Bolzano (BZ), Viale Stazione, 7
Tel: +39.051.7199111
e-mail: contatti@strabag.com
http:www.it.strabag.com

SITE S.p.A.
Bologna (BO), Via del Tuscolano, 15
Tel: +39.051.329111
e-mail: site@sitespa.it
http: www.sitespa.it

Gianni Benvenuto S.p.A.
Cernobbio (CO), Viale Matteotti, 39
Tel: +39.031.511070
e-mail: giannibenvenuto@giannibenvenuto.it
http:www.giannibenvenuto.it

RTP PROGETTAZIONE

SOCIETA' - PROFESSIONISTA	ATTIVITA'	RESPONSABILE FIRMATARIO
MAIN S.r.l. MANAGEMENT & INGEGNERIA Villanova di Castenaso (BO), Via B. Tosarelli, 344 Tel: +39.051.4598661 e-mail: segreteria@mainmgt.it http:www.mainmgt.it	**COORDINAMENTO GENERALE** **PROGETTO ARCHITETTONICO** **PROGETTO PREVENZIONE INCENDI** **CSP**	**Ing. Nicola Freddi** SUPPORTO TECNICO Arch. Angela Augelli Curci Ing. Mario Di Menno Ing. Lorenzo Marini
DEERNS ITALIA Milano (MI), Via Guglielmo Silva, 36 Tel: +39.02.36167888 e-mail: milano@deerns.com http: www.deerns.it	**PROGETTO IMPIANTI MECCANICI** **PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI** **ACUSTICA** **RESPONSABILE LEED**	**Ing. Alessandro Nicali** **Ing. Carlo Osnaghi**
OPEN PROJECT Srl Bologna (BO), Via Zago, 2/2 Tel: +39.051.4150411 e-mail: http: www.openproject.it	**PROGETTO ARCH. FACCIATE** **COORDINAMENTO BIM**	**Ing. Francesco Conserva** SUPPORTO TECNICO Ing. Marco Capelli Ing. Ivan Walter Jr. Cincotta Ing. Alice Garoni
ING. GILBERTO DALLAVALLE **ING. DANIELE BIONDI** **ING. FRANCO BARONI**	**PROGETTO STRUTTURE**	**Ing. Gilberto Dallavalle** **Ing. Daniele Biondi** **Ing. Franco Baroni**
DOTT. GEOLOGO RICCARDO DEGLI ESPOSTI	**GEOLOGIA E GEOTECNICA**	**Dott. Geol. Riccardo Degli Esposti**
DOTT. AGRONOMO RICCARDO RIGOLLI	**PROGETTO DELLE AREE VERDI**	**Dott. Agr. Riccardo Rigolli**

PROGETTO ESECUTIVO - PV5

Computo metrico - Impianti elettrici e speciali

00	03/12/2025	Aggiornamento elaborati PV5
Emissione / revisione	Data	Riferimento emissione / revisione

Scala	Formato	Data	Codice	Macro Aree	Class.	Elemento - Tipo	Organ.-Origin.	Fase	N. Prog.	Adeguat.	Rev.
-	A4	03/12/2025	TC5	100	CM	0031	MAI	2	N001	S0	00

File di riferimento	Redatto	Controllato	Verificato	Approvato
-	VP	FM	NF	NF

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	LAVORI A CORPO **IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI (SpCat 1)** **CENTRALI DI PRODUZIONE e TRASFORMAZIONE ENERGIA ELETTRICA (Cat 1)** **PIANO INTERRATO - SETTORE A (SbCat 1)**					
1 / 1 IE.065	**Cabina MT di ricezione della DUEDI elettrotecnica o di prestazione equivalente, In 630A - 16kA.** Scomparti unificati di Media Tensione adatti alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alla normativa vigente, costituito da: carp ... alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In 630A - 16kA.					
				2,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-2,00		
	Sommano positivi...	a corpo		2,00		
	Sommano negativi...	a corpo		-2,00		
	SOMMANO...	a corpo		0,00		
2 / 2 1E.04.040.0010.d	**Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metalliz - 20 kvar** Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensa ... trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 20 kvar					
	RIFASAMENTO FISSO PER TRAFO			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
3 / 3 15.09.002*.001	**Scomparto unificato di Media Tensione per unità di arrivo ... ita sbarre o cavi 400A 12,5 - 31,5kA giro sbarre (700 mm).** Scomparto unificato di Media Tensione per unità di arrivo linea e risalita sbarre, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT. Scomparto unificato di Media Tension ... compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Risalita sbarre o cavi 400A 12,5 - 31,5kA giro sbarre (700 mm).					
	BOX ARRIVO LINEA RICEZIONE			1,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-1,00		
	Sommano positivi...	cad		1,00		
	Sommano negativi...	cad		-1,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
4 / 4 IE.045	**Trasformatore elettrico a secco isolato in resina epossid ... Vprim= 15kV - Vsec= 400V - Po= 1620W - Pk= 11000W -Uk= 6%** Trasformatore elettrico a secco isolato in resina epossidica. Trasformatore elettrico a secco isolato in resina epossidica, costruito in conformità alle vigenti normative con nucle ... in resina tipo AoAk - classe d'isolamento 17,5kV- P= 1250kVA - Vprim= 15kV - Vsec= 400V - Po= 1620W - Pk= 11000W -Uk= 6%					
				2,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-2,00		
	Sommano positivi...	cad		2,00		
	Sommano negativi...	cad		-2,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
5 / 5	**Involucro di contenimento per trasformatore MT/BT 24 kV, grado di**					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
IE.100	**protezione IP23, costituito da profilati in acciaio e lamiere lucide verniciate dopo opportuno trattamento antiruggine, per trasformatori delle seguenti taglie: - da 315 kVA a 1250 kVA** Involucro di contenimento per trasformatore MT/BT 24 kV, grado di protezione IP23, costituito da profilati in acciaio e lamiere lucide verniciate dopo opportuno trattamento antiruggine, per trasformatori delle seguenti taglie: - da 315 kVA a 1250 kVA			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
6 / 6 15.09.014*	**Dispositivo elettronico di protezione di sovraccarico ter ... mico con visualizzatore della temperatura su ogni colonna.** Dispositivo elettronico di protezione di sovraccarico termico. Fornitura e posa in opera di dispositivo elettronico di protezione di sovraccarico termico con visualizzatore della temperatura su ogni colonna.			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
7 / 1979 NP.IE.001.PV5	**Quadro di media tensione ricezione "QMT1" tipo "halogen-free"** Quadro di media tensione ricezione "QMT1" tipo "halogen-free" Fornitura e posa in opera di quadro di media tensione ricezione denominato "QMT1" tipo "halogen-free" equipaggiato c ... e non espressamente indicato, per consegnare l'opera perfettamente funzionante. Tipo: Schneider o equivalente approvato PERIZIA DI VARIANTE (PV5) entro locale utente cabina ricezione			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
8 / 1980 E.40.020.001.008	**TRASFORMATORE MT IN RESINA Fornitura e posa in opera di t ... la d'arte. in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 800kVA** TRASFORMATORE MT IN RESINA Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase MT/bt in resina, conforme alle prescrizioni CEI, con le seguenti caratteristiche: - isolamento in resi ... r la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 800kVA PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		

	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO TERRA - SETTORE A (SbCat 5)					
9 / 1809 IE.009	**Cabina MT di trasfornazione della DUEDI elettrotecnica o di prestazione equivalente, In 630A - 16kA.** Scomparti unificati di Media Tensione adatti alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alla normativa vigente, costituito da: carp ... lla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In 630A - 16kA.					
				1,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-1,00		
	Sommano positivi...	a corpo		1,00		
	Sommano negativi...	a corpo		-1,00		
	SOMMANO...	a corpo		0,00		
10 / 1981 IE.022	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-PT-DE** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... a completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO DEPOSITO SETTORE D PT - QE-PT-DE PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_PT.CR			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
11 / 1982 NP.IE.002.PV5	**Quadro di media tensione trasformazione "QMT2" tipo "halogen-free"** Quadro di media tensione trasformazione "QMT2" tipo "halogen-free" Fornitura e posa in opera di quadro di media tensione trasformazione denominato "QMT2" tipo "halogen-free" equi ... e non espressamente indicato, per consegnare l'opera perfettamente funzionante. Tipo: Schneider o equivalente approvato PERIZIA DI VARIANTE (PV5) entro cabina trasformazione			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		

	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	UPS (Cat 2) **PIANO INTERRATO - SETTORE A (SbCat 1)**					
12 / 8 D09.010.040.b	**Gruppo di continuità assoluta modulare, con scomparto bat ... va 875 W (espandibile 3500 W): autonomia all'80% 30 minuti** Gruppo di continuità assoluta modulare, con scomparto batterie e accumulatori ermetici stazionari al piombo in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0 ... a nominale 1250 VA (espandibile massimo 5000 VA), potenza attiva 875 W (espandibile 3500 W): autonomia all'80% 30 minuti UPS CABINA MT CEI 0-16 CON RISERVA DI CARICA			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
13 / 10 IE.001	**Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a m ... autonomia 13 min. al 70% con armadio batterie aggiuntivo** Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazion ... orme CEI EN 62040; nelle potenze attiva a cos f> 0,99:- 160kVA autonomia 13 min. al 70% con armadio batterie aggiuntivo			2,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-2,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	cad cad		2,00 -2,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
14 / 1983 E.11.002.003.007	**DA 30 A 60kVA Fornitura e posa in opera di gruppo di cont ... are il lavoro finito a regola d'arte. 60kVA, 400V, Aut.10'** DA 30 A 60kVA Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità trifase monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione funzionante alla Tensione di Ing ... acciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 60kVA, 400V, Aut.10' PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
15 / 1984 E.11.002.003.010	**DA 30 A 60kVA Fornitura e posa in opera di gruppo di cont ... l lavoro finito a regola d'arte. Pannello sinottico remoto** DA 30 A 60kVA Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità trifase monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione funzionante alla Tensione di Ing ... mento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pannello sinottico remoto PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
16 / 1985 E.11.002.003.011	**DA 30 A 60kVA Fornitura e posa in opera di gruppo di cont ... finito a regola d'arte. Cavo per pannello sinottico remoto** DA 30 A 60kVA Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità trifase monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione funzionante alla Tensione di Ing ... taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cavo per pannello sinottico remoto PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			200,00		
	SOMMANO...	m		200,00		
17 / 1986 E.11.002.003.012	**DA 30 A 60kVA Fornitura e posa in opera di gruppo di cont ... dare il lavoro finito a regola d'arte. scheda rele allarmi**					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	DA 30 A 60kVA Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità trifase monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione funzionante alla Tensione di Ing ... lacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. scheda rele allarmi PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
18 / 1987 E.11.002.003.013	**DA 30 A 60kVA Fornitura e posa in opera di gruppo di cont ... dare il lavoro finito a regola d'arte. scheda di rete SNMP** DA 30 A 60kVA Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità trifase monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione funzionante alla Tensione di Ing ... lacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. scheda di rete SNMP PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIO par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO TERRA - SETTORE A (SbCat 5)					
19 / 1810 D09.010.040.b	**Gruppo di continuità assoluta modulare, con scomparto bat ... va 875 W (espandibile 3500 W): autonomia all'80% 30 minuti** Gruppo di continuità assoluta modulare, con scomparto batterie e accumulatori ermetici stazionari al piombo in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0 ... a nominale 1250 VA (espandibile massimo 5000 VA), potenza attiva 875 W (espandibile 3500 W): autonomia all'80% 30 minuti UPS CABINA RICEZIONE			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO TERRA - SETTORE C (SbCat 7)					
20 / 7 D09.010.055.f	**Gruppo di Continuità Assoluta modulare tipo "COB", 400 V/ ... 20 kVA, autonomia all'80% della potenza nominale 60 minuti** Gruppo di Continuità Assoluta modulare tipo "COB", 400 V/50 Hz trifase, potenza apparente da 10 a 30 kVA, tecnologia PWM ad alta frequenza, inverter 3 livelli IGBT, by-pass automat ... to: con armadio batterie separato: potenza apparente nominale 20 kVA, autonomia all'80% della potenza nominale 60 minuti					
	UPS CED			2,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-2,00		
	Sommano positivi...	Cadauno		2,00		
	Sommano negativi...	Cadauno		-2,00		
	SOMMANO...	Cadauno		0,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIO par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO QUARTO - SETTORE B (SbCat 22)					
21 / 9 D09.010.040.b	**Gruppo di continuità assoluta modulare, con scomparto bat ... va 875 W (espandibile 3500 W): autonomia all'80% 30 minuti** Gruppo di continuità assoluta modulare, con scomparto batterie e accumulatori ermetici stazionari al piombo in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0 ... a nominale 1250 VA (espandibile massimo 5000 VA), potenza attiva 875 W (espandibile 3500 W): autonomia all'80% 30 minuti UPS FOTOVOLTAICO			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	GRUPPI ELETTROGENI (Cat 3) **PIANO INTERRATO - SETTORE A (SbCat 1)**					
22 / 11 D09.022.005	**Prezzo addizionale per container insonorizzante a norme e ... o gruppo per gruppi elettrogeni di potenza fino a 1380 kVA** Prezzo addizionale per container insonorizzante a norme europee con radiatore meccanico a bordo gruppo per gruppi elettrogeni di potenza fino a 1380 kVA			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
23 / 12 D09.022.020.a	**Sistema di supervisione da remoto: uscita Ethernet su qua ... omando e controllo gruppo elettrogeno e software a corredo** Sistema di supervisione da remoto: uscita Ethernet su quadro di comando e controllo gruppo elettrogeno e software a corredo			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO TERRA - SETTORE A (SbCat 5)					
24 / 1811 D09.019.015.h	**Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 gi ... A: servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA** Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ... ntaore: con sistema di raffreddamento ad acqua, oltre i 250 kVA: servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA					
				1,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-1,00		
	Sommano positivi...	Cadauno		1,00		
	Sommano negativi...	Cadauno		-1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		0,00		
25 / 1988 D09.019.015.c	**Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 gi ... kVA: servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA** Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ... contaore: con sistema di raffreddamento ad acqua, oltre i 250 kVA: servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA					
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	INTEGRAZIONE			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	QUADRI ELETTRICI B.T. (Cat 4) **PIANO INTERRATO - SETTORE A (SbCat 1)**					
26 / 13 IE.102	**Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenter ... 39-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 225 kvar** Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di conde ... rifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 225 kvar			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
27 / 14 1E.03.060.0055	**Pulsante per comando ed arresto di emergenza, agente su ... tatti per il comando di eventuali attuatori. Colore rosso.** Pulsante per comando ed arresto di emergenza, agente su bobina di sgancio a minima o su bobina di sgancio a lancio di corrente con spia di segnalazione per verifica del controll ... . Completo di diciture nelle principali lingue Completo di contatti per il comando di eventuali attuatori. Colore rosso. MT/BT GE UPS PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1,00 1,00 1,00 7,00		
	SOMMANO...	cad		10,00		
28 / 17 IE.010	**Q.E. generale "POWER CENTER", grado di protezione IP30, forma 4B, della Schneider - BTicino o equivalente - QE-BT** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale di B.T. per distribuzione, sezionamento e protezione degli impianti, tipo ad armadio per posizionamento a pavimento su zoccol ... ccorra per una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO GENERALE BT- QE-BT			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
29 / 18 IE.011	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-UPS** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... ccorra per una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO VALLE UPS - QE-UPS			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
30 / 20 IE.013	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-SC-F8** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO SCALA F8 E DEPOSITI - QE-SC-F8			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
31 / 21 IE.014	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-PI-AU** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... rra per una completa posa in opera a perfetta regola d'arte					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	collaudato e funzionante. 01) QUADRO AUTORIMESSA - QE-PI-AU			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
32 / 22 IE.015	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-SC-Fx** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... corra per una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO SCALA Fx - QE-SC-Fx QE SCALA F6 (QE-SC-F6)			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
33 / 59 IE.103	**Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenter ... 39-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 150 kvar** Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di conde ... rifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 150 kvar			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
34 / 1989 IE.022	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-PT-DE** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... a completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO DEPOSITO SETTORE D PT - QE-PT-DE PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QUADRO TELERISCALDAMENTO QE_PI_TELE INTEGRAZIONE QE_PI.CA INTEGRAZIONE QE_PI.CI.U			1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	a corpo		3,00		
35 / 1990 IE.029	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-Sx.Px-DP** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... r una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO DEPOSITO x Px - QE-Sx.Px-DP PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE-PI-DP.G			3,00		
	SOMMANO...	a corpo		3,00		
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO INTERRATO - SETTORE C (SbCat 3)					
36 / 19 IE.012	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-PI-DEP** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... corra per una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO DEPOSITO - QE-PI-DEP			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
37 / 23 IE.015	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-SC-Fx** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... corra per una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO SCALA Fx - QE-SC-Fx QE SCALA F5 (QE-SC-F5) QE SCALA F7 (QE-SC-F7)			1,00 1,00		
	SOMMANO...	a corpo		2,00		
38 / 1991 IE.029	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-Sx.Px-DP** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... r una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO DEPOSITO x Px - QE-Sx.Px-DP PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE-PI-DP.A/B/C			3,00		
	SOMMANO...	a corpo		3,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO TERRA - SETTORE A (SbCat 5)					
39 / 1781 IE.016	**Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la dist ... udato e funzionante. 01) QUADRO SETTORE A PT - QE-SA.PT.E** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... per una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO SETTORE A PT - QE-SA.PT.E			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
40 / 1812 1E.03.060.0055	**Pulsante per comando ed arresto di emergenza, agente su ... tatti per il comando di eventuali attuatori. Colore rosso.** Pulsante per comando ed arresto di emergenza, agente su bobina di sgancio a minima o su bobina di sgancio a lancio di corrente con spia di segnalazione per verifica del controll ... . Completo di diciture nelle principali lingue Completo di contatti per il comando di eventuali attuatori. Colore rosso.			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
41 / 1903 1E.03.060.0055	**Pulsante per comando ed arresto di emergenza, agente su ... tatti per il comando di eventuali attuatori. Colore rosso.** Pulsante per comando ed arresto di emergenza, agente su bobina di sgancio a minima o su bobina di sgancio a lancio di corrente con spia di segnalazione per verifica del controll ... . Completo di diciture nelle principali lingue Completo di contatti per il comando di eventuali attuatori. Colore rosso. GE					
	SOMMANO...	cad		0,00		
42 / 1992 D02.037.005.u	**Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, t ... ntervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2): tetrapolare 40 ÷ 63 A** Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a., potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2): tetrapolare 40 ÷ 63 A PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
43 / 1993 D02.037.015.f	**Modulo automatico differenziale da associare agli interru ... »: tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A** Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «A»: tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO TERRA - SETTORE B (SbCat 6)					
44 / 15 IE.017	**Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la dist ... udato e funzionante. 01) QUADRO SETTORE B PT - QE-SB.PT-R** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... per una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO SETTORE B PT - QE-SB.PT-R			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
45 / 16 1E.03.060.0055	**Pulsante per comando ed arresto di emergenza, agente su ... tatti per il comando di eventuali attuatori. Colore rosso.** Pulsante per comando ed arresto di emergenza, agente su bobina di sgancio a minima o su bobina di sgancio a lancio di corrente con spia di segnalazione per verifica del controll ... . Completo di diciture nelle principali lingue Completo di contatti per il comando di eventuali attuatori. Colore rosso. FV EVAC UPS MT/BT PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1,00 1,00 1,00 1,00 7,00		
	SOMMANO...	cad		11,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERRA - SETTORE C (SbCat 7)					
46 / 24 IE.018	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-SC.PT-DG** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... er una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO SETTORE C PT - QE-SC.PT-DG			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
47 / 27 IE.023	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-PT-UPS-C** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... er una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO VALLE UPS CED - QE-PT-UPS-C			1,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-1,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	a corpo a corpo		1,00 -1,00		
	SOMMANO...	a corpo		0,00		
48 / 28 IE.024	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-SD-PT-CED** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... ccorra per una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO CED - QE-SD-PT-CED			1,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-1,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	a corpo a corpo		1,00 -1,00		
	SOMMANO...	a corpo		0,00		
49 / 29 IE.025	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-SC.PT-SP** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO LOCALE SPEGNIMENTO - QE-SC.PT-SP			1,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-1,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	a corpo a corpo		1,00 -1,00		
	SOMMANO...	a corpo		0,00		
50 / 30 IE.026	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-SC.PT-AN** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	funzionante. 01) QUADRO LOCALE ANTINCENDIO - QE-SC.PT-AN			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
51 / 60 IE.101	**Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la dist ... onante. 01) QUADRO SPENGIMENTO SETTORE C PT - QE-SC.PT-SP** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... leta posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO SPENGIMENTO SETTORE C PT - QE-SC.PT-SP			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
52 / 1994 E.03.001.002.006	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C K B - 17.5 mm Fornit ... finito a regola d'arte. bipolare 6 kA 2md 2x0.5÷32 A (C)** INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C K B - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 6kA, conforme alle pres ... a siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bipolare 6 kA 2md 2x0.5÷32 A (C) PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			20,00		
	SOMMANO...	cad		20,00		
53 / 1995 E.03.001.014.002	**BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm Fornitura e posa in ... re il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2md 2x25 A** BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta ... nduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2md 2x25 A PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			20,00		
	SOMMANO...	cad		20,00		
54 / 1996 D02.052.005.e	**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 600 x 400 mm** Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scato ... di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 600 x 400 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE Colonna quadro			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
55 / 1997 D02.052.005.f	**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 250 x 400 mm** Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scato ... di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 250 x 400 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE Colonna cavi			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
56 / 1998 D02.052.005.a	**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.000 x 600 x 275 mm**					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scato ... di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.000 x 600 x 275 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_RIC			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
57 / 1999 D02.040.045.f	**Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in ... ri, potere d'interruzione 35 kA a 400 V: tetrapolare 250 A** Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori, potere d'interruzione 35 kA a 400 V: tetrapolare 250 A PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_RIC			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
58 / 2000 D02.040.070	**Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatic ... scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c.** Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_RIC			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERRA - SETTORE D (SbCat 8)					
59 / 25 1E.03.060.0055	**Pulsante per comando ed arresto di emergenza, agente su ... tatti per il comando di eventuali attuatori. Colore rosso.** Pulsante per comando ed arresto di emergenza, agente su bobina di sgancio a minima o su bobina di sgancio a lancio di corrente con spia di segnalazione per verifica del controll ... . Completo di diciture nelle principali lingue Completo di contatti per il comando di eventuali attuatori. Colore rosso.					
	UPS			1,00		
	ORDINARIA			1,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
60 / 26 IE.019	**Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la dist ... laudato e funzionante. 01) QUADRO CONFERENZE - QE-SD.PT.C** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... ra per una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO CONFERENZE - QE-SD.PT.C			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
61 / 1921 IE.020	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-SD.PT-DP** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO DISTRIBUZIONE PASTI - QE-SD.PT-DP			1,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-1,00		
	Sommano positivi...	a corpo		1,00		
	Sommano negativi...	a corpo		-1,00		
	SOMMANO...	a corpo		0,00		
62 / 1922 IE.021	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-SD.PT-SPD** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... er una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO SPOGLIATOIO - QE-SD.PT-SPD					
	QUADRO SPOGLIATOIO UOMINI			1,00		
	QUADRO SPOGLIATOIO DONNE			1,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-2,00		
	Sommano positivi...	a corpo		2,00		
	Sommano negativi...	a corpo		-2,00		
	SOMMANO...	a corpo		0,00		
63 / 1923 IE.022	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-PT-DE** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... a completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO DEPOSITO SETTORE D PT - QE-PT-DE			1,00		
	A RIPORTARE			1,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			1,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-1,00		
	Sommano positivi...	a corpo		1,00		
	Sommano negativi...	a corpo		-1,00		
	SOMMANO...	a corpo		0,00		
64 / 1924 IE.029	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-Sx.Px-DP** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... r una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO DEPOSITO x Px - QE-Sx.Px-DP QE DEPOSITO "D" PT			1,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-1,00		
	Sommano positivi...	a corpo		1,00		
	Sommano negativi...	a corpo		-1,00		
	SOMMANO...	a corpo		0,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO PRIMO - SETTORE A (SbCat 9)					
65 / 31 IE.027	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-Sx.Px-DG** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... er una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO SETTORE x Px - QE-Sx.Px-DG QE SETTORE "A" P1 (QE-SA.P1-DG)			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
66 / 43 IE.028	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-Sx.Px-BO** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO BREAK OUT x Px - QE-Sx.Px-BO QE BREAK OUT "A" P1			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
67 / 46 IE.029	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-Sx.Px-DP** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... r una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO DEPOSITO x Px - QE-Sx.Px-DP QE DEPOSITO "A" P1 PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			1,00 -1,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	a corpo a corpo		1,00 -1,00		
	SOMMANO...	a corpo		0,00		
68 / 2001 E.03.001.002.006	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C K B - 17.5 mm Fornit ... finito a regola d'arte. bipolare 6 kA 2md 2x0.5÷32 A (C)** INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C K B - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 6kA, conforme alle pres ... a siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bipolare 6 kA 2md 2x0.5÷32 A (C) PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			30,00		
	SOMMANO...	cad		30,00		
69 / 2002 E.03.001.014.002	**BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm Fornitura e posa in ... re il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2md 2x25 A** BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta ... nduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2md 2x25 A PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			30,00		
	SOMMANO...	cad		30,00		
70 / 2003 E.03.010.001.003	**TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA Fornitura ... tro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100VA** TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA Fornitura					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	e posa in opera di trasformatore monofase di comando e sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensione secondaria 24 ... io con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100VA PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
71 / 2004 D02.034.025.f	**Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici d ... EC 269-3-1: bipolare portata 32 A, con led di segnalazione** Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 x 38 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1: bipolare portata 32 A, con led di segnalazione PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	Cadauno		3,00		
72 / 2005 D02.034.035.d	**Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 380 ... , corrente nominale fino 32 A, con segnalazione di fusione** Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 380 V, potere di interruzione 20 kA, conforme normativa IEC: dimensione 8,5 x 36 mm, corrente nominale fino 32 A, con segnalazione di fusione PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	Cadauno		3,00		
73 / 2006 D02.052.005.e	**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 600 x 400 mm** Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scato ... di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 600 x 400 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE Colonna quadro			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
74 / 2007 D02.052.005.f	**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 250 x 400 mm** Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scato ... di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 250 x 400 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE Colonna cavi			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
75 / 2008 D02.052.005.a	**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.000 x 600 x 275 mm** Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scato ... di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.000 x 600 x 275 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_RIC			1,00		
	SOMMANO...	Cadaun				
	A R I P O R T A R E			1,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			1,00		
		o		1,00		
76 / 2009 D02.040.045.f	**Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in ... ri, potere d'interruzione 35 kA a 400 V: tetrapolare 250 A** Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori, potere d'interruzione 35 kA a 400 V: tetrapolare 250 A PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_RIC			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
77 / 2010 D02.040.070	**Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatic ... scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c.** Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_RIC			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO PRIMO - SETTORE B (SbCat 10)					
78 / 32 IE.027	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-Sx.Px-DG** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... er una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO SETTORE x Px - QE-Sx.Px-DG QE SETTORE "B" P1 (QE-SB.P1-DG)			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
79 / 47 IE.029	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-Sx.Px-DP** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... r una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO DEPOSITO x Px - QE-Sx.Px-DP QE DEPOSITO "B" P1 PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			1,00 -1,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	a corpo a corpo		1,00 -1,00		
	SOMMANO...	a corpo		0,00		
80 / 2011 E.03.001.002.006	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C K B - 17.5 mm Fornit ... finito a regola d'arte. bipolare 6 kA 2md 2x0.5÷32 A (C)** INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C K B - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 6kA, conforme alle pres ... a siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bipolare 6 kA 2md 2x0.5÷32 A (C) PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			30,00		
	SOMMANO...	cad		30,00		
81 / 2012 E.03.001.014.002	**BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm Fornitura e posa in ... re il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2md 2x25 A** BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta ... nduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2md 2x25 A PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			30,00		
	SOMMANO...	cad		30,00		
82 / 2013 E.03.010.001.003	**TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA Fornitura ... tro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100VA** TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di comando e sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensione secondaria 24 ... io con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100VA PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
83 / 2014 D02.034.025.f	**Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici d ... EC 269-3-1: bipolare portata 32 A, con led di segnalazione**					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 x 38 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1: bipolare portata 32 A, con led di segnalazione PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	Cadauno		3,00		
84 / 2015 D02.034.035.d	**Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 380 ... , corrente nominale fino 32 A, con segnalazione di fusione** Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 380 V, potere di interruzione 20 kA, conforme normativa IEC: dimensione 8,5 x 36 mm, corrente nominale fino 32 A, con segnalazione di fusione PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	Cadauno		3,00		
85 / 2016 D02.052.005.e	**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 600 x 400 mm** Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scato ... di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 600 x 400 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE Colonna quadro			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
86 / 2017 D02.052.005.f	**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 250 x 400 mm** Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scato ... di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 250 x 400 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE Colonna cavi			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
87 / 2018 D02.052.005.a	**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.000 x 600 x 275 mm** Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scato ... di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.000 x 600 x 275 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_RIC			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
88 / 2019 D02.040.045.f	**Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in ... ri, potere d'interruzione 35 kA a 400 V: tetrapolare 250 A** Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori, potere d'interruzione 35 kA a 400 V: tetrapolare 250 A PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_RIC			1,00		
	A R I P O R T A R E			1,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
89 / 2020 D02.040.070	**Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatic ... scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c.** Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_RIC			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO PRIMO - SETTORE C (SbCat 11)					
90 / 33 IE.027	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-Sx.Px-DG** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... er una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO SETTORE x Px - QE-Sx.Px-DG QE SETTORE "C" P1 (QE-SC.P1-DG)			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
91 / 48 IE.029	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-Sx.Px-DP** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... r una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO DEPOSITO x Px - QE-Sx.Px-DP QE DEPOSITO "C" P1 PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			1,00 -1,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	a corpo a corpo		1,00 -1,00		
	SOMMANO...	a corpo		0,00		
92 / 2021 E.03.001.002.006	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C K B - 17.5 mm Fornit ... finito a regola d'arte. bipolare 6 kA 2md 2x0.5÷32 A (C)** INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C K B - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 6kA, conforme alle pres ... a siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bipolare 6 kA 2md 2x0.5÷32 A (C) PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			30,00		
	SOMMANO...	cad		30,00		
93 / 2022 E.03.001.014.002	**BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm Fornitura e posa in ... re il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2md 2x25 A** BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta ... nduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2md 2x25 A PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			30,00		
	SOMMANO...	cad		30,00		
94 / 2023 E.03.010.001.003	**TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA Fornitura ... tro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100VA** TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di comando e sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensione secondaria 24 ... io con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100VA PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
95 / 2024 D02.034.025.f	**Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici d ... EC 269-3-1: bipolare portata 32 A, con led di segnalazione**					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 x 38 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1: bipolare portata 32 A, con led di segnalazione PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	Cadauno		3,00		
96 / 2025 D02.034.035.d	**Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 380 ... , corrente nominale fino 32 A, con segnalazione di fusione** Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 380 V, potere di interruzione 20 kA, conforme normativa IEC: dimensione 8,5 x 36 mm, corrente nominale fino 32 A, con segnalazione di fusione PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	Cadauno		3,00		
97 / 2026 D02.052.005.e	**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 600 x 400 mm** Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scato ... di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 600 x 400 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE Colonna quadro			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
98 / 2027 D02.052.005.f	**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 250 x 400 mm** Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scato ... di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 250 x 400 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE Colonna cavi			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
99 / 2028 D02.052.005.a	**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.000 x 600 x 275 mm** Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scato ... di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.000 x 600 x 275 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_RIC			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
100 / 2029 D02.040.045.f	**Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in ... ri, potere d'interruzione 35 kA a 400 V: tetrapolare 250 A** Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori, potere d'interruzione 35 kA a 400 V: tetrapolare 250 A PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_RIC			1,00		
	A R I P O R T A R E			1,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
101 / 2030 D02.040.070	**Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatic ... scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c.** Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_RIC			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO PRIMO - SETTORE D (SbCat 12)					
102 / 34 IE.027	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-Sx.Px-DG** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... er una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO SETTORE x Px - QE-Sx.Px-DG QE SETTORE "D" P1 (QE-SD.P1-DG)			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
103 / 49 IE.029	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-Sx.Px-DP** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... r una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO DEPOSITO x Px - QE-Sx.Px-DP QE DEPOSITO "D" P1 PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			1,00 -1,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	a corpo a corpo		1,00 -1,00		
	SOMMANO...	a corpo		0,00		
104 / 2031 E.03.001.002.006	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C K B - 17.5 mm Fornit ... finito a regola d'arte. bipolare 6 kA 2md 2x0.5÷32 A (C)** INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C K B - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 6kA, conforme alle pres ... a siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bipolare 6 kA 2md 2x0.5÷32 A (C) PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			30,00		
	SOMMANO...	cad		30,00		
105 / 2032 E.03.001.014.002	**BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm Fornitura e posa in ... re il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2md 2x25 A** BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta ... nduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2md 2x25 A PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			30,00		
	SOMMANO...	cad		30,00		
106 / 2033 E.03.010.001.003	**TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA Fornitura ... tro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100VA** TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di comando e sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensione secondaria 24 ... io con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100VA PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
107 / 2034 D02.034.025.f	**Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici d ... EC 269-3-1: bipolare portata 32 A, con led di segnalazione**					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 x 38 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1: bipolare portata 32 A, con led di segnalazione PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	Cadauno		3,00		
108 / 2035 D02.034.035.d	**Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 380 ... , corrente nominale fino 32 A, con segnalazione di fusione** Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 380 V, potere di interruzione 20 kA, conforme normativa IEC: dimensione 8,5 x 36 mm, corrente nominale fino 32 A, con segnalazione di fusione PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	Cadauno		3,00		
109 / 2036 D02.052.005.e	**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 600 x 400 mm** Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scato ... di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 600 x 400 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE Colonna quadro			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
110 / 2037 D02.052.005.f	**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 250 x 400 mm** Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scato ... di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 250 x 400 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE Colonna cavi			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
111 / 2038 D02.052.005.a	**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.000 x 600 x 275 mm** Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scato ... di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.000 x 600 x 275 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_RIC			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
112 / 2039 D02.040.045.f	**Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in ... ri, potere d'interruzione 35 kA a 400 V: tetrapolare 250 A** Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori, potere d'interruzione 35 kA a 400 V: tetrapolare 250 A PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_RIC			1,00		
	A R I P O R T A R E			1,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
113 / 2040 D02.040.070	**Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatic ... scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c.** Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_RIC			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO SECONDO - SETTORE A (SbCat 13)					
114 / 35 IE.027	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-Sx.Px-DG** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... er una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO SETTORE x Px - QE-Sx.Px-DG QE SETTORE "A" P2 (QE-SA.P2-DG)			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
115 / 45 IE.028	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-Sx.Px-BO** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO BREAK OUT x Px - QE-Sx.Px-BO QE BREAK OUT "A" P2			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
116 / 50 IE.029	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-Sx.Px-DP** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... r una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO DEPOSITO x Px - QE-Sx.Px-DP QE DEPOSITO "A" P2 PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			1,00 -1,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	a corpo a corpo		1,00 -1,00		
	SOMMANO...	a corpo		0,00		
117 / 2041 E.03.001.002.006	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C K B - 17.5 mm Fornit ... finito a regola d'arte. bipolare 6 kA 2md 2x0.5÷32 A (C)** INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C K B - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 6kA, conforme alle pres ... a siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bipolare 6 kA 2md 2x0.5÷32 A (C) PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			30,00		
	SOMMANO...	cad		30,00		
118 / 2042 E.03.001.014.002	**BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm Fornitura e posa in ... re il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2md 2x25 A** BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta ... nduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2md 2x25 A PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			30,00		
	SOMMANO...	cad		30,00		
119 / 2043 E.03.010.001.003	**TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA Fornitura ... tro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100VA** TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA Fornitura					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	e posa in opera di trasformatore monofase di comando e sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensione secondaria 24 ... io con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100VA PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
120 / 2044 D02.034.025.f	**Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici d ... EC 269-3-1: bipolare portata 32 A, con led di segnalazione** Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 x 38 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1: bipolare portata 32 A, con led di segnalazione PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	Cadauno		3,00		
121 / 2045 D02.034.035.d	**Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 380 ... , corrente nominale fino 32 A, con segnalazione di fusione** Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 380 V, potere di interruzione 20 kA, conforme normativa IEC: dimensione 8,5 x 36 mm, corrente nominale fino 32 A, con segnalazione di fusione PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	Cadauno		3,00		
122 / 2046 D02.052.005.e	**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 600 x 400 mm** Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scato ... di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 600 x 400 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE Colonna quadro			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
123 / 2047 D02.052.005.f	**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 250 x 400 mm** Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scato ... di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 250 x 400 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE Colonna cavi			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
124 / 2048 D02.052.005.a	**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.000 x 600 x 275 mm** Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scato ... di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.000 x 600 x 275 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_RIC			1,00		
	SOMMANO...	Cadaun				
	A RIPORTARE			1,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			1,00		
		o		1,00		
125 / 2049 D02.040.045.f	**Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in ... ri, potere d'interruzione 35 kA a 400 V: tetrapolare 250 A** Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori, potere d'interruzione 35 kA a 400 V: tetrapolare 250 A PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_RIC			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
126 / 2050 D02.040.070	**Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatic ... scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c.** Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_RIC			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO SECONDO - SETTORE B (SbCat 14)					
127 / 36 IE.027	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-Sx.Px-DG** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... er una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO SETTORE x Px - QE-Sx.Px-DG QE SETTORE "B" P2 (QE-SB.P2-DG)			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
128 / 51 IE.029	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-Sx.Px-DP** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... r una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO DEPOSITO x Px - QE-Sx.Px-DP QE DEPOSITO "B" P2 PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			1,00 -1,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	a corpo a corpo		1,00 -1,00		
	SOMMANO...	a corpo		0,00		
129 / 2051 E.03.001.002.006	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C K B - 17.5 mm Fornit ... finito a regola d'arte. bipolare 6 kA 2md 2x0.5÷32 A (C)** INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C K B - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 6kA, conforme alle pres ... a siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bipolare 6 kA 2md 2x0.5÷32 A (C) PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			30,00		
	SOMMANO...	cad		30,00		
130 / 2052 E.03.001.014.002	**BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm Fornitura e posa in ... re il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2md 2x25 A** BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta ... nduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2md 2x25 A PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			30,00		
	SOMMANO...	cad		30,00		
131 / 2053 E.03.010.001.003	**TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA Fornitura ... tro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100VA** TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di comando e sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensione secondaria 24 ... io con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100VA PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
132 / 2054 D02.034.025.f	**Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici d ... EC 269-3-1: bipolare portata 32 A, con led di segnalazione**					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 x 38 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1: bipolare portata 32 A, con led di segnalazione PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	Cadauno		3,00		
133 / 2055 D02.034.035.d	**Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 380 ... , corrente nominale fino 32 A, con segnalazione di fusione** Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 380 V, potere di interruzione 20 kA, conforme normativa IEC: dimensione 8,5 x 36 mm, corrente nominale fino 32 A, con segnalazione di fusione PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	Cadauno		3,00		
134 / 2056 D02.052.005.e	**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 600 x 400 mm** Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scato ... di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 600 x 400 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE Colonna quadro			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
135 / 2057 D02.052.005.f	**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 250 x 400 mm** Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scato ... di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 250 x 400 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE Colonna cavi			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
136 / 2058 D02.052.005.a	**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.000 x 600 x 275 mm** Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scato ... di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.000 x 600 x 275 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_RIC			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
137 / 2059 D02.040.045.f	**Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in ... ri, potere d'interruzione 35 kA a 400 V: tetrapolare 250 A** Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori, potere d'interruzione 35 kA a 400 V: tetrapolare 250 A PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_RIC			1,00		
	A R I P O R T A R E			1,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
138 / 2060 D02.040.070	**Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatic ... scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c.** Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_RIC			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO SECONDO - SETTORE C (SbCat 15)					
139 / 37 IE.027	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-Sx.Px-DG** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... er una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO SETTORE x Px - QE-Sx.Px-DG QE SETTORE "C" P2 (QE-SC.P2-DG)			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
140 / 52 IE.029	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-Sx.Px-DP** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... r una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO DEPOSITO x Px - QE-Sx.Px-DP QE DEPOSITO "C" P2 PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			1,00 -1,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	a corpo a corpo		1,00 -1,00		
	SOMMANO...	a corpo		0,00		
141 / 2061 E.03.001.002.006	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C K B - 17.5 mm Fornit ... finito a regola d'arte. bipolare 6 kA 2md 2x0.5÷32 A (C)** INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C K B - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 6kA, conforme alle pres ... a siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bipolare 6 kA 2md 2x0.5÷32 A (C) PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			30,00		
	SOMMANO...	cad		30,00		
142 / 2062 E.03.001.014.002	**BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm Fornitura e posa in ... re il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2md 2x25 A** BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta ... nduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2md 2x25 A PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			30,00		
	SOMMANO...	cad		30,00		
143 / 2063 E.03.010.001.003	**TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA Fornitura ... tro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100VA** TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di comando e sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensione secondaria 24 ... io con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100VA PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
144 / 2064 D02.034.025.f	**Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici d ... EC 269-3-1: bipolare portata 32 A, con led di segnalazione**					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 x 38 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1: bipolare portata 32 A, con led di segnalazione PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	Cadauno		3,00		
145 / 2065 D02.034.035.d	**Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 380 ... , corrente nominale fino 32 A, con segnalazione di fusione** Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 380 V, potere di interruzione 20 kA, conforme normativa IEC: dimensione 8,5 x 36 mm, corrente nominale fino 32 A, con segnalazione di fusione PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	Cadauno		3,00		
146 / 2066 D02.052.005.e	**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 600 x 400 mm** Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scato ... di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 600 x 400 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE Colonna quadro			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
147 / 2067 D02.052.005.f	**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 250 x 400 mm** Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scato ... di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 250 x 400 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE Colonna cavi			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
148 / 2068 D02.052.005.a	**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.000 x 600 x 275 mm** Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scato ... di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.000 x 600 x 275 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_RIC			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
149 / 2069 D02.040.045.f	**Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in ... ri, potere d'interruzione 35 kA a 400 V: tetrapolare 250 A** Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori, potere d'interruzione 35 kA a 400 V: tetrapolare 250 A PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_RIC			1,00		
	A R I P O R T A R E			1,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
150 / 2070 D02.040.070	**Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatic ... scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c.** Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_RIC			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO SECONDO - SETTORE D (SbCat 16)					
151 / 38 IE.027	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-Sx.Px-DG** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... er una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO SETTORE x Px - QE-Sx.Px-DG QE SETTORE "D" P2 (QE-SD.P2-DG)			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
152 / 53 IE.029	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-Sx.Px-DP** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... r una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO DEPOSITO x Px - QE-Sx.Px-DP QE DEPOSITO "D" P2 PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			1,00 -1,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	a corpo a corpo		1,00 -1,00		
	SOMMANO...	a corpo		0,00		
153 / 2071 E.03.001.002.006	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C K B - 17.5 mm Fornit ... finito a regola d'arte. bipolare 6 kA 2md 2x0.5÷32 A (C)** INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C K B - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 6kA, conforme alle pres ... a siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bipolare 6 kA 2md 2x0.5÷32 A (C) PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			30,00		
	SOMMANO...	cad		30,00		
154 / 2072 E.03.001.014.002	**BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm Fornitura e posa in ... re il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2md 2x25 A** BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta ... nduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2md 2x25 A PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			30,00		
	SOMMANO...	cad		30,00		
155 / 2073 E.03.010.001.003	**TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA Fornitura ... tro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100VA** TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di comando e sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensione secondaria 24 ... io con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100VA PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
156 / 2074 D02.034.025.f	**Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici d ... EC 269-3-1: bipolare portata 32 A, con led di segnalazione**					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 x 38 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1: bipolare portata 32 A, con led di segnalazione PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	Cadauno		3,00		
157 / 2075 D02.034.035.d	**Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 380 ... , corrente nominale fino 32 A, con segnalazione di fusione** Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 380 V, potere di interruzione 20 kA, conforme normativa IEC: dimensione 8,5 x 36 mm, corrente nominale fino 32 A, con segnalazione di fusione PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	Cadauno		3,00		
158 / 2076 D02.052.005.e	**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 600 x 400 mm** Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scato ... di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 600 x 400 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE Colonna quadro			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
159 / 2077 D02.052.005.f	**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 250 x 400 mm** Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scato ... di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 250 x 400 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE Colonna cavi			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
160 / 2078 D02.052.005.a	**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.000 x 600 x 275 mm** Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scato ... di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.000 x 600 x 275 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_RIC			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
161 / 2079 D02.040.045.f	**Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in ... ri, potere d'interruzione 35 kA a 400 V: tetrapolare 250 A** Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori, potere d'interruzione 35 kA a 400 V: tetrapolare 250 A PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_RIC			1,00		
	A R I P O R T A R E			1,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
162 / 2080 D02.040.070	**Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatic ... scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c.** Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_RIC			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERZO - SETTORE A (SbCat 17)					
163 / 39 IE.027	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-Sx.Px-DG** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... er una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO SETTORE x Px - QE-Sx.Px-DG QE SETTORE "A" P3 (QE-SA.P3-DG)			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
164 / 44 IE.028	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-Sx.Px-BO** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO BREAK OUT x Px - QE-Sx.Px-BO QE BREAK OUT "A" P3			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
165 / 54 IE.029	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-Sx.Px-DP** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... r una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO DEPOSITO x Px - QE-Sx.Px-DP QE DEPOSITO "A" P3 PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			1,00 -1,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	a corpo a corpo		1,00 -1,00		
	SOMMANO...	a corpo		0,00		
166 / 2081 E.03.001.002.006	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C K B - 17.5 mm Fornit ... finito a regola d'arte. bipolare 6 kA 2md 2x0.5÷32 A (C)** INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C K B - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 6kA, conforme alle pres ... a siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bipolare 6 kA 2md 2x0.5÷32 A (C) PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			30,00		
	SOMMANO...	cad		30,00		
167 / 2082 E.03.001.014.002	**BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm Fornitura e posa in ... re il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2md 2x25 A** BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta ... nduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2md 2x25 A PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			30,00		
	SOMMANO...	cad		30,00		
168 / 2083 E.03.010.001.003	**TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA Fornitura ... tro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100VA** TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA Fornitura					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	e posa in opera di trasformatore monofase di comando e sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensione secondaria 24 ... io con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100VA PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
169 / 2084 D02.034.025.f	**Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici d ... EC 269-3-1: bipolare portata 32 A, con led di segnalazione** Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 x 38 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1: bipolare portata 32 A, con led di segnalazione PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	Cadauno		3,00		
170 / 2085 D02.034.035.d	**Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 380 ... , corrente nominale fino 32 A, con segnalazione di fusione** Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 380 V, potere di interruzione 20 kA, conforme normativa IEC: dimensione 8,5 x 36 mm, corrente nominale fino 32 A, con segnalazione di fusione PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	Cadauno		3,00		
171 / 2086 D02.052.005.e	**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 600 x 400 mm** Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scato ... di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 600 x 400 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE Colonna quadro			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
172 / 2087 D02.052.005.f	**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 250 x 400 mm** Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scato ... di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 250 x 400 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE Colonna cavi			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
173 / 2088 D02.052.005.a	**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.000 x 600 x 275 mm** Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scato ... di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.000 x 600 x 275 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_RIC			1,00		
	SOMMANO...	Cadaun				
	A R I P O R T A R E			1,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIO par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			1,00		
		o		1,00		
174 / 2089 D02.040.045.f	**Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in ... ri, potere d'interruzione 35 kA a 400 V: tetrapolare 250 A** Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori, potere d'interruzione 35 kA a 400 V: tetrapolare 250 A PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_RIC			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
175 / 2090 D02.040.070	**Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatic ... scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c.** Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_RIC			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERZO - SETTORE B (SbCat 18)					
176 / 40 IE.027	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-Sx.Px-DG** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... er una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO SETTORE x Px - QE-Sx.Px-DG QE SETTORE "B" P3 (QE-SB.P3-DG)			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
177 / 55 IE.029	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-Sx.Px-DP** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... r una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO DEPOSITO x Px - QE-Sx.Px-DP QE DEPOSITO "B" P3 PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			1,00 -1,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	a corpo a corpo		1,00 -1,00		
	SOMMANO...	a corpo		0,00		
178 / 2091 E.03.001.002.006	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C K B - 17.5 mm Fornit ... finito a regola d'arte. bipolare 6 kA 2md 2x0.5÷32 A (C)** INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C K B - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 6kA, conforme alle pres ... a siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bipolare 6 kA 2md 2x0.5÷32 A (C) PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			30,00		
	SOMMANO...	cad		30,00		
179 / 2092 E.03.001.014.002	**BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm Fornitura e posa in ... re il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2md 2x25 A** BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta ... nduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2md 2x25 A PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			30,00		
	SOMMANO...	cad		30,00		
180 / 2093 E.03.010.001.003	**TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA Fornitura ... tro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100VA** TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di comando e sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensione secondaria 24 ... io con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100VA PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
181 / 2094 D02.034.025.f	**Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici d ... EC 269-3-1: bipolare portata 32 A, con led di segnalazione**					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 x 38 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1: bipolare portata 32 A, con led di segnalazione PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	Cadauno		3,00		
182 / 2095 D02.034.035.d	**Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 380 ... , corrente nominale fino 32 A, con segnalazione di fusione** Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 380 V, potere di interruzione 20 kA, conforme normativa IEC: dimensione 8,5 x 36 mm, corrente nominale fino 32 A, con segnalazione di fusione PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	Cadauno		3,00		
183 / 2096 D02.052.005.e	**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 600 x 400 mm** Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scato ... di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 600 x 400 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE Colonna quadro			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
184 / 2097 D02.052.005.f	**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 250 x 400 mm** Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scato ... di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 250 x 400 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE Colonna cavi			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
185 / 2098 D02.052.005.a	**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.000 x 600 x 275 mm** Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scato ... di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.000 x 600 x 275 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_RIC			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
186 / 2099 D02.040.045.f	**Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in ... ri, potere d'interruzione 35 kA a 400 V: tetrapolare 250 A** Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori, potere d'interruzione 35 kA a 400 V: tetrapolare 250 A PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_RIC			1,00		
	A R I P O R T A R E			1,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
187 / 2100 D02.040.070	**Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatic ... scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c.** Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_RIC			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERZO - SETTORE C (SbCat 19)					
188 / 41 IE.027	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-Sx.Px-DG** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... er una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO SETTORE x Px - QE-Sx.Px-DG QE SETTORE "C" P3 (QE-SC.P3-DG)			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
189 / 56 IE.029	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-Sx.Px-DP** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... r una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO DEPOSITO x Px - QE-Sx.Px-DP QE DEPOSITO "C" P3 PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			1,00 -1,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	a corpo a corpo		1,00 -1,00		
	SOMMANO...	a corpo		0,00		
190 / 2101 E.03.001.002.006	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C K B - 17.5 mm Fornit ... finito a regola d'arte. bipolare 6 kA 2md 2x0.5÷32 A (C)** INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C K B - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 6kA, conforme alle pres ... a siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bipolare 6 kA 2md 2x0.5÷32 A (C) PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			30,00		
	SOMMANO...	cad		30,00		
191 / 2102 E.03.001.014.002	**BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm Fornitura e posa in ... re il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2md 2x25 A** BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta ... nduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2md 2x25 A PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			30,00		
	SOMMANO...	cad		30,00		
192 / 2103 E.03.010.001.003	**TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA Fornitura ... tro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100VA** TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di comando e sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensione secondaria 24 ... io con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100VA PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
193 / 2104 D02.034.025.f	**Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici d ... EC 269-3-1: bipolare portata 32 A, con led di segnalazione**					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 x 38 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1: bipolare portata 32 A, con led di segnalazione PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	Cadauno		3,00		
194 / 2105 D02.034.035.d	**Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 380 ... , corrente nominale fino 32 A, con segnalazione di fusione** Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 380 V, potere di interruzione 20 kA, conforme normativa IEC: dimensione 8,5 x 36 mm, corrente nominale fino 32 A, con segnalazione di fusione PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	Cadauno		3,00		
195 / 2106 D02.052.005.e	**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 600 x 400 mm** Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scato ... di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 600 x 400 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE Colonna quadro			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
196 / 2107 D02.052.005.f	**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 250 x 400 mm** Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scato ... di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 250 x 400 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE Colonna cavi			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
197 / 2108 D02.052.005.a	**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.000 x 600 x 275 mm** Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scato ... di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.000 x 600 x 275 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_RIC			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
198 / 2109 D02.040.045.f	**Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in ... ri, potere d'interruzione 35 kA a 400 V: tetrapolare 250 A** Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori, potere d'interruzione 35 kA a 400 V: tetrapolare 250 A PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_RIC			1,00		
	A R I P O R T A R E			1,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
199 / 2110 D02.040.070	**Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatic ... scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c.** Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_RIC			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERZO - SETTORE D (SbCat 20)					
200 / 42 IE.027	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-Sx.Px-DG** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... er una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO SETTORE x Px - QE-Sx.Px-DG QE SETTORE "D" P3 (QE-SD.P3-DG)			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
201 / 57 IE.029	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-Sx.Px-DP** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... r una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO DEPOSITO x Px - QE-Sx.Px-DP QE DEPOSITO "D" P3 PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			1,00 -1,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	a corpo a corpo		1,00 -1,00		
	SOMMANO...	a corpo		0,00		
202 / 2111 E.03.001.002.006	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C K B - 17.5 mm Fornit ... finito a regola d'arte. bipolare 6 kA 2md 2x0.5÷32 A (C)** INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C K B - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 6kA, conforme alle pres ... a siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bipolare 6 kA 2md 2x0.5÷32 A (C) PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			30,00		
	SOMMANO...	cad		30,00		
203 / 2112 E.03.001.014.002	**BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm Fornitura e posa in ... re il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2md 2x25 A** BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta ... nduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2md 2x25 A PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			30,00		
	SOMMANO...	cad		30,00		
204 / 2113 E.03.010.001.003	**TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA Fornitura ... tro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100VA** TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di comando e sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensione secondaria 24 ... io con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100VA PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
205 / 2114 D02.034.025.f	**Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici d ... EC 269-3-1: bipolare portata 32 A, con led di segnalazione**					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 x 38 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1: bipolare portata 32 A, con led di segnalazione PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	Cadauno		3,00		
206 / 2115 D02.034.035.d	**Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 380 ... , corrente nominale fino 32 A, con segnalazione di fusione** Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 380 V, potere di interruzione 20 kA, conforme normativa IEC: dimensione 8,5 x 36 mm, corrente nominale fino 32 A, con segnalazione di fusione PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	Cadauno		3,00		
207 / 2116 D02.052.005.e	**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 600 x 400 mm** Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scato ... di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 600 x 400 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE Colonna quadro			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
208 / 2117 D02.052.005.f	**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 250 x 400 mm** Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scato ... di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 250 x 400 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE Colonna cavi			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
209 / 2118 D02.052.005.a	**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.000 x 600 x 275 mm** Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scato ... di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.000 x 600 x 275 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_RIC			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
210 / 2119 D02.040.045.f	**Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in ... ri, potere d'interruzione 35 kA a 400 V: tetrapolare 250 A** Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori, potere d'interruzione 35 kA a 400 V: tetrapolare 250 A PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_RIC			1,00		
	A R I P O R T A R E			1,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
211 / 2120 D02.040.070	**Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatic ... scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c.** Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE QE_RIC			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO QUARTO - SETTORE B (SbCat 22)					
212 / 58 IE.030	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-SB.P4-DG** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... a per una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO COPERTURA - QE-SB.P4-DG			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
213 / 61 IE.031	**Q.E. di distribuzione energia con carpenteria metallica fino a 630A della Schneider - BTicino o equival - QE-FTV** Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per la distribuzione di energia elettrica fino a 630A, in esecuzione e grado di protezione minimo rilevabile dagli schemi di progetto ... orra per una completa posa in opera a perfetta regola d'arte collaudato e funzionante. 01) QUADRO FOTOVOLTAICO - QE-FTV			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	LINEE ELETTRICHE (Cat 5) **PIANO INTERRATO - SETTORE A (SbCat 1)**					
214 / 62 IE.104	**Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: unipolare FTG18M16: sezione 95 mmq** Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... one CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: unipolare FTG18M16: sezione 95 mmq			360,00		
	SOMMANO...	m		360,00		
215 / 63 IE.105	**Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: unipolare FTG18M16: sezione 150 mmq** Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... ne CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: unipolare FTG18M16: sezione 150 mmq			1´080,00		
	SOMMANO...	m		1´080,00		
216 / 64 IE.116	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 95 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... lità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 95 mm²			445,00		
	SOMMANO...	m		445,00		
217 / 65 IE.106	**Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 15/20kV is ... 20-11 CEI 20-13 tipo RG26H1M16, nelle sezioni: - 1x50 mm²** Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 15/20kV isolato in gomma etilpropilenica (G26), schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG26H1M16, nelle sezioni: - 1x50 mm²			560,00		
	SOMMANO...	m		560,00		
218 / 66 1E.02.040.0390.b	**Terminale elastico modulare per interno, per cavi di media tensione fino a 30 kV con isolante estruso, a norma CEI 20-24 - tensione nominale 8.7/15 kV con sezione cavo 70-240 mmq, 12/20 kV con sezione cavo 50-185 mmq, 15/20 kV con sezione cavo 35-95 mmq e 18/30 kV con sezione cavo 35-95 mmq** Terminale elastico modulare per interno, per cavi di media tensione fino a 30 kV con isolante estruso, a norma CEI 20-24, nelle tipologie: - tensione nominale 8.7/15 kV con sezione ... 240 mmq, 12/20 kV con sezione cavo 50-185 mmq, 15/20 kV con sezione cavo 35-95 mmq e 18/30 kV con sezione cavo 35-95 mmq CABINA DI TRASFORMAZIONE			18,00		
	SOMMANO...	cad		18,00		
219 / 67 1E.02.050.0040.e	**Sbarre blindate a 4 conduttori 3F+N+PE(involucro) per distribuzione di energia elettrica in bassa tensione sia orizzontalmente che in montanti verticali, in qualunque tipologia di edifici. - 1600 A** Sbarre blindate a 4 conduttori 3F+N+PE(involucro) per distribuzione di energia elettrica in bassa tensione sia orizzontalmente che in montanti verticali, in qualunque tipologia di ... ttori in alluminio e carcassa in acciaio zincato, completo di accessori di montaggio, per correnti nominali di: - 1600 A QE-SB.P4.DG			70,00		
	SOMMANO...	m		70,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
220 / 68 1E.02.050.0040.f	**Sbarre blindate a 4 conduttori 3F+N+PE(involucro) per distribuzione di energia elettrica in bassa tensione sia orizzontalmente che in montanti verticali, in qualunque tipologia di edifici. - 2000 A** Sbarre blindate a 4 conduttori 3F+N+PE(involucro) per distribuzione di energia elettrica in bassa tensione sia orizzontalmente che in montanti verticali, in qualunque tipologia di ... ttori in alluminio e carcassa in acciaio zincato, completo di accessori di montaggio, per correnti nominali di: - 2000 A TRASFORMATORE N.1 TRASFORMATORE N.2			15,00 10,00		
	SOMMANO...	m		25,00		
221 / 69 1E.02.050.0150.e	**Alimentazione di testata per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, con interruttore 4P, grado di protezione IP55 - 1600 A** Alimentazione di testata per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 1600 A			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
222 / 70 1E.02.050.0150.f	**Alimentazione di testata per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, con interruttore 4P, grado di protezione IP55 - 2000 A** Alimentazione di testata per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 2000 A TRASFORMATORE N.1 TRASFORMATORE N.2			1,00 1,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
223 / 71 1E.02.050.0210.e	**Terminale per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55 - 1600 A** Terminale per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 1600 A QGBT QE-SB.P4.DG			1,00 1,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
224 / 72 1E.02.050.0210.f	**Terminale per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55 - 2000 A** Terminale per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 2000 A TRASFORMATORE QGBT			2,00 2,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
225 / 73 1E.02.050.0190.e	**Elemento a doppio angolo piano per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55 - 1600 A** Elemento a doppio angolo piano per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 1600 A			9,00		
	SOMMANO...	cad		9,00		
226 / 74 1E.02.050.0190.f	**Elemento a doppio angolo piano per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55 - 2000 A** Elemento a doppio angolo piano per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 2000 A TRASFORMATORE N.1 TRASFORMATORE N.2			4,00 4,00		
	SOMMANO...	cad		8,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
227 / 75 1E.02.050.0240.b	**Staffa di sospensione per elementi verticali e per tratte di lunghezza massima di 4 metri - compatte** Staffa di sospensione per elementi verticali e per tratte di lunghezza massima di 4 metri, per sbarre blindate: - compatte			25,00		
	SOMMANO...	cad		25,00		
228 / 76 IE.112	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 25 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... lità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 25 mm²			990,00		
	SOMMANO...	m		990,00		
229 / 77 D02.001.070.f	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq			35,00		
	SOMMANO...	m		35,00		
230 / 78 IE.126	**Cavo rigido unipolare ARG16M16 in alluminio conforme CEI ... i da costruzione CPR, classe Cca-s3,d2,a3: sezione 150 mmq** Cavo rigido unipolare ARG16M16 in alluminio conforme CEI 20-13, isolato in politene reticolato con guaina in mescola termoplastica LS0H, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante ... siti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da costruzione CPR, classe Cca-s3,d2,a3: sezione 150 mmq			290,00		
	SOMMANO...	m		290,00		
231 / 79 IE.118	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 150 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... ità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 150 mm²			50,00		
	SOMMANO...	m		50,00		
232 / 80 IE.125	**Cavo rigido unipolare ARG16M16 in alluminio conforme CEI ... i da costruzione CPR, classe Cca-s3,d2,a3: sezione 120 mmq** Cavo rigido unipolare ARG16M16 in alluminio conforme CEI 20-13, isolato in politene reticolato con guaina in mescola termoplastica LS0H, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante ... siti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da costruzione CPR, classe Cca-s3,d2,a3: sezione 120 mmq			300,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-100,00		
	Sommano positivi...	m		300,00		
	Sommano negativi...	m		-100,00		
	SOMMANO...	m		200,00		
233 / 81	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione**					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
IE.115	**FS17 450/750 V, sezione nominale: - 70 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... lità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 70 mm²			30,00		
	SOMMANO...	m		30,00		
234 / 82 IE.123	**Cavo rigido unipolare ARG16M16 in alluminio conforme CEI ... ti da costruzione CPR, classe Cca-s3,d2,a3: sezione 70 mmq** Cavo rigido unipolare ARG16M16 in alluminio conforme CEI 20-13, isolato in polietene reticolato con guaina in mescola termoplastica LS0H, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante ... isiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da costruzione CPR, classe Cca-s3,d2,a3: sezione 70 mmq			320,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-175,00		
	Sommano positivi...	m		320,00		
	Sommano negativi...	m		-175,00		
	SOMMANO...	m		145,00		
235 / 83 IE.121	**Cavo rigido unipolare ARG16M16 in alluminio conforme CEI ... ti da costruzione CPR, classe Cca-s3,d2,a3: sezione 35 mmq** Cavo rigido unipolare ARG16M16 in alluminio conforme CEI 20-13, isolato in polietene reticolato con guaina in mescola termoplastica LS0H, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante ... isiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da costruzione CPR, classe Cca-s3,d2,a3: sezione 35 mmq			2´850,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-55,00		
	Sommano positivi...	m		2´850,00		
	Sommano negativi...	m		-55,00		
	SOMMANO...	m		2´795,00		
236 / 84 IE.113	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 35 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... lità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 35 mm²			790,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-55,00		
	Sommano positivi...	m		790,00		
	Sommano negativi...	m		-55,00		
	SOMMANO...	m		735,00		
237 / 85 IE.128	**Cavo rigido unipolare ARG16M16 in alluminio conforme CEI ... i da costruzione CPR, classe Cca-s3,d2,a3: sezione 240 mmq** Cavo rigido unipolare ARG16M16 in alluminio conforme CEI 20-13, isolato in polietene reticolato con guaina in mescola termoplastica LS0H, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante ... siti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da costruzione CPR, classe Cca-s3,d2,a3: sezione 240 mmq			1´015,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-720,00		
	Sommano positivi...	m		1´015,00		
	Sommano negativi...	m		-720,00		
	A R I P O R T A R E			295,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			295,00		
	SOMMANO...	m		295,00		
238 / 86 IE.117	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 120 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... ità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 120 mm²					
				240,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-160,00		
	INTEGRAZIONE DA QR 2-4-6			529,00		
	Sommano positivi...	m		769,00		
	Sommano negativi...	m		-160,00		
	SOMMANO...	m		609,00		
239 / 87 D02.001.065.e	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... I 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq					
				575,00		
	SOMMANO...	m		575,00		
240 / 88 IE.133	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... esignazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x10 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... ità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x10 mm²					
				725,00		
	SOMMANO...	m		725,00		
241 / 89 IE.134	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... esignazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x16 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... ità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x16 mm²					
				610,00		
	SOMMANO...	m		610,00		
242 / 90 IE.135	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... esignazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x25 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... ità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x25 mm²					
				1´455,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-1´025,00		
	Sommano positivi...	m		1´455,00		
	Sommano negativi...	m		-1´025,00		
	SOMMANO...	m		430,00		
243 / 91	**Cavo rigido unipolare ARG16M16 in alluminio conforme CEI ... ti da**					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
IE.122	**costruzione CPR, classe Cca-s3,d2,a3: sezione 50 mmq** Cavo rigido unipolare ARG16M16 in alluminio conforme CEI 20-13, isolato in politene reticolato con guaina in mescola termoplastica LS0H, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante ... isiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/ 2011 - Prodotti da costruzione CPR, classe Cca-s3,d2,a3: sezione 50 mmq			2´430,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-1´945,00		
	INTEGRAZIONE			50,00		
	Sommano positivi...	m		2´480,00		
	Sommano negativi...	m		-1´945,00		
	SOMMANO...	m		535,00		
244 / 92 IE.127	**Cavo rigido unipolare ARG16M16 in alluminio conforme CEI ... i da costruzione CPR, classe Cca-s3,d2,a3: sezione 185 mmq** Cavo rigido unipolare ARG16M16 in alluminio conforme CEI 20-13, isolato in politene reticolato con guaina in mescola termoplastica LS0H, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante ... siti della Normativa Europea Regolamento UE 305/ 2011 - Prodotti da costruzione CPR, classe Cca-s3,d2,a3: sezione 185 mmq			255,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-255,00		
	Sommano positivi...	m		255,00		
	Sommano negativi...	m		-255,00		
	SOMMANO...	m		0,00		
245 / 93 IE.124	**Cavo rigido unipolare ARG16M16 in alluminio conforme CEI ... ti da costruzione CPR, classe Cca-s3,d2,a3: sezione 95 mmq** Cavo rigido unipolare ARG16M16 in alluminio conforme CEI 20-13, isolato in politene reticolato con guaina in mescola termoplastica LS0H, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante ... isiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/ 2011 - Prodotti da costruzione CPR, classe Cca-s3,d2,a3: sezione 95 mmq			2´030,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-1´620,00		
	INTEGRAZIONE			350,00		
	Sommano positivi...	m		2´380,00		
	Sommano negativi...	m		-1´620,00		
	SOMMANO...	m		760,00		
246 / 94 IE.120	**Cavo rigido unipolare ARG16M16 in alluminio conforme CEI ... ti da costruzione CPR, classe Cca-s3,d2,a3: sezione 25 mmq** Cavo rigido unipolare ARG16M16 in alluminio conforme CEI 20-13, isolato in politene reticolato con guaina in mescola termoplastica LS0H, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante ... isiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/ 2011 - Prodotti da costruzione CPR, classe Cca-s3,d2,a3: sezione 25 mmq			400,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-295,00		
	Sommano positivi...	m		400,00		
	Sommano negativi...	m		-295,00		
	SOMMANO...	m		105,00		
247 / 95 IE.114	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 50 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... lità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 50 mm²					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
				650,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-540,00		
	INTEGRAZIONE			100,00		
	Sommano positivi...	m		750,00		
	Sommano negativi...	m		-540,00		
	SOMMANO...	m		210,00		
248 / 96 IE.132	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²					
				380,00		
	SOMMANO...	m		380,00		
249 / 97 IE.130	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... signazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x2,5 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... tà M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x2,5 mm²					
				815,00		
	SOMMANO...	m		815,00		
250 / 98 IE.131	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²					
				255,00		
	SOMMANO...	m		255,00		
251 / 99 D02.001.065.a	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq					
				5,00		
	SOMMANO...	m		5,00		
252 / 100 D02.001.065.b	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq					
				1´615,00		
	SOMMANO...	m		1´615,00		
253 / 101 D02.001.065.c	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq			825,00		
	SOMMANO...	m		825,00		
254 / 102 IE.109	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... ità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm²			525,00		
	SOMMANO...	m		525,00		
255 / 103 IE.110	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... alità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm²			345,00		
	SOMMANO...	m		345,00		
256 / 2121 D02.001.055.k	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... I 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 240 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 240 mmq PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE DA QR 2-4-6			2´116,00		
	SOMMANO...	m		2´116,00		

	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO INTERRATO - SETTORE C (SbCat 3)					
257 / 1487 D02.001.065.b	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq			1´365,00		
	SOMMANO...	m		1´365,00		
258 / 1488 D02.001.065.c	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq			580,00		
	SOMMANO...	m		580,00		
259 / 1489 IE.131	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²			90,00		
	SOMMANO...	m		90,00		
260 / 1490 IE.132	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²			85,00		
	SOMMANO...	m		85,00		
261 / 1491 IE.109	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... ità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm²			225,00		
	SOMMANO...	m		225,00		
262 / 1492 IE.110	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... alità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm²			525,00		
	SOMMANO...	m		525,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
263 / 2122 D02.001.055.k	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... I 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 240 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 240 mmq PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE DA QR 3-5-7			2´360,00		
	SOMMANO...	m		2´360,00		
264 / 2123 IE.117	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 120 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... ità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 120 mm² PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE DA QR 3-5-7			590,00		
	SOMMANO...	m		590,00		
265 / 2124 D02.001.055.i	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... I 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 150 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 150 mmq PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE DA QR 1			752,00		
	SOMMANO...	m		752,00		
266 / 2125 IE.116	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 95 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... lità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 95 mm² PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE DA QR 1			188,00		
	SOMMANO...	m		188,00		

	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERRA - SETTORE A (SbCat 5)					
267 / 1493 D02.001.065.b	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq			650,00		
	SOMMANO...	m		650,00		
268 / 1494 D02.001.065.b	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq					
	SOMMANO...	m		0,00		
269 / 1495 D02.001.065.c	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq					
	SOMMANO...	m		0,00		
270 / 1496 D02.001.065.c	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq			980,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			100,00		
	SOMMANO...	m		1´080,00		
271 / 1813 IE.107	**Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 15/20kV is ... 20-11 CEI 20-13 tipo RG26H1M16, nelle sezioni: - 1x120 mm²** Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 15/20kV isolato in gomma etilpropilenica (G26), schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG26H1M16, nelle sezioni: - 1x120 mm²			10,00		
	SOMMANO...	m		10,00		
272 / 1814 IE.108	**Terminale elastico modulare per interno, per cavi di medi ... e cavo 120-300 mmq e 18/30 kV con sezione cavo 120-300 mmq** Terminale elastico modulare per interno, per cavi di media tensione fino a 30 kV con isolante estruso, a norma CEI 20-24, nelle tipologie: - tensione nominale 15/20 kV con sezione cavo 120-300 mmq e 18/30 kV con sezione cavo 120-300 mmq					
	CABINA DI RICEZIONE			6,00		
	A RIPORTARE			6,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			6,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
273 / 1815 IE.128	**Cavo rigido unipolare ARG16M16 in alluminio conforme CEI ... i da costruzione CPR, classe Cca-s3,d2,a3: sezione 240 mmq** Cavo rigido unipolare ARG16M16 in alluminio conforme CEI 20-13, isolato in politene reticolato con guaina in mescola termoplastica LS0H, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante ... siti della Normativa Europea Regolamento UE 305/ 2011 - Prodotti da costruzione CPR, classe Cca-s3,d2,a3: sezione 240 mmq GRUPPO ELETTROGENO			3´025,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-1´815,00		
	Sommano positivi...	m		3´025,00		
	Sommano negativi...	m		-1´815,00		
	SOMMANO...	m		1´210,00		
274 / 1816 IE.119	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 240 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... ità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 240 mm² GRUPPO ELETTROGENO			110,00		
	SOMMANO...	m		110,00		
275 / 1817 IE.109	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... ità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm²			45,00		
	SOMMANO...	m		45,00		
276 / 1818 IE.110	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... alità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm²			75,00		
	SOMMANO...	m		75,00		
277 / 1819 D02.001.065.a	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq			10,00		
	SOMMANO...	m		10,00		
278 / 1820 IE.131	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
				350,00		
	SOMMANO...	m		350,00		
279 / 1821 IE.131	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²					
	SOMMANO...	m		0,00		
280 / 1822 IE.132	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²					
				15,00		
	SOMMANO...	m		15,00		
281 / 2126 IE.134	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... esignazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x16 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... ità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x16 mm² PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE					
				75,00		
	SOMMANO...	m		75,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERRA - SETTORE B (SbCat 6)					
282 / 1497 D02.001.065.b	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq			900,00		
	SOMMANO...	m		900,00		
283 / 1498 D02.001.065.b	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq					
	SOMMANO...	m		0,00		
284 / 1499 D02.001.065.c	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq			520,00		
	SOMMANO...	m		520,00		
285 / 1500 D02.001.065.c	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq					
	SOMMANO...	m		0,00		
286 / 1501 IE.131	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²			210,00		
	SOMMANO...	m		210,00		
287 / 1908 IE.131	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIO par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	SOMMANO...	m		0,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERRA - SETTORE C (SbCat 7)					
288 / 1502 D02.001.065.b	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq			650,00		
	SOMMANO...	m		650,00		
289 / 1503 D02.001.065.c	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq			1´565,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			900,00		
	SOMMANO...	m		2´465,00		
290 / 1504 D02.001.070.c	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq			15,00		
	SOMMANO...	m		15,00		
291 / 1505 D02.001.070.f	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq			25,00		
	SOMMANO...	m		25,00		
292 / 1506 IE.109	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... ità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm²			165,00		
	SOMMANO...	m		165,00		
293 / 1507 IE.110	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... alità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm²			325,00		
	A RIPORTARE			325,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			325,00		
	SOMMANO...	m		325,00		
294 / 1508 IE.111	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 16 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... lità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 16 mm²			25,00		
	SOMMANO...	m		25,00		
295 / 1509 IE.118	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 150 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... ità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 150 mm²			20,00		
	SOMMANO...	m		20,00		
296 / 1510 IE.126	**Cavo rigido unipolare ARG16M16 in alluminio conforme CEI ... i da costruzione CPR, classe Cca-s3,d2,a3: sezione 150 mmq** Cavo rigido unipolare ARG16M16 in alluminio conforme CEI 20-13, isolato in politene reticolato con guaina in mescola termoplastica LS0H, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante ... siti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da costruzione CPR, classe Cca-s3,d2,a3: sezione 150 mmq			75,00		
	SOMMANO...	m		75,00		
297 / 1511 IE.131	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²			195,00		
	SOMMANO...	m		195,00		
298 / 1512 IE.132	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²			90,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-50,00		
	Sommano positivi...	m		90,00		
	Sommano negativi...	m		-50,00		
	SOMMANO...	m		40,00		
299 / 1513 IE.134	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... esignazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x16 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... ità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x16 mm²			55,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	A R I P O R T A R E			55,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			55,00		
	STRALCIO			-55,00		
	Sommano positivi...	m		55,00		
	Sommano negativi...	m		-55,00		
	SOMMANO...	m		0,00		
300 / 2127 IE.180	**Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... ne CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			200,00		
	SOMMANO...	m		200,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERRA - SETTORE D (SbCat 8)					
301 / 1514 D02.001.065.b	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq			520,00		
	SOMMANO...	m		520,00		
302 / 1515 D02.001.065.b	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq					
	SOMMANO...	m		0,00		
303 / 1516 D02.001.065.c	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq			1´150,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			100,00		
	SOMMANO...	m		1´250,00		
304 / 1880 D02.001.065.c	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq					
	SOMMANO...	m		0,00		
305 / 1881 D02.001.065.d	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq			80,00		
	SOMMANO...	m		80,00		
306 / 1882 D02.001.065.d	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 6					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	mmq					
	SOMMANO...	m		0,00		
307 / 1883 IE.110	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... alità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm²			120,00		
	SOMMANO...	m		120,00		
308 / 1884 IE.110	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... alità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm²					
	SOMMANO...	m		0,00		
309 / 1885 IE.109	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... ità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm²			225,00		
	SOMMANO...	m		225,00		
310 / 1886 IE.131	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²			150,00		
	SOMMANO...	m		150,00		
311 / 1925 IE.131	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²					
	SOMMANO...	m		0,00		
312 / 1926 IE.133	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... esignazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x10 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... ità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x10 mm²			110,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-110,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	Sommano positivi...	m		110,00		
	Sommano negativi...	m		-110,00		
	SOMMANO...	m		0,00		
313 / 1927 IE.134	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... esignazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x16 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... ità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x16 mm²					
				30,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-30,00		
	Sommano positivi...	m		30,00		
	Sommano negativi...	m		-30,00		
	SOMMANO...	m		0,00		
314 / 1928 IE.135	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... esignazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x25 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... ità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x25 mm²					
				55,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-55,00		
	Sommano positivi...	m		55,00		
	Sommano negativi...	m		-55,00		
	SOMMANO...	m		0,00		

	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO PRIMO - SETTORE A (SbCat 9)					
315 / 1517 D02.001.065.b	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq			725,00		
	SOMMANO...	m		725,00		
316 / 1518 D02.001.065.c	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq			1´405,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1´350,00		
	SOMMANO...	m		2´755,00		
317 / 1519 IE.109	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... ità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm²			90,00		
	SOMMANO...	m		90,00		
318 / 1520 IE.110	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... alità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm²			200,00		
	SOMMANO...	m		200,00		
319 / 1521 IE.131	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²			120,00		
	SOMMANO...	m		120,00		
320 / 1522 IE.133	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... esignazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x10 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... ità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x10 mm²			115,00		
	SOMMANO...	m		115,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
321 / 2128 IE.180	**Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... ne CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			200,00		
	SOMMANO...	m		200,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO PRIMO - SETTORE B (SbCat 10)					
322 / 1523 D02.001.065.b	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq			870,00		
	SOMMANO...	m		870,00		
323 / 1524 D02.001.065.c	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq			1´975,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1´350,00		
	SOMMANO...	m		3´325,00		
324 / 1525 IE.109	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... ità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm²			75,00		
	SOMMANO...	m		75,00		
325 / 1526 IE.110	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... alità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm²			175,00		
	SOMMANO...	m		175,00		
326 / 1527 IE.131	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²			265,00		
	SOMMANO...	m		265,00		
327 / 1528 IE.132	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²			50,00		
	SOMMANO...	m		50,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
328 / 2129 IE.180	**Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... ne CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			200,00		
	SOMMANO...	m		200,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO PRIMO - SETTORE C (SbCat 11)					
329 / 1529 D02.001.065.b	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq			575,00		
	SOMMANO...	m		575,00		
330 / 1530 D02.001.065.c	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq			1´045,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1´350,00		
	SOMMANO...	m		2´395,00		
331 / 1531 IE.109	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... ità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm²			60,00		
	SOMMANO...	m		60,00		
332 / 1532 IE.110	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... alità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm²			110,00		
	SOMMANO...	m		110,00		
333 / 1533 IE.131	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²			155,00		
	SOMMANO...	m		155,00		
334 / 1534 IE.132	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²			25,00		
	SOMMANO...	m		25,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
335 / 2130 IE.180	**Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... ne CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			200,00		
	SOMMANO...	m		200,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO PRIMO - SETTORE D (SbCat 12)					
336 / 1535 D02.001.065.b	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq			855,00		
	SOMMANO...	m		855,00		
337 / 1536 D02.001.065.c	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq			1´875,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1´350,00		
	SOMMANO...	m		3´225,00		
338 / 1537 IE.109	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... ità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm²			45,00		
	SOMMANO...	m		45,00		
339 / 1538 IE.110	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... alità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm²			100,00		
	SOMMANO...	m		100,00		
340 / 1539 IE.131	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²			290,00		
	SOMMANO...	m		290,00		
341 / 1540 IE.132	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²			50,00		
	SOMMANO...	m		50,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
342 / 2131 IE.180	**Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... ne CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			200,00		
	SOMMANO...	m		200,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO SECONDO - SETTORE A (SbCat 13)					
343 / 1541 D02.001.065.b	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq			730,00		
	S O M M A N O ...	m		730,00		
344 / 1542 D02.001.065.c	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq			1´410,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1´350,00		
	S O M M A N O ...	m		2´760,00		
345 / 1543 IE.109	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... ità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm²			90,00		
	S O M M A N O ...	m		90,00		
346 / 1544 IE.110	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... alità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm²			200,00		
	S O M M A N O ...	m		200,00		
347 / 1545 IE.131	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²			120,00		
	S O M M A N O ...	m		120,00		
348 / 1546 IE.133	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... esignazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x10 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... ità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x10 mm²			115,00		
	S O M M A N O ...	m		115,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
349 / 2132 IE.180	**Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... ne CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			200,00		
	SOMMANO...	m		200,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO SECONDO - SETTORE B (SbCat 14)					
350 / 1547 D02.001.065.b	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq			870,00		
	SOMMANO...	m		870,00		
351 / 1548 D02.001.065.c	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq			1´975,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1´350,00		
	SOMMANO...	m		3´325,00		
352 / 1549 IE.109	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... ità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm²			75,00		
	SOMMANO...	m		75,00		
353 / 1550 IE.110	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... alità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm²			175,00		
	SOMMANO...	m		175,00		
354 / 1551 IE.131	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²			265,00		
	SOMMANO...	m		265,00		
355 / 1552 IE.132	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²			50,00		
	SOMMANO...	m		50,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
356 / 2133 IE.180	**Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... ne CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			200,00		
	SOMMANO...	m		200,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO SECONDO - SETTORE C (SbCat 15)					
357 / 1553 D02.001.065.b	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq			575,00		
	S O M M A N O ...	m		575,00		
358 / 1554 D02.001.065.c	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq			1´045,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1´350,00		
	S O M M A N O ...	m		2´395,00		
359 / 1555 IE.109	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... ità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm²			60,00		
	S O M M A N O ...	m		60,00		
360 / 1556 IE.110	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... alità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm²			130,00		
	S O M M A N O ...	m		130,00		
361 / 1557 IE.131	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²			155,00		
	S O M M A N O ...	m		155,00		
362 / 1558 IE.132	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²			25,00		
	S O M M A N O ...	m		25,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
363 / 2134 IE.180	**Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... ne CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			200,00		
	SOMMANO...	m		200,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO SECONDO - SETTORE D (SbCat 16)					
364 / 1559 D02.001.065.b	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq			855,00		
	SOMMANO...	m		855,00		
365 / 1560 D02.001.065.c	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq			1´875,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1´350,00		
	SOMMANO...	m		3´225,00		
366 / 1561 IE.109	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... ità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm²			45,00		
	SOMMANO...	m		45,00		
367 / 1562 IE.110	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... alità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm²			100,00		
	SOMMANO...	m		100,00		
368 / 1563 IE.131	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²			290,00		
	SOMMANO...	m		290,00		
369 / 1564 IE.132	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²			50,00		
	SOMMANO...	m		50,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
370 / 2135 IE.180	**Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... ne CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			200,00		
	SOMMANO...	m		200,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERZO - SETTORE A (SbCat 17)					
371 / 1565 D02.001.065.b	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq			730,00		
	SOMMANO...	m		730,00		
372 / 1566 D02.001.065.c	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq			1´410,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1´350,00		
	SOMMANO...	m		2´760,00		
373 / 1567 IE.109	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... ità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm²			90,00		
	SOMMANO...	m		90,00		
374 / 1568 IE.110	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... alità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm²			200,00		
	SOMMANO...	m		200,00		
375 / 1569 IE.131	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²			120,00		
	SOMMANO...	m		120,00		
376 / 1570 IE.133	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... esignazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x10 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... ità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x10 mm²			115,00		
	SOMMANO...	m		115,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIO par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
377 / 2136 IE.180	**Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... ne CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			200,00		
	SOMMANO...	m		200,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO TERZO - SETTORE B (SbCat 18)					
378 / 1571 D02.001.065.b	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq			870,00		
	SOMMANO...	m		870,00		
379 / 1572 D02.001.065.c	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq			1´975,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1´350,00		
	SOMMANO...	m		3´325,00		
380 / 1573 IE.109	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... ità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm²			75,00		
	SOMMANO...	m		75,00		
381 / 1574 IE.110	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... alità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm²			175,00		
	SOMMANO...	m		175,00		
382 / 1575 IE.131	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²			265,00		
	SOMMANO...	m		265,00		
383 / 1576 IE.132	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²			50,00		
	SOMMANO...	m		50,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
384 / 2137 IE.180	**Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... ne CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			200,00		
	SOMMANO...	m		200,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERZO - SETTORE C (SbCat 19)					
385 / 1577 D02.001.065.b	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq			575,00		
	SOMMANO...	m		575,00		
386 / 1578 D02.001.065.c	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq			1´045,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1´350,00		
	SOMMANO...	m		2´395,00		
387 / 1579 IE.109	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... ità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm²			60,00		
	SOMMANO...	m		60,00		
388 / 1580 IE.110	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... alità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm²			130,00		
	SOMMANO...	m		130,00		
389 / 1581 IE.131	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²			155,00		
	SOMMANO...	m		155,00		
390 / 1582 IE.132	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²			25,00		
	SOMMANO...	m		25,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
391 / 2138 IE.180	**Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... ne CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			200,00		
	SOMMANO...	m		200,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERZO - SETTORE D (SbCat 20)					
392 / 1583 D02.001.065.b	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq			855,00		
	SOMMANO...	m		855,00		
393 / 1584 D02.001.065.c	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq			1´875,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1´350,00		
	SOMMANO...	m		3´225,00		
394 / 1585 IE.109	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... ità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm²			45,00		
	SOMMANO...	m		45,00		
395 / 1586 IE.110	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... alità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm²			100,00		
	SOMMANO...	m		100,00		
396 / 1587 IE.131	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²			290,00		
	SOMMANO...	m		290,00		
397 / 1588 IE.132	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²			50,00		
	SOMMANO...	m		50,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
398 / 2139 IE.180	**Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... ne CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			200,00		
	SOMMANO...	m		200,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO QUARTO - SETTORE B (SbCat 22)					
399 / 1589 D02.001.065.b	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq			20,00		
	SOMMANO...	m		20,00		
400 / 1590 D02.001.065.c	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq			1´470,00		
	SOMMANO...	m		1´470,00		
401 / 1591 IE.112	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 25 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... lità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 25 mm²			175,00		
	SOMMANO...	m		175,00		
402 / 1592 IE.113	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 35 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... lità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 35 mm²			90,00		
	SOMMANO...	m		90,00		
403 / 1593 IE.118	**Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 150 mm²** Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... ità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 150 mm²			115,00		
	SOMMANO...	m		115,00		
404 / 1594 IE.120	**Cavo rigido unipolare ARG16M16 in alluminio conforme CEI ... ti da costruzione CPR, classe Cca-s3,d2,a3: sezione 25 mmq** Cavo rigido unipolare ARG16M16 in alluminio conforme CEI 20-13, isolato in politene reticolato con guaina in mescola termoplastica LS0H, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante ... isiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da costruzione CPR, classe Cca-s3,d2,a3: sezione 25 mmq			175,00		
	SOMMANO...	m		175,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
405 / 1595 IE.121	**Cavo rigido unipolare ARG16M16 in alluminio conforme CEI ... ti da costruzione CPR, classe Cca-s3,d2,a3: sezione 35 mmq** Cavo rigido unipolare ARG16M16 in alluminio conforme CEI 20-13, isolato in politene reticolato con guaina in mescola termoplastica LS0H, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante ... isiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da costruzione CPR, classe Cca-s3,d2,a3: sezione 35 mmq			525,00		
	SOMMANO...	m		525,00		
406 / 1596 IE.123	**Cavo rigido unipolare ARG16M16 in alluminio conforme CEI ... ti da costruzione CPR, classe Cca-s3,d2,a3: sezione 70 mmq** Cavo rigido unipolare ARG16M16 in alluminio conforme CEI 20-13, isolato in politene reticolato con guaina in mescola termoplastica LS0H, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante ... isiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da costruzione CPR, classe Cca-s3,d2,a3: sezione 70 mmq			360,00		
	SOMMANO...	m		360,00		
407 / 1597 IE.126	**Cavo rigido unipolare ARG16M16 in alluminio conforme CEI ... i da costruzione CPR, classe Cca-s3,d2,a3: sezione 150 mmq** Cavo rigido unipolare ARG16M16 in alluminio conforme CEI 20-13, isolato in politene reticolato con guaina in mescola termoplastica LS0H, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante ... siti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da costruzione CPR, classe Cca-s3,d2,a3: sezione 150 mmq			1´160,00		
	SOMMANO...	m		1´160,00		
408 / 1598 IE.131	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²			525,00		
	SOMMANO...	m		525,00		
409 / 1599 IE.132	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²			680,00		
	SOMMANO...	m		680,00		
410 / 1600 IE.133	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... esignazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x10 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... ità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x10 mm²			55,00		
	SOMMANO...	m		55,00		
411 / 1601 IE.135	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... esignazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x25 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... ità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIO par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x25 mm²			165,00		
	SOMMANO...	m		165,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	CANALIZZAZIONI (Cat 6) **PIANO INTERRATO - SETTORE A (SbCat 1)**					
412 / 104 D02.019.005.c	**Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 63 mm** Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali i ... 86, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 63 mm			45,00		
	SOMMANO...	m		45,00		
413 / 105 D02.019.005.g	**Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... e opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm** Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali i ... 6, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm			10,00		
	SOMMANO...	m		10,00		
414 / 106 D02.019.005.h	**Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... e opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 160 mm** Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali i ... 6, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 160 mm BT MT			20,00 60,00		
	SOMMANO...	m		80,00		
415 / 107 D02.019.005.g	**Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... e opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm** Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali i ... 6, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm BT			30,00		
	SOMMANO...	m		30,00		
416 / 108 D02.016.015.b	**Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ... mento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 20 mm** Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 20 mm			50,00		
	SOMMANO...	m		50,00		
417 / 109 D02.016.015.c	**Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ... mento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 25 mm** Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 25 mm			50,00		
	SOMMANO...	m		50,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
418 / 110 D02.016.015.d	**Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ... mento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 32 mm** Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 32 mm			50,00		
	SOMMANO...	m		50,00		
419 / 111 D02.016.005.b	**Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ... escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 20 mm** Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 20 mm			10,00		
	SOMMANO...	m		10,00		
420 / 112 D02.016.005.c	**Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ... escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 25 mm** Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 25 mm			385,00		
	SOMMANO...	m		385,00		
421 / 113 D02.016.005.d	**Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ... escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 32 mm** Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 32 mm			95,00		
	SOMMANO...	m		95,00		
422 / 114 D02.007.005.g	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			60,00 25,00		
	SOMMANO...	m		85,00		
423 / 115 D02.007.030.g	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 500 mm, spessore 8/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 500 mm, spessore 8/10 LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			60,00 25,00		
	SOMMANO...	m		85,00		
424 / 116 D02.007.005.f	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso,					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	compresi accessori di fissaggio: sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 LIVELLO ALTO			10,00		
	SOMMANO...	m		10,00		
425 / 117 D02.007.030.f	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 400 mm, spessore 8/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 400 mm, spessore 8/10 LIVELLO ALTO			10,00		
	SOMMANO...	m		10,00		
426 / 118 D02.007.005.e	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE Canale entro cavedio			300,00 25,00 105,00		
	SOMMANO...	m		430,00		
427 / 119 D02.007.030.e	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 300 mm, spessore 7/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 300 mm, spessore 7/10 LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			300,00 25,00		
	SOMMANO...	m		325,00		
428 / 120 D02.007.005.d	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 LIVELLO ALTO			90,00		
	SOMMANO...	m		90,00		
429 / 121 D02.007.030.d	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10 LIVELLO ALTO			90,00		
	SOMMANO...	m		90,00		
430 / 122 D02.007.060.a	**Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimi ... pessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm** Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, in elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm			215,00		
	SOMMANO...	m		215,00		
431 / 123	**Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attra ... per**					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
16.01.033.001	**dare il lavoro finito. Per fori da mm 500 x 200 x 100** Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da: 1 ... Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per fori da mm 500 x 200 x 100			5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
432 / 124 16.01.033.004	**Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attra ... per dare il lavoro finito. Per fori da mm 200 x 400 x 100** Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da: 1 ... Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per fori da mm 200 x 400 x 100			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
433 / 125 16.01.033.005	**Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attra ... per dare il lavoro finito. Per fori da mm 300 x 400 x 100** Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da: 1 ... Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per fori da mm 300 x 400 x 100			1,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			6,00		
	SOMMANO...	cad		7,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO INTERRATO - SETTORE B (SbCat 2)					
434 / 1602 18.09.003*.004	**Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50** Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
435 / 1603 18.09.010*	**Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.** Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, co ... ; - disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			3,00		
	SOMMANO...	kg		3,00		
436 / 1604 D02.019.005.g	**Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... e opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm** Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali i ... 6, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm			280,00		
	SOMMANO...	m		280,00		
437 / 1605 D02.016.005.c	**Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ... escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 25 mm** Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 25 mm			385,00		
	SOMMANO...	m		385,00		
438 / 1606 D02.016.005.d	**Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ... escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 32 mm** Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 32 mm			95,00		
	SOMMANO...	m		95,00		
439 / 1607 D02.007.005.d	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 LIVELLO ALTO			150,00		
	SOMMANO...	m		150,00		
440 / 1608 D02.007.030.d	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10 LIVELLO ALTO			150,00		
	SOMMANO...	m		150,00		
441 / 1609 D02.007.060.a	**Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimi ... pessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm** Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, in elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm			150,00		
	SOMMANO...	m		150,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO INTERRATO - SETTORE C (SbCat 3)					
442 / 1610 D02.019.005.g	**Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... e opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm** Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali i ... 6, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm			55,00		
	SOMMANO...	m		55,00		
443 / 1611 D02.016.005.c	**Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ... escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 25 mm** Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 25 mm			385,00		
	SOMMANO...	m		385,00		
444 / 1612 D02.016.005.d	**Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ... escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 32 mm** Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 32 mm			95,00		
	SOMMANO...	m		95,00		
445 / 1613 D02.007.005.d	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 LIVELLO ALTO			120,00		
	SOMMANO...	m		120,00		
446 / 1614 D02.007.030.d	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10 LIVELLO ALTO			120,00		
	SOMMANO...	m		120,00		
447 / 1615 D02.007.060.a	**Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimi ... pessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm** Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, in elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm			60,00		
	SOMMANO...	m		60,00		
448 / 1616 16.01.033.005	**Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attra ... per dare il lavoro finito. Per fori da mm 300 x 400 x 100** Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da: 1 ... Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	occorre per dare il lavoro finito. Per fori da mm 300 x 400 x 100			1,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			5,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
449 / 2140 D02.007.005.e	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE Canale entro cavedio *(par.ug.=3*35)		105,00	105,00		
	SOMMANO...	m		105,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO INTERRATO - SETTORE D (SbCat 4)					
450 / 1617 18.09.003*.004	**Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50** Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50			7,00		
	SOMMANO...	cad		7,00		
451 / 1618 18.09.010*	**Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.** Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, co ... ; - disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			7,00		
	SOMMANO...	kg		7,00		
452 / 1619 D02.019.005.c	**Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 63 mm** Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali i ... 86, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 63 mm			100,00		
	SOMMANO...	m		100,00		
453 / 1620 D02.019.005.g	**Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... e opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm** Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali i ... 6, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm			915,00		
	SOMMANO...	m		915,00		
454 / 1621 D02.016.005.c	**Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ... escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 25 mm** Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 25 mm			385,00		
	SOMMANO...	m		385,00		
455 / 1622 D02.016.005.d	**Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ... escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 32 mm** Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 32 mm			95,00		
	SOMMANO...	m		95,00		
456 / 1623 D02.007.005.d	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10**					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 LIVELLO ALTO			265,00		
	SOMMANO...	m		265,00		
457 / 1624 D02.007.030.d	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10 LIVELLO ALTO			265,00		
	SOMMANO...	m		265,00		
458 / 1625 D02.007.060.a	**Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimi ... pessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm** Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, in elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm			130,00		
	SOMMANO...	m		130,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERRA - SETTORE A (SbCat 5)					
459 / 1626 D02.007.060.a	**Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimi ... pessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm** Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, in elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm			260,00		
	SOMMANO...	m		260,00		
460 / 1627 16.01.033.001	**Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attra ... per dare il lavoro finito. Per fori da mm 500 x 200 x 100** Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da: l ... Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per fori da mm 500 x 200 x 100			9,00		
	SOMMANO...	cad		9,00		
461 / 1823 18.09.003*.002	**Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40** Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40			24,00		
	SOMMANO...	cad		24,00		
462 / 1824 18.09.003*.004	**Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50** Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50			18,00		
	SOMMANO...	cad		18,00		
463 / 1825 18.09.003*.008	**Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 150x150x115** Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 150x150x115			7,00		
	SOMMANO...	cad		7,00		
464 / 1826 18.09.010*	**Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.** Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, co ... ; - disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			49,00		
	SOMMANO...	kg		49,00		
465 / 1827 IE.140	**Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... reso chiusino in ghisa a 2 coperchi triangolari 900x800mm.** Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... l'opera finita e funzionante. Dimensioni mm 900x700x120. Compreso chiusino in ghisa a 2 coperchi triangolari 900x800mm.			7,00		
	SOMMANO...	cad		7,00		
466 / 1828 IE.141	**Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... eso chiusino in ghisa a 4 coperchi triangolari 1250x865mm.** Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... 'opera finita e funzionante. Dimensioni mm 1250x800x120. Compreso chiusino in ghisa a 4 coperchi triangolari 1250x865mm.			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
467 / 1829 IE.142	**N°2 Tritubi diametro 50mm a tubo + n° 2 tubazioni di diam ... r posa interrata ad altezza 1200mm dal piano di calpestio.** N°2 Tritubi diametro 50mm a tubo + n° 2 tubazioni di diametro 125mm per posa interrata ad altezza 1200mm dal piano di calpestio. ACANTHO LEPIDA			165,00 55,00		
	SOMMANO...	m		220,00		
468 / 1830 IE.143	**Tritubo diametro 50mm a tubo per posa interrata ad altezza 1200mm dal piano di calpestio.** Tritubo diametro 50mm a tubo per posa interrata ad altezza 1200mm dal piano di calpestio. TELECOM			240,00		
	SOMMANO...	m		240,00		
469 / 1831 D02.019.005.c	**Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 63 mm** Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali i ... 86, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 63 mm			165,00		
	SOMMANO...	m		165,00		
470 / 1832 D02.019.005.g	**Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... e opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm** Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali i ... 6, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm			865,00		
	SOMMANO...	m		865,00		
471 / 1833 D02.019.005.h	**Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... e opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 160 mm** Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali i ... 6, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 160 mm BT MT SPE			480,00 505,00 205,00		
	SOMMANO...	m		1´190,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
472 / 1904 1E.02.030.0100.d	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 200 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 200 mm LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			90,00 105,00		
	SOMMANO...	m		195,00		
473 / 1905 1E.02.030.0100.e	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 300 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 300 mm LIVELLO ALTO			90,00		
	SOMMANO...	m		90,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERRA - SETTORE B (SbCat 6)					
474 / 1628 16.01.033.001	**Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attra ... per dare il lavoro finito. Per fori da mm 500 x 200 x 100** Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da: 1 ... Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per fori da mm 500 x 200 x 100			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
475 / 1629 D02.007.060.a	**Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimi ... pessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm** Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, in elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm			95,00		
	SOMMANO...	m		95,00		
476 / 1767 1E.02.030.0100.d	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 200 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 200 mm LIVELLO BASSO			105,00		
	SOMMANO...	m		105,00		
477 / 1909 D02.007.005.d	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 LIVELLO ALTO			175,00		
	SOMMANO...	m		175,00		
478 / 1910 D02.007.030.d	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10 LIVELLO ALTO			175,00		
	SOMMANO...	m		175,00		
479 / 1911 D02.007.005.f	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 LIVELLO ALTO			130,00		
	SOMMANO...	m		130,00		
480 / 1912 D02.007.030.f	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 400 mm, spessore 8/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 400 mm, spessore 8/10 LIVELLO ALTO			130,00		
	SOMMANO...	m		130,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
481 / 1913 1E.02.030.0100.f	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 400 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 400 mm LIVELLO BASSO			125,00		
	SOMMANO...	m		125,00		
482 / 1935 16.01.033.005	**Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attra ... per dare il lavoro finito. Per fori da mm 300 x 400 x 100** Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da: 1 ... Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per fori da mm 300 x 400 x 100			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
483 / 2141 E.05.004.001.001	**PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE F ... onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100x54mm** PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicure ... e ed accessorio necessario per la posa, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100x54mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			150,00		
	SOMMANO...	m		150,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO TERRA - SETTORE C (SbCat 7)					
484 / 1768 D02.007.005.d	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			110,00 45,00		
	SOMMANO...	m		155,00		
485 / 1769 D02.007.030.d	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10 LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			110,00 45,00		
	SOMMANO...	m		155,00		
486 / 1770 D02.007.005.e	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 LIVELLO ALTO			10,00		
	SOMMANO...	m		10,00		
487 / 1771 D02.007.030.e	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 300 mm, spessore 7/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 300 mm, spessore 7/10 LIVELLO ALTO			10,00		
	SOMMANO...	m		10,00		
488 / 1772 D02.007.005.f	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			55,00 30,00		
	SOMMANO...	m		85,00		
489 / 1773 D02.007.030.f	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 400 mm, spessore 8/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 400 mm, spessore 8/10 LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			55,00 30,00		
	SOMMANO...	m		85,00		
490 / 1774 1E.02.030.0100.d	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 200 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 200 mm					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	LIVELLO ALTO			80,00		
	LIVELLO BASSO			210,00		
	SOMMANO...	m		290,00		
491 / 1775 1E.02.030.0100.e	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 300 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 300 mm LIVELLO BASSO			25,00		
	SOMMANO...	m		25,00		
492 / 1776 1E.02.030.0100.f	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 400 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 400 mm LIVELLO BASSO			55,00		
	SOMMANO...	m		55,00		
493 / 1777 D02.007.060.a	**Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimi ... pessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm** Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, in elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm			185,00		
	SOMMANO...	m		185,00		
494 / 1778 16.01.033.001	**Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attra ... per dare il lavoro finito. Per fori da mm 500 x 200 x 100** Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da: 1 ... Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per fori da mm 500 x 200 x 100			8,00		
	SOMMANO...	cad		8,00		
495 / 1779 16.01.033.005	**Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attra ... per dare il lavoro finito. Per fori da mm 300 x 400 x 100** Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da: 1 ... Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per fori da mm 300 x 400 x 100			13,00		
	SOMMANO...	cad		13,00		
496 / 1780 D02.007.005.f	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 LIVELLO ALTO			115,00		
	SOMMANO...	m		115,00		
497 / 2142 E.05.004.001.001	**PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE F ... onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100x54mm** PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	(secondo EN 12329) avente bordo di sicure ... e ed accessorio necessario per la posa, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100x54mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			150,00		
	SOMMANO...	m		150,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERRA - SETTORE D (SbCat 8)					
498 / 1630 16.01.033.001	**Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attra ... per dare il lavoro finito. Per fori da mm 500 x 200 x 100** Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da: 1 ... Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per fori da mm 500 x 200 x 100			14,00		
	SOMMANO...	cad		14,00		
499 / 1887 D02.019.005.h	**Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... e opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 160 mm** Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali i ... 6, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 160 mm BT			35,00		
	SOMMANO...	m		35,00		
500 / 1929 D02.007.005.e	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 LIVELLO ALTO			75,00		
	SOMMANO...	m		75,00		
501 / 1930 D02.007.030.e	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 300 mm, spessore 7/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 300 mm, spessore 7/10 LIVELLO ALTO			75,00		
	SOMMANO...	m		75,00		
502 / 1931 D02.007.030.f	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 400 mm, spessore 8/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 400 mm, spessore 8/10 LIVELLO ALTO			115,00		
	SOMMANO...	m		115,00		
503 / 1932 D02.007.060.a	**Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimi ... pessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm** Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, in elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm			90,00		
	SOMMANO...	m		90,00		
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO PRIMO - SETTORE A (SbCat 9)					
504 / 1631 D02.019.005.g	**Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... e opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm** Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali i ... 6, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm			35,00		
	SOMMANO...	m		35,00		
505 / 1632 D02.007.005.d	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 LIVELLO BASSO			15,00		
	SOMMANO...	m		15,00		
506 / 1633 D02.007.030.d	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10 LIVELLO BASSO			15,00		
	SOMMANO...	m		15,00		
507 / 1634 D02.007.005.e	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 LIVELLO BASSO			20,00		
	SOMMANO...	m		20,00		
508 / 1635 D02.007.030.e	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 300 mm, spessore 7/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 300 mm, spessore 7/10 LIVELLO BASSO			20,00		
	SOMMANO...	m		20,00		
509 / 1636 1E.02.030.0100.d	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 200 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 200 mm LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			85,00 145,00		
	SOMMANO...	m		230,00		
510 / 1637 1E.02.030.0100.e	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 300 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 300 mm LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			95,00 85,00		
	A RIPORTARE			180,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			180,00		
	SOMMANO...	m		180,00		
511 / 1638 1E.02.030.0100.f	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 400 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 400 mm LIVELLO ALTO			70,00		
	SOMMANO...	m		70,00		
512 / 1639 D02.007.060.a	**Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimi ... pessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm** Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, in elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm			215,00		
	SOMMANO...	m		215,00		
513 / 1640 16.01.033.001	**Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attra ... per dare il lavoro finito. Per fori da mm 500 x 200 x 100** Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da: 1 ... Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per fori da mm 500 x 200 x 100			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
514 / 1641 16.01.033.005	**Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attra ... per dare il lavoro finito. Per fori da mm 300 x 400 x 100** Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da: 1 ... Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per fori da mm 300 x 400 x 100			10,00		
	SOMMANO...	cad		10,00		
515 / 2143 E.05.004.001.001	**PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE F ... onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100x54mm** PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicure ... e ed accessorio necessario per la posa, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100x54mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			150,00		
	SOMMANO...	m		150,00		

	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO PRIMO - SETTORE B (SbCat 10)					
516 / 1642 D02.007.005.d	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 LIVELLO BASSO			15,00		
	SOMMANO...	m		15,00		
517 / 1643 D02.007.030.d	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10 LIVELLO BASSO			15,00		
	SOMMANO...	m		15,00		
518 / 1644 1E.02.030.0100.d	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 200 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 200 mm LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			35,00 145,00		
	SOMMANO...	m		180,00		
519 / 1645 1E.02.030.0100.e	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 300 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 300 mm LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			95,00 85,00		
	SOMMANO...	m		180,00		
520 / 1646 1E.02.030.0100.f	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 400 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 400 mm LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			70,00 110,00		
	SOMMANO...	m		180,00		
521 / 1647 D02.007.060.a	**Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimi ... pessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm** Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, in elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm			300,00		
	SOMMANO...	m		300,00		
522 / 1648 16.01.033.001	**Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attra ... per dare il lavoro finito. Per fori da mm 500 x 200 x 100** Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da: 1 ... Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per fori da mm 500 x 200 x 100			6,00		
	A R I P O R T A R E			6,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			6,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
523 / 1649 16.01.033.005	**Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attra ... per dare il lavoro finito. Per fori da mm 300 x 400 x 100** Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da: 1 ... Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per fori da mm 300 x 400 x 100			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
524 / 2144 E.05.004.001.001	**PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE F ... onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100x54mm** PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicure ... e ed accessorio necessario per la posa, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100x54mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			180,00		
	SOMMANO...	m		180,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO PRIMO - SETTORE C (SbCat 11)					
525 / 1650 D02.019.005.g	**Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... e opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm** Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali i ... 6, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm			20,00		
	SOMMANO...	m		20,00		
526 / 1651 D02.007.005.d	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 LIVELLO BASSO			15,00		
	SOMMANO...	m		15,00		
527 / 1652 D02.007.030.d	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10 LIVELLO BASSO			15,00		
	SOMMANO...	m		15,00		
528 / 1653 1E.02.030.0100.d	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 200 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 200 mm LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			35,00 145,00		
	SOMMANO...	m		180,00		
529 / 1654 1E.02.030.0100.e	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 300 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 300 mm LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			95,00 50,00		
	SOMMANO...	m		145,00		
530 / 1655 1E.02.030.0100.f	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 400 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 400 mm LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			70,00 55,00		
	SOMMANO...	m		125,00		
531 / 1656 D02.007.060.a	**Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimi ... pessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm** Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, in elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm			210,00		
	A RIPORTARE			210,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			210,00		
	SOMMANO...	m		210,00		
532 / 1657 16.01.033.001	**Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attra ... per dare il lavoro finito. Per fori da mm 500 x 200 x 100** Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da: 1 ... Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per fori da mm 500 x 200 x 100			5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
533 / 1658 16.01.033.005	**Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attra ... per dare il lavoro finito. Per fori da mm 300 x 400 x 100** Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da: 1 ... Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per fori da mm 300 x 400 x 100			10,00		
	SOMMANO...	cad		10,00		
534 / 2145 E.05.004.001.001	**PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE F ... onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100x54mm** PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicure ... e ed accessorio necessario per la posa, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100x54mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			150,00		
	SOMMANO...	m		150,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO PRIMO - SETTORE D (SbCat 12)					
535 / 1659 D02.007.005.d	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 LIVELLO BASSO			10,00		
	SOMMANO...	m		10,00		
536 / 1660 D02.007.030.d	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10 LIVELLO BASSO			10,00		
	SOMMANO...	m		10,00		
537 / 1661 1E.02.030.0100.d	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 200 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 200 mm LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			30,00 100,00		
	SOMMANO...	m		130,00		
538 / 1662 1E.02.030.0100.e	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 300 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 300 mm LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			50,00 45,00		
	SOMMANO...	m		95,00		
539 / 1663 1E.02.030.0100.f	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 400 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 400 mm LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			35,00 110,00		
	SOMMANO...	m		145,00		
540 / 1664 D02.007.060.a	**Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimi ... pessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm** Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, in elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm			245,00		
	SOMMANO...	m		245,00		
541 / 1665 16.01.033.001	**Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attra ... per dare il lavoro finito. Per fori da mm 500 x 200 x 100** Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da: 1 ... Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per fori da mm 500 x 200 x 100			5,00		
	A RIPORTARE			5,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
542 / 1666 16.01.033.005	**Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attra ... per dare il lavoro finito. Per fori da mm 300 x 400 x 100** Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da: 1 ... Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per fori da mm 300 x 400 x 100			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
543 / 2146 E.05.004.001.001	**PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE F ... onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100x54mm** PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicure ... e ed accessorio necessario per la posa, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100x54mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			150,00		
	SOMMANO...	m		150,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO SECONDO - SETTORE A (SbCat 13)					
544 / 1667 D02.019.005.g	**Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... e opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm** Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali i ... 6, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm			35,00		
	SOMMANO...	m		35,00		
545 / 1668 D02.007.005.d	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 LIVELLO BASSO			15,00		
	SOMMANO...	m		15,00		
546 / 1669 D02.007.030.d	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10 LIVELLO BASSO			15,00		
	SOMMANO...	m		15,00		
547 / 1670 D02.007.005.e	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 LIVELLO BASSO			20,00		
	SOMMANO...	m		20,00		
548 / 1671 D02.007.030.e	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 300 mm, spessore 7/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 300 mm, spessore 7/10 LIVELLO BASSO			20,00		
	SOMMANO...	m		20,00		
549 / 1672 1E.02.030.0100.d	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 200 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 200 mm LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			85,00 145,00		
	SOMMANO...	m		230,00		
550 / 1673 1E.02.030.0100.e	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 300 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 300 mm LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			95,00 85,00		
	A RIPORTARE			180,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			180,00		
	SOMMANO...	m		180,00		
551 / 1674 1E.02.030.0100.f	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 400 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 400 mm LIVELLO ALTO			70,00		
	SOMMANO...	m		70,00		
552 / 1675 D02.007.060.a	**Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimi ... pessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm** Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, in elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm			215,00		
	SOMMANO...	m		215,00		
553 / 1676 16.01.033.001	**Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attra ... per dare il lavoro finito. Per fori da mm 500 x 200 x 100** Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da: 1 ... Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per fori da mm 500 x 200 x 100			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
554 / 1677 16.01.033.005	**Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attra ... per dare il lavoro finito. Per fori da mm 300 x 400 x 100** Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da: 1 ... Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per fori da mm 300 x 400 x 100			10,00		
	SOMMANO...	cad		10,00		
555 / 2147 E.05.004.001.001	**PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE F ... onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100x54mm** PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicure ... e ed accessorio necessario per la posa, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100x54mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			180,00		
	SOMMANO...	m		180,00		

	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO SECONDO - SETTORE B (SbCat 14)					
556 / 1678 D02.007.005.d	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 LIVELLO BASSO			15,00		
	SOMMANO...	m		15,00		
557 / 1679 D02.007.030.d	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10 LIVELLO BASSO			15,00		
	SOMMANO...	m		15,00		
558 / 1680 1E.02.030.0100.d	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 200 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 200 mm LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			35,00 145,00		
	SOMMANO...	m		180,00		
559 / 1681 1E.02.030.0100.e	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 300 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 300 mm LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			95,00 85,00		
	SOMMANO...	m		180,00		
560 / 1682 1E.02.030.0100.f	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 400 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 400 mm LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			70,00 110,00		
	SOMMANO...	m		180,00		
561 / 1683 D02.007.060.a	**Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimi ... pessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm** Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, in elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm			300,00		
	SOMMANO...	m		300,00		
562 / 1684 16.01.033.001	**Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attra ... per dare il lavoro finito. Per fori da mm 500 x 200 x 100** Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da: 1 ... Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per fori da mm 500 x 200 x 100			6,00		
	A R I P O R T A R E			6,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			6,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
563 / 1685 16.01.033.005	**Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attra ... per dare il lavoro finito. Per fori da mm 300 x 400 x 100** Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da: 1 ... Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per fori da mm 300 x 400 x 100			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
564 / 2148 E.05.004.001.001	**PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE F ... onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100x54mm** PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicure ... e ed accessorio necessario per la posa, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100x54mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			180,00		
	SOMMANO...	m		180,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO SECONDO - SETTORE C (SbCat 15)					
565 / 1686 D02.019.005.g	**Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... e opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm** Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali i ... 6, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm			20,00		
	SOMMANO...	m		20,00		
566 / 1687 D02.007.005.d	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 LIVELLO BASSO			15,00		
	SOMMANO...	m		15,00		
567 / 1688 D02.007.030.d	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10 LIVELLO BASSO			15,00		
	SOMMANO...	m		15,00		
568 / 1689 1E.02.030.0100.d	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 200 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 200 mm LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			35,00 145,00		
	SOMMANO...	m		180,00		
569 / 1690 1E.02.030.0100.e	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 300 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 300 mm LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			95,00 50,00		
	SOMMANO...	m		145,00		
570 / 1691 1E.02.030.0100.f	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 400 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 400 mm LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			70,00 55,00		
	SOMMANO...	m		125,00		
571 / 1692 D02.007.060.a	**Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimi ... pessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm** Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, in elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm			210,00		
	A RIPORTARE			210,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			210,00		
	SOMMANO...	m		210,00		
572 / 1693 16.01.033.001	**Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attra ... per dare il lavoro finito. Per fori da mm 500 x 200 x 100** Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da: 1 ... Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per fori da mm 500 x 200 x 100			5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
573 / 1694 16.01.033.005	**Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attra ... per dare il lavoro finito. Per fori da mm 300 x 400 x 100** Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da: 1 ... Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per fori da mm 300 x 400 x 100			10,00		
	SOMMANO...	cad		10,00		
574 / 2149 E.05.004.001.001	**PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE F ... onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100x54mm** PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicure ... e ed accessorio necessario per la posa, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100x54mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			150,00		
	SOMMANO...	m		150,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO SECONDO - SETTORE D (SbCat 16)					
575 / 1695 D02.007.005.d	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 LIVELLO BASSO			10,00		
	SOMMANO...	m		10,00		
576 / 1696 D02.007.030.d	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10 LIVELLO BASSO			10,00		
	SOMMANO...	m		10,00		
577 / 1697 1E.02.030.0100.d	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 200 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 200 mm LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			30,00 100,00		
	SOMMANO...	m		130,00		
578 / 1698 1E.02.030.0100.e	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 300 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 300 mm LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			50,00 45,00		
	SOMMANO...	m		95,00		
579 / 1699 1E.02.030.0100.f	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 400 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 400 mm LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			35,00 110,00		
	SOMMANO...	m		145,00		
580 / 1700 D02.007.060.a	**Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimi ... pessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm** Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, in elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm			245,00		
	SOMMANO...	m		245,00		
581 / 1701 16.01.033.001	**Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attra ... per dare il lavoro finito. Per fori da mm 500 x 200 x 100** Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da: 1 ... Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per fori da mm 500 x 200 x 100			5,00		
	A RIPORTARE			5,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
582 / 1702 16.01.033.005	**Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attra ... per dare il lavoro finito. Per fori da mm 300 x 400 x 100** Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da: 1 ... Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per fori da mm 300 x 400 x 100			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
583 / 2150 E.05.004.001.001	**PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE F ... onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100x54mm** PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicure ... e ed accessorio necessario per la posa, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100x54mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			200,00		
	SOMMANO...	m		200,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERZO - SETTORE A (SbCat 17)					
584 / 1703 D02.019.005.g	**Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... e opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm** Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali i ... 6, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm			35,00		
	SOMMANO...	m		35,00		
585 / 1704 D02.007.005.d	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 LIVELLO BASSO			15,00		
	SOMMANO...	m		15,00		
586 / 1705 D02.007.030.d	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10 LIVELLO BASSO			15,00		
	SOMMANO...	m		15,00		
587 / 1706 D02.007.005.e	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 LIVELLO BASSO			20,00		
	SOMMANO...	m		20,00		
588 / 1707 D02.007.030.e	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 300 mm, spessore 7/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 300 mm, spessore 7/10 LIVELLO BASSO			20,00		
	SOMMANO...	m		20,00		
589 / 1708 1E.02.030.0100.d	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 200 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 200 mm LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			85,00 145,00		
	SOMMANO...	m		230,00		
590 / 1709 1E.02.030.0100.e	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 300 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 300 mm LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			95,00 85,00		
	A RIPORTARE			180,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			180,00		
	SOMMANO...	m		180,00		
591 / 1710 1E.02.030.0100.f	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 400 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 400 mm LIVELLO ALTO			70,00		
	SOMMANO...	m		70,00		
592 / 1711 D02.007.060.a	**Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimi ... pessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm** Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, in elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm			215,00		
	SOMMANO...	m		215,00		
593 / 1712 16.01.033.001	**Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attra ... per dare il lavoro finito. Per fori da mm 500 x 200 x 100** Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da: 1 ... Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per fori da mm 500 x 200 x 100			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
594 / 1713 16.01.033.005	**Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attra ... per dare il lavoro finito. Per fori da mm 300 x 400 x 100** Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da: 1 ... Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per fori da mm 300 x 400 x 100			10,00		
	SOMMANO...	cad		10,00		
595 / 2151 E.05.004.001.001	**PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE F ... onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100x54mm** PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicure ... e ed accessorio necessario per la posa, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100x54mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			180,00		
	SOMMANO...	m		180,00		

	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO TERZO - SETTORE B (SbCat 18)					
596 / 1714 D02.007.005.d	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 LIVELLO BASSO			15,00		
	SOMMANO...	m		15,00		
597 / 1715 D02.007.030.d	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10 LIVELLO BASSO			15,00		
	SOMMANO...	m		15,00		
598 / 1716 1E.02.030.0100.d	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 200 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 200 mm LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			35,00 145,00		
	SOMMANO...	m		180,00		
599 / 1717 1E.02.030.0100.e	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 300 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 300 mm LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			95,00 85,00		
	SOMMANO...	m		180,00		
600 / 1718 1E.02.030.0100.f	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 400 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 400 mm LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			70,00 110,00		
	SOMMANO...	m		180,00		
601 / 1719 D02.007.060.a	**Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimi ... pessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm** Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, in elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm			300,00		
	SOMMANO...	m		300,00		
602 / 1720 16.01.033.001	**Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attra ... per dare il lavoro finito. Per fori da mm 500 x 200 x 100** Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da: 1 ... Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per fori da mm 500 x 200 x 100			6,00		
	A R I P O R T A R E			6,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			6,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
603 / 1721 16.01.033.005	**Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attra ... per dare il lavoro finito. Per fori da mm 300 x 400 x 100** Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da: 1 ... Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per fori da mm 300 x 400 x 100			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
604 / 2152 E.05.004.001.001	**PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE F ... onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100x54mm** PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicure ... e ed accessorio necessario per la posa, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100x54mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			180,00		
	SOMMANO...	m		180,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERZO - SETTORE C (SbCat 19)					
605 / 1722 D02.019.005.g	**Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... e opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm** Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali i ... 6, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm			20,00		
	SOMMANO...	m		20,00		
606 / 1723 D02.007.005.d	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 LIVELLO BASSO			15,00		
	SOMMANO...	m		15,00		
607 / 1724 D02.007.030.d	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10 LIVELLO BASSO			15,00		
	SOMMANO...	m		15,00		
608 / 1725 1E.02.030.0100.d	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 200 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 200 mm LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			35,00 145,00		
	SOMMANO...	m		180,00		
609 / 1726 1E.02.030.0100.e	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 300 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 300 mm LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			95,00 50,00		
	SOMMANO...	m		145,00		
610 / 1727 1E.02.030.0100.f	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 400 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 400 mm LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			130,00 55,00		
	SOMMANO...	m		185,00		
611 / 1728 D02.007.060.a	**Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimi ... pessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm** Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, in elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm			210,00		
	A RIPORTARE			210,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			210,00		
	SOMMANO...	m		210,00		
612 / 1729 16.01.033.001	**Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attra ... per dare il lavoro finito. Per fori da mm 500 x 200 x 100** Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da: 1 ... Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per fori da mm 500 x 200 x 100			5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
613 / 1730 16.01.033.005	**Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attra ... per dare il lavoro finito. Per fori da mm 300 x 400 x 100** Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da: 1 ... Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per fori da mm 300 x 400 x 100			10,00		
	SOMMANO...	cad		10,00		
614 / 2153 E.05.004.001.001	**PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE F ... onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100x54mm** PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicure ... e ed accessorio necessario per la posa, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100x54mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			150,00		
	SOMMANO...	m		150,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO TERZO - SETTORE D (SbCat 20)					
615 / 1731 D02.007.005.d	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 LIVELLO BASSO			10,00		
	SOMMANO...	m		10,00		
616 / 1732 D02.007.030.d	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10 LIVELLO BASSO			10,00		
	SOMMANO...	m		10,00		
617 / 1733 1E.02.030.0100.d	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 200 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 200 mm LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			30,00 100,00		
	SOMMANO...	m		130,00		
618 / 1734 1E.02.030.0100.e	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 300 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 300 mm LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			50,00 45,00		
	SOMMANO...	m		95,00		
619 / 1735 1E.02.030.0100.f	**Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 400 mm** Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 400 mm LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO			35,00 110,00		
	SOMMANO...	m		145,00		
620 / 1736 D02.007.060.a	**Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimi ... pessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm** Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, in elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm			245,00		
	SOMMANO...	m		245,00		
621 / 1737 16.01.033.001	**Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attra ... per dare il lavoro finito. Per fori da mm 500 x 200 x 100** Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da: 1 ... Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per fori da mm 500 x 200 x 100			5,00		
	A R I P O R T A R E			5,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
622 / 1738 16.01.033.005	**Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attra ... per dare il lavoro finito. Per fori da mm 300 x 400 x 100** Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da: 1 ... Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per fori da mm 300 x 400 x 100			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
623 / 2154 E.05.004.001.001	**PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE F ... onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100x54mm** PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicure ... e ed accessorio necessario per la posa, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 100x54mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			200,00		
	SOMMANO...	m		200,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO QUARTO - SETTORE A (SbCat 21)					
624 / 1739 D02.007.005.d	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 LIVELLO ALTO			35,00		
	SOMMANO...	m		35,00		
625 / 1740 D02.007.030.d	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10 LIVELLO ALTO			35,00		
	SOMMANO...	m		35,00		
626 / 1741 D02.007.005.e	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 LIVELLO ALTO			25,00		
	SOMMANO...	m		25,00		
627 / 1742 D02.007.030.e	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 300 mm, spessore 7/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 300 mm, spessore 7/10			25,00		
	SOMMANO...	m		25,00		
628 / 1743 D02.007.005.f	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10			60,00		
	SOMMANO...	m		60,00		
629 / 1744 D02.007.030.f	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 400 mm, spessore 8/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 400 mm, spessore 8/10			60,00		
	SOMMANO...	m		60,00		
630 / 1745 D02.007.060.a	**Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimi ... pessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm** Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, in elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm			45,00		
	SOMMANO...	m		45,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO QUARTO - SETTORE B (SbCat 22)					
631 / 1746 D02.007.005.d	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 LIVELLO ALTO			100,00		
	SOMMANO...	m		100,00		
632 / 1747 D02.007.030.d	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10 LIVELLO ALTO			100,00		
	SOMMANO...	m		100,00		
633 / 1748 D02.007.005.e	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 LIVELLO ALTO			60,00		
	SOMMANO...	m		60,00		
634 / 1749 D02.007.030.e	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 300 mm, spessore 7/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 300 mm, spessore 7/10			60,00		
	SOMMANO...	m		60,00		
635 / 1750 D02.007.005.f	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10			180,00		
	SOMMANO...	m		180,00		
636 / 1751 D02.007.030.f	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 400 mm, spessore 8/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 400 mm, spessore 8/10			180,00		
	SOMMANO...	m		180,00		
637 / 1752 D02.007.060.a	**Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimi ... pessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm** Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, in elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm			135,00		
	SOMMANO...	m		135,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO QUARTO - SETTORE C (SbCat 23)					
638 / 1753 D02.007.005.d	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 LIVELLO ALTO			65,00		
	SOMMANO...	m		65,00		
639 / 1754 D02.007.030.d	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10 LIVELLO ALTO			65,00		
	SOMMANO...	m		65,00		
640 / 1755 D02.007.005.e	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 LIVELLO ALTO			40,00		
	SOMMANO...	m		40,00		
641 / 1756 D02.007.030.e	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 300 mm, spessore 7/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 300 mm, spessore 7/10			40,00		
	SOMMANO...	m		40,00		
642 / 1757 D02.007.005.f	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10			120,00		
	SOMMANO...	m		120,00		
643 / 1758 D02.007.030.f	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 400 mm, spessore 8/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 400 mm, spessore 8/10			120,00		
	SOMMANO...	m		120,00		
644 / 1759 D02.007.060.a	**Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimi ... pessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm** Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, in elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm			90,00		
	SOMMANO...	m		90,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO QUARTO - SETTORE D (SbCat 24)					
645 / 1760 D02.007.005.d	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 LIVELLO ALTO			35,00		
	SOMMANO...	m		35,00		
646 / 1761 D02.007.030.d	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10 LIVELLO ALTO			35,00		
	SOMMANO...	m		35,00		
647 / 1762 D02.007.005.e	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 LIVELLO ALTO			25,00		
	SOMMANO...	m		25,00		
648 / 1763 D02.007.030.e	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 300 mm, spessore 7/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 300 mm, spessore 7/10			25,00		
	SOMMANO...	m		25,00		
649 / 1764 D02.007.005.f	**Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10** Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10			60,00		
	SOMMANO...	m		60,00		
650 / 1765 D02.007.030.f	**Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 400 mm, spessore 8/10** Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 400 mm, spessore 8/10			60,00		
	SOMMANO...	m		60,00		
651 / 1766 D02.007.060.a	**Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimi ... pessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm** Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, in elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm			45,00		
	SOMMANO...	m		45,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PUNTI LUCE, COMANDO e PRESA (Cat 7) **PIANO INTERRATO - SETTORE A (SbCat 1)**					
652 / 126 15.01.002*.001	**Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... e comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).** Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). LAMPADE NORMALI			43,00		
	SOMMANO...	cad		43,00		
653 / 127 15.01.002*.003	**Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).** Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).			9,00		
	SOMMANO...	cad		9,00		
654 / 128 1E.12.060.0050.c	**Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi** Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi ON/OFF			17,00		
	SOMMANO...	cad		17,00		
655 / 129 15.02.002*.001	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... llari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.			16,00		
	SOMMANO...	cad		16,00		
656 / 130 15.02.007*.001	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... mpreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... occo e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.			13,00		
	SOMMANO...	cad		13,00		
657 / 131 15.02.007*.006	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... preso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... cco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T			13,00		
	SOMMANO...	cad		13,00		
658 / 156 15.02.001*.002	**Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... avoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.** Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... tonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIO par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.			9,00		
	SOMMANO...	cad		9,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO INTERRATO - SETTORE B (SbCat 2)					
659 / 132 15.01.002*.001	**Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... e comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).** Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). LAMPADE NORMALI			35,00		
	SOMMANO...	cad		35,00		
660 / 133 1E.12.060.0050.c	**Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi** Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi ON/OFF			5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
661 / 134 15.02.007*.001	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... mpreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... occo e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
662 / 135 15.02.007*.006	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... preso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... cco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO INTERRATO - SETTORE C (SbCat 3)					
663 / 136 15.01.002*.001	**Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... e comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).** Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). LAMPADE NORMALI			34,00		
	SOMMANO...	cad		34,00		
664 / 137 15.01.002*.003	**Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).** Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).			17,00		
	SOMMANO...	cad		17,00		
665 / 138 1E.12.060.0050.c	**Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi** Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi ON/OFF			28,00		
	SOMMANO...	cad		28,00		
666 / 139 15.02.002*.001	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... llari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.			12,00		
	SOMMANO...	cad		12,00		
667 / 140 15.02.007*.001	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... mpreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... occo e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.			19,00		
	SOMMANO...	cad		19,00		
668 / 141 15.02.007*.006	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... preso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... cco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T			19,00		
	SOMMANO...	cad		19,00		
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO INTERRATO - SETTORE D (SbCat 4)					
669 / 142 15.01.002*.001	**Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... e comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).** Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). LAMPADE NORMALI			50,00		
	SOMMANO...	cad		50,00		
670 / 143 1E.12.060.0050.c	**Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi** Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi ON/OFF			7,00		
	SOMMANO...	cad		7,00		
671 / 144 15.02.007*.001	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... mpreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... occo e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
672 / 145 15.02.007*.006	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... preso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... cco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERRA - SETTORE A (SbCat 5)					
673 / 146 15.01.001*.001	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... e comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). LAMPADE NORMALI			30,00		
	SOMMANO...	cad		30,00		
674 / 147 15.01.001*.001	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... e comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). LAMPADE NORMALI					
	SOMMANO...	cad		0,00		
675 / 148 15.01.002*.002	**Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... nito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio).** Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio). LAMPADE DALI			78,00		
	SOMMANO...	cad		78,00		
676 / 149 1E.12.060.0050.c	**Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi** Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi ON/OFF			19,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-3,00		
	Sommano positivi...	cad		19,00		
	Sommano negativi...	cad		-3,00		
	SOMMANO...	cad		16,00		
677 / 150 1E.12.060.0050.c	**Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi** Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi ON/OFF					
	SOMMANO...	cad		0,00		
678 / 151 15.01.002*.002	**Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... nito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio).** Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio). LAMPADE DALI					
	SOMMANO...	cad		0,00		
679 / 152 15.01.001*.003	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera.					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	Sono compresi: l ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).					
				5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
680 / 153 15.01.001*.003	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).					
	SOMMANO...	cad		0,00		
681 / 154 15.02.001*.002	**Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... avoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.** Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... tonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.					
				5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
682 / 155 15.02.001*.001	**Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.** Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.					
				36,00		
	SOMMANO...	cad		36,00		
683 / 184 15.02.001*.001	**Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.** Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.					
	SOMMANO...	cad		0,00		
684 / 185 D02.031.010.g	**Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili ... 50 °C, grado di protezione IP 67: 3p + T, 16 A-220 ÷ 250 V** Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al «filo incandescente» 650 °C, grado di protezione IP 67: 3p + T, 16 A-220 ÷ 250 V					
				8,00		
	SOMMANO...	cad		8,00		
685 / 186 D02.031.010.b	**Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili ... 50 °C, grado di protezione IP 67: 2p + T, 16 A-380 ÷ 415 V** Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al «filo incandescente» 650 °C, grado di protezione IP 67: 2p + T, 16 A-380 ÷ 415 V					
				8,00		
	SOMMANO...	cad		8,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
686 / 187 15.02.009*.003	**Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento ... on linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.** Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento da inserire al di sotto di pavimento ispezionabile o di altra natura. Sono compresi: due linee dorsali F.M. dal quadro di p ... lavoro finito. E' escluso il cavo per i servizi informatici. Con linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.			14,00		
	SOMMANO...	cad		14,00		
687 / 188 15.02.009*.003	**Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento ... on linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.** Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento da inserire al di sotto di pavimento ispezionabile o di altra natura. Sono compresi: due linee dorsali F.M. dal quadro di p ... lavoro finito. E' escluso il cavo per i servizi informatici. Con linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.					
	SOMMANO...	cad		0,00		
688 / 189 15.02.002*.004	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... avoro finito. Per presa CEE trifase escluso l'apparecchio.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa CEE trifase escluso l'apparecchio.			8,00		
	SOMMANO...	cad		8,00		
689 / 190 IE.181	**Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta attre ... . Con le prese di F.M. ordinaria, preferenziale e servizi.** Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta attrezzata con base da pavimento completa di servizi elettrici, costituiti da almeno 2 prese 2x10 A per F.M. ordinaria e 2 prese ... altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori delle linee di servizi informatici e le prese RJ45.			14,00		
	SOMMANO...	cad		14,00		
690 / 191 D02.031.010.r	**Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili ... C, grado di protezione IP 67: 3p + N + T, 63 A-380 ÷ 415 V** Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili, custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al «filo incandescente» 650 °C, grado di protezione IP 67: 3p + N + T, 63 A-380 ÷ 415 V **PERIZIA DI VARIANTE (PV5)** INTEGRAZIONE			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERRA - SETTORE B (SbCat 6)					
691 / 192 15.01.001*.001	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... e comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). LAMPADE NORMALI			16,00		
	SOMMANO...	cad		16,00		
692 / 193 15.01.001*.001	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... e comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). LAMPADE NORMALI					
	SOMMANO...	cad		0,00		
693 / 194 15.01.002*.002	**Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... nito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio).** Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio). LAMPADE DALI			96,00		
	SOMMANO...	cad		96,00		
694 / 195 15.01.002*.002	**Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... nito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio).** Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio). LAMPADE DALI					
	SOMMANO...	cad		0,00		
695 / 196 15.01.001*.003	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).			6,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
696 / 197 15.01.001*.003	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).					
	SOMMANO...	cad		0,00		
697 / 198 1E.12.060.0050.c	**Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi** Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	ON/OFF			6,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
698 / 199 1E.12.060.0050.c	**Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi** Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi ON/OFF					
	SOMMANO...	cad		0,00		
699 / 200 15.02.001*.001	**Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.** Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.			7,00		
	SOMMANO...	cad		7,00		
700 / 201 15.02.001*.001	**Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.** Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.					
	SOMMANO...	cad		0,00		
701 / 202 15.02.001*.002	**Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... avoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.** Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... tonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.			7,00		
	SOMMANO...	cad		7,00		
702 / 203 15.02.001*.002	**Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... avoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.** Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... tonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola. GPB					
	SOMMANO...	cad		0,00		
703 / 204 15.02.009*.003	**Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento ... on linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.** Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento da inserire al di sotto di pavimento ispezionabile o di altra natura. Sono compresi: due linee dorsali F.M. dal quadro di p ... lavoro finito. E' escluso il cavo per i servizi informatici. Con linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.			12,00		
	SOMMANO...	cad		12,00		
704 / 205 15.02.009*.003	**Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento ... on linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.** Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento da inserire al di sotto di					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	pavimento ispezionabile o di altra natura. Sono compresi: due linee dorsali F.M. dal quadro di p ... lavoro finito. E' escluso il cavo per i servizi informatici. Con linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.					
	SOMMANO...	cad		0,00		
705 / 206 IE.181	**Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta attre ... . Con le prese di F.M. ordinaria, preferenziale e servizi.** Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta attrezzata con base da pavimento completa di servizi elettrici, costituiti da almeno 2 prese 2x10 A per F.M. ordinaria e 2 prese ... altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori delle linee di servizi informatici e le prese RJ45.			12,00		
	SOMMANO...	cad		12,00		
706 / 1936 IE.181	**Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta attre ... . Con le prese di F.M. ordinaria, preferenziale e servizi.** Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta attrezzata con base da pavimento completa di servizi elettrici, costituiti da almeno 2 prese 2x10 A per F.M. ordinaria e 2 prese ... altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori delle linee di servizi informatici e le prese RJ45.					
	SOMMANO...	cad		0,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERRA - SETTORE C (SbCat 7)					
707 / 1799 15.01.001*.001	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... e comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). LAMPADE NORMALI			5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
708 / 1800 15.01.002*.002	**Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... nito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio).** Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio). LAMPADE DALI			69,00		
	SOMMANO...	cad		69,00		
709 / 1801 15.01.001*.003	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).			9,00		
	SOMMANO...	cad		9,00		
710 / 1802 1E.12.060.0050.c	**Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi** Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi ON/OFF			14,00		
	SOMMANO...	cad		14,00		
711 / 1803 15.02.001*.001	**Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.** Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.			29,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			6,00		
	SOMMANO...	cad		35,00		
712 / 1804 15.02.001*.002	**Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... avoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.** Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... tonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola. GPB *(par.ug.=4*9) GPC *(par.ug.=2*2)		36,00 4,00	36,00 4,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE *(par.ug.=4*2)		8,00	8,00		
	SOMMANO...	cad		48,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
713 / 1805 15.02.007*.001	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... mpreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... occo e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.			2,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-1,00		
	Sommano positivi...	cad		2,00		
	Sommano negativi...	cad		-1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
714 / 1806 15.02.007*.006	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... preso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... cco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T			2,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-1,00		
	Sommano positivi...	cad		2,00		
	Sommano negativi...	cad		-1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
715 / 1807 15.02.009*.003	**Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento ... on linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.** Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento da inserire al di sotto di pavimento ispezionabile o di altra natura. Sono compresi: due linee dorsali F.M. dal quadro di p ... lavoro finito. E' escluso il cavo per i servizi informatici. Con linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.			16,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			23,00		
	SOMMANO...	cad		39,00		
716 / 1808 IE.181	**Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta attre ... . Con le prese di F.M. ordinaria, preferenziale e servizi.** Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta attrezzata con base da pavimento completa di servizi elettrici, costituiti da almeno 2 prese 2x10 A per F.M. ordinaria e 2 prese ... altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori delle linee di servizi informatici e le prese RJ45.			16,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			23,00		
	SOMMANO...	cad		39,00		
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO TERRA - SETTORE D (SbCat 8)					
717 / 207 15.02.001*.001	**Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.** Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.			21,00		
	S O M M A N O ...	cad		21,00		
718 / 208 15.02.001*.001	**Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.** Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. **PERIZIA DI VARIANTE (PV5)** INTEGRAZIONE			2,00		
	S O M M A N O ...	cad		2,00		
719 / 209 15.02.009*.003	**Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento ... on linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.** Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento da inserire al di sotto di pavimento ispezionabile o di altra natura. Sono compresi: due linee dorsali F.M. dal quadro di p ... lavoro finito. E' escluso il cavo per i servizi informatici. Con linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.			40,00		
	S O M M A N O ...	cad		40,00		
720 / 210 IE.181	**Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta attre ... . Con le prese di F.M. ordinaria, preferenziale e servizi.** Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta attrezzata con base da pavimento completa di servizi elettrici, costituiti da almeno 2 prese 2x10 A per F.M. ordinaria e 2 prese ... altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori delle linee di servizi informatici e le prese RJ45.			40,00		
	S O M M A N O ...	cad		40,00		
721 / 211 15.01.001*.001	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... e comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). LAMPADE NORMALI			33,00		
	S O M M A N O ...	cad		33,00		
722 / 212 15.01.001*.001	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... e comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). LAMPADE NORMALI					
	S O M M A N O ...	cad		0,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
723 / 213 15.01.002*.002	**Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... nito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio).** Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio). LAMPADE DALI			54,00		
	SOMMANO...	cad		54,00		
724 / 214 15.01.002*.002	**Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... nito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio).** Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio). LAMPADE DALI					
	SOMMANO...	cad		0,00		
725 / 215 15.01.001*.003	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
726 / 216 15.01.001*.003	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).					
	SOMMANO...	cad		0,00		
727 / 217 1E.12.060.0050.c	**Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi** Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi ON/OFF			15,00		
	SOMMANO...	cad		15,00		
728 / 218 1E.12.060.0050.c	**Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi** Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi ON/OFF					
	SOMMANO...	cad		0,00		
729 / 219 15.02.001*.002	**Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... avoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.** Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... tonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.			8,00		
	SOMMANO...	cad		8,00		
730 / 1888 15.02.001*.002	**Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... avoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.**					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... tonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.					
	SOMMANO...	cad		0,00		
731 / 1889 15.02.007*.006	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... preso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... cco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
732 / 1890 15.02.007*.006	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... preso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... cco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T					
	SOMMANO...	cad		0,00		
733 / 1891 15.02.007*.001	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... mpreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... occo e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
734 / 1892 15.02.007*.001	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... mpreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... occo e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.					
	SOMMANO...	cad		0,00		
735 / 1893 15.02.002*.004	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... avoro finito. Per presa CEE trifase escluso l'apparecchio.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa CEE trifase escluso l'apparecchio.			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO PRIMO - SETTORE A (SbCat 9)					
736 / 220 15.01.001*.001	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... e comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). LAMPADE NORMALI			2,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			41,00		
	SOMMANO...	cad		43,00		
737 / 221 15.01.002*.002	**Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... nito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio).** Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio). LAMPADE DALI			67,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			47,00		
	SOMMANO...	cad		114,00		
738 / 222 15.01.001*.003	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
739 / 223 1E.12.060.0050.c	**Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi** Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi ON/OFF			10,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			9,00		
	SOMMANO...	cad		19,00		
740 / 224 15.02.001*.001	**Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.** Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.			41,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			2,00		
	SOMMANO...	cad		43,00		
741 / 225 15.02.001*.002	**Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... avoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.** Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... tonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.			8,00		
	GPB *(par.ug.=4*7)		28,00	28,00		
	GPC *(par.ug.=2*3)		6,00	6,00		
	SOMMANO...	cad		42,00		
742 / 226 15.02.007*.001	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... mpreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... occo e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.			3,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-2,00		
	Sommano positivi...	cad		3,00		
	Sommano negativi...	cad		-2,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
743 / 227 15.02.007*.006	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... preso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... cco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T			3,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-2,00		
	Sommano positivi...	cad		3,00		
	Sommano negativi...	cad		-2,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
744 / 228 15.02.009*.003	**Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento ... on linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.** Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento da inserire al di sotto di pavimento ispezionabile o di altra natura. Sono compresi: due linee dorsali F.M. dal quadro di p ... lavoro finito. E' escluso il cavo per i servizi informatici. Con linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.			23,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	INTEGRAZIONE			23,00		
	SOMMANO...	cad		46,00		
745 / 229 IE.181	**Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta attre ... . Con le prese di F.M. ordinaria, preferenziale e servizi.** Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta attrezzata con base da pavimento completa di servizi elettrici, costituiti da almeno 2 prese 2x10 A per F.M. ordinaria e 2 prese ... altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori delle linee di servizi informatici e le prese RJ45.			23,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	INTEGRAZIONE			10,00		
	SOMMANO...	cad		33,00		
	---------- ----------					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO PRIMO - SETTORE B (SbCat 10)					
746 / 230 15.01.001*.001	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... e comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). LAMPADE NORMALI			8,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			8,00		
	SOMMANO...	cad		16,00		
747 / 231 15.01.002*.002	**Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... nito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio).** Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio). LAMPADE DALI			85,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			66,00		
	SOMMANO...	cad		151,00		
748 / 232 15.01.001*.003	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).			9,00		
	SOMMANO...	cad		9,00		
749 / 233 1E.12.060.0050.c	**Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi** Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi ON/OFF			6,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1,00		
	SOMMANO...	cad		7,00		
750 / 234 15.02.001*.001	**Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.** Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.			50,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-9,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	cad cad		50,00 -9,00		
	SOMMANO...	cad		41,00		
751 / 235 15.02.001*.002	**Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... avoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.**					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... tonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.			7,00		
	GPB *(par.ug.=4*24)		96,00	96,00		
	GPC *(par.ug.=2*3)		6,00	6,00		
	SOMMANO...	cad		109,00		
752 / 236 15.02.007*.001	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... mpreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... occo e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.			7,00		
	SOMMANO...	cad		7,00		
753 / 237 15.02.007*.006	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... preso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... cco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T			7,00		
	SOMMANO...	cad		7,00		
754 / 238 15.02.009*.003	**Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento ... on linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.** Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento da inserire al di sotto di pavimento ispezionabile o di altra natura. Sono compresi: due linee dorsali F.M. dal quadro di p ... lavoro finito. E' escluso il cavo per i servizi informatici. Con linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.			32,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			41,00		
	SOMMANO...	cad		73,00		
755 / 239 IE.181	**Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta attre ... . Con le prese di F.M. ordinaria, preferenziale e servizi.** Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta attrezzata con base da pavimento completa di servizi elettrici, costituiti da almeno 2 prese 2x10 A per F.M. ordinaria e 2 prese ... altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori delle linee di servizi informatici e le prese RJ45.			32,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			18,00		
	SOMMANO...	cad		50,00		
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO PRIMO - SETTORE C (SbCat 11)					
756 / 240 15.01.001*.001	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... e comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). LAMPADE NORMALI			3,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			15,00		
	SOMMANO...	cad		18,00		
757 / 241 15.01.002*.002	**Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... nito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio).** Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio). LAMPADE DALI			89,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-11,00		
	Sommano positivi...	cad		89,00		
	Sommano negativi...	cad		-11,00		
	SOMMANO...	cad		78,00		
758 / 242 15.01.001*.003	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).			5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
759 / 243 1E.12.060.0050.c	**Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi** Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi ON/OFF			12,00		
	SOMMANO...	cad		12,00		
760 / 244 15.02.001*.001	**Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.** Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.			30,00		
	SOMMANO...	cad		30,00		
761 / 245 15.02.001*.002	**Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... avoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.** Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... tonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola. GPB *(par.ug.=4*14)		56,00	56,00		
	A RIPORTARE			56,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			56,00		
	SOMMANO...	cad		56,00		
762 / 246 15.02.007*.001	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... mpreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... occo e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
763 / 247 15.02.007*.006	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... preso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... cco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
764 / 248 15.02.009*.003	**Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento ... on linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.** Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento da inserire al di sotto di pavimento ispezionabile o di altra natura. Sono compresi: due linee dorsali F.M. dal quadro di p ... lavoro finito. E' escluso il cavo per i servizi informatici. Con linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.			24,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			8,00		
	SOMMANO...	cad		32,00		
765 / 249 IE.181	**Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta attre ... . Con le prese di F.M. ordinaria, preferenziale e servizi.** Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta attrezzata con base da pavimento completa di servizi elettrici, costituiti da almeno 2 prese 2x10 A per F.M. ordinaria e 2 prese ... altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori delle linee di servizi informatici e le prese RJ45.			24,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			4,00		
	SOMMANO...	cad		28,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO PRIMO - SETTORE D (SbCat 12)					
766 / 250 15.01.001*.001	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... e comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). LAMPADE NORMALI			3,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			17,00		
	SOMMANO...	cad		20,00		
767 / 251 15.01.002*.002	**Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... nito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio).** Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio). LAMPADE DALI			78,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-23,00		
	Sommano positivi...	cad		78,00		
	Sommano negativi...	cad		-23,00		
	SOMMANO...	cad		55,00		
768 / 252 15.01.001*.003	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).			7,00		
	SOMMANO...	cad		7,00		
769 / 253 1E.12.060.0050.c	**Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi** Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi ON/OFF			5,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-1,00		
	Sommano positivi...	cad		5,00		
	Sommano negativi...	cad		-1,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
770 / 254 15.02.001*.001	**Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.** Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.			43,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-16,00		
	Sommano positivi...	cad		43,00		
	Sommano negativi...	cad		-16,00		
	A RIPORTARE			27,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			27,00		
	SOMMANO...	cad		27,00		
771 / 255 15.02.001*.002	**Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... avoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.** Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... tonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.					
				9,00		
	GPB *(par.ug.=4*21)		84,00	84,00		
	GPC *(par.ug.=2*3)		6,00	6,00		
	SOMMANO...	cad		99,00		
772 / 256 15.02.007*.001	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... mpreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... occo e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.					
				6,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	cad		9,00		
773 / 257 15.02.007*.006	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... preso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... cco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T					
				6,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	cad		9,00		
774 / 258 15.02.009*.003	**Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento ... on linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.** Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento da inserire al di sotto di pavimento ispezionabile o di altra natura. Sono compresi: due linee dorsali F.M. dal quadro di p ... lavoro finito. E' escluso il cavo per i servizi informatici. Con linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.					
				32,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-7,00		
	Sommano positivi...	cad		32,00		
	Sommano negativi...	cad		-7,00		
	SOMMANO...	cad		25,00		
775 / 259 IE.181	**Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta attre ... . Con le prese di F.M. ordinaria, preferenziale e servizi.** Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta attrezzata con base da pavimento completa di servizi elettrici, costituiti da almeno 2 prese 2x10 A per F.M. ordinaria e 2 prese ... altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori delle linee di servizi informatici e le prese RJ45.					
				32,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	A R I P O R T A R E			32,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			32,00		
	STRALCIO			-7,00		
	Sommano positivi...	cad		32,00		
	Sommano negativi...	cad		-7,00		
	SOMMANO...	cad		25,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO SECONDO - SETTORE A (SbCat 13)					
776 / 260 15.01.001*.001	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... e comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). LAMPADE NORMALI			2,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			36,00		
	SOMMANO...	cad		38,00		
777 / 261 15.01.002*.002	**Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... nito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio).** Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio). LAMPADE DALI			67,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			51,00		
	SOMMANO...	cad		118,00		
778 / 262 15.01.001*.003	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
779 / 263 1E.12.060.0050.c	**Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi** Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi ON/OFF			10,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			11,00		
	SOMMANO...	cad		21,00		
780 / 264 15.02.001*.001	**Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.** Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.			41,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			7,00		
	SOMMANO...	cad		48,00		
781 / 265 15.02.001*.002	**Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... avoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.** Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... tonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.			8,00		
	GPB *(par.ug.=4*7)		28,00	28,00		
	GPC *(par.ug.=2*3)		6,00	6,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO *(par.ug.=-4*2)		-8,00	-8,00		
	Sommano positivi...	cad		42,00		
	Sommano negativi...	cad		-8,00		
	SOMMANO...	cad		34,00		
782 / 266 15.02.007*.001	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... mpreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... occo e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.			3,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-2,00		
	Sommano positivi...	cad		3,00		
	Sommano negativi...	cad		-2,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
783 / 267 15.02.007*.006	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... preso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... cco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T			3,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-2,00		
	Sommano positivi...	cad		3,00		
	Sommano negativi...	cad		-2,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
784 / 268 15.02.009*.003	**Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento ... on linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.** Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento da inserire al di sotto di pavimento ispezionabile o di altra natura. Sono compresi: due linee dorsali F.M. dal quadro di p ... lavoro finito. E' escluso il cavo per i servizi informatici. Con linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.			23,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	INTEGRAZIONE			25,00		
	SOMMANO...	cad		48,00		
785 / 269 IE.181	**Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta attre ... . Con le prese di F.M. ordinaria, preferenziale e servizi.** Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta attrezzata con base da pavimento completa di servizi elettrici, costituiti da almeno 2 prese 2x10 A per F.M. ordinaria e 2 prese ... altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori delle linee di servizi informatici e le prese RJ45.			23,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	A R I P O R T A R E			23,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			23,00		
	INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	cad		26,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO SECONDO - SETTORE B (SbCat 14)					
786 / 270 15.01.001*.001	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... e comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). LAMPADE NORMALI			8,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			13,00		
	SOMMANO...	cad		21,00		
787 / 271 15.01.002*.002	**Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... nito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio).** Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio). LAMPADE DALI			85,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			55,00		
	SOMMANO...	cad		140,00		
788 / 272 15.01.001*.003	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).			9,00		
	SOMMANO...	cad		9,00		
789 / 273 1E.12.060.0050.c	**Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi** Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi ON/OFF			6,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1,00		
	SOMMANO...	cad		7,00		
790 / 274 15.02.001*.001	**Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.** Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.			50,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-5,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	cad cad		50,00 -5,00		
	SOMMANO...	cad		45,00		
791 / 275 15.02.001*.002	**Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... avoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.**					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... tonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.			7,00		
	GPB *(par.ug.=4*24)		96,00	96,00		
	GPC *(par.ug.=2*3)		6,00	6,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO *(par.ug.=-4*1)		-4,00	-4,00		
	Sommano positivi...	cad		109,00		
	Sommano negativi...	cad		-4,00		
	SOMMANO...	cad		105,00		
792 / 276 15.02.007*.001	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... mpreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... occo e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.			7,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-1,00		
	Sommano positivi...	cad		7,00		
	Sommano negativi...	cad		-1,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
793 / 277 15.02.007*.006	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... preso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... cco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T			7,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-1,00		
	Sommano positivi...	cad		7,00		
	Sommano negativi...	cad		-1,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
794 / 278 15.02.009*.003	**Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento ... on linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.** Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento da inserire al di sotto di pavimento ispezionabile o di altra natura. Sono compresi: due linee dorsali F.M. dal quadro di p ... lavoro finito. E' escluso il cavo per i servizi informatici. Con linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.			32,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	INTEGRAZIONE			36,00		
	SOMMANO...	cad		68,00		
795 / 279 IE.181	**Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta attre ... . Con le prese di F.M. ordinaria, preferenziale e servizi.** Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta attrezzata con base da pavimento completa di servizi elettrici, costituiti da almeno 2 prese 2x10 A per F.M. ordinaria e 2 prese ... altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori delle linee di servizi informatici e le prese RJ45.			32,00		
	A R I P O R T A R E			32,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIO par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			32,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	INTEGRAZIONE			6,00		
	SOMMANO...	cad		38,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO SECONDO - SETTORE C (SbCat 15)					
796 / 280 15.01.001*.001	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... e comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). LAMPADE NORMALI			3,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			20,00		
	SOMMANO...	cad		23,00		
797 / 281 15.01.002*.002	**Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... nito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio).** Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio). LAMPADE DALI			89,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			9,00		
	SOMMANO...	cad		98,00		
798 / 282 15.01.001*.003	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).			5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
799 / 283 1E.12.060.0050.c	**Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi** Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi ON/OFF			12,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			5,00		
	SOMMANO...	cad		17,00		
800 / 284 15.02.001*.001	**Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.** Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.			30,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			4,00		
	SOMMANO...	cad		34,00		
801 / 285 15.02.001*.002	**Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... avoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.** Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... tonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola. GPB *(par.ug.=4*14)		56,00	56,00		
	SOMMANO...	cad		56,00		
802 / 286 15.02.007*.001	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... mpreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... occo e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.			2,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-1,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	cad cad		2,00 -1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
803 / 287 15.02.007*.006	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... preso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... cco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T			2,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-1,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	cad cad		2,00 -1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
804 / 288 15.02.009*.003	**Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento ... on linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.** Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento da inserire al di sotto di pavimento ispezionabile o di altra natura. Sono compresi: due linee dorsali F.M. dal quadro di p ... lavoro finito. E' escluso il cavo per i servizi informatici. Con linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.			24,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			14,00		
	SOMMANO...	cad		38,00		
805 / 289 IE.181	**Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta attre ... . Con le prese di F.M. ordinaria, preferenziale e servizi.** Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta attrezzata con base da pavimento completa di servizi elettrici, costituiti da almeno 2 prese 2x10 A per F.M. ordinaria e 2 prese ... altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori delle linee di servizi informatici e le prese RJ45.			24,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-2,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	cad cad		24,00 -2,00		
	SOMMANO...	cad		22,00		

	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO SECONDO - SETTORE D (SbCat 16)					
806 / 290 15.01.001*.001	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... e comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). LAMPADE NORMALI			3,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			13,00		
	SOMMANO...	cad		16,00		
807 / 291 15.01.002*.002	**Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... nito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio).** Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio). LAMPADE DALI			78,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			57,00		
	SOMMANO...	cad		135,00		
808 / 292 15.01.001*.003	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).			7,00		
	SOMMANO...	cad		7,00		
809 / 293 1E.12.060.0050.c	**Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi** Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi ON/OFF			5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
810 / 294 15.02.001*.001	**Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.** Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.			43,00		
	SOMMANO...	cad		43,00		
811 / 295 15.02.001*.002	**Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... avoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.** Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... tonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.			9,00		
	GPB *(par.ug.=4*21)		84,00	84,00		
	GPC *(par.ug.=2*3)		6,00	6,00		
	SOMMANO...	cad		99,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
812 / 296 15.02.007*.001	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... mpreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... occo e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.			6,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
813 / 297 15.02.007*.006	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... preso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... cco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T			6,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
814 / 298 15.02.009*.003	**Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento ... on linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.** Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento da inserire al di sotto di pavimento ispezionabile o di altra natura. Sono compresi: due linee dorsali F.M. dal quadro di p ... lavoro finito. E' escluso il cavo per i servizi informatici. Con linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.			32,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			28,00		
	SOMMANO...	cad		60,00		
815 / 299 IE.181	**Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta attre ... . Con le prese di F.M. ordinaria, preferenziale e servizi.** Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta attrezzata con base da pavimento completa di servizi elettrici, costituiti da almeno 2 prese 2x10 A per F.M. ordinaria e 2 prese ... altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori delle linee di servizi informatici e le prese RJ45.			32,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			4,00		
	SOMMANO...	cad		36,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERZO - SETTORE A (SbCat 17)					
816 / 300 15.01.001*.001	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... e comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). LAMPADE NORMALI			2,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			16,00		
	SOMMANO...	cad		18,00		
817 / 301 15.01.002*.002	**Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... nito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio).** Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio). LAMPADE DALI			67,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			63,00		
	SOMMANO...	cad		130,00		
818 / 302 15.01.001*.003	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
819 / 303 1E.12.060.0050.c	**Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi** Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi ON/OFF			10,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			4,00		
	SOMMANO...	cad		14,00		
820 / 304 15.02.001*.001	**Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.** Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.			41,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			2,00		
	SOMMANO...	cad		43,00		
821 / 305 15.02.001*.002	**Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... avoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.** Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... tonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.			8,00		
	GPB *(par.ug.=4*7)		28,00	28,00		
	GPC *(par.ug.=2*3)		6,00	6,00		
	SOMMANO...	cad		42,00		
822 / 306 15.02.007*.001	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... mpreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... occo e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.			3,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-2,00		
	Sommano positivi...	cad		3,00		
	Sommano negativi...	cad		-2,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
823 / 307 15.02.007*.006	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... preso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... cco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T			3,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-2,00		
	Sommano positivi...	cad		3,00		
	Sommano negativi...	cad		-2,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
824 / 308 15.02.009*.003	**Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento ... on linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.** Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento da inserire al di sotto di pavimento ispezionabile o di altra natura. Sono compresi: due linee dorsali F.M. dal quadro di p ... lavoro finito. E' escluso il cavo per i servizi informatici. Con linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.			23,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			24,00		
	SOMMANO...	cad		47,00		
825 / 309 IE.181	**Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta attre ... . Con le prese di F.M. ordinaria, preferenziale e servizi.** Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta attrezzata con base da pavimento completa di servizi elettrici, costituiti da almeno 2 prese 2x10 A per F.M. ordinaria e 2 prese ... altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori delle linee di servizi informatici e le prese RJ45.			23,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			4,00		
	SOMMANO...	cad		27,00		
	---------- ---------- ----------					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO TERZO - SETTORE B (SbCat 18)					
826 / 310 15.01.001*.001	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... e comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). LAMPADE NORMALI			8,00		
	SOMMANO...	cad		8,00		
827 / 311 15.01.002*.002	**Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... nito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio).** Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio). LAMPADE DALI			85,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			63,00		
	SOMMANO...	cad		148,00		
828 / 312 15.01.001*.003	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).			9,00		
	SOMMANO...	cad		9,00		
829 / 313 1E.12.060.0050.c	**Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi** Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi ON/OFF			6,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
830 / 314 15.02.001*.001	**Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.** Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.			50,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-6,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	cad cad		50,00 -6,00		
	SOMMANO...	cad		44,00		
831 / 315 15.02.001*.002	**Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... avoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.** Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... tonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.			7,00		
	GPB *(par.ug.=4*24)		96,00	96,00		
	A R I P O R T A R E			103,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			103,00		
	GPC *(par.ug.=2*3)		6,00	6,00		
	SOMMANO...	cad		109,00		
832 / 316 15.02.007*.001	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... mpreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... occo e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.			7,00		
	SOMMANO...	cad		7,00		
833 / 317 15.02.007*.006	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... preso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... cco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T			7,00		
	SOMMANO...	cad		7,00		
834 / 318 15.02.009*.003	**Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento ... on linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.** Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento da inserire al di sotto di pavimento ispezionabile o di altra natura. Sono compresi: due linee dorsali F.M. dal quadro di p ... lavoro finito. E' escluso il cavo per i servizi informatici. Con linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.			32,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			31,00		
	SOMMANO...	cad		63,00		
835 / 319 IE.181	**Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta attre ... . Con le prese di F.M. ordinaria, preferenziale e servizi.** Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta attrezzata con base da pavimento completa di servizi elettrici, costituiti da almeno 2 prese 2x10 A per F.M. ordinaria e 2 prese ... altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori delle linee di servizi informatici e le prese RJ45.			32,00		
	<u>PERIZIA DI VARIANTE (PV5)</u> INTEGRAZIONE			8,00		
	SOMMANO...	cad		40,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERZO - SETTORE C (SbCat 19)					
836 / 320 15.01.001*.001	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... e comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). LAMPADE NORMALI			3,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			28,00		
	SOMMANO...	cad		31,00		
837 / 321 15.01.002*.002	**Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... nito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio).** Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio). LAMPADE DALI			89,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			9,00		
	SOMMANO...	cad		98,00		
838 / 322 15.01.001*.003	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).			5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
839 / 323 1E.12.060.0050.c	**Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi** Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi ON/OFF			12,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			6,00		
	SOMMANO...	cad		18,00		
840 / 324 15.02.001*.001	**Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.** Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.			30,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			4,00		
	SOMMANO...	cad		34,00		
841 / 325 15.02.001*.002	**Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... avoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.** Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... tonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola. GPB *(par.ug.=4*14)		56,00	56,00		
	SOMMANO...	cad		56,00		
842 / 326 15.02.007*.001	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... mpreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... occo e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.			2,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-1,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	cad cad		2,00 -1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
843 / 327 15.02.007*.006	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... preso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... cco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T			2,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-1,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	cad cad		2,00 -1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
844 / 328 15.02.009*.003	**Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento ... on linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.** Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento da inserire al di sotto di pavimento ispezionabile o di altra natura. Sono compresi: due linee dorsali F.M. dal quadro di p ... lavoro finito. E' escluso il cavo per i servizi informatici. Con linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.			24,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			14,00		
	SOMMANO...	cad		38,00		
845 / 329 IE.181	**Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta attre ... . Con le prese di F.M. ordinaria, preferenziale e servizi.** Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta attrezzata con base da pavimento completa di servizi elettrici, costituiti da almeno 2 prese 2x10 A per F.M. ordinaria e 2 prese ... altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori delle linee di servizi informatici e le prese RJ45.			24,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-2,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	cad cad		24,00 -2,00		
	SOMMANO...	cad		22,00		

	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERZO - SETTORE D (SbCat 20)					
846 / 330 15.01.001*.001	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... e comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). LAMPADE NORMALI			3,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			14,00		
	SOMMANO...	cad		17,00		
847 / 331 15.01.002*.002	**Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... nito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio).** Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio). LAMPADE DALI			78,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			59,00		
	SOMMANO...	cad		137,00		
848 / 332 15.01.001*.003	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).			7,00		
	SOMMANO...	cad		7,00		
849 / 333 1E.12.060.0050.c	**Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi** Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi ON/OFF			5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
850 / 334 15.02.001*.001	**Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.** Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.			43,00		
	SOMMANO...	cad		43,00		
851 / 335 15.02.001*.002	**Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... avoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.** Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... tonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.			9,00		
	GPB *(par.ug.=4*21)		84,00	84,00		
	GPC *(par.ug.=2*3)		6,00	6,00		
	SOMMANO...	cad		99,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
852 / 336 15.02.007*.001	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... mpreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... occo e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.			6,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
853 / 337 15.02.007*.006	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... preso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... cco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T			6,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
854 / 338 15.02.009*.003	**Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento ... on linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.** Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento da inserire al di sotto di pavimento ispezionabile o di altra natura. Sono compresi: due linee dorsali F.M. dal quadro di p ... lavoro finito. E' escluso il cavo per i servizi informatici. Con linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.			32,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			29,00		
	SOMMANO...	cad		61,00		
855 / 339 IE.181	**Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta attre ... . Con le prese di F.M. ordinaria, preferenziale e servizi.** Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta attrezzata con base da pavimento completa di servizi elettrici, costituiti da almeno 2 prese 2x10 A per F.M. ordinaria e 2 prese ... altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori delle linee di servizi informatici e le prese RJ45.			32,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			5,00		
	SOMMANO...	cad		37,00		

	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO QUARTO - SETTORE A (SbCat 21)					
856 / 340 15.01.002*.001	**Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... e comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).** Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). LAMPADE NORMALI			18,00		
	SOMMANO...	cad		18,00		
857 / 341 15.01.002*.003	**Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).** Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
858 / 342 1E.12.060.0050.c	**Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi** Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi ON/OFF			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
859 / 343 15.02.002*.001	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... llari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		

	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO QUARTO - SETTORE B (SbCat 22)					
860 / 344 15.01.002*.001	**Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... e comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).** Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). LAMPADE NORMALI			11,00		
	SOMMANO...	cad		11,00		
861 / 345 15.01.002*.003	**Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).** Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
862 / 346 1E.12.060.0050.c	**Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi** Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi ON/OFF			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
863 / 347 15.02.002*.001	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... llari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
864 / 348 15.02.007*.001	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... mpreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... occo e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
865 / 349 15.02.007*.006	**Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... preso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T** Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... cco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO QUARTO - SETTORE C (SbCat 23)					
866 / 350 15.01.002*.001	**Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... e comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).** Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). LAMPADE NORMALI			8,00		
	SOMMANO...	cad		8,00		
867 / 351 1E.12.060.0050.c	**Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi** Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi ON/OFF			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO QUARTO - SETTORE D (SbCat 24)					
868 / 352 15.01.002*.001	**Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... e comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).** Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). LAMPADE NORMALI			15,00		
	SOMMANO...	cad		15,00		
869 / 353 1E.12.060.0050.c	**Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi** Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi ON/OFF			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PUNTI COLLEGAMENTO ed ALIMENTAZIONE (Cat 8) **PIANO INTERRATO - SETTORE A (SbCat 1)**					
870 / 157 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. UTENZA MONOFASE UTENZA TRIFASE VENTILATORI ASSIALI TRAFO POMPE ESTRATTORI PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE Pompe INTEGRAZIONE estrattore			8,00 1,00 2,00 5,00 1,00 4,00 4,00		
	SOMMANO...	cad		25,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO INTERRATO - SETTORE D (SbCat 4)					
871 / 158 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. UTENZA TRIFASE POZZETTI SOLLEVAMENTO			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO TERRA - SETTORE A (SbCat 5)					
872 / 159 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. UNITA' INTERNE ASCIUGAMENI ELETTRICI TENDE MOTORIZZATE SOMMANO...	cad		12,00 4,00 28,00 44,00		
873 / 1906 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. ASCIUGAMANI ELETTRICI UNITA' INTERNE SOMMANO...	cad		0,00		

	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO TERRA - SETTORE B (SbCat 6)					
874 / 160 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. PORTE MOTORIZZATE ASCIUGAMANI ELETTRICI UNITA' INTERNE TORNELLI TENDE MOTORIZZATE PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO Asciugamani INTEGRAZIONE CDZ			6,00 4,00 17,00 2,00 25,00 -4,00 1,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	cad cad		55,00 -4,00		
	SOMMANO...	cad		51,00		
875 / 1914 IE.153	**Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata W.C. dis ... accessori necessari per una installazione a regola d'arte.** Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata W.C. disabili, comprensivo di pulsante a tirante, sehnalazione fuoriporta ottico/acustica e pulsante di annullo. Comprensivo di tutti gli oneri ed accessori necessari per una installazione a regola d'arte.			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		

	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO TERRA - SETTORE C (SbCat 7)					
876 / 161 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. ASCIUGAMANI ELETTRICI COLLETTORE SOFFITTO BATTERIA DI POST PUNTO REGOLAZIONE BMS TENDE MOTORIZZATE UNITA' INTERNE PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE Boiler INTEGRAZIONE Asciugamani INTEGRAZIONE CDZ			2,00 8,00 1,00 2,00 37,00 9,00 2,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	cad		63,00		
877 / 2155 NP.IE.004.PV5	**Allacciamento sistema di comando aperture smaltimento fumi e calore** Allacciamento sistema di comando aperture smaltimento fumi e calore Fornitura e posa in opera di allacciamento sistema di comando aperture smaltimento fumi e calore comprensivo d ... nere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			6,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERRA - SETTORE D (SbCat 8)					
878 / 162 IE.153	**Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata W.C. dis ... accessori necessari per una installazione a regola d'arte.** Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata W.C. disabili, comprensivo di pulsante a tirante, sehnalazione fuoriporta ottico/acustica e pulsante di annullo. Comprensivo di tutti gli oneri ed accessori necessari per una installazione a regola d'arte.					
				2,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	INTEGRAZIONE			2,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
879 / 163 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.					
	ASCIUGAMANI ELETTRICI			4,00		
	TENDE MOTORIZZATE			26,00		
	UNITA' INTERNE			2,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	INTEGRAZIONE Boiler			2,00		
	INTEGRAZIONE CDZ			1,00		
	SOMMANO...	cad		35,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO PRIMO - SETTORE A (SbCat 9)					
880 / 164 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. ASCIUGAMANI ELETTRICI CONTROLL ROOM IMPIANTI SPECIALI COLLETTORE SOFFITTO BATTERIA DI POST PUNTO REGOLAZIONE BMS SERRANDA DI REGOLAZIONE SERVOMOTORE TENDE MOTORIZZATE UNITA' INTERNE PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE Boiler INTEGRAZIONE Asciugamani INTEGRAZIONE CDZ			2,00 14,00 2,00 15,00 1,00 21,00 3,00 2,00 28,00 4,00 3,00 4,00 1,00		
	SOMMANO...	cad		100,00		
881 / 2156 NP.IE.004.PV5	**Allacciamento sistema di comando aperture smaltimento fumi e calore** Allacciamento sistema di comando aperture smaltimento fumi e calore Fornitura e posa in opera di allacciamento sistema di comando aperture smaltimento fumi e calore comprensivo d ... nere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			15,00		
	SOMMANO...	cad		15,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO PRIMO - SETTORE B (SbCat 10)					
882 / 165 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. CONTROLL ROOM COLLETTORE SOFFITTO BATTERIA DI POST PUNTO REGOLAZIONE BMS SERRANDA DI REGOLAZIONE SERVOMOTORE TENDE MOTORIZZATE UNITA' INTERNE PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE SOMMANO...	cad		16,00 20,00 2,00 4,00 4,00 4,00 52,00 8,00 1,00 111,00		
883 / 2157 NP.IE.004.PV5	**Allacciamento sistema di comando aperture smaltimento fumi e calore** Allacciamento sistema di comando aperture smaltimento fumi e calore Fornitura e posa in opera di allacciamento sistema di comando aperture smaltimento fumi e calore comprensivo d ... nere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE SOMMANO...	cad		12,00 12,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO PRIMO - SETTORE C (SbCat 11)					
884 / 166 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. ASCIUGAMANI ELETTRICI COLLETTORE SOFFITTO BATTERIA DI POST PUNTO REGOLAZIONE BMS SERRANDA DI REGOLAZIONE SERVOMOTORE TENDE MOTORIZZATE UNITA' INTERNE PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE Boiler INTEGRAZIONE CDZ			2,00 12,00 1,00 2,00 4,00 2,00 42,00 4,00 2,00 1,00		
	SOMMANO...	cad		72,00		
885 / 2158 NP.IE.004.PV5	**Allacciamento sistema di comando aperture smaltimento fumi e calore** Allacciamento sistema di comando aperture smaltimento fumi e calore Fornitura e posa in opera di allacciamento sistema di comando aperture smaltimento fumi e calore comprensivo d ... nere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			 13,00		
	SOMMANO...	cad		13,00		
886 / 2159 IE.153	**Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata W.C. dis ... accessori necessari per una installazione a regola d'arte.** Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata W.C. disabili, comprensivo di pulsante a tirante, sehnalazione fuoriporta ottico/acustica e pulsante di annullo. Comprensivo di tutti gli oneri ed accessori necessari per una installazione a regola d'arte. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			 1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		

	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO PRIMO - SETTORE D (SbCat 12)					
887 / 167 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. COLLETTORE SOFFITTO BATTERIA DI POST PUNTO REGOLAZIONE BMS SERRANDA DI REGOLAZIONE SERVOMOTORE TENDE MOTORIZZATE UNITA' INTERNE PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE INTEGRAZIONE Unità interne INTEGRAZIONE CDZ			13,00 2,00 4,00 4,00 4,00 48,00 8,00 21,00 25,00 1,00		
	SOMMANO...	cad		130,00		
888 / 2160 NP.IE.004.PV5	**Allacciamento sistema di comando aperture smaltimento fumi e calore** Allacciamento sistema di comando aperture smaltimento fumi e calore Fornitura e posa in opera di allacciamento sistema di comando aperture smaltimento fumi e calore comprensivo d ... nere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIO par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO SECONDO - SETTORE A (SbCat 13)					
889 / 168 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. ASCIUGAMANI ELETTRICI CONTROLL ROOM IMPIANTI SPECIALI COLLETTORE SOFFITTO BATTERIA DI POST PUNTO REGOLAZIONE BMS SERRANDA DI REGOLAZIONE SERVOMOTORE TENDE MOTORIZZATE UNITA' INTERNE PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE Boiler INTEGRAZIONE Asciugamani INTEGRAZIONE CDZ			2,00 14,00 2,00 15,00 1,00 21,00 3,00 2,00 28,00 4,00 3,00 4,00 1,00		
	SOMMANO...	cad		100,00		
890 / 2161 NP.IE.004.PV5	**Allacciamento sistema di comando aperture smaltimento fumi e calore** Allacciamento sistema di comando aperture smaltimento fumi e calore Fornitura e posa in opera di allacciamento sistema di comando aperture smaltimento fumi e calore comprensivo d ... nere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			13,00		
	SOMMANO...	cad		13,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO SECONDO - SETTORE B (SbCat 14)					
891 / 169 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. CONTROLL ROOM COLLETTORE SOFFITTO BATTERIA DI POST PUNTO REGOLAZIONE BMS SERRANDA DI REGOLAZIONE SERVOMOTORE TENDE MOTORIZZATE UNITA' INTERNE PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE CDZ			16,00 20,00 2,00 4,00 4,00 4,00 52,00 8,00 1,00		
	SOMMANO...	cad		111,00		
892 / 2162 NP.IE.004.PV5	**Allacciamento sistema di comando aperture smaltimento fumi e calore** Allacciamento sistema di comando aperture smaltimento fumi e calore Fornitura e posa in opera di allacciamento sistema di comando aperture smaltimento fumi e calore comprensivo d ... nere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			12,00		
	SOMMANO...	cad		12,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO SECONDO - SETTORE C (SbCat 15)					
893 / 170 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. ASCIUGAMANI ELETTRICI COLLETTORE SOFFITTO BATTERIA DI POST PUNTO REGOLAZIONE BMS SERRANDA DI REGOLAZIONE SERVOMOTORE TENDE MOTORIZZATE UNITA' INTERNE PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE Boiler INTEGRAZIONE Asciugamani INTEGRAZIONE CDZ			2,00 12,00 1,00 2,00 4,00 2,00 42,00 4,00 2,00 2,00 1,00		
	SOMMANO...	cad		74,00		
894 / 2163 NP.IE.004.PV5	**Allacciamento sistema di comando aperture smaltimento fumi e calore** Allacciamento sistema di comando aperture smaltimento fumi e calore Fornitura e posa in opera di allacciamento sistema di comando aperture smaltimento fumi e calore comprensivo d ... nere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			13,00		
	SOMMANO...	cad		13,00		
895 / 2165 IE.153	**Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata W.C. dis ... accessori necessari per una installazione a regola d'arte.** Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata W.C. disabili, comprensivo di pulsante a tirante, sehnalazione fuoriporta ottico/acustica e pulsante di annullo. Comprensivo di tutti gli oneri ed accessori necessari per una installazione a regola d'arte. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		

	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO SECONDO - SETTORE D (SbCat 16)					
896 / 171 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. COLLETTORE SOFFITTO BATTERIA DI POST PUNTO REGOLAZIONE BMS SERRANDA DI REGOLAZIONE SERVOMOTORE TENDE MOTORIZZATE UNITA' INTERNE			13,00 2,00 4,00 4,00 4,00 48,00 8,00		
	SOMMANO...	cad		83,00		
897 / 2164 NP.IE.004.PV5	**Allacciamento sistema di comando aperture smaltimento fumi e calore** Allacciamento sistema di comando aperture smaltimento fumi e calore Fornitura e posa in opera di allacciamento sistema di comando aperture smaltimento fumi e calore comprensivo d ... nere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			11,00		
	SOMMANO...	cad		11,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERZO - SETTORE A (SbCat 17)					
898 / 172 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. ASCIUGAMANI ELETTRICI CONTROLL ROOM IMPIANTI SPECIALI COLLETTORE SOFFITTO BATTERIA DI POST PUNTO REGOLAZIONE BMS SERRANDA DI REGOLAZIONE SERVOMOTORE TENDE MOTORIZZATE UNITA' INTERNE PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE Boiler INTEGRAZIONE Asciugamani INTEGRAZIONE CDZ SOMMANO...	cad		2,00 14,00 2,00 15,00 1,00 21,00 3,00 2,00 28,00 4,00 3,00 4,00 1,00 100,00		
899 / 2166 NP.IE.004.PV5	**Allacciamento sistema di comando aperture smaltimento fumi e calore** Allacciamento sistema di comando aperture smaltimento fumi e calore Fornitura e posa in opera di allacciamento sistema di comando aperture smaltimento fumi e calore comprensivo d ... nere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE SOMMANO...	cad		13,00 13,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO TERZO - SETTORE B (SbCat 18)					
900 / 173 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. CONTROLL ROOM COLLETTORE SOFFITTO BATTERIA DI POST PUNTO REGOLAZIONE BMS SERRANDA DI REGOLAZIONE SERVOMOTORE TENDE MOTORIZZATE UNITA' INTERNE PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE CDZ SOMMANO...	cad		16,00 20,00 2,00 4,00 4,00 4,00 52,00 8,00 1,00 111,00		
901 / 2167 NP.IE.004.PV5	**Allacciamento sistema di comando aperture smaltimento fumi e calore** Allacciamento sistema di comando aperture smaltimento fumi e calore Fornitura e posa in opera di allacciamento sistema di comando aperture smaltimento fumi e calore comprensivo d ... nere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE SOMMANO...	cad		12,00 12,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERZO - SETTORE C (SbCat 19)					
902 / 174 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. ASCIUGAMANI ELETTRICI COLLETTORE SOFFITTO BATTERIA DI POST PUNTO REGOLAZIONE BMS SERRANDA DI REGOLAZIONE SERVOMOTORE TENDE MOTORIZZATE UNITA' INTERNE PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE Boiler INTEGRAZIONE Asciugamani INTEGRAZIONE CDZ			2,00 12,00 1,00 2,00 4,00 2,00 42,00 4,00 2,00 2,00 1,00		
	SOMMANO...	cad		74,00		
903 / 2168 NP.IE.004.PV5	**Allacciamento sistema di comando aperture smaltimento fumi e calore** Allacciamento sistema di comando aperture smaltimento fumi e calore Fornitura e posa in opera di allacciamento sistema di comando aperture smaltimento fumi e calore comprensivo d ... nere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			13,00		
	SOMMANO...	cad		13,00		
904 / 2170 IE.153	**Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata W.C. dis ... accessori necessari per una installazione a regola d'arte.** Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata W.C. disabili, comprensivo di pulsante a tirante, sehnalazione fuoriporta ottico/acustica e pulsante di annullo. Comprensivo di tutti gli oneri ed accessori necessari per una installazione a regola d'arte. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		

	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO TERZO - SETTORE D (SbCat 20)					
905 / 175 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. COLLETTORE SOFFITTO BATTERIA DI POST PUNTO REGOLAZIONE BMS SERRANDA DI REGOLAZIONE SERVOMOTORE TENDE MOTORIZZATE UNITA' INTERNE PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE CDZ			13,00 2,00 4,00 4,00 4,00 48,00 8,00 1,00		
	SOMMANO...	cad		84,00		
906 / 2169 NP.IE.004.PV5	**Allacciamento sistema di comando aperture smaltimento fumi e calore** Allacciamento sistema di comando aperture smaltimento fumi e calore Fornitura e posa in opera di allacciamento sistema di comando aperture smaltimento fumi e calore comprensivo d ... nere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			11,00		
	SOMMANO...	cad		11,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO QUARTO - SETTORE A (SbCat 21)					
907 / 176 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. ESTRATTORE POMPA DI CALORE PUNTO REGOLAZIONE UNITA' ESTERNA			3,00 1,00 11,00 7,00		
	SOMMANO...	cad		22,00		
908 / 177 ME.03.070.0230.a	**Centralino elettrico da parete in resina, grado di protezione IP65, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette da 24 moduli** Centralino elettrico da parete in resina, grado di protezione IP65, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature ele ... ettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: da 24 moduli			10,00		
	SOMMANO...	cad		10,00		
909 / 178 ME.03.050.0010.c	**Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma CEI-EN 60947-3, comando con levetta frontale a manovra indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN, in contenitore plastico. - 1P, In 63-80A, 230-400V** Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma CEI-EN 60947-3, comando con levetta frontale a manovra indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: - 1P, In 63-80A, 230-400V			10,00		
	SOMMANO...	cad		10,00		

	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO QUARTO - SETTORE B (SbCat 22)					
910 / 179 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. INVERTER POMPE PUNTO REGOLAZIONE UTA			40,00 43,00 3,00		
	SOMMANO...	cad		86,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO QUARTO - SETTORE C (SbCat 23)					
911 / 180 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. ESTRATTORE PUNTO REGOLAZIONE POMPA DI CALORE UNITA' ESTERNA UTA			3,00 15,00 1,00 10,00 1,00		
	SOMMANO...	cad		30,00		
912 / 181 ME.03.070.0230.a	**Centralino elettrico da parete in resina, grado di protezione IP65, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette da 24 moduli** Centralino elettrico da parete in resina, grado di protezione IP65, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature ele ... ettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: da 24 moduli			13,00		
	SOMMANO...	cad		13,00		
913 / 182 ME.03.050.0010.c	**Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma CEI-EN 60947-3, comando con levetta frontale a manovra indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN, in contenitore plastico. - 1P, In 63-80A, 230-400V** Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma CEI-EN 60947-3, comando con levetta frontale a manovra indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: - 1P, In 63-80A, 230-400V			13,00		
	SOMMANO...	cad		13,00		

	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIO par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO QUARTO - SETTORE D (SbCat 24)					
914 / 183 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. PUNTO REGOLAZIONE UTA			15,00 3,00		
	SOMMANO...	cad		18,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA (Cat 9) **PIANO INTERRATO - SETTORE A (SbCat 1)**					
915 / 645 1E.06.060.0140.e	**Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 44 w - lunghezza 1300 mm** Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... tallazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 2x24 w - lunghezza 1300 mm CRI90			29,00		
	SOMMANO...	cad		29,00		
916 / 646 1E.06.060.0140.f	**Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 56 w - lunghezza 1600 mm** Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... tallazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 2X30 w - lunghezza 1600 mm CRI90			23,00		
	SOMMANO...	cad		23,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO INTERRATO - SETTORE B (SbCat 2)					
917 / 647 D02.028.015.b	**Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti ... i accessori di fissaggio: tripolare + neutro, portata 25 A** Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grad ... ezione IP 55, in elementi rettilinei di lunghezza 3 m, compresi accessori di fissaggio: tripolare + neutro, portata 25 A			39,00		
	SOMMANO...	Cadauno		39,00		
918 / 648 D02.028.020.a	**Elemento per alimentazione di blindosbarra per impianti d ... 400 V, grado di protezione IP 55, tripolare + neutro: 25 A** Elemento per alimentazione di blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, tripolare + neutro: 25 A			5,00		
	SOMMANO...	Cadauno		5,00		
919 / 649 D02.028.025.b	**Spina di derivazione per blindosbarra per impianti di ill ... 0 V, grado di protezione IP 55, bipolare+neutro: 16 ÷ 25 A** Spina di derivazione per blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, bipolare+neutro: 16 ÷ 25 A			36,00		
	SOMMANO...	Cadauno		36,00		
920 / 650 1E.06.060.0140.f	**Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 56 w - lunghezza 1600 mm** Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... tallazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 2X30 w - lunghezza 1600 mm CRI90			35,00		
	SOMMANO...	cad		35,00		

	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO INTERRATO - SETTORE C (SbCat 3)					
921 / 651 1E.06.060.0140.e	**Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 44 w - lunghezza 1300 mm** Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... tallazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 2x24 w - lunghezza 1300 mm CRI90			25,00		
	SOMMANO...	cad		25,00		
922 / 652 1E.06.060.0140.f	**Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 56 w - lunghezza 1600 mm** Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... tallazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 2X30 w - lunghezza 1600 mm CRI90			26,00		
	SOMMANO...	cad		26,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO INTERRATO - SETTORE D (SbCat 4)					
923 / 653 D02.028.015.b	**Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti ... i accessori di fissaggio: tripolare + neutro, portata 25 A** Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grad ... ezione IP 55, in elementi rettilinei di lunghezza 3 m, compresi accessori di fissaggio: tripolare + neutro, portata 25 A			57,00		
	SOMMANO...	Cadauno		57,00		
924 / 654 D02.028.020.a	**Elemento per alimentazione di blindosbarra per impianti d ... 400 V, grado di protezione IP 55, tripolare + neutro: 25 A** Elemento per alimentazione di blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, tripolare + neutro: 25 A			9,00		
	SOMMANO...	Cadauno		9,00		
925 / 655 D02.028.025.b	**Spina di derivazione per blindosbarra per impianti di ill ... 0 V, grado di protezione IP 55, bipolare+neutro: 16 ÷ 25 A** Spina di derivazione per blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, bipolare+neutro: 16 ÷ 25 A			49,00		
	SOMMANO...	Cadauno		49,00		
926 / 656 1E.06.060.0140.f	**Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 56 w - lunghezza 1600 mm** Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... tallazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 2X30 w - lunghezza 1600 mm CRI90			50,00		
	SOMMANO...	cad		50,00		

	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO TERRA - SETTORE A (SbCat 5)					
927 / 657 1E.06.060.0140.f	**Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 56 w - lunghezza 1600 mm** Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... tallazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 2X30 w - lunghezza 1600 mm CRI90					
				2,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-2,00		
	Sommano positivi...	cad		2,00		
	Sommano negativi...	cad		-2,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
928 / 658 1E.06.060.0140.f	**Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 56 w - lunghezza 1600 mm** Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... tallazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 2X30 w - lunghezza 1600 mm CRI90					
	SOMMANO...	cad		0,00		
929 / 659 IE.049	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da p ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete IP44 marca VIVILA mod. Linear Applique 600, 14W, CRI90 o equivalente, montaggio a parete. Completo di cablaggio elett ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.					
	SOMMANO...	cad		0,00		
930 / 660 IE.049	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da p ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete IP44 marca VIVILA mod. Linear Applique 600, 14W, CRI90 o equivalente, montaggio a parete. Completo di cablaggio elett ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.					
	SOMMANO...	cad		0,00		
931 / 661 IE.053	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... ta posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 22W, 3000°K, 4150lm, CRI90, in alluminio e tecnopolimero , ip20/ip44, montaggio ad incasso marca VIVILA, LINEAR RECESSED ... tilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante					
				1,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-1,00		
	Sommano positivi...	cad		1,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	Sommano negativi...	cad		-1,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
932 / 662 IE.053	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... ta posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 22W, 3000°K, 4150lm, CRI90, in alluminio e tecnopolimero , ip20/ip44, montaggio ad incasso marca VIVILA, LINEAR RECESSED ... tilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante					
	SOMMANO...	cad		0,00		
933 / 663 IE.055	**Apparecchio da incasso lineare a LED IP20 marca iGuzzini mod. Underscore 15/18, 14,4W/m, CRI90 o equivalente** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a Led 14,4W/m, 24V, 4000°K, CRI90, Strepled + accessori, IP20, montaggio ad incasso marca iguzzini mod. underscore 15/18 o di p ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.					
	SOMMANO...	m		0,00		
934 / 664 IE.055	**Apparecchio da incasso lineare a LED IP20 marca iGuzzini mod. Underscore 15/18, 14,4W/m, CRI90 o equivalente** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a Led 14,4W/m, 24V, 4000°K, CRI90, Strepled + accessori, IP20, montaggio ad incasso marca iguzzini mod. underscore 15/18 o di p ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.					
	SOMMANO...	m		0,00		
935 / 665 IE.057	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 21W, 3000°K,CRI90, 3000lm, in alluminio e termoplastico , IP20/IP54, montaggio ad incasso marca VIVILA mod. MIRROR DOWNL ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			67,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-45,00		
	Sommano positivi...	cad		67,00		
	Sommano negativi...	cad		-45,00		
	SOMMANO...	cad		22,00		
936 / 666 IE.057	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 21W, 3000°K,CRI90, 3000lm, in alluminio e termoplastico , IP20/IP54, montaggio ad incasso marca VIVILA mod. MIRROR DOWNL ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.					
	SOMMANO...	cad		0,00		
937 / 667 IE.170	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... ta posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 17W, 3000°K, CRI90, 1650lm, in alluminio e tecnopolimero , IP20/IP44, CRI90, montaggio ad incasso. Completo di cablaggio ... tilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante **PERIZIA DI VARIANTE (PV5)** INTEGRAZIONE			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
938 / 668 IE.170	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... ta posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 17W, 3000°K, CRI90, 1650lm, in alluminio e tecnopolimero , IP20/IP44, CRI90, montaggio ad incasso. Completo di cablaggio ... tilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante					
	SOMMANO...	cad		0,00		
939 / 669 IE.172	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 15W, 4000°K, CRI90, 1650lm, in alluminio e materiale termoplastico, IP54, montaggio ad incasso; opzione White Tuning. Co ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			4,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-4,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	cad cad		4,00 -4,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
940 / 670 IE.172	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 15W, 4000°K, CRI90, 1650lm, in alluminio e materiale termoplastico, IP54, montaggio ad incasso; opzione White Tuning. Co ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.					
	SOMMANO...	cad		0,00		
941 / 671 IE.173	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 7w, 4000°K, 770lm, in alluminio e materiale termoplastico, IP54, montaggio ad incasso opzione White Tuning. Completo di ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante. **PERIZIA DI VARIANTE (PV5)** INTEGRAZIONE			16,00		
	SOMMANO...	cad		16,00		
942 / 1948 IE.173	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 7w, 4000°K, 770lm, in alluminio e materiale termoplastico, IP54, montaggio ad incasso opzione White Tuning. Completo di ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.					
	SOMMANO...	cad		0,00		
943 / 1949	**Lampada TIPO 1 - Piano Terra - Fornitura e posa in opera ... ta regola**					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
IE.301	**d'arte. Collaudato e funzionante. Tunable White.** Lampada TIPO 1 - Piano Terra - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da soffitto, CRI90 o equivalente, montaggio a Soffitto - sospensione. Potenza 40W. Completo di c ... ssori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante. Tunable White.			50,00		
	SOMMANO...	cadauno		50,00		
944 / 1950 IE.302	**Lampada TIPO 4 - Piano Terra - Fornitura e posa in opera ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Lampada TIPO 4 - Piano Terra - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da soffitto, CRI90 o equivalente, montaggio a Plafone. Stagna - Potenza 45W. Completo di cablagg ... lizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			10,00		
	SOMMANO...	a corpo		10,00		
945 / 1951 IE.303	**Lampada TIPO 3 - Piano Terra - Fornitura e posa in opera ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Lampada TIPO 3 - Piano Terra - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da soffitto, CRI90 o equivalente, montaggio a Soffitto - sospensione. Potenza 12W. Completo di c ... lizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			8,00		
	SOMMANO...	cadauno		8,00		
946 / 1952 IE.304	**Lampada TIPO 5 - Piano Terra - Fornitura e posa in opera ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Lampada TIPO 5 - Piano Terra - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da incasso a soffitto, CRI90 o equivalente, montaggio a Soffitto - incasso. Potenza 10W. Complet ... lizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			20,00		
	SOMMANO...	cadauno		20,00		
947 / 1953 1E.06.060.0140.e	**Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 44 w - lunghezza 1300 mm** Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... tallazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 2x24 w - lunghezza 1300 mm CRI90 **PERIZIA DI VARIANTE (PV5)**					
	INTEGRAZIONE *(par.ug.=7,00+5)		12,00	12,00		
	SOMMANO...	cad		12,00		
948 / 1954 IE.175	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 40W, 4840lm, CRI90, in alluminio , IP40, ugr<19, opzione Whitw Tuning, montaggio a sospensione. Completo di cablaggio el ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante. **PERIZIA DI VARIANTE (PV5)**					
	INTEGRAZIONE			54,00		
	SOMMANO...	cad		54,00		
	---------- ----------					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERRA - SETTORE B (SbCat 6)					
949 / 672 1E.06.060.0140.e	**Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 44 w - lunghezza 1300 mm** Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... tallazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 2x24 w - lunghezza 1300 mm CRI90			11,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1,00		
	SOMMANO...	cad		12,00		
950 / 673 1E.06.060.0140.e	**Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 44 w - lunghezza 1300 mm** Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... tallazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 2x24 w - lunghezza 1300 mm CRI90					
	SOMMANO...	cad		0,00		
951 / 674 1E.06.060.0140.f	**Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 56 w - lunghezza 1600 mm** Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... tallazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 2X30 w - lunghezza 1600 mm CRI90			15,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-2,00		
	Sommano positivi...	cad		15,00		
	Sommano negativi...	cad		-2,00		
	SOMMANO...	cad		13,00		
952 / 675 1E.06.060.0140.f	**Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 56 w - lunghezza 1600 mm** Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... tallazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 2X30 w - lunghezza 1600 mm CRI90					
	SOMMANO...	cad		0,00		
953 / 676 IE.047	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante. CRI90** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 12W, 4000°K,CRI90,					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	in alluminio, IP66, montaggio ad incasso marca VIVILA mod. diffusive downlight o di prestazione equiva ... to e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante. CRI90					
	SOMMANO...	cad		0,00		
954 / 677 IE.047	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante. CRI90** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 12W, 4000°K,CRI90, in alluminio, IP66, montaggio ad incasso marca VIVILA mod. diffusive downlight o di prestazione equiva ... to e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante. CRI90					
	SOMMANO...	cad		0,00		
955 / 678 IE.049	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da p ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete IP44 marca VIVILA mod. Linear Applique 600, 14W, CRI90 o equivalente, montaggio a parete. Completo di cablaggio elett ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			12,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-12,00		
	Sommano positivi...	cad		12,00		
	Sommano negativi...	cad		-12,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
956 / 679 IE.049	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da p ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete IP44 marca VIVILA mod. Linear Applique 600, 14W, CRI90 o equivalente, montaggio a parete. Completo di cablaggio elett ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.					
	SOMMANO...	cad		0,00		
957 / 680 IE.053	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... ta posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 22W, 3000°K, 4150lm, CRI90, in alluminio e tecnopolimero , ip20/ip44, montaggio ad incasso marca VIVILA, LINEAR RECESSED ... tilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante			1,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-1,00		
	Sommano positivi...	cad		1,00		
	Sommano negativi...	cad		-1,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
958 / 681 IE.053	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... ta posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 22W, 3000°K, 4150lm, CRI90, in alluminio e tecnopolimero , ip20/ip44, montaggio ad incasso marca VIVILA, LINEAR RECESSED ... tilizzato e accessori vari e quant'altro occorra					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante					
	SOMMANO...	cad		0,00		
959 / 682 IE.055	**Apparecchio da incasso lineare a LED IP20 marca iGuzzini mod. Underscore 15/18, 14,4W/m, CRI90 o equivalente** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a Led 14,4W/m, 24V, 4000°K, CRI90, Strepled + accessori, IP20, montaggio ad incasso marca iguzzini mod. underscore 15/18 o di p ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.					
				6,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-6,00		
	Sommano positivi...	m		6,00		
	Sommano negativi...	m		-6,00		
	SOMMANO...	m		0,00		
960 / 683 IE.055	**Apparecchio da incasso lineare a LED IP20 marca iGuzzini mod. Underscore 15/18, 14,4W/m, CRI90 o equivalente** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a Led 14,4W/m, 24V, 4000°K, CRI90, Strepled + accessori, IP20, montaggio ad incasso marca iguzzini mod. underscore 15/18 o di p ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.					
	SOMMANO...	m		0,00		
961 / 684 IE.057	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 21W, 3000°K,CRI90, 3000lm, in alluminio e termoplastico , IP20/IP54, montaggio ad incasso marca VIVILA mod. MIRROR DOWNL ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.					
				76,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-54,00		
	Sommano positivi...	cad		76,00		
	Sommano negativi...	cad		-54,00		
	SOMMANO...	cad		22,00		
962 / 685 IE.057	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 21W, 3000°K,CRI90, 3000lm, in alluminio e termoplastico , IP20/IP54, montaggio ad incasso marca VIVILA mod. MIRROR DOWNL ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.					
	SOMMANO...	cad		0,00		
963 / 686 IE.170	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... ta posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 17W, 3000°K, CRI90, 1650lm, in alluminio e tecnopolimero , IP20/IP44, CRI90, montaggio ad incasso. Completo di cablaggio ... tilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante					
				6,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-6,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	Sommano positivi...	cad		6,00		
	Sommano negativi...	cad		-6,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
964 / 687 IE.170	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... ta posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 17W, 3000°K, CRI90, 1650lm, in alluminio e tecnopolimero , IP20/IP44, CRI90, montaggio ad incasso. Completo di cablaggio ... tilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante					
	SOMMANO...	cad		0,00		
965 / 688 IE.171	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 20W, 4000°K, CRI90, 1940lm, in alluminio e termoplastico , IP20/IP23, montaggio ad incasso; opzione White Tuning. Comple ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.					
	SOMMANO...	cad		0,00		
966 / 689 IE.171	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 20W, 4000°K, CRI90, 1940lm, in alluminio e termoplastico , IP20/IP23, montaggio ad incasso; opzione White Tuning. Comple ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.					
				10,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-10,00		
	Sommano positivi...	cad		10,00		
	Sommano negativi...	cad		-10,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
967 / 690 IE.172	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 15W, 4000°K, CRI90, 1650lm, in alluminio e materiale termoplastico, IP54, montaggio ad incasso; opzione White Tuning. Co ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.					
				28,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-28,00		
	Sommano positivi...	cad		28,00		
	Sommano negativi...	cad		-28,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
968 / 691 IE.172	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 15W, 4000°K, CRI90, 1650lm, in alluminio e materiale termoplastico, IP54, montaggio ad incasso; opzione White Tuning. Co ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	SOMMANO...	cad		0,00		
969 / 692 IE.173	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 7w, 4000°K, 770lm, in alluminio e materiale termoplastico, IP54, montaggio ad incasso opzione White Tuning. Completo di ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			13,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-13,00		
	Sommano positivi...	cad		13,00		
	Sommano negativi...	cad		-13,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
970 / 1955 IE.173	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 7w, 4000°K, 770lm, in alluminio e materiale termoplastico, IP54, montaggio ad incasso opzione White Tuning. Completo di ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.					
	SOMMANO...	cad		0,00		
971 / 1956 IE.301	**Lampada TIPO 1 - Piano Terra - Fornitura e posa in opera ... ta regola d'arte. Collaudato e funzionante. Tunable White.** Lampada TIPO 1 - Piano Terra - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da soffitto, CRI90 o equivalente, montaggio a Soffitto - sospensione. Potenza 40W. Completo di c ... ssori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante. Tunable White.			58,00		
	SOMMANO...	cadauno		58,00		
972 / 1957 IE.303	**Lampada TIPO 3 - Piano Terra - Fornitura e posa in opera ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Lampada TIPO 3 - Piano Terra - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da soffitto, CRI90 o equivalente, montaggio a Soffitto - sospensione. Potenza 12W. Completo di c ... lizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			3,00		
	SOMMANO...	cadauno		3,00		
973 / 1958 IE.305	**Lampada TIPO 6 - Piano Terra - Fornitura e posa in opera ... ta regola d'arte. Collaudato e funzionante. Tunable White.** Lampada TIPO 6 - Piano Terra - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da soffitto, CRI90 o equivalente, montaggio a Soffitto - sospensione. Potenza 60W - Stagna. Comp ... sori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante. Tunable White.			2,00		
	SOMMANO...	cadauno		2,00		
974 / 1959 IE.175	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 40W, 4840lm, CRI90, in alluminio , IP40, ugr<19, opzione Whitw Tuning, montaggio a sospensione. Completo di cablaggio el ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante. **PERIZIA DI VARIANTE (PV5)**					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	INTEGRAZIONE			58,00		
	SOMMANO...	cad		58,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO TERRA - SETTORE C (SbCat 7)					
975 / 693 1E.06.060.0140.f	**Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 56 w - lunghezza 1600 mm** Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... tallazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 2X30 w - lunghezza 1600 mm CRI90			14,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-8,00		
	Sommano positivi...	cad		14,00		
	Sommano negativi...	cad		-8,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
976 / 694 IE.047	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante. CRI90** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 12W, 4000°K,CRI90, in alluminio, IP66, montaggio ad incasso marca VIVILA mod. diffusive downlight o di prestazione equiva ... to e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante. CRI90			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
977 / 695 IE.048	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 17W, 4000°K,CRI90, in alluminio, IP66, montaggio a plafone marca VIVILA mod. LED CUBE APPLIQUE o di prestazione equivalen ... lizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			44,00		
	SOMMANO...	cad		44,00		
978 / 696 IE.049	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da p ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete IP44 marca VIVILA mod. Linear Applique 600, 14W, CRI90 o equivalente, montaggio a parete. Completo di cablaggio elett ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			4,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			2,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
979 / 697 IE.053	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... ta posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 22W, 3000°K, 4150lm, CRI90, in alluminio e tecnopolimero , ip20/ip44, montaggio ad incasso marca VIVILA, LINEAR RECESSED ... tilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante			1,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1,00		
	A R I P O R T A R E			2,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
980 / 698 IE.055	**Apparecchio da incasso lineare a LED IP20 marca iGuzzini mod. Underscore 15/18, 14,4W/m, CRI90 o equivalente** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a Led 14,4W/m, 24V, 4000°K, CRI90, Strepled + accessori, IP20, montaggio ad incasso marca iguzzini mod. underscore 15/18 o di p ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			10,00		
	SOMMANO...	m		10,00		
981 / 699 IE.170	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... ta posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 17W, 3000°K, CRI90, 1650lm, in alluminio e tecnopolimero , IP20/IP44, CRI90, montaggio ad incasso. Completo di cablaggio ... tilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante			6,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			6,00		
	SOMMANO...	cad		12,00		
982 / 700 IE.171	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 20W, 4000°K, CRI90, 1940lm, in alluminio e termoplastico , IP20/IP23, montaggio ad incasso; opzione White Tuning. Comple ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			32,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			-32,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	cad cad		32,00 -32,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
983 / 701 IE.172	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 15W, 4000°K, CRI90, 1650lm, in alluminio e materiale termoplastico, IP54, montaggio ad incasso; opzione White Tuning. Co ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			4,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	cad		7,00		
984 / 702 IE.173	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 7w, 4000°K, 770lm, in alluminio e materiale termoplastico, IP54, montaggio ad incasso opzione White Tuning. Completo di ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			6,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
985 / 703 IE.174	**Fornitura e posa in opera di Apparecchio per illuminazion ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni - con Led monocromatici neutral white - realizzato su circuito flessibile b ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			60,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-60,00		
	Sommano positivi...	m		60,00		
	Sommano negativi...	m		-60,00		
	SOMMANO...	m		0,00		
986 / 704 NP.IE.005.PV5	**Apparecchio di illuminazione a sospensione con doppia sorgente LED 29W+3W VIVILA Led mod. UP&Down LED Linear Light** Apparecchio di illuminazione a sospensione con doppia sorgente LED 29W+3W VIVILA Led mod. UP&Down LED Linear Light Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a s ... nere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tipo: VIVILA Led mod. UP&Down LED Linear Light o equivalente approvato **PERIZIA DI VARIANTE (PV5)** INTEGRAZIONE			55,00		
	SOMMANO...	cad		55,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERRA - SETTORE D (SbCat 8)					
987 / 705 IE.046	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da p ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete IP44 marca VIVILA mod. Linear Applique 600, 14W, CRI90 o equivalente, montaggio a parete. Completo di cablaggio elett ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			11,00		
	SOMMANO...	cad		11,00		
988 / 706 D04.025.015.d	**Portello da palo per illuminazione, in lega di alluminio ... per palo diametro fino a 300 mm, in esecuzione verniciata** Portello da palo per illuminazione, in lega di alluminio pressofusa con guarnizione in gomma EPDM, completo di linguette in ottone e viti in acciaio inox per serraggio su palo, gra ... 29: in lega di alluminio pressofusa, per feritoia 45 x 186 mm, per palo diametro fino a 300 mm, in esecuzione verniciata			11,00		
	SOMMANO...	Cadauno		11,00		
989 / 707 D04.025.010.a	**Morsettiera da incasso palo, per feritoia 45 x 186 mm, pe ... fusibile cilindrico 8,5 x 31,5 tensione 380 V portata 20 A** Morsettiera da incasso palo, per feritoia 45 x 186 mm, per cavi di sezione fino a 16 mmq, contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI E ... rifasi in cavo unipolare, con 1 portafusibile sezionabile per fusibile cilindrico 8,5 x 31,5 tensione 380 V portata 20 A			11,00		
	SOMMANO...	Cadauno		11,00		
990 / 708 D04.013.015.d	**Palo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, laminato e z ... o base 127 mm, diametro ultimo tronco 76 mm, spessore 3 mm** Palo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, diritto rastremato, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore ... interramento da 500 a 800 mm: altezza totale 7.000 mm, diametro base 127 mm, diametro ultimo tronco 76 mm, spessore 3 mm			11,00		
	SOMMANO...	Cadauno		11,00		
991 / 1960 IE.301	**Lampada TIPO 1 - Piano Terra - Fornitura e posa in opera ... ta regola d'arte. Collaudato e funzionante. Tunable White.** Lampada TIPO 1 - Piano Terra - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da soffitto, CRI90 o equivalente, montaggio a Soffitto - sospensione. Potenza 40W. Completo di c ... ssori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante. Tunable White.			36,00		
	SOMMANO...	cadauno		36,00		
992 / 1961 IE.302	**Lampada TIPO 4 - Piano Terra - Fornitura e posa in opera ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Lampada TIPO 4 - Piano Terra - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da soffitto, CRI90 o equivalente, montaggio a Plafone. Stagna - Potenza 45W. Completo di cablagg ... lizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			2,00		
	A RIPORTARE			2,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			2,00		
	SOMMANO...	a corpo		2,00		
993 / 1962 IE.303	**Lampada TIPO 3 - Piano Terra - Fornitura e posa in opera ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Lampada TIPO 3 - Piano Terra - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da soffitto, CRI90 o equivalente, montaggio a Soffitto - sospensione. Potenza 12W. Completo di c ... lizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			17,00		
	SOMMANO...	cadauno		17,00		
994 / 1963 IE.304	**Lampada TIPO 5 - Piano Terra - Fornitura e posa in opera ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Lampada TIPO 5 - Piano Terra - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da incasso a soffitto, CRI90 o equivalente, montaggio a Soffitto - incasso. Potenza 10W. Complet ... lizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			14,00		
	SOMMANO...	cadauno		14,00		
995 / 1964 IE.306	**Lampada TIPO 7 - Piano Terra - Fornitura e posa in opera ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Lampada TIPO 7 - Piano Terra - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da soffitto, CRI90 o equivalente, montaggio a Soffitto - sospensione. Potenza 23W. Completo di c ... izzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			6,00		
	SOMMANO...	cadauno		6,00		
996 / 1965 IE.307	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da p ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete IP44 marca VIVILA mod. Linear Applique 600, 14W, CRI90 o equivalente, montaggio a parete. Completo di cablaggio elett ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			1,00		
	SOMMANO...	cadauno		1,00		
997 / 1966 1E.06.060.0140.e	**Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 44 w - lunghezza 1300 mm** Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... tallazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 2x24 w - lunghezza 1300 mm CRI90 PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			25,00		
	SOMMANO...	cad		25,00		
998 / 1967 IE.173	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 7w, 4000°K, 770lm, in alluminio e materiale termoplastico, IP54, montaggio ad incasso opzione White Tuning. Completo di ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			14,00		
	A RIPORTARE			14,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			14,00		
	SOMMANO...	cad		14,00		
999 / 1968 IE.047	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante. CRI90** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 12W, 4000°K,CRI90, in alluminio, IP66, montaggio ad incasso marca VIVILA mod. diffusive downlight o di prestazione equiva ... to e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante. CRI90 PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			11,00		
	SOMMANO...	cad		11,00		
1000 / 1969 IE.049	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da p ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete IP44 marca VIVILA mod. Linear Applique 600, 14W, CRI90 o equivalente, montaggio a parete. Completo di cablaggio elett ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			8,00		
	SOMMANO...	cad		8,00		
1001 / 1970 IE.175	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 40W, 4840lm, CRI90, in alluminio , IP40, ugr<19, opzione Whitw Tuning, montaggio a sospensione. Completo di cablaggio el ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			36,00		
	SOMMANO...	cad		36,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO PRIMO - SETTORE A (SbCat 9)					
1002 / 709 1E.06.060.0140.e	**Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 44 w - lunghezza 1300 mm** Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... tallazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 2x24 w - lunghezza 1300 mm CRI90			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1003 / 710 1E.06.060.0140.f	**Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 56 w - lunghezza 1600 mm** Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... tallazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 2X30 w - lunghezza 1600 mm CRI90			3,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-3,00		
	Sommano positivi...	cad		3,00		
	Sommano negativi...	cad		-3,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1004 / 711 IE.049	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da p ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete IP44 marca VIVILA mod. Linear Applique 600, 14W, CRI90 o equivalente, montaggio a parete. Completo di cablaggio elett ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			4,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			10,00		
	SOMMANO...	cad		14,00		
1005 / 712 IE.053	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... ta posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 22W, 3000°K, 4150lm, CRI90, in alluminio e tecnopolimero , ip20/ip44, montaggio ad incasso marca VIVILA, LINEAR RECESSED ... tilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante			1,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1006 / 713 IE.055	**Apparecchio da incasso lineare a LED IP20 marca iGuzzini mod. Underscore 15/18, 14,4W/m, CRI90 o equivalente** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a Led 14,4W/m, 24V, 4000°K, CRI90, Strepled + accessori, IP20, montaggio ad incasso marca iguzzini mod. underscore 15/18 o di p ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
				102,00		
	SOMMANO...	m		102,00		
1007 / 714 IE.170	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... ta posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 17W, 3000°K, CRI90, 1650lm, in alluminio e tecnopolimero , IP20/IP44, CRI90, montaggio ad incasso. Completo di cablaggio ... tilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante					
				6,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			6,00		
	SOMMANO...	cad		12,00		
1008 / 715 IE.171	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 20W, 4000°K, CRI90, 1940lm, in alluminio e termoplastico , IP20/IP23, montaggio ad incasso; opzione White Tuning. Comple ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.					
				29,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-23,00		
	Sommano positivi...	cad		29,00		
	Sommano negativi...	cad		-23,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
1009 / 716 IE.172	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 15W, 4000°K, CRI90, 1650lm, in alluminio e materiale termoplastico, IP54, montaggio ad incasso; opzione White Tuning. Co ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.					
				6,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			11,00		
	SOMMANO...	cad		17,00		
1010 / 717 IE.175	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 40W, 4840lm, CRI90, in alluminio , IP40, ugr<19, opzione Whitw Tuning, montaggio a sospensione. Completo di cablaggio el ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.					
				2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1011 / 718 IE.173	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 7w, 4000°K, 770lm, in alluminio e materiale termoplastico, IP54, montaggio ad incasso opzione White Tuning. Completo di ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante. **PERIZIA DI VARIANTE (PV5)** INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
1012 / 719 NP.IE.005.PV5	**Apparecchio di illuminazione a sospensione con doppia sorgente LED 29W+ 3W VIVILA Led mod. UP&Down LED Linear Light** Apparecchio di illuminazione a sospensione con doppia sorgente LED 29W+3W VIVILA Led mod. UP&Down LED Linear Light Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a s ... nere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tipo: VIVILA Led mod. UP&Down LED Linear Light o equivalente approvato **PERIZIA DI VARIANTE (PV5)** INTEGRAZIONE			48,00		
	SOMMANO...	cad		48,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO PRIMO - SETTORE B (SbCat 10)					
1013 / 720 1E.06.060.0140.e	**Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 44 w - lunghezza 1300 mm** Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... tallazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 2x24 w - lunghezza 1300 mm CRI90			8,00		
	SOMMANO...	cad		8,00		
1014 / 721 IE.055	**Apparecchio da incasso lineare a LED IP20 marca iGuzzini mod. Underscore 15/18, 14,4W/m, CRI90 o equivalente** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a Led 14,4W/m, 24V, 4000°K, CRI90, Strepled + accessori, IP20, montaggio ad incasso marca iguzzini mod. underscore 15/18 o di p ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			130,00		
	SOMMANO...	m		130,00		
1015 / 722 IE.170	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... ta posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 17W, 3000°K, CRI90, 1650lm, in alluminio e tecnopolimero , IP20/IP44, CRI90, montaggio ad incasso. Completo di cablaggio ... tilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante			6,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-6,00		
	Sommano positivi...	cad		6,00		
	Sommano negativi...	cad		-6,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1016 / 723 IE.171	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 20W, 4000°K, CRI90, 1940lm, in alluminio e termoplastico , IP20/IP23, montaggio ad incasso; opzione White Tuning. Comple ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			42,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-42,00		
	Sommano positivi...	cad		42,00		
	Sommano negativi...	cad		-42,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1017 / 724 IE.175	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 40W, 4840lm, CRI90, in alluminio , IP40, ugr<19, opzione Whitw Tuning, montaggio a sospensione. Completo di cablaggio el ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
1018 / 725 IE.176	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 13w, 4000°K, CRI90, 1430lm, in alluminio, IP66, montaggio ad incasso. Completo di cablaggio elettronico. ed inoltre comp ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			16,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			4,00		
	SOMMANO...	cad		20,00		
1019 / 726 NP.IE.005.PV5	**Apparecchio di illuminazione a sospensione con doppia sorgente LED 29W+ 3W VIVILA Led mod. UP&Down LED Linear Light** Apparecchio di illuminazione a sospensione con doppia sorgente LED 29W+3W VIVILA Led mod. UP&Down LED Linear Light Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a s ... nere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tipo: VIVILA Led mod. UP&Down LED Linear Light o equivalente approvato					
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			68,00		
	SOMMANO...	cad		68,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO PRIMO - SETTORE C (SbCat 11)					
1020 / 727 1E.06.060.0140.e	**Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 44 w - lunghezza 1300 mm** Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... tallazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 2x24 w - lunghezza 1300 mm CRI90			6,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
1021 / 728 1E.06.060.0140.f	**Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 56 w - lunghezza 1600 mm** Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... tallazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 2X30 w - lunghezza 1600 mm CRI90			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1022 / 729 IE.049	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da p ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete IP44 marca VIVILA mod. Linear Applique 600, 14W, CRI90 o equivalente, montaggio a parete. Completo di cablaggio elett ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1023 / 730 IE.053	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... ta posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 22W, 3000°K, 4150lm, CRI90, in alluminio e tecnopolimero , ip20/ip44, montaggio ad incasso marca VIVILA, LINEAR RECESSED ... tilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1024 / 731 IE.055	**Apparecchio da incasso lineare a LED IP20 marca iGuzzini mod. Underscore 15/18, 14,4W/m, CRI90 o equivalente** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a Led 14,4W/m, 24V, 4000°K, CRI90, Strepled + accessori, IP20, montaggio ad incasso marca iguzzini mod. underscore 15/18 o di p ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			102,00		
	SOMMANO...	m		102,00		
1025 / 732 IE.170	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... ta posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 17W, 3000°K, CRI90, 1650lm, in alluminio e tecnopolimero , IP20/IP44, CRI90, montaggio ad incasso. Completo di cablaggio ... tilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante			12,00		
	A RIPORTARE			12,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			12,00		
	SOMMANO...	cad		12,00		
1026 / 733 IE.171	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 20W, 4000°K, CRI90, 1940lm, in alluminio e termoplastico , IP20/IP23, montaggio ad incasso; opzione White Tuning. Comple ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			36,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-36,00		
	Sommano positivi...	cad		36,00		
	Sommano negativi...	cad		-36,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1027 / 734 IE.172	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 15W, 4000°K, CRI90, 1650lm, in alluminio e materiale termoplastico, IP54, montaggio ad incasso; opzione White Tuning. Co ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1028 / 735 IE.173	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 7w, 4000°K, 770lm, in alluminio e materiale termoplastico, IP54, montaggio ad incasso opzione White Tuning. Completo di ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			8,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			-2,00		
	Sommano positivi...	cad		8,00		
	Sommano negativi...	cad		-2,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
1029 / 736 IE.175	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 40W, 4840lm, CRI90, in alluminio , IP40, ugr<19, opzione Whitw Tuning, montaggio a sospensione. Completo di cablaggio el ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1030 / 737 NP.IE.005.PV5	**Apparecchio di illuminazione a sospensione con doppia sorgente LED 29W+3W VIVILA Led mod. UP&Down LED Linear Light** Apparecchio di illuminazione a sospensione con doppia sorgente LED 29W+3W VIVILA Led mod. UP&Down LED Linear Light Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a s ... nere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tipo: VIVILA Led mod. UP&Down LED Linear Light o equivalente approvato **PERIZIA DI VARIANTE (PV5)** INTEGRAZIONE			42,00		
	A RIPORTARE			42,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			42,00		
	SOMMANO...	cad		42,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO PRIMO - SETTORE D (SbCat 12)					
1031 / 738 1E.06.060.0140.e	**Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 44 w - lunghezza 1300 mm** Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... tallazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 2x24 w - lunghezza 1300 mm CRI90			10,00		
	SOMMANO...	cad		10,00		
1032 / 739 IE.053	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... ta posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 22W, 3000°K, 4150lm, CRI90, in alluminio e tecnopolimero , ip20/ip44, montaggio ad incasso marca VIVILA, LINEAR RECESSED ... tilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante			1,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-1,00		
	Sommano positivi...	cad		1,00		
	Sommano negativi...	cad		-1,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1033 / 740 IE.055	**Apparecchio da incasso lineare a LED IP20 marca iGuzzini mod. Underscore 15/18, 14,4W/m, CRI90 o equivalente** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a Led 14,4W/m, 24V, 4000°K, CRI90, Strepled + accessori, IP20, montaggio ad incasso marca iguzzini mod. underscore 15/18 o di p ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			115,00		
	SOMMANO...	m		115,00		
1034 / 741 IE.170	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... ta posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 17W, 3000°K, CRI90, 1650lm, in alluminio e tecnopolimero , IP20/IP44, CRI90, montaggio ad incasso. Completo di cablaggio ... tilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante			6,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-6,00		
	Sommano positivi...	cad		6,00		
	Sommano negativi...	cad		-6,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1035 / 742 IE.171	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 20W, 4000°K, CRI90, 1940lm, in alluminio e termoplastico , IP20/IP23, montaggio ad incasso; opzione White Tuning. Comple ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			38,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	A R I P O R T A R E			38,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			38,00		
	STRALCIO			-38,00		
	Sommano positivi...	cad		38,00		
	Sommano negativi...	cad		-38,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1036 / 743 IE.175	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 40W, 4840lm, CRI90, in alluminio , IP40, ugr<19, opzione Whitw Tuning, montaggio a sospensione. Completo di cablaggio el ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			3,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE *(par.ug.=17,00+27)		44,00	44,00		
	SOMMANO...	cad		47,00		
1037 / 744 IE.176	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 13w, 4000°K, CRI90, 1430lm, in alluminio, IP66, montaggio ad incasso. Completo di cablaggio elettronico. ed inoltre comp ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			12,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-8,00		
	Sommano positivi...	cad		12,00		
	Sommano negativi...	cad		-8,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1038 / 745 1E.06.060.0140.e	**Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 44 w - lunghezza 1300 mm** Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... tallazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 2x24 w - lunghezza 1300 mm CRI90 **PERIZIA DI VARIANTE (PV5)** INTEGRAZIONE			6,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
1039 / 746 NP.IE.005.PV5	**Apparecchio di illuminazione a sospensione con doppia sorgente LED 29W+3W VIVILA Led mod. UP&Down LED Linear Light** Apparecchio di illuminazione a sospensione con doppia sorgente LED 29W+3W VIVILA Led mod. UP&Down LED Linear Light Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a s ... nere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tipo: VIVILA Led mod. UP&Down LED Linear Light o equivalente approvato **PERIZIA DI VARIANTE (PV5)** INTEGRAZIONE			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
	---------- ---------- ---------- ----------					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO SECONDO - SETTORE A (SbCat 13)					
1040 / 747 1E.06.060.0140.e	**Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 44 w - lunghezza 1300 mm** Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... tallazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 2x24 w - lunghezza 1300 mm CRI90			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1041 / 748 1E.06.060.0140.f	**Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 56 w - lunghezza 1600 mm** Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... tallazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 2X30 w - lunghezza 1600 mm CRI90			3,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-3,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	cad cad		3,00 -3,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1042 / 749 IE.049	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da p ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete IP44 marca VIVILA mod. Linear Applique 600, 14W, CRI90 o equivalente, montaggio a parete. Completo di cablaggio elett ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			4,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			10,00		
	SOMMANO...	cad		14,00		
1043 / 750 IE.053	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... ta posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 22W, 3000°K, 4150lm, CRI90, in alluminio e tecnopolimero , ip20/ip44, montaggio ad incasso marca VIVILA, LINEAR RECESSED ... tilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante			1,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1044 / 751 IE.055	**Apparecchio da incasso lineare a LED IP20 marca iGuzzini mod. Underscore 15/18, 14,4W/m, CRI90 o equivalente** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a Led 14,4W/m, 24V, 4000°K, CRI90, Strepled + accessori, IP20, montaggio ad incasso marca iguzzini mod. underscore 15/18 o di p ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
				112,00		
	SOMMANO...	m		112,00		
1045 / 752 IE.170	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... ta posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 17W, 3000°K, CRI90, 1650lm, in alluminio e tecnopolimero , IP20/IP44, CRI90, montaggio ad incasso. Completo di cablaggio ... tilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante					
				6,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			6,00		
	SOMMANO...	cad		12,00		
1046 / 753 IE.171	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 20W, 4000°K, CRI90, 1940lm, in alluminio e termoplastico , IP20/IP23, montaggio ad incasso; opzione White Tuning. Comple ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.					
				29,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-23,00		
	Sommano positivi...	cad		29,00		
	Sommano negativi...	cad		-23,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
1047 / 754 IE.172	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 15W, 4000°K, CRI90, 1650lm, in alluminio e materiale termoplastico, IP54, montaggio ad incasso; opzione White Tuning. Co ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.					
				6,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			9,00		
	SOMMANO...	cad		15,00		
1048 / 755 IE.175	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 40W, 4840lm, CRI90, in alluminio , IP40, ugr<19, opzione Whitw Tuning, montaggio a sospensione. Completo di cablaggio el ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.					
				2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1049 / 756 IE.173	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 7w, 4000°K, 770lm, in alluminio e materiale termoplastico, IP54, montaggio ad incasso opzione White Tuning. Completo di ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante. **PERIZIA DI VARIANTE (PV5)** INTEGRAZIONE			7,00		
	SOMMANO...	cad		7,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
1050 / 757 NP.IE.005.PV5	**Apparecchio di illuminazione a sospensione con doppia sorgente LED 29W+ 3W VIVILA Led mod. UP&Down LED Linear Light** Apparecchio di illuminazione a sospensione con doppia sorgente LED 29W+3W VIVILA Led mod. UP&Down LED Linear Light Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a s ... nere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tipo: VIVILA Led mod. UP&Down LED Linear Light o equivalente approvato **PERIZIA DI VARIANTE (PV5)** INTEGRAZIONE			48,00		
	SOMMANO...	cad		48,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO SECONDO - SETTORE B (SbCat 14)					
1051 / 758 1E.06.060.0140.e	**Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 44 w - lunghezza 1300 mm** Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... tallazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 2x24 w - lunghezza 1300 mm CRI90			8,00		
	SOMMANO...	cad		8,00		
1052 / 759 IE.055	**Apparecchio da incasso lineare a LED IP20 marca iGuzzini mod. Underscore 15/18, 14,4W/m, CRI90 o equivalente** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a Led 14,4W/m, 24V, 4000°K, CRI90, Strepled + accessori, IP20, montaggio ad incasso marca iguzzini mod. underscore 15/18 o di p ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			129,00		
	SOMMANO...	m		129,00		
1053 / 760 IE.170	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... ta posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 17W, 3000°K, CRI90, 1650lm, in alluminio e tecnopolimero , IP20/IP44, CRI90, montaggio ad incasso. Completo di cablaggio ... tilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante			6,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-6,00		
	Sommano positivi...	cad		6,00		
	Sommano negativi...	cad		-6,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1054 / 761 IE.171	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 20W, 4000°K, CRI90, 1940lm, in alluminio e termoplastico , IP20/IP23, montaggio ad incasso; opzione White Tuning. Comple ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			42,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-42,00		
	Sommano positivi...	cad		42,00		
	Sommano negativi...	cad		-42,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1055 / 762 IE.175	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 40W, 4840lm, CRI90, in alluminio , IP40, ugr<19, opzione Whitw Tuning, montaggio a sospensione. Completo di cablaggio el ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
1056 / 763 IE.176	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 13w, 4000°K, CRI90, 1430lm, in alluminio, IP66, montaggio ad incasso. Completo di cablaggio elettronico. ed inoltre comp ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			16,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	cad		19,00		
1057 / 764 NP.IE.005.PV5	**Apparecchio di illuminazione a sospensione con doppia sorgente LED 29W+ 3W VIVILA Led mod. UP&Down LED Linear Light** Apparecchio di illuminazione a sospensione con doppia sorgente LED 29W+3W VIVILA Led mod. UP&Down LED Linear Light Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a s ... nere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tipo: VIVILA Led mod. UP&Down LED Linear Light o equivalente approvato					
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			67,00		
	SOMMANO...	cad		67,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO SECONDO - SETTORE C (SbCat 15)					
1058 / 765 1E.06.060.0140.e	**Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 44 w - lunghezza 1300 mm** Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... tallazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 2x24 w - lunghezza 1300 mm CRI90			6,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-2,00		
	Sommano positivi...	cad		6,00		
	Sommano negativi...	cad		-2,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1059 / 766 1E.06.060.0140.f	**Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 56 w - lunghezza 1600 mm** Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... tallazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 2X30 w - lunghezza 1600 mm CRI90			2,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-1,00		
	Sommano positivi...	cad		2,00		
	Sommano negativi...	cad		-1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1060 / 767 IE.049	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da p ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete IP44 marca VIVILA mod. Linear Applique 600, 14W, CRI90 o equivalente, montaggio a parete. Completo di cablaggio elett ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			4,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			4,00		
	SOMMANO...	cad		8,00		
1061 / 768 IE.053	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... ta posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 22W, 3000°K, 4150lm, CRI90, in alluminio e tecnopolimero , ip20/ip44, montaggio ad incasso marca VIVILA, LINEAR RECESSED ... tilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1062 / 769 IE.055	**Apparecchio da incasso lineare a LED IP20 marca iGuzzini mod. Underscore 15/18, 14,4W/m, CRI90 o equivalente** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a Led 14,4W/m, 24V,					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	4000°K, CRI90, Strepled + accessori, IP20, montaggio ad incasso marca iguzzini mod. underscore 15/18 o di p ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			102,00		
	SOMMANO...	m		102,00		
1063 / 770 IE.170	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... ta posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 17W, 3000°K, CRI90, 1650lm, in alluminio e tecnopolimero , IP20/IP44, CRI90, montaggio ad incasso. Completo di cablaggio ... tilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante			12,00		
	SOMMANO...	cad		12,00		
1064 / 771 IE.171	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 20W, 4000°K, CRI90, 1940lm, in alluminio e termoplastico , IP20/IP23, montaggio ad incasso; opzione White Tuning. Comple ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			36,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-36,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	cad cad		36,00 -36,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1065 / 772 IE.172	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 15W, 4000°K, CRI90, 1650lm, in alluminio e materiale termoplastico, IP54, montaggio ad incasso; opzione White Tuning. Co ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			4,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			4,00		
	SOMMANO...	cad		8,00		
1066 / 773 IE.173	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 7w, 4000°K, 770lm, in alluminio e materiale termoplastico, IP54, montaggio ad incasso opzione White Tuning. Completo di ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			8,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			2,00		
	SOMMANO...	cad		10,00		
1067 / 774 IE.175	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 40W, 4840lm, CRI90, in alluminio , IP40, ugr<19, opzione Whitw Tuning, montaggio a sospensione. Completo di cablaggio el ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			4,00		
	A RIPORTARE			4,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1068 / 775 NP.IE.005.PV5	**Apparecchio di illuminazione a sospensione con doppia sorgente LED 29W+3W VIVILA Led mod. UP&Down LED Linear Light** Apparecchio di illuminazione a sospensione con doppia sorgente LED 29W+3W VIVILA Led mod. UP&Down LED Linear Light Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a s ... nere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tipo: VIVILA Led mod. UP&Down LED Linear Light o equivalente approvato PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			40,00		
	SOMMANO...	cad		40,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO SECONDO - SETTORE D (SbCat 16)					
1069 / 776 1E.06.060.0140.e	**Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 44 w - lunghezza 1300 mm** Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... tallazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 2x24 w - lunghezza 1300 mm CRI90			10,00		
	SOMMANO...	cad		10,00		
1070 / 777 IE.053	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... ta posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 22W, 3000°K, 4150lm, CRI90, in alluminio e tecnopolimero , ip20/ip44, montaggio ad incasso marca VIVILA, LINEAR RECESSED ... tilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante			1,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-1,00		
	Sommano positivi...	cad		1,00		
	Sommano negativi...	cad		-1,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1071 / 778 IE.055	**Apparecchio da incasso lineare a LED IP20 marca iGuzzini mod. Underscore 15/18, 14,4W/m, CRI90 o equivalente** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a Led 14,4W/m, 24V, 4000°K, CRI90, Strepled + accessori, IP20, montaggio ad incasso marca iguzzini mod. underscore 15/18 o di p ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			115,00		
	SOMMANO...	m		115,00		
1072 / 779 IE.170	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... ta posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 17W, 3000°K, CRI90, 1650lm, in alluminio e tecnopolimero , IP20/IP44, CRI90, montaggio ad incasso. Completo di cablaggio ... tilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante			6,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-6,00		
	Sommano positivi...	cad		6,00		
	Sommano negativi...	cad		-6,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1073 / 780 IE.171	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 20W, 4000°K, CRI90, 1940lm, in alluminio e termoplastico , IP20/IP23, montaggio ad incasso; opzione White Tuning. Comple ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			38,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	A R I P O R T A R E			38,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			38,00		
	STRALCIO			-38,00		
	Sommano positivi...	cad		38,00		
	Sommano negativi...	cad		-38,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1074 / 781 IE.175	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 40W, 4840lm, CRI90, in alluminio , IP40, ugr<19, opzione Whitw Tuning, montaggio a sospensione. Completo di cablaggio el ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
1075 / 782 IE.176	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 13w, 4000°K, CRI90, 1430lm, in alluminio, IP66, montaggio ad incasso. Completo di cablaggio elettronico. ed inoltre comp ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			12,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			6,00		
	SOMMANO...	cad		18,00		
1076 / 783 NP.IE.005.PV5	**Apparecchio di illuminazione a sospensione con doppia sorgente LED 29W+3W VIVILA Led mod. UP&Down LED Linear Light** Apparecchio di illuminazione a sospensione con doppia sorgente LED 29W+3W VIVILA Led mod. UP&Down LED Linear Light Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a s ... nere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tipo: VIVILA Led mod. UP&Down LED Linear Light o equivalente approvato PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			60,00		
	SOMMANO...	cad		60,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO TERZO - SETTORE A (SbCat 17)					
1077 / 784 1E.06.060.0140.e	**Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 44 w - lunghezza 1300 mm** Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... tallazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 2x24 w - lunghezza 1300 mm CRI90			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1078 / 785 1E.06.060.0140.f	**Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 56 w - lunghezza 1600 mm** Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... tallazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 2X30 w - lunghezza 1600 mm CRI90			3,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-3,00		
	Sommano positivi...	cad		3,00		
	Sommano negativi...	cad		-3,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1079 / 786 IE.049	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da p ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete IP44 marca VIVILA mod. Linear Applique 600, 14W, CRI90 o equivalente, montaggio a parete. Completo di cablaggio elett ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			4,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	INTEGRAZIONE			4,00		
	SOMMANO...	cad		8,00		
1080 / 787 IE.053	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... ta posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 22W, 3000°K, 4150lm, CRI90, in alluminio e tecnopolimero , ip20/ip44, montaggio ad incasso marca VIVILA, LINEAR RECESSED ... tilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante			1,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	INTEGRAZIONE			1,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1081 / 788 IE.055	**Apparecchio da incasso lineare a LED IP20 marca iGuzzini mod. Underscore 15/18, 14,4W/m, CRI90 o equivalente** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a Led 14,4W/m, 24V, 4000°K, CRI90, Strepled + accessori, IP20, montaggio ad incasso marca iguzzini mod. underscore 15/18 o di p ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
				112,00		
	SOMMANO...	m		112,00		
1082 / 789 IE.170	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... ta posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 17W, 3000°K, CRI90, 1650lm, in alluminio e tecnopolimero , IP20/IP44, CRI90, montaggio ad incasso. Completo di cablaggio ... tilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante					
				6,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			6,00		
	SOMMANO...	cad		12,00		
1083 / 790 IE.171	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 20W, 4000°K, CRI90, 1940lm, in alluminio e termoplastico , IP20/IP23, montaggio ad incasso; opzione White Tuning. Comple ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.					
				29,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-23,00		
	Sommano positivi...	cad		29,00		
	Sommano negativi...	cad		-23,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
1084 / 791 IE.172	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 15W, 4000°K, CRI90, 1650lm, in alluminio e materiale termoplastico, IP54, montaggio ad incasso; opzione White Tuning. Co ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.					
				6,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			2,00		
	SOMMANO...	cad		8,00		
1085 / 792 IE.175	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 40W, 4840lm, CRI90, in alluminio , IP40, ugr<19, opzione Whitw Tuning, montaggio a sospensione. Completo di cablaggio el ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.					
				2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1086 / 793 NP.IE.005.PV5	**Apparecchio di illuminazione a sospensione con doppia sorgente LED 29W+3W VIVILA Led mod. UP&Down LED Linear Light** Apparecchio di illuminazione a sospensione con doppia sorgente LED 29W+3W VIVILA Led mod. UP&Down LED Linear Light Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a s ... nere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tipo: VIVILA Led mod. UP&Down LED Linear Light o equivalente approvato PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			54,00		
	A R I P O R T A R E			54,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIO par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			54,00		
	SOMMANO...	cad		54,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERZO - SETTORE B (SbCat 18)					
1087 / 794 1E.06.060.0140.e	**Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 44 w - lunghezza 1300 mm** Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... tallazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 2x24 w - lunghezza 1300 mm CRI90			8,00		
	SOMMANO...	cad		8,00		
1088 / 795 IE.055	**Apparecchio da incasso lineare a LED IP20 marca iGuzzini mod. Underscore 15/18, 14,4W/m, CRI90 o equivalente** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a Led 14,4W/m, 24V, 4000°K, CRI90, Strepled + accessori, IP20, montaggio ad incasso marca iguzzini mod. underscore 15/18 o di p ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			129,00		
	SOMMANO...	m		129,00		
1089 / 796 IE.170	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... ta posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 17W, 3000°K, CRI90, 1650lm, in alluminio e tecnopolimero , IP20/IP44, CRI90, montaggio ad incasso. Completo di cablaggio ... tilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante			6,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-6,00		
	Sommano positivi...	cad		6,00		
	Sommano negativi...	cad		-6,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1090 / 797 IE.171	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 20W, 4000°K, CRI90, 1940lm, in alluminio e termoplastico , IP20/IP23, montaggio ad incasso; opzione White Tuning. Comple ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			42,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-42,00		
	Sommano positivi...	cad		42,00		
	Sommano negativi...	cad		-42,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1091 / 798 IE.175	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 40W, 4840lm, CRI90, in alluminio , IP40, ugr<19, opzione Whitw Tuning, montaggio a sospensione. Completo di cablaggio el ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
1092 / 799 IE.176	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 13w, 4000°K, CRI90, 1430lm, in alluminio, IP66, montaggio ad incasso. Completo di cablaggio elettronico. ed inoltre comp ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			16,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1,00		
	SOMMANO...	cad		17,00		
1093 / 800 NP.IE.005.PV5	**Apparecchio di illuminazione a sospensione con doppia sorgente LED 29W+ 3W VIVILA Led mod. UP&Down LED Linear Light** Apparecchio di illuminazione a sospensione con doppia sorgente LED 29W+3W VIVILA Led mod. UP&Down LED Linear Light Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a s ... nere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tipo: VIVILA Led mod. UP&Down LED Linear Light o equivalente approvato					
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			67,00		
	SOMMANO...	cad		67,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERZO - SETTORE C (SbCat 19)					
1094 / 801 1E.06.060.0140.e	**Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 44 w - lunghezza 1300 mm** Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... tallazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 2x24 w - lunghezza 1300 mm CRI90			6,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-2,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	cad cad		6,00 -2,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1095 / 802 1E.06.060.0140.f	**Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 56 w - lunghezza 1600 mm** Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... tallazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 2X30 w - lunghezza 1600 mm CRI90			2,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-1,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	cad cad		2,00 -1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1096 / 803 IE.049	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da p ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete IP44 marca VIVILA mod. Linear Applique 600, 14W, CRI90 o equivalente, montaggio a parete. Completo di cablaggio elett ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			4,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			4,00		
	SOMMANO...	cad		8,00		
1097 / 804 IE.053	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... ta posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 22W, 3000°K, 4150lm, CRI90, in alluminio e tecnopolimero , ip20/ip44, montaggio ad incasso marca VIVILA, LINEAR RECESSED ... tilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1098 / 805 IE.055	**Apparecchio da incasso lineare a LED IP20 marca iGuzzini mod. Underscore 15/18, 14,4W/m, CRI90 o equivalente** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a Led 14,4W/m, 24V,					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	4000°K, CRI90, Strepled + accessori, IP20, montaggio ad incasso marca iguzzini mod. underscore 15/18 o di p ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			102,00		
	SOMMANO...	m		102,00		
1099 / 806 IE.170	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... ta posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 17W, 3000°K, CRI90, 1650lm, in alluminio e tecnopolimero , IP20/IP44, CRI90, montaggio ad incasso. Completo di cablaggio ... tilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante			12,00		
	SOMMANO...	cad		12,00		
1100 / 807 IE.171	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 20W, 4000°K, CRI90, 1940lm, in alluminio e termoplastico , IP20/IP23, montaggio ad incasso; opzione White Tuning. Comple ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			36,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-36,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	cad cad		36,00 -36,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1101 / 808 IE.172	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 15W, 4000°K, CRI90, 1650lm, in alluminio e materiale termoplastico, IP54, montaggio ad incasso; opzione White Tuning. Co ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			4,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			4,00		
	SOMMANO...	cad		8,00		
1102 / 809 IE.173	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 7w, 4000°K, 770lm, in alluminio e materiale termoplastico, IP54, montaggio ad incasso opzione White Tuning. Completo di ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			8,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			2,00		
	SOMMANO...	cad		10,00		
1103 / 810 IE.175	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 40W, 4840lm, CRI90, in alluminio , IP40, ugr<19, opzione Whitw Tuning, montaggio a sospensione. Completo di cablaggio el ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			4,00		
	A RIPORTARE			4,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1104 / 811 NP.IE.005.PV5	**Apparecchio di illuminazione a sospensione con doppia sorgente LED 29W+ 3W VIVILA Led mod. UP&Down LED Linear Light** Apparecchio di illuminazione a sospensione con doppia sorgente LED 29W+3W VIVILA Led mod. UP&Down LED Linear Light Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a s ... nere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tipo: VIVILA Led mod. UP&Down LED Linear Light o equivalente approvato PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			40,00		
	SOMMANO...	cad		40,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERZO - SETTORE D (SbCat 20)					
1105 / 812 1E.06.060.0140.e	**Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 44 w - lunghezza 1300 mm** Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... tallazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 2x24 w - lunghezza 1300 mm CRI90			10,00		
	SOMMANO...	cad		10,00		
1106 / 813 IE.053	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... ta posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 22W, 3000°K, 4150lm, CRI90, in alluminio e tecnopolimero , ip20/ip44, montaggio ad incasso marca VIVILA, LINEAR RECESSED ... tilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante			1,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-1,00		
	Sommano positivi...	cad		1,00		
	Sommano negativi...	cad		-1,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1107 / 814 IE.055	**Apparecchio da incasso lineare a LED IP20 marca iGuzzini mod. Underscore 15/18, 14,4W/m, CRI90 o equivalente** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a Led 14,4W/m, 24V, 4000°K, CRI90, Strepled + accessori, IP20, montaggio ad incasso marca iguzzini mod. underscore 15/18 o di p ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			115,00		
	SOMMANO...	m		115,00		
1108 / 815 IE.170	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... ta posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 17W, 3000°K, CRI90, 1650lm, in alluminio e tecnopolimero , IP20/IP44, CRI90, montaggio ad incasso. Completo di cablaggio ... tilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante			6,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-6,00		
	Sommano positivi...	cad		6,00		
	Sommano negativi...	cad		-6,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1109 / 816 IE.171	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 20W, 4000°K, CRI90, 1940lm, in alluminio e termoplastico , IP20/IP23, montaggio ad incasso; opzione White Tuning. Comple ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			38,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	A RIPORTARE			38,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			38,00		
	STRALCIO			-38,00		
	Sommano positivi...	cad		38,00		
	Sommano negativi...	cad		-38,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1110 / 817 IE.175	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 40W, 4840lm, CRI90, in alluminio , IP40, ugr<19, opzione Whitw Tuning, montaggio a sospensione. Completo di cablaggio el ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
1111 / 818 IE.176	**Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a le ... a posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.** Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led 13w, 4000°K, CRI90, 1430lm, in alluminio, IP66, montaggio ad incasso. Completo di cablaggio elettronico. ed inoltre comp ... ilizzato e accessori vari e quant'altro occorra per la completa posa a perfetta regola d'arte. Collaudato e funzionante.			12,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			6,00		
	SOMMANO...	cad		18,00		
1112 / 819 NP.IE.005.PV5	**Apparecchio di illuminazione a sospensione con doppia sorgente LED 29W+3W VIVILA Led mod. UP&Down LED Linear Light** Apparecchio di illuminazione a sospensione con doppia sorgente LED 29W+3W VIVILA Led mod. UP&Down LED Linear Light Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a s ... nere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tipo: VIVILA Led mod. UP&Down LED Linear Light o equivalente approvato PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			60,00		
	SOMMANO...	cad		60,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO QUARTO - SETTORE A (SbCat 21)					
1113 / 820 1E.06.060.0140.e	**Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 44 w - lunghezza 1300 mm** Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... tallazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 2x24 w - lunghezza 1300 mm CRI90			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1114 / 821 1E.06.060.0140.f	**Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 56 w - lunghezza 1600 mm** Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... tallazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 2X30 w - lunghezza 1600 mm CRI90			15,00		
	SOMMANO...	cad		15,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO QUARTO - SETTORE B (SbCat 22)					
1115 / 822 1E.06.060.0140.f	**Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 56 w - lunghezza 1600 mm** Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... tallazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 2X30 w - lunghezza 1600 mm CRI90			13,00		
	SOMMANO...	cad		13,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIO par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO QUARTO - SETTORE C (SbCat 23)					
1116 / 823 1E.06.060.0140.f	**Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 56 w - lunghezza 1600 mm** Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... tallazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 2X30 w - lunghezza 1600 mm CRI90			8,00		
	SOMMANO...	cad		8,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIO par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO QUARTO - SETTORE D (SbCat 24)					
1117 / 824 1E.06.060.0140.f	**Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle n.....gi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 56 w - lunghezza 1600 mm** Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... tallazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 2X30 w - lunghezza 1600 mm CRI90			15,00		
	SOMMANO...	cad		15,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (Cat 10) **PIANO INTERRATO - SETTORE A (SbCat 1)**					
1118 / 1277 IE.180	**Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... ne CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq			1´030,00		
	SOMMANO...	m		1´030,00		
1119 / 1278 IE.032	**Centrale emergenza Inotec 24V 48Ah con Inoweb** F.p.o. di centrale di emergenza marca Inotec modello CLS 24 Power 48Ah cod.IT680003. Centrale CLS 24 POWER con funzione di sorveglianza singola delle lampade di emergenza e di segn ... (SKU). Per ogni singolo circuito. Per centrali con controllo a circuito. (SKU) CH110029 Programmazione Modulo InoWeb.			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
1120 / 1279 IE.034	**Modulo per sorveglianza trifase** F.p.o. di modulo Inotec 890400. DPU, sorveglianza rete ordinaria. Modulo per sorveglianza trifase predisposto per essere alloggiato all'interno dei quadri elettrici con sistema di ... gancio DIN, comprensivo di cablaggio e di ogni onere e accessorio per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.			1,00		
	SOMMANO...	n.		1,00		
1121 / 1280 IE.038	**Lampada di sicurezza SN 2518.1 LED 24V IP65** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 2518.1 LED 24V IP65. Lampada di sicurezza costruita in policarbonato di colore bianco, predisposta per il montaggio a parete ... nzia di 5 anni, disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			16,00		
	SOMMANO...	n.		16,00		
1122 / 1281 IE.039	**Lampada di sicurezza modello SN 8124.1-41 LED 24V installazione a plafone** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 8124.1-41 LED 24V. Lampada di sicurezza costruita in lamiera di acciaio verniciato a polvere di colore bianco RAL 9016, per p ... CLS 24 INOTEC.Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			4,00		
	SOMMANO...	n.		4,00		
1123 / 1282 IE.041	**Lampada di sicurezza modello SN 2100 B LED 24V IP65 installazione a soffitto** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 2100 B LED 24V IP65. Lampada di sicurezza costruita in policarbonato di colore bianco, predisposta per il montaggio a soffit ... nzia di 5 anni, disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			4,00		
	SOMMANO...	n.		4,00		
1124 / 1283 IE.042	**Lampada di segnalazione via di fuga con pittogramma modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V o di prestazioni equivalenti**					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	F.p.o. di lampada per segnalazione vie di fuga versione LED marca Inotec modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V. Lampada di sicurezza per segnalazione vie di fuga, corpo in profilo di al ... basso, alto, destra o sinistra EN ISO 7010, spessore lastra 10mm, distanza di riconoscibilità 22m secondo norma EN1838.			6,00		
	SOMMANO...	n.		6,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO INTERRATO - SETTORE B (SbCat 2)					
1125 / 1284 IE.041	**Lampada di sicurezza modello SN 2100 B LED 24V IP65 installazione a soffitto** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 2100 B LED 24V IP65. Lampada di sicurezza costruita in policarbonato di colore bianco, predisposta per il montaggio a soffit ... nzia di 5 anni, disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			8,00		
	SOMMANO...	n.		8,00		
1126 / 1285 IE.042	**Lampada di segnalazione via di fuga con pittogramma modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V o di prestazioni equivalenti** F.p.o. di lampada per segnalazione vie di fuga versione LED marca Inotec modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V. Lampada di sicurezza per segnalazione vie di fuga, corpo in profilo di al ... basso, alto, destra o sinistra EN ISO 7010, spessore lastra 10mm, distanza di riconoscibilità 22m secondo norma EN1838.			3,00		
	SOMMANO...	n.		3,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO INTERRATO - SETTORE C (SbCat 3)					
1127 / 1286 IE.180	**Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... ne CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq			920,00		
	SOMMANO...	m		920,00		
1128 / 1287 IE.032	**Centrale emergenza Inotec 24V 48Ah con Inoweb** F.p.o. di centrale di emergenza marca Inotec modello CLS 24 Power 48Ah cod.IT680003. Centrale CLS 24 POWER con funzione di sorveglianza singola delle lampade di emergenza e di segn ... (SKU). Per ogni singolo circuito. Per centrali con controllo a circuito. (SKU) CH110029 Programmazione Modulo InoWeb.			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
1129 / 1288 IE.034	**Modulo per sorveglianza trifase** F.p.o. di modulo Inotec 890400. DPU, sorveglianza rete ordinaria. Modulo per sorveglianza trifase predisposto per essere alloggiato all'interno dei quadri elettrici con sistema di ... gancio DIN, comprensivo di cablaggio e di ogni onere e accessorio per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.			1,00		
	SOMMANO...	n.		1,00		
1130 / 1289 IE.038	**Lampada di sicurezza SN 2518.1 LED 24V IP65** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 2518.1 LED 24V IP65. Lampada di sicurezza costruita in policarbonato di colore bianco, predisposta per il montaggio a parete ... nzia di 5 anni, disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			17,00		
	SOMMANO...	n.		17,00		
1131 / 1290 IE.039	**Lampada di sicurezza modello SN 8124.1-41 LED 24V installazione a plafone** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 8124.1-41 LED 24V. Lampada di sicurezza costruita in lamiera di acciaio verniciato a polvere di colore bianco RAL 9016, per p ... CLS 24 INOTEC.Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			4,00		
	SOMMANO...	n.		4,00		
1132 / 1291 IE.041	**Lampada di sicurezza modello SN 2100 B LED 24V IP65 installazione a soffitto** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 2100 B LED 24V IP65. Lampada di sicurezza costruita in policarbonato di colore bianco, predisposta per il montaggio a soffit ... nzia di 5 anni, disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			4,00		
	SOMMANO...	n.		4,00		
1133 / 1292 IE.042	**Lampada di segnalazione via di fuga con pittogramma modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V o di prestazioni equivalenti** F.p.o. di lampada per segnalazione vie di fuga versione LED marca Inotec					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V. Lampada di sicurezza per segnalazione vie di fuga, corpo in profilo di al ... basso, alto, destra o sinistra EN ISO 7010, spessore lastra 10mm, distanza di riconoscibilità 22m secondo norma EN1838.			4,00		
	SOMMANO...	n.		4,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO INTERRATO - SETTORE D (SbCat 4)					
1134 / 1293 IE.041	**Lampada di sicurezza modello SN 2100 B LED 24V IP65 installazione a soffitto** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 2100 B LED 24V IP65. Lampada di sicurezza costruita in policarbonato di colore bianco, predisposta per il montaggio a soffit ... nzia di 5 anni, disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			14,00		
	SOMMANO...	n.		14,00		
1135 / 1294 IE.042	**Lampada di segnalazione via di fuga con pittogramma modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V o di prestazioni equivalenti** F.p.o. di lampada per segnalazione vie di fuga versione LED marca Inotec modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V. Lampada di sicurezza per segnalazione vie di fuga, corpo in profilo di al ... basso, alto, destra o sinistra EN ISO 7010, spessore lastra 10mm, distanza di riconoscibilità 22m secondo norma EN1838.			3,00		
	SOMMANO...	n.		3,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO TERRA - SETTORE A (SbCat 5)					
1136 / 1295 IE.180	**Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... ne CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq					
	SOMMANO...	m		0,00		
1137 / 1296 IE.032	**Centrale emergenza Inotec 24V 48Ah con Inoweb** F.p.o. di centrale di emergenza marca Inotec modello CLS 24 Power 48Ah cod.IT680003. Centrale CLS 24 POWER con funzione di sorveglianza singola delle lampade di emergenza e di segn ... (SKU). Per ogni singolo circuito. Per centrali con controllo a circuito. (SKU) CH110029 Programmazione Modulo InoWeb.			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
1138 / 1297 IE.034	**Modulo per sorveglianza trifase** F.p.o. di modulo Inotec 890400. DPU, sorveglianza rete ordinaria. Modulo per sorveglianza trifase predisposto per essere alloggiato all'interno dei quadri elettrici con sistema di ... gancio DIN, comprensivo di cablaggio e di ogni onere e accessorio per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.			1,00		
	SOMMANO...	n.		1,00		
1139 / 1298 IE.035	**Lampada di sicurezza 1x1W lampada quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrato in colore bianco marca inotec modello SN 9104.1-11 quadrato bianco 1x1W. Per montaggio incassato nel controsoffitto senza elettronica d'alim ... SELV Temperature d'esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C Luce non permanente -10°C ... +40°C Dimensione:110x30x16mm			4,00		
	SOMMANO...	n.		4,00		
1140 / 1299 IE.035	**Lampada di sicurezza 1x1W lampada quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrato in colore bianco marca inotec modello SN 9104.1-11 quadrato bianco 1x1W. Per montaggio incassato nel controsoffitto senza elettronica d'alim ... SELV Temperature d'esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C Luce non permanente -10°C ... +40°C Dimensione:110x30x16mm					
	SOMMANO...	n.		0,00		
1141 / 1300 IE.036	**Lampada di sicurezza 4x1W lampada quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrata in colore bianco marca inotec modello SN 9104.1-41 quadrata bianco 4x1W. Per montaggio incassato nel controsoffitto senza elettronica d'alim ... SELV Temperature d'esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C Luce non permanente -10°C ... +40°C Dimensione:110x30x16mm			18,00		
	SOMMANO...	n.		18,00		
1142 / 1301	**Lampada di sicurezza 4x1W lampada quadrata di colore bianco completa di**					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
IE.036	**elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrata in colore bianco marca inotec modello SN 9104.1-41 quadrata bianco 4x1W. Per montaggio incassato nel controsoffitto senza elettronica d'alim ... SELV Temperature d'esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C Luce non permanente -10°C ... +40°C Dimensione:110x30x16mm					
	SOMMANO...	n.		0,00		
1143 / 1302 IE.037	**Lampada di sicurezza 2x2W quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrata in colore bianco marca inotec modello SN 9107 quadrata bianco 2x2W. Lampada di sicurezza quadrata in colore bianco con distribuzione asimmet ... ione: IP 20 Classe di isolamento: III (SELV) Temperature d'esercizio: - 15°C ... +40°C Dimensione: 186mm x 49mm x 35,5mm					
	SOMMANO...	n.		0,00		
1144 / 1303 IE.038	**Lampada di sicurezza SN 2518.1 LED 24V IP65** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 2518.1 LED 24V IP65. Lampada di sicurezza costruita in policarbonato di colore bianco, predisposta per il montaggio a parete ... nzia di 5 anni, disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			5,00		
	SOMMANO...	n.		5,00		
1145 / 1304 IE.038	**Lampada di sicurezza SN 2518.1 LED 24V IP65** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 2518.1 LED 24V IP65. Lampada di sicurezza costruita in policarbonato di colore bianco, predisposta per il montaggio a parete ... nzia di 5 anni, disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.					
	SOMMANO...	n.		0,00		
1146 / 1305 IE.039	**Lampada di sicurezza modello SN 8124.1-41 LED 24V installazione a plafone** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 8124.1-41 LED 24V. Lampada di sicurezza costruita in lamiera di acciaio verniciato a polvere di colore bianco RAL 9016, per p ... CLS 24 INOTEC.Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.					
	SOMMANO...	n.		0,00		
1147 / 1306 IE.039	**Lampada di sicurezza modello SN 8124.1-41 LED 24V installazione a plafone** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 8124.1-41 LED 24V. Lampada di sicurezza costruita in lamiera di acciaio verniciato a polvere di colore bianco RAL 9016, per p ... CLS 24 INOTEC.Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			4,00		
	SOMMANO...	n.		4,00		
1148 / 1307 IE.040	**Lampada di sicurezza modello SN 804.1 LED 24V IP65 installazione a parete con staffa regolabile** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 804.1 LED 24V IP65. Lampada di sicurezza di forma cubica costruita in acciaio inox predisposta per il montaggio a parete con ... anzia di 5 anni, disinserimento automatico in caso di					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			4,00		
	SOMMANO...	n.		4,00		
1149 / 1308 IE.040	**Lampada di sicurezza modello SN 804.1 LED 24V IP65 installazione a parete con staffa regolabile** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 804.1 LED 24V IP65. Lampada di sicurezza di forma cubica costruita in acciaio inox predisposta per il montaggio a parete con ... anzia di 5 anni, disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.					
	SOMMANO...	n.		0,00		
1150 / 1309 IE.042	**Lampada di segnalazione via di fuga con pittogramma modello SNP 1012 D/ PM/WA LED 24V o di prestazioni equivalenti** F.p.o. di lampada per segnalazione vie di fuga versione LED marca Inotec modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V. Lampada di sicurezza per segnalazione vie di fuga, corpo in profilo di al ... basso, alto, destra o sinistra EN ISO 7010, spessore lastra 10mm, distanza di riconoscibilità 22m secondo norma EN1838.			9,00		
	SOMMANO...	n.		9,00		
1151 / 1937 IE.042	**Lampada di segnalazione via di fuga con pittogramma modello SNP 1012 D/ PM/WA LED 24V o di prestazioni equivalenti** F.p.o. di lampada per segnalazione vie di fuga versione LED marca Inotec modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V. Lampada di sicurezza per segnalazione vie di fuga, corpo in profilo di al ... basso, alto, destra o sinistra EN ISO 7010, spessore lastra 10mm, distanza di riconoscibilità 22m secondo norma EN1838.					
	SOMMANO...	n.		0,00		
1152 / 1938 15.01.001*.001	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... e comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). LAMPADE EME.			38,00		
	SOMMANO...	cad		38,00		

	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERRA - SETTORE B (SbCat 6)					
1153 / 1310 IE.180	**Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... ne CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq					
	SOMMANO...	m		0,00		
1154 / 1311 IE.035	**Lampada di sicurezza 1x1W lampada quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrato in colore bianco marca inotec modello SN 9104.1-11 quadrato bianco 1x1W. Per montaggio incassato nel controsoffitto senza elettronica d'alim ... SELV Temperature d'esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C Luce non permanente -10°C ... +40°C Dimensione:110x30x16mm					
	SOMMANO...	n.		0,00		
1155 / 1312 IE.032	**Centrale emergenza Inotec 24V 48Ah con Inoweb** F.p.o. di centrale di emergenza marca Inotec modello CLS 24 Power 48Ah cod.IT680003. Centrale CLS 24 POWER con funzione di sorveglianza singola delle lampade di emergenza e di segn ... (SKU). Per ogni singolo circuito. Per centrali con controllo a circuito. (SKU) CH110029 Programmazione Modulo InoWeb.					
				1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
1156 / 1313 IE.034	**Modulo per sorveglianza trifase** F.p.o. di modulo Inotec 890400. DPU, sorveglianza rete ordinaria. Modulo per sorveglianza trifase predisposto per essere alloggiato all'interno dei quadri elettrici con sistema di ... gancio DIN, comprensivo di cablaggio e di ogni onere e accessorio per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.					
				1,00		
	SOMMANO...	n.		1,00		
1157 / 1314 IE.036	**Lampada di sicurezza 4x1W lampada quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrata in colore bianco marca inotec modello SN 9104.1-41 quadrata bianco 4x1W. Per montaggio incassato nel controsoffitto senza elettronica d'alim ... SELV Temperature d'esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C Luce non permanente -10°C ... +40°C Dimensione:110x30x16mm					
				14,00		
	SOMMANO...	n.		14,00		
1158 / 1315 IE.036	**Lampada di sicurezza 4x1W lampada quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrata in colore bianco marca inotec modello SN 9104.1-41 quadrata bianco 4x1W. Per montaggio incassato nel controsoffitto senza elettronica d'alim ... SELV Temperature d'esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C Luce non permanente -10°C ... +40°C Dimensione:110x30x16mm					
	SOMMANO...	n.		0,00		
1159 / 1316	**Lampada di sicurezza 2x2W quadrata di colore bianco completa di**					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
IE.037	**elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrata in colore bianco marca inotec modello SN 9107 quadrata bianco 2x2W. Lampada di sicurezza quadrata in colore bianco con distribuzione asimmet ... ione: IP 20 Classe di isolamento: III (SELV) Temperature d'esercizio: - 15°C ... +40°C Dimensione: 186mm x 49mm x 35,5mm			4,00		
	SOMMANO...	n.		4,00		
1160 / 1317 IE.037	**Lampada di sicurezza 2x2W quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrata in colore bianco marca inotec modello SN 9107 quadrata bianco 2x2W. Lampada di sicurezza quadrata in colore bianco con distribuzione asimmet ... ione: IP 20 Classe di isolamento: III (SELV) Temperature d'esercizio: - 15°C ... +40°C Dimensione: 186mm x 49mm x 35,5mm					
	SOMMANO...	n.		0,00		
1161 / 1318 IE.038	**Lampada di sicurezza SN 2518.1 LED 24V IP65** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 2518.1 LED 24V IP65. Lampada di sicurezza costruita in policarbonato di colore bianco, predisposta per il montaggio a parete ... nzia di 5 anni, disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			6,00		
	SOMMANO...	n.		6,00		
1162 / 1319 IE.038	**Lampada di sicurezza SN 2518.1 LED 24V IP65** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 2518.1 LED 24V IP65. Lampada di sicurezza costruita in policarbonato di colore bianco, predisposta per il montaggio a parete ... nzia di 5 anni, disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.					
	SOMMANO...	n.		0,00		
1163 / 1320 IE.039	**Lampada di sicurezza modello SN 8124.1-41 LED 24V installazione a plafone** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 8124.1-41 LED 24V. Lampada di sicurezza costruita in lamiera di acciaio verniciato a polvere di colore bianco RAL 9016, per p ... CLS 24 INOTEC.Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.					
	SOMMANO...	n.		0,00		
1164 / 1321 IE.040	**Lampada di sicurezza modello SN 804.1 LED 24V IP65 installazione a parete con staffa regolabile** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 804.1 LED 24V IP65. Lampada di sicurezza di forma cubica costruita in acciaio inox predisposta per il montaggio a parete con ... anzia di 5 anni, disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			2,00		
	SOMMANO...	n.		2,00		
1165 / 1322 IE.040	**Lampada di sicurezza modello SN 804.1 LED 24V IP65 installazione a parete con staffa regolabile** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 804.1 LED 24V IP65.					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	Lampada di sicurezza di forma cubica costruita in acciaio inox predisposta per il montaggio a parete con ... anzia di 5 anni, disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.					
	SOMMANO...	n.		0,00		
1166 / 1323 IE.042	**Lampada di segnalazione via di fuga con pittogramma modello SNP 1012 D/ PM/WA LED 24V o di prestazioni equivalenti** F.p.o. di lampada per segnalazione vie di fuga versione LED marca Inotec modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V. Lampada di sicurezza per segnalazione vie di fuga, corpo in profilo di al ... basso, alto, destra o sinistra EN ISO 7010, spessore lastra 10mm, distanza di riconoscibilità 22m secondo norma EN1838.					
	SOMMANO...	n.		0,00		
1167 / 1324 IE.042	**Lampada di segnalazione via di fuga con pittogramma modello SNP 1012 D/ PM/WA LED 24V o di prestazioni equivalenti** F.p.o. di lampada per segnalazione vie di fuga versione LED marca Inotec modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V. Lampada di sicurezza per segnalazione vie di fuga, corpo in profilo di al ... basso, alto, destra o sinistra EN ISO 7010, spessore lastra 10mm, distanza di riconoscibilità 22m secondo norma EN1838.			6,00		
	SOMMANO...	n.		6,00		
1168 / 1939 15.01.001*.001	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... e comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). LAMPADE EME			34,00		
	SOMMANO...	cad		34,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERRA - SETTORE C (SbCat 7)					
1169 / 1325 IE.180	**Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... ne CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq			270,00		
	SOMMANO...	m		270,00		
1170 / 1326 IE.032	**Centrale emergenza Inotec 24V 48Ah con Inoweb** F.p.o. di centrale di emergenza marca Inotec modello CLS 24 Power 48Ah cod.IT680003. Centrale CLS 24 POWER con funzione di sorveglianza singola delle lampade di emergenza e di segn ... (SKU). Per ogni singolo circuito. Per centrali con controllo a circuito. (SKU) CH110029 Programmazione Modulo InoWeb.			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
1171 / 1327 IE.034	**Modulo per sorveglianza trifase** F.p.o. di modulo Inotec 890400. DPU, sorveglianza rete ordinaria. Modulo per sorveglianza trifase predisposto per essere alloggiato all'interno dei quadri elettrici con sistema di ... gancio DIN, comprensivo di cablaggio e di ogni onere e accessorio per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.			1,00		
	SOMMANO...	n.		1,00		
1172 / 1328 IE.035	**Lampada di sicurezza 1x1W lampada quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrato in colore bianco marca inotec modello SN 9104.1-11 quadrato bianco 1x1W. Per montaggio incassato nel controsoffitto senza elettronica d'alim ... SELV Temperature d'esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C Luce non permanente -10°C ... +40°C Dimensione:110x30x16mm			3,00		
	SOMMANO...	n.		3,00		
1173 / 1329 IE.036	**Lampada di sicurezza 4x1W lampada quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrata in colore bianco marca inotec modello SN 9104.1-41 quadrata bianco 4x1W. Per montaggio incassato nel controsoffitto senza elettronica d'alim ... SELV Temperature d'esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C Luce non permanente -10°C ... +40°C Dimensione:110x30x16mm			7,00		
	SOMMANO...	n.		7,00		
1174 / 1330 IE.037	**Lampada di sicurezza 2x2W quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrata in colore bianco marca inotec modello SN 9107 quadrata bianco 2x2W. Lampada di sicurezza quadrata in colore bianco con distribuzione asimmet ... ione: IP 20 Classe di isolamento: III (SELV) Temperature d'esercizio: - 15°C ... +40°C Dimensione: 186mm x 49mm x 35,5mm			5,00		
	SOMMANO...	n.		5,00		
1175 / 1331 IE.038	**Lampada di sicurezza SN 2518.1 LED 24V IP65** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 2518.1 LED 24V IP65.					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	Lampada di sicurezza costruita in policarbonato di colore bianco, predisposta per il montaggio a parete ... nzia di 5 anni, disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			4,00		
	SOMMANO...	n.		4,00		
1176 / 1332 IE.039	**Lampada di sicurezza modello SN 8124.1-41 LED 24V installazione a plafone** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 8124.1-41 LED 24V. Lampada di sicurezza costruita in lamiera di acciaio verniciato a polvere di colore bianco RAL 9016, per p ... CLS 24 INOTEC.Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			2,00		
	SOMMANO...	n.		2,00		
1177 / 1333 IE.042	**Lampada di segnalazione via di fuga con pittogramma modello SNP 1012 D/ PM/WA LED 24V o di prestazioni equivalenti** F.p.o. di lampada per segnalazione vie di fuga versione LED marca Inotec modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V. Lampada di sicurezza per segnalazione vie di fuga, corpo in profilo di al ... basso, alto, destra o sinistra EN ISO 7010, spessore lastra 10mm, distanza di riconoscibilità 22m secondo norma EN1838.			5,00		
	SOMMANO...	n.		5,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERRA - SETTORE D (SbCat 8)					
1178 / 1334 IE.180	**Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... ne CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq			650,00		
	SOMMANO...	m		650,00		
1179 / 1335 IE.180	**Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... ne CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq					
	SOMMANO...	m		0,00		
1180 / 1336 IE.032	**Centrale emergenza Inotec 24V 48Ah con Inoweb** F.p.o. di centrale di emergenza marca Inotec modello CLS 24 Power 48Ah cod.IT680003. Centrale CLS 24 POWER con funzione di sorveglianza singola delle lampade di emergenza e di segn ... (SKU). Per ogni singolo circuito. Per centrali con controllo a circuito. (SKU) CH110029 Programmazione Modulo InoWeb.			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
1181 / 1337 IE.034	**Modulo per sorveglianza trifase** F.p.o. di modulo Inotec 890400. DPU, sorveglianza rete ordinaria. Modulo per sorveglianza trifase predisposto per essere alloggiato all'interno dei quadri elettrici con sistema di ... gancio DIN, comprensivo di cablaggio e di ogni onere e accessorio per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.			1,00		
	SOMMANO...	n.		1,00		
1182 / 1338 1E.06.070.0060.b	**Apparecchio per illuminazione di emergenza a LED, conform ... lm 2h di autonomia - SA: 110 lm; grado di protezione IP 66** Apparecchio per illuminazione di emergenza a LED, conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222; commutabile in versione SE e SA, l'autonomia ... itema DALI. Nelle versioni:- SE: 450 lm 1h di autonomia - 230 lm 2h di autonomia - SA: 200 lm; grado di protezione IP 66 LOCALI TECNICI ESTERNI			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1183 / 1339 IE.035	**Lampada di sicurezza 1x1W lampada quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrato in colore bianco marca inotec modello SN 9104.1-11 quadrato bianco 1x1W. Per montaggio incassato nel controsoffitto senza elettronica d'alim ... SELV Temperature d'esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C Luce non permanente -10°C ... +40°C Dimensione:110x30x16mm			2,00		
	SOMMANO...	n.		2,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
1184 / 1340 IE.036	**Lampada di sicurezza 4x1W lampada quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrata in colore bianco marca inotec modello SN 9104.1-41 quadrata bianco 4x1W. Per montaggio incassato nel controsoffitto senza elettronica d'alim ... SELV Temperature d'esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C Luce non permanente -10°C ... +40°C Dimensione:110x30x16mm			11,00		
	SOMMANO...	n.		11,00		
1185 / 1341 IE.038	**Lampada di sicurezza SN 2518.1 LED 24V IP65** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 2518.1 LED 24V IP65. Lampada di sicurezza costruita in policarbonato di colore bianco, predisposta per il montaggio a parete ... nzia di 5 anni, disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			3,00		
	SOMMANO...	n.		3,00		
1186 / 1342 IE.040	**Lampada di sicurezza modello SN 804.1 LED 24V IP65 installazione a parete con staffa regolabile** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 804.1 LED 24V IP65. Lampada di sicurezza di forma cubica costruita in acciaio inox predisposta per il montaggio a parete con ... anzia di 5 anni, disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			2,00		
	SOMMANO...	n.		2,00		
1187 / 1343 IE.042	**Lampada di segnalazione via di fuga con pittogramma modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V o di prestazioni equivalenti** F.p.o. di lampada per segnalazione vie di fuga versione LED marca Inotec modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V. Lampada di sicurezza per segnalazione vie di fuga, corpo in profilo di al ... basso, alto, destra o sinistra EN ISO 7010, spessore lastra 10mm, distanza di riconoscibilità 22m secondo norma EN1838.			5,00		
	SOMMANO...	n.		5,00		
1188 / 1940 15.01.001*.001	**Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... e comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).** Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). LAMPADE EME			27,00		
	SOMMANO...	cad		27,00		
1189 / 1941 IE.035	**Lampada di sicurezza 1x1W lampada quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrato in colore bianco marca inotec modello SN 9104.1-11 quadrato bianco 1x1W. Per montaggio incassato nel controsoffitto senza elettronica d'alim ... SELV Temperature d'esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C Luce non permanente -10°C ... +40°C Dimensione:110x30x16mm					
	SOMMANO...	n.		0,00		
1190 / 1942 IE.036	**Lampada di sicurezza 4x1W lampada quadrata di colore bianco completa di elettronica**					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	F.p.o. di lampada di sicurezza quadrata in colore bianco marca inotec modello SN 9104.1-41 quadrata bianco 4x1W. Per montaggio incassato nel controsoffitto senza elettronica d'alim ... SELV Temperature d'esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C Luce non permanente -10°C ... +40°C Dimensione:110x30x16mm					
	SOMMANO...	n.		0,00		
1191 / 1943 IE.037	**Lampada di sicurezza 2x2W quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrata in colore bianco marca inotec modello SN 9107 quadrata bianco 2x2W. Lampada di sicurezza quadrata in colore bianco con distribuzione asimmet ... ione: IP 20 Classe di isolamento: III (SELV) Temperature d'esercizio: - 15°C ... +40°C Dimensione: 186mm x 49mm x 35,5mm					
	SOMMANO...	n.		0,00		
1192 / 1944 IE.038	**Lampada di sicurezza SN 2518.1 LED 24V IP65** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 2518.1 LED 24V IP65. Lampada di sicurezza costruita in policarbonato di colore bianco, predisposta per il montaggio a parete ... nzia di 5 anni, disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.					
	SOMMANO...	n.		0,00		
1193 / 1945 IE.039	**Lampada di sicurezza modello SN 8124.1-41 LED 24V installazione a plafone** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 8124.1-41 LED 24V. Lampada di sicurezza costruita in lamiera di acciaio verniciato a polvere di colore bianco RAL 9016, per p ... CLS 24 INOTEC.Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.					
	SOMMANO...	n.		0,00		
1194 / 1946 IE.040	**Lampada di sicurezza modello SN 804.1 LED 24V IP65 installazione a parete con staffa regolabile** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 804.1 LED 24V IP65. Lampada di sicurezza di forma cubica costruita in acciaio inox predisposta per il montaggio a parete con ... anzia di 5 anni, disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.					
	SOMMANO...	n.		0,00		
1195 / 1947 IE.042	**Lampada di segnalazione via di fuga con pittogramma modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V o di prestazioni equivalenti** F.p.o. di lampada per segnalazione vie di fuga versione LED marca Inotec modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V. Lampada di sicurezza per segnalazione vie di fuga, corpo in profilo di al ... basso, alto, destra o sinistra EN ISO 7010, spessore lastra 10mm, distanza di riconoscibilità 22m secondo norma EN1838.					
	SOMMANO...	n.		0,00		
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO PRIMO - SETTORE A (SbCat 9)					
1196 / 1344 IE.180	**Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... ne CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq			520,00		
	SOMMANO...	m		520,00		
1197 / 1345 IE.032	**Centrale emergenza Inotec 24V 48Ah con Inoweb** F.p.o. di centrale di emergenza marca Inotec modello CLS 24 Power 48Ah cod.IT680003. Centrale CLS 24 POWER con funzione di sorveglianza singola delle lampade di emergenza e di segn ... (SKU). Per ogni singolo circuito. Per centrali con controllo a circuito. (SKU) CH110029 Programmazione Modulo InoWeb.			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
1198 / 1346 IE.034	**Modulo per sorveglianza trifase** F.p.o. di modulo Inotec 890400. DPU, sorveglianza rete ordinaria. Modulo per sorveglianza trifase predisposto per essere alloggiato all'interno dei quadri elettrici con sistema di ... gancio DIN, comprensivo di cablaggio e di ogni onere e accessorio per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.			1,00		
	SOMMANO...	n.		1,00		
1199 / 1347 IE.035	**Lampada di sicurezza 1x1W lampada quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrato in colore bianco marca inotec modello SN 9104.1-11 quadrato bianco 1x1W. Per montaggio incassato nel controsoffitto senza elettronica d'alim ... SELV Temperature d'esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C Luce non permanente -10°C ... +40°C Dimensione:110x30x16mm			21,00		
	SOMMANO...	n.		21,00		
1200 / 1348 IE.037	**Lampada di sicurezza 2x2W quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrata in colore bianco marca inotec modello SN 9107 quadrata bianco 2x2W. Lampada di sicurezza quadrata in colore bianco con distribuzione asimmet ... ione: IP 20 Classe di isolamento: III (SELV) Temperature d'esercizio: - 15°C ... +40°C Dimensione: 186mm x 49mm x 35,5mm			6,00		
	SOMMANO...	n.		6,00		
1201 / 1349 IE.038	**Lampada di sicurezza SN 2518.1 LED 24V IP65** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 2518.1 LED 24V IP65. Lampada di sicurezza costruita in policarbonato di colore bianco, predisposta per il montaggio a parete ... nzia di 5 anni, disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			3,00		
	SOMMANO...	n.		3,00		
1202 / 1350 IE.039	**Lampada di sicurezza modello SN 8124.1-41 LED 24V installazione a plafone** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 8124.1-41 LED 24V.					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	Lampada di sicurezza costruita in lamiera di acciaio verniciato a polvere di colore bianco RAL 9016, per p ... CLS 24 INOTEC.Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			2,00		
	SOMMANO...	n.		2,00		
1203 / 1351 IE.040	**Lampada di sicurezza modello SN 804.1 LED 24V IP65 installazione a parete con staffa regolabile** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 804.1 LED 24V IP65. Lampada di sicurezza di forma cubica costruita in acciaio inox predisposta per il montaggio a parete con ... anzia di 5 anni, disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			4,00		
	SOMMANO...	n.		4,00		
1204 / 1352 IE.042	**Lampada di segnalazione via di fuga con pittogramma modello SNP 1012 D/ PM/WA LED 24V o di prestazioni equivalenti** F.p.o. di lampada per segnalazione vie di fuga versione LED marca Inotec modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V. Lampada di sicurezza per segnalazione vie di fuga, corpo in profilo di al ... basso, alto, destra o sinistra EN ISO 7010, spessore lastra 10mm, distanza di riconoscibilità 22m secondo norma EN1838.			5,00		
	SOMMANO...	n.		5,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO PRIMO - SETTORE B (SbCat 10)					
1205 / 1353 IE.180	**Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... ne CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq			540,00		
	SOMMANO...	m		540,00		
1206 / 1354 IE.032	**Centrale emergenza Inotec 24V 48Ah con Inoweb** F.p.o. di centrale di emergenza marca Inotec modello CLS 24 Power 48Ah cod.IT680003. Centrale CLS 24 POWER con funzione di sorveglianza singola delle lampade di emergenza e di segn ... (SKU). Per ogni singolo circuito. Per centrali con controllo a circuito. (SKU) CH110029 Programmazione Modulo InoWeb.			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
1207 / 1355 IE.034	**Modulo per sorveglianza trifase** F.p.o. di modulo Inotec 890400. DPU, sorveglianza rete ordinaria. Modulo per sorveglianza trifase predisposto per essere alloggiato all'interno dei quadri elettrici con sistema di ... gancio DIN, comprensivo di cablaggio e di ogni onere e accessorio per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.			1,00		
	SOMMANO...	n.		1,00		
1208 / 1356 IE.035	**Lampada di sicurezza 1x1W lampada quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrato in colore bianco marca inotec modello SN 9104.1-11 quadrato bianco 1x1W. Per montaggio incassato nel controsoffitto senza elettronica d'alim ... SELV Temperature d'esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C Luce non permanente -10°C ... +40°C Dimensione:110x30x16mm			27,00		
	SOMMANO...	n.		27,00		
1209 / 1357 IE.036	**Lampada di sicurezza 4x1W lampada quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrata in colore bianco marca inotec modello SN 9104.1-41 quadrata bianco 4x1W. Per montaggio incassato nel controsoffitto senza elettronica d'alim ... SELV Temperature d'esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C Luce non permanente -10°C ... +40°C Dimensione:110x30x16mm			2,00		
	SOMMANO...	n.		2,00		
1210 / 1358 IE.037	**Lampada di sicurezza 2x2W quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrata in colore bianco marca inotec modello SN 9107 quadrata bianco 2x2W. Lampada di sicurezza quadrata in colore bianco con distribuzione asimmet ... ione: IP 20 Classe di isolamento: III (SELV) Temperature d'esercizio: - 15°C ... +40°C Dimensione: 186mm x 49mm x 35,5mm			7,00		
	SOMMANO...	n.		7,00		
1211 / 1359 IE.038	**Lampada di sicurezza SN 2518.1 LED 24V IP65** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 2518.1 LED 24V IP65.					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	Lampada di sicurezza costruita in policarbonato di colore bianco, predisposta per il montaggio a parete ... nzia di 5 anni, disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			4,00		
	SOMMANO...	n.		4,00		
1212 / 1360 IE.039	**Lampada di sicurezza modello SN 8124.1-41 LED 24V installazione a plafone** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 8124.1-41 LED 24V. Lampada di sicurezza costruita in lamiera di acciaio verniciato a polvere di colore bianco RAL 9016, per p ... CLS 24 INOTEC.Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			2,00		
	SOMMANO...	n.		2,00		
1213 / 1361 IE.042	**Lampada di segnalazione via di fuga con pittogramma modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V o di prestazioni equivalenti** F.p.o. di lampada per segnalazione vie di fuga versione LED marca Inotec modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V. Lampada di sicurezza per segnalazione vie di fuga, corpo in profilo di al ... basso, alto, destra o sinistra EN ISO 7010, spessore lastra 10mm, distanza di riconoscibilità 22m secondo norma EN1838.			7,00		
	SOMMANO...	n.		7,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO PRIMO - SETTORE C (SbCat 11)					
1214 / 1362 IE.180	**Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... ne CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq			300,00		
	SOMMANO...	m		300,00		
1215 / 1363 IE.032	**Centrale emergenza Inotec 24V 48Ah con Inoweb** F.p.o. di centrale di emergenza marca Inotec modello CLS 24 Power 48Ah cod.IT680003. Centrale CLS 24 POWER con funzione di sorveglianza singola delle lampade di emergenza e di segn ... (SKU). Per ogni singolo circuito. Per centrali con controllo a circuito. (SKU) CH110029 Programmazione Modulo InoWeb.			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
1216 / 1364 IE.034	**Modulo per sorveglianza trifase** F.p.o. di modulo Inotec 890400. DPU, sorveglianza rete ordinaria. Modulo per sorveglianza trifase predisposto per essere alloggiato all'interno dei quadri elettrici con sistema di ... gancio DIN, comprensivo di cablaggio e di ogni onere e accessorio per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.			1,00		
	SOMMANO...	n.		1,00		
1217 / 1365 IE.035	**Lampada di sicurezza 1x1W lampada quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrato in colore bianco marca inotec modello SN 9104.1-11 quadrato bianco 1x1W. Per montaggio incassato nel controsoffitto senza elettronica d'alim ... SELV Temperature d'esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C Luce non permanente -10°C ... +40°C Dimensione:110x30x16mm			16,00		
	SOMMANO...	n.		16,00		
1218 / 1366 IE.037	**Lampada di sicurezza 2x2W quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrata in colore bianco marca inotec modello SN 9107 quadrata bianco 2x2W. Lampada di sicurezza quadrata in colore bianco con distribuzione asimmet ... ione: IP 20 Classe di isolamento: III (SELV) Temperature d'esercizio: - 15°C ... +40°C Dimensione: 186mm x 49mm x 35,5mm			7,00		
	SOMMANO...	n.		7,00		
1219 / 1367 IE.038	**Lampada di sicurezza SN 2518.1 LED 24V IP65** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 2518.1 LED 24V IP65. Lampada di sicurezza costruita in policarbonato di colore bianco, predisposta per il montaggio a parete ... nzia di 5 anni, disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			5,00		
	SOMMANO...	n.		5,00		
1220 / 1368 IE.039	**Lampada di sicurezza modello SN 8124.1-41 LED 24V installazione a plafone** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 8124.1-41 LED 24V.					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	Lampada di sicurezza costruita in lamiera di acciaio verniciato a polvere di colore bianco RAL 9016, per p ... CLS 24 INOTEC.Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			4,00		
	SOMMANO...	n.		4,00		
1221 / 1369 IE.042	**Lampada di segnalazione via di fuga con pittogramma modello SNP 1012 D/ PM/WA LED 24V o di prestazioni equivalenti** F.p.o. di lampada per segnalazione vie di fuga versione LED marca Inotec modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V. Lampada di sicurezza per segnalazione vie di fuga, corpo in profilo di al ... basso, alto, destra o sinistra EN ISO 7010, spessore lastra 10mm, distanza di riconoscibilità 22m secondo norma EN1838.			6,00		
	SOMMANO...	n.		6,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO PRIMO - SETTORE D (SbCat 12)					
1222 / 1370 IE.180	**Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... ne CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq			580,00		
	SOMMANO...	m		580,00		
1223 / 1371 IE.032	**Centrale emergenza Inotec 24V 48Ah con Inoweb** F.p.o. di centrale di emergenza marca Inotec modello CLS 24 Power 48Ah cod.IT680003. Centrale CLS 24 POWER con funzione di sorveglianza singola delle lampade di emergenza e di segn ... (SKU). Per ogni singolo circuito. Per centrali con controllo a circuito. (SKU) CH110029 Programmazione Modulo InoWeb.			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
1224 / 1372 IE.034	**Modulo per sorveglianza trifase** F.p.o. di modulo Inotec 890400. DPU, sorveglianza rete ordinaria. Modulo per sorveglianza trifase predisposto per essere alloggiato all'interno dei quadri elettrici con sistema di ... gancio DIN, comprensivo di cablaggio e di ogni onere e accessorio per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.			1,00		
	SOMMANO...	n.		1,00		
1225 / 1373 IE.035	**Lampada di sicurezza 1x1W lampada quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrato in colore bianco marca inotec modello SN 9104.1-11 quadrato bianco 1x1W. Per montaggio incassato nel controsoffitto senza elettronica d'alim ... SELV Temperature d'esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C Luce non permanente -10°C ... +40°C Dimensione:110x30x16mm			24,00		
	SOMMANO...	n.		24,00		
1226 / 1374 IE.036	**Lampada di sicurezza 4x1W lampada quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrata in colore bianco marca inotec modello SN 9104.1-41 quadrata bianco 4x1W. Per montaggio incassato nel controsoffitto senza elettronica d'alim ... SELV Temperature d'esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C Luce non permanente -10°C ... +40°C Dimensione:110x30x16mm			2,00		
	SOMMANO...	n.		2,00		
1227 / 1375 IE.037	**Lampada di sicurezza 2x2W quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrata in colore bianco marca inotec modello SN 9107 quadrata bianco 2x2W. Lampada di sicurezza quadrata in colore bianco con distribuzione asimmet ... ione: IP 20 Classe di isolamento: III (SELV) Temperature d'esercizio: - 15°C ... +40°C Dimensione: 186mm x 49mm x 35,5mm			7,00		
	SOMMANO...	n.		7,00		
1228 / 1376 IE.038	**Lampada di sicurezza SN 2518.1 LED 24V IP65** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 2518.1 LED 24V IP65.					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	Lampada di sicurezza costruita in policarbonato di colore bianco, predisposta per il montaggio a parete ... nzia di 5 anni, disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			4,00		
	SOMMANO...	n.		4,00		
1229 / 1377 IE.039	**Lampada di sicurezza modello SN 8124.1-41 LED 24V installazione a plafone** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 8124.1-41 LED 24V. Lampada di sicurezza costruita in lamiera di acciaio verniciato a polvere di colore bianco RAL 9016, per p ... CLS 24 INOTEC.Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			2,00		
	SOMMANO...	n.		2,00		
1230 / 1378 IE.042	**Lampada di segnalazione via di fuga con pittogramma modello SNP 1012 D/ PM/WA LED 24V o di prestazioni equivalenti** F.p.o. di lampada per segnalazione vie di fuga versione LED marca Inotec modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V. Lampada di sicurezza per segnalazione vie di fuga, corpo in profilo di al ... basso, alto, destra o sinistra EN ISO 7010, spessore lastra 10mm, distanza di riconoscibilità 22m secondo norma EN1838.			7,00		
	SOMMANO...	n.		7,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO SECONDO - SETTORE A (SbCat 13)					
1231 / 1379 IE.180	**Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... ne CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq			520,00		
	SOMMANO...	m		520,00		
1232 / 1380 IE.032	**Centrale emergenza Inotec 24V 48Ah con Inoweb** F.p.o. di centrale di emergenza marca Inotec modello CLS 24 Power 48Ah cod.IT680003. Centrale CLS 24 POWER con funzione di sorveglianza singola delle lampade di emergenza e di segn ... (SKU). Per ogni singolo circuito. Per centrali con controllo a circuito. (SKU) CH110029 Programmazione Modulo InoWeb.			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
1233 / 1381 IE.034	**Modulo per sorveglianza trifase** F.p.o. di modulo Inotec 890400. DPU, sorveglianza rete ordinaria. Modulo per sorveglianza trifase predisposto per essere alloggiato all'interno dei quadri elettrici con sistema di ... gancio DIN, comprensivo di cablaggio e di ogni onere e accessorio per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.			1,00		
	SOMMANO...	n.		1,00		
1234 / 1382 IE.035	**Lampada di sicurezza 1x1W lampada quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrato in colore bianco marca inotec modello SN 9104.1-11 quadrato bianco 1x1W. Per montaggio incassato nel controsoffitto senza elettronica d'alim ... SELV Temperature d'esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C Luce non permanente -10°C ... +40°C Dimensione:110x30x16mm			21,00		
	SOMMANO...	n.		21,00		
1235 / 1383 IE.037	**Lampada di sicurezza 2x2W quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrata in colore bianco marca inotec modello SN 9107 quadrata bianco 2x2W. Lampada di sicurezza quadrata in colore bianco con distribuzione asimmet ... ione: IP 20 Classe di isolamento: III (SELV) Temperature d'esercizio: - 15°C ... +40°C Dimensione: 186mm x 49mm x 35,5mm			6,00		
	SOMMANO...	n.		6,00		
1236 / 1384 IE.038	**Lampada di sicurezza SN 2518.1 LED 24V IP65** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 2518.1 LED 24V IP65. Lampada di sicurezza costruita in policarbonato di colore bianco, predisposta per il montaggio a parete ... nzia di 5 anni, disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			3,00		
	SOMMANO...	n.		3,00		
1237 / 1385 IE.039	**Lampada di sicurezza modello SN 8124.1-41 LED 24V installazione a plafone** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 8124.1-41 LED 24V.					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	Lampada di sicurezza costruita in lamiera di acciaio verniciato a polvere di colore bianco RAL 9016, per p ... CLS 24 INOTEC.Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			2,00		
	SOMMANO...	n.		2,00		
1238 / 1386 IE.040	**Lampada di sicurezza modello SN 804.1 LED 24V IP65 installazione a parete con staffa regolabile** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 804.1 LED 24V IP65. Lampada di sicurezza di forma cubica costruita in acciaio inox predisposta per il montaggio a parete con ... anzia di 5 anni, disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			4,00		
	SOMMANO...	n.		4,00		
1239 / 1387 IE.042	**Lampada di segnalazione via di fuga con pittogramma modello SNP 1012 D/ PM/WA LED 24V o di prestazioni equivalenti** F.p.o. di lampada per segnalazione vie di fuga versione LED marca Inotec modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V. Lampada di sicurezza per segnalazione vie di fuga, corpo in profilo di al ... basso, alto, destra o sinistra EN ISO 7010, spessore lastra 10mm, distanza di riconoscibilità 22m secondo norma EN1838.			5,00		
	SOMMANO...	n.		5,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO SECONDO - SETTORE B (SbCat 14)					
1240 / 1388 IE.180	**Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... ne CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq			540,00		
	SOMMANO...	m		540,00		
1241 / 1389 IE.032	**Centrale emergenza Inotec 24V 48Ah con Inoweb** F.p.o. di centrale di emergenza marca Inotec modello CLS 24 Power 48Ah cod.IT680003. Centrale CLS 24 POWER con funzione di sorveglianza singola delle lampade di emergenza e di segn ... (SKU). Per ogni singolo circuito. Per centrali con controllo a circuito. (SKU) CH110029 Programmazione Modulo InoWeb.			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
1242 / 1390 IE.034	**Modulo per sorveglianza trifase** F.p.o. di modulo Inotec 890400. DPU, sorveglianza rete ordinaria. Modulo per sorveglianza trifase predisposto per essere alloggiato all'interno dei quadri elettrici con sistema di ... gancio DIN, comprensivo di cablaggio e di ogni onere e accessorio per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.			1,00		
	SOMMANO...	n.		1,00		
1243 / 1391 IE.035	**Lampada di sicurezza 1x1W lampada quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrato in colore bianco marca inotec modello SN 9104.1-11 quadrato bianco 1x1W. Per montaggio incassato nel controsoffitto senza elettronica d'alim ... SELV Temperature d'esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C Luce non permanente -10°C ... +40°C Dimensione:110x30x16mm			27,00		
	SOMMANO...	n.		27,00		
1244 / 1392 IE.036	**Lampada di sicurezza 4x1W lampada quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrata in colore bianco marca inotec modello SN 9104.1-41 quadrata bianco 4x1W. Per montaggio incassato nel controsoffitto senza elettronica d'alim ... SELV Temperature d'esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C Luce non permanente -10°C ... +40°C Dimensione:110x30x16mm			2,00		
	SOMMANO...	n.		2,00		
1245 / 1393 IE.037	**Lampada di sicurezza 2x2W quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrata in colore bianco marca inotec modello SN 9107 quadrata bianco 2x2W. Lampada di sicurezza quadrata in colore bianco con distribuzione asimmet ... ione: IP 20 Classe di isolamento: III (SELV) Temperature d'esercizio: - 15°C ... +40°C Dimensione: 186mm x 49mm x 35,5mm			7,00		
	SOMMANO...	n.		7,00		
1246 / 1394 IE.038	**Lampada di sicurezza SN 2518.1 LED 24V IP65** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 2518.1 LED 24V IP65.					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	Lampada di sicurezza costruita in policarbonato di colore bianco, predisposta per il montaggio a parete ... nzia di 5 anni, disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			4,00		
	SOMMANO...	n.		4,00		
1247 / 1395 IE.039	**Lampada di sicurezza modello SN 8124.1-41 LED 24V installazione a plafone** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 8124.1-41 LED 24V. Lampada di sicurezza costruita in lamiera di acciaio verniciato a polvere di colore bianco RAL 9016, per p ... CLS 24 INOTEC.Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			2,00		
	SOMMANO...	n.		2,00		
1248 / 1396 IE.042	**Lampada di segnalazione via di fuga con pittogramma modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V o di prestazioni equivalenti** F.p.o. di lampada per segnalazione vie di fuga versione LED marca Inotec modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V. Lampada di sicurezza per segnalazione vie di fuga, corpo in profilo di al ... basso, alto, destra o sinistra EN ISO 7010, spessore lastra 10mm, distanza di riconoscibilità 22m secondo norma EN1838.			7,00		
	SOMMANO...	n.		7,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO SECONDO - SETTORE C (SbCat 15)					
1249 / 1397 IE.180	**Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... ne CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq			300,00		
	SOMMANO...	m		300,00		
1250 / 1398 IE.032	**Centrale emergenza Inotec 24V 48Ah con Inoweb** F.p.o. di centrale di emergenza marca Inotec modello CLS 24 Power 48Ah cod.IT680003. Centrale CLS 24 POWER con funzione di sorveglianza singola delle lampade di emergenza e di segn ... (SKU). Per ogni singolo circuito. Per centrali con controllo a circuito. (SKU) CH110029 Programmazione Modulo InoWeb.			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
1251 / 1399 IE.034	**Modulo per sorveglianza trifase** F.p.o. di modulo Inotec 890400. DPU, sorveglianza rete ordinaria. Modulo per sorveglianza trifase predisposto per essere alloggiato all'interno dei quadri elettrici con sistema di ... gancio DIN, comprensivo di cablaggio e di ogni onere e accessorio per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.			1,00		
	SOMMANO...	n.		1,00		
1252 / 1400 IE.035	**Lampada di sicurezza 1x1W lampada quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrato in colore bianco marca inotec modello SN 9104.1-11 quadrato bianco 1x1W. Per montaggio incassato nel controsoffitto senza elettronica d'alim ... SELV Temperature d'esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C Luce non permanente -10°C ... +40°C Dimensione:110x30x16mm			16,00		
	SOMMANO...	n.		16,00		
1253 / 1401 IE.037	**Lampada di sicurezza 2x2W quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrata in colore bianco marca inotec modello SN 9107 quadrata bianco 2x2W. Lampada di sicurezza quadrata in colore bianco con distribuzione asimmet ... ione: IP 20 Classe di isolamento: III (SELV) Temperature d'esercizio: - 15°C ... +40°C Dimensione: 186mm x 49mm x 35,5mm			7,00		
	SOMMANO...	n.		7,00		
1254 / 1402 IE.038	**Lampada di sicurezza SN 2518.1 LED 24V IP65** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 2518.1 LED 24V IP65. Lampada di sicurezza costruita in policarbonato di colore bianco, predisposta per il montaggio a parete ... nzia di 5 anni, disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			5,00		
	SOMMANO...	n.		5,00		
1255 / 1403 IE.039	**Lampada di sicurezza modello SN 8124.1-41 LED 24V installazione a plafone** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 8124.1-41 LED 24V.					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	Lampada di sicurezza costruita in lamiera di acciaio verniciato a polvere di colore bianco RAL 9016, per p ... CLS 24 INOTEC.Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			4,00		
	SOMMANO...	n.		4,00		
1256 / 1404 IE.042	**Lampada di segnalazione via di fuga con pittogramma modello SNP 1012 D/ PM/WA LED 24V o di prestazioni equivalenti** F.p.o. di lampada per segnalazione vie di fuga versione LED marca Inotec modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V. Lampada di sicurezza per segnalazione vie di fuga, corpo in profilo di al ... basso, alto, destra o sinistra EN ISO 7010, spessore lastra 10mm, distanza di riconoscibilità 22m secondo norma EN1838.			6,00		
	SOMMANO...	n.		6,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO SECONDO - SETTORE D (SbCat 16)					
1257 / 1405 IE.180	**Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... ne CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq			580,00		
	SOMMANO...	m		580,00		
1258 / 1406 IE.032	**Centrale emergenza Inotec 24V 48Ah con Inoweb** F.p.o. di centrale di emergenza marca Inotec modello CLS 24 Power 48Ah cod.IT680003. Centrale CLS 24 POWER con funzione di sorveglianza singola delle lampade di emergenza e di segn ... (SKU). Per ogni singolo circuito. Per centrali con controllo a circuito. (SKU) CH110029 Programmazione Modulo InoWeb.			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
1259 / 1407 IE.034	**Modulo per sorveglianza trifase** F.p.o. di modulo Inotec 890400. DPU, sorveglianza rete ordinaria. Modulo per sorveglianza trifase predisposto per essere alloggiato all'interno dei quadri elettrici con sistema di ... gancio DIN, comprensivo di cablaggio e di ogni onere e accessorio per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.			1,00		
	SOMMANO...	n.		1,00		
1260 / 1408 IE.035	**Lampada di sicurezza 1x1W lampada quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrato in colore bianco marca inotec modello SN 9104.1-11 quadrato bianco 1x1W. Per montaggio incassato nel controsoffitto senza elettronica d'alim ... SELV Temperature d'esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C Luce non permanente -10°C ... +40°C Dimensione:110x30x16mm			24,00		
	SOMMANO...	n.		24,00		
1261 / 1409 IE.036	**Lampada di sicurezza 4x1W lampada quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrata in colore bianco marca inotec modello SN 9104.1-41 quadrata bianco 4x1W. Per montaggio incassato nel controsoffitto senza elettronica d'alim ... SELV Temperature d'esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C Luce non permanente -10°C ... +40°C Dimensione:110x30x16mm			2,00		
	SOMMANO...	n.		2,00		
1262 / 1410 IE.037	**Lampada di sicurezza 2x2W quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrata in colore bianco marca inotec modello SN 9107 quadrata bianco 2x2W. Lampada di sicurezza quadrata in colore bianco con distribuzione asimmet ... ione: IP 20 Classe di isolamento: III (SELV) Temperature d'esercizio: - 15°C ... +40°C Dimensione: 186mm x 49mm x 35,5mm			7,00		
	SOMMANO...	n.		7,00		
1263 / 1411 IE.038	**Lampada di sicurezza SN 2518.1 LED 24V IP65** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 2518.1 LED 24V IP65.					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	Lampada di sicurezza costruita in policarbonato di colore bianco, predisposta per il montaggio a parete ... nzia di 5 anni, disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			4,00		
	SOMMANO...	n.		4,00		
1264 / 1412 IE.039	**Lampada di sicurezza modello SN 8124.1-41 LED 24V installazione a plafone** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 8124.1-41 LED 24V. Lampada di sicurezza costruita in lamiera di acciaio verniciato a polvere di colore bianco RAL 9016, per p ... CLS 24 INOTEC.Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			2,00		
	SOMMANO...	n.		2,00		
1265 / 1413 IE.042	**Lampada di segnalazione via di fuga con pittogramma modello SNP 1012 D/ PM/WA LED 24V o di prestazioni equivalenti** F.p.o. di lampada per segnalazione vie di fuga versione LED marca Inotec modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V. Lampada di sicurezza per segnalazione vie di fuga, corpo in profilo di al ... basso, alto, destra o sinistra EN ISO 7010, spessore lastra 10mm, distanza di riconoscibilità 22m secondo norma EN1838.			7,00		
	SOMMANO...	n.		7,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERZO - SETTORE A (SbCat 17)					
1266 / 1414 IE.180	**Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... ne CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq			520,00		
	SOMMANO...	m		520,00		
1267 / 1415 IE.032	**Centrale emergenza Inotec 24V 48Ah con Inoweb** F.p.o. di centrale di emergenza marca Inotec modello CLS 24 Power 48Ah cod.IT680003. Centrale CLS 24 POWER con funzione di sorveglianza singola delle lampade di emergenza e di segn ... (SKU). Per ogni singolo circuito. Per centrali con controllo a circuito. (SKU) CH110029 Programmazione Modulo InoWeb.			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
1268 / 1416 IE.034	**Modulo per sorveglianza trifase** F.p.o. di modulo Inotec 890400. DPU, sorveglianza rete ordinaria. Modulo per sorveglianza trifase predisposto per essere alloggiato all'interno dei quadri elettrici con sistema di ... gancio DIN, comprensivo di cablaggio e di ogni onere e accessorio per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.			1,00		
	SOMMANO...	n.		1,00		
1269 / 1417 IE.035	**Lampada di sicurezza 1x1W lampada quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrato in colore bianco marca inotec modello SN 9104.1-11 quadrato bianco 1x1W. Per montaggio incassato nel controsoffitto senza elettronica d'alim ... SELV Temperature d'esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C Luce non permanente -10°C ... +40°C Dimensione:110x30x16mm			21,00		
	SOMMANO...	n.		21,00		
1270 / 1418 IE.037	**Lampada di sicurezza 2x2W quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrata in colore bianco marca inotec modello SN 9107 quadrata bianco 2x2W. Lampada di sicurezza quadrata in colore bianco con distribuzione asimmet ... ione: IP 20 Classe di isolamento: III (SELV) Temperature d'esercizio: - 15°C ... +40°C Dimensione: 186mm x 49mm x 35,5mm			6,00		
	SOMMANO...	n.		6,00		
1271 / 1419 IE.038	**Lampada di sicurezza SN 2518.1 LED 24V IP65** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 2518.1 LED 24V IP65. Lampada di sicurezza costruita in policarbonato di colore bianco, predisposta per il montaggio a parete ... nzia di 5 anni, disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			3,00		
	SOMMANO...	n.		3,00		
1272 / 1420 IE.039	**Lampada di sicurezza modello SN 8124.1-41 LED 24V installazione a plafone** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 8124.1-41 LED 24V.					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	Lampada di sicurezza costruita in lamiera di acciaio verniciato a polvere di colore bianco RAL 9016, per p ... CLS 24 INOTEC.Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			2,00		
	SOMMANO...	n.		2,00		
1273 / 1421 IE.040	**Lampada di sicurezza modello SN 804.1 LED 24V IP65 installazione a parete con staffa regolabile** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 804.1 LED 24V IP65. Lampada di sicurezza di forma cubica costruita in acciaio inox predisposta per il montaggio a parete con ... anzia di 5 anni, disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			4,00		
	SOMMANO...	n.		4,00		
1274 / 1422 IE.042	**Lampada di segnalazione via di fuga con pittogramma modello SNP 1012 D/ PM/WA LED 24V o di prestazioni equivalenti** F.p.o. di lampada per segnalazione vie di fuga versione LED marca Inotec modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V. Lampada di sicurezza per segnalazione vie di fuga, corpo in profilo di al ... basso, alto, destra o sinistra EN ISO 7010, spessore lastra 10mm, distanza di riconoscibilità 22m secondo norma EN1838.			5,00		
	SOMMANO...	n.		5,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERZO - SETTORE B (SbCat 18)					
1275 / 1423 IE.180	**Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... ne CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq			540,00		
	SOMMANO...	m		540,00		
1276 / 1424 IE.032	**Centrale emergenza Inotec 24V 48Ah con Inoweb** F.p.o. di centrale di emergenza marca Inotec modello CLS 24 Power 48Ah cod.IT680003. Centrale CLS 24 POWER con funzione di sorveglianza singola delle lampade di emergenza e di segn ... (SKU). Per ogni singolo circuito. Per centrali con controllo a circuito. (SKU) CH110029 Programmazione Modulo InoWeb.			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
1277 / 1425 IE.034	**Modulo per sorveglianza trifase** F.p.o. di modulo Inotec 890400. DPU, sorveglianza rete ordinaria. Modulo per sorveglianza trifase predisposto per essere alloggiato all'interno dei quadri elettrici con sistema di ... gancio DIN, comprensivo di cablaggio e di ogni onere e accessorio per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.			1,00		
	SOMMANO...	n.		1,00		
1278 / 1426 IE.035	**Lampada di sicurezza 1x1W lampada quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrato in colore bianco marca inotec modello SN 9104.1-11 quadrato bianco 1x1W. Per montaggio incassato nel controsoffitto senza elettronica d'alim ... SELV Temperature d'esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C Luce non permanente -10°C ... +40°C Dimensione:110x30x16mm			27,00		
	SOMMANO...	n.		27,00		
1279 / 1427 IE.036	**Lampada di sicurezza 4x1W lampada quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrata in colore bianco marca inotec modello SN 9104.1-41 quadrata bianco 4x1W. Per montaggio incassato nel controsoffitto senza elettronica d'alim ... SELV Temperature d'esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C Luce non permanente -10°C ... +40°C Dimensione:110x30x16mm			2,00		
	SOMMANO...	n.		2,00		
1280 / 1428 IE.037	**Lampada di sicurezza 2x2W quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrata in colore bianco marca inotec modello SN 9107 quadrata bianco 2x2W. Lampada di sicurezza quadrata in colore bianco con distribuzione asimmet ... ione: IP 20 Classe di isolamento: III (SELV) Temperature d'esercizio: - 15°C ... +40°C Dimensione: 186mm x 49mm x 35,5mm			7,00		
	SOMMANO...	n.		7,00		
1281 / 1429 IE.038	**Lampada di sicurezza SN 2518.1 LED 24V IP65** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 2518.1 LED 24V IP65.					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	Lampada di sicurezza costruita in policarbonato di colore bianco, predisposta per il montaggio a parete ... nzia di 5 anni, disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			4,00		
	SOMMANO...	n.		4,00		
1282 / 1430 IE.039	**Lampada di sicurezza modello SN 8124.1-41 LED 24V installazione a plafone** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 8124.1-41 LED 24V. Lampada di sicurezza costruita in lamiera di acciaio verniciato a polvere di colore bianco RAL 9016, per p ... CLS 24 INOTEC.Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			2,00		
	SOMMANO...	n.		2,00		
1283 / 1431 IE.042	**Lampada di segnalazione via di fuga con pittogramma modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V o di prestazioni equivalenti** F.p.o. di lampada per segnalazione vie di fuga versione LED marca Inotec modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V. Lampada di sicurezza per segnalazione vie di fuga, corpo in profilo di al ... basso, alto, destra o sinistra EN ISO 7010, spessore lastra 10mm, distanza di riconoscibilità 22m secondo norma EN1838.			7,00		
	SOMMANO...	n.		7,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERZO - SETTORE C (SbCat 19)					
1284 / 1432 IE.180	**Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... ne CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq			300,00		
	SOMMANO...	m		300,00		
1285 / 1433 IE.032	**Centrale emergenza Inotec 24V 48Ah con Inoweb** F.p.o. di centrale di emergenza marca Inotec modello CLS 24 Power 48Ah cod.IT680003. Centrale CLS 24 POWER con funzione di sorveglianza singola delle lampade di emergenza e di segn ... (SKU). Per ogni singolo circuito. Per centrali con controllo a circuito. (SKU) CH110029 Programmazione Modulo InoWeb.			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
1286 / 1434 IE.034	**Modulo per sorveglianza trifase** F.p.o. di modulo Inotec 890400. DPU, sorveglianza rete ordinaria. Modulo per sorveglianza trifase predisposto per essere alloggiato all'interno dei quadri elettrici con sistema di ... gancio DIN, comprensivo di cablaggio e di ogni onere e accessorio per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.			1,00		
	SOMMANO...	n.		1,00		
1287 / 1435 IE.035	**Lampada di sicurezza 1x1W lampada quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrato in colore bianco marca inotec modello SN 9104.1-11 quadrato bianco 1x1W. Per montaggio incassato nel controsoffitto senza elettronica d'alim ... SELV Temperature d'esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C Luce non permanente -10°C ... +40°C Dimensione:110x30x16mm			16,00		
	SOMMANO...	n.		16,00		
1288 / 1436 IE.037	**Lampada di sicurezza 2x2W quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrata in colore bianco marca inotec modello SN 9107 quadrata bianco 2x2W. Lampada di sicurezza quadrata in colore bianco con distribuzione asimmet ... ione: IP 20 Classe di isolamento: III (SELV) Temperature d'esercizio: - 15°C ... +40°C Dimensione: 186mm x 49mm x 35,5mm			7,00		
	SOMMANO...	n.		7,00		
1289 / 1437 IE.038	**Lampada di sicurezza SN 2518.1 LED 24V IP65** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 2518.1 LED 24V IP65. Lampada di sicurezza costruita in policarbonato di colore bianco, predisposta per il montaggio a parete ... nzia di 5 anni, disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			5,00		
	SOMMANO...	n.		5,00		
1290 / 1438 IE.039	**Lampada di sicurezza modello SN 8124.1-41 LED 24V installazione a plafone** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 8124.1-41 LED 24V.					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	Lampada di sicurezza costruita in lamiera di acciaio verniciato a polvere di colore bianco RAL 9016, per p ... CLS 24 INOTEC.Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			4,00		
	SOMMANO...	n.		4,00		
1291 / 1439 IE.042	**Lampada di segnalazione via di fuga con pittogramma modello SNP 1012 D/ PM/WA LED 24V o di prestazioni equivalenti** F.p.o. di lampada per segnalazione vie di fuga versione LED marca Inotec modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V. Lampada di sicurezza per segnalazione vie di fuga, corpo in profilo di al ... basso, alto, destra o sinistra EN ISO 7010, spessore lastra 10mm, distanza di riconoscibilità 22m secondo norma EN1838.			6,00		
	SOMMANO...	n.		6,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERZO - SETTORE D (SbCat 20)					
1292 / 1440 IE.180	**Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... ne CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq			580,00		
	SOMMANO...	m		580,00		
1293 / 1441 IE.032	**Centrale emergenza Inotec 24V 48Ah con Inoweb** F.p.o. di centrale di emergenza marca Inotec modello CLS 24 Power 48Ah cod.IT680003. Centrale CLS 24 POWER con funzione di sorveglianza singola delle lampade di emergenza e di segn ... (SKU). Per ogni singolo circuito. Per centrali con controllo a circuito. (SKU) CH110029 Programmazione Modulo InoWeb.			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
1294 / 1442 IE.034	**Modulo per sorveglianza trifase** F.p.o. di modulo Inotec 890400. DPU, sorveglianza rete ordinaria. Modulo per sorveglianza trifase predisposto per essere alloggiato all'interno dei quadri elettrici con sistema di ... gancio DIN, comprensivo di cablaggio e di ogni onere e accessorio per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.			1,00		
	SOMMANO...	n.		1,00		
1295 / 1443 IE.035	**Lampada di sicurezza 1x1W lampada quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrato in colore bianco marca inotec modello SN 9104.1-11 quadrato bianco 1x1W. Per montaggio incassato nel controsoffitto senza elettronica d'alim ... SELV Temperature d'esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C Luce non permanente -10°C ... +40°C Dimensione:110x30x16mm			24,00		
	SOMMANO...	n.		24,00		
1296 / 1444 IE.036	**Lampada di sicurezza 4x1W lampada quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrata in colore bianco marca inotec modello SN 9104.1-41 quadrata bianco 4x1W. Per montaggio incassato nel controsoffitto senza elettronica d'alim ... SELV Temperature d'esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C Luce non permanente -10°C ... +40°C Dimensione:110x30x16mm			2,00		
	SOMMANO...	n.		2,00		
1297 / 1445 IE.037	**Lampada di sicurezza 2x2W quadrata di colore bianco completa di elettronica** F.p.o. di lampada di sicurezza quadrata in colore bianco marca inotec modello SN 9107 quadrata bianco 2x2W. Lampada di sicurezza quadrata in colore bianco con distribuzione asimmet ... ione: IP 20 Classe di isolamento: III (SELV) Temperature d'esercizio: - 15°C ... +40°C Dimensione: 186mm x 49mm x 35,5mm			7,00		
	SOMMANO...	n.		7,00		
1298 / 1446 IE.038	**Lampada di sicurezza SN 2518.1 LED 24V IP65** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 2518.1 LED 24V IP65.					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	Lampada di sicurezza costruita in policarbonato di colore bianco, predisposta per il montaggio a parete ... nzia di 5 anni, disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			4,00		
	SOMMANO...	n.		4,00		
1299 / 1447 IE.039	**Lampada di sicurezza modello SN 8124.1-41 LED 24V installazione a plafone** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 8124.1-41 LED 24V. Lampada di sicurezza costruita in lamiera di acciaio verniciato a polvere di colore bianco RAL 9016, per p ... CLS 24 INOTEC.Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			2,00		
	SOMMANO...	n.		2,00		
1300 / 1448 IE.042	**Lampada di segnalazione via di fuga con pittogramma modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V o di prestazioni equivalenti** F.p.o. di lampada per segnalazione vie di fuga versione LED marca Inotec modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V. Lampada di sicurezza per segnalazione vie di fuga, corpo in profilo di al ... basso, alto, destra o sinistra EN ISO 7010, spessore lastra 10mm, distanza di riconoscibilità 22m secondo norma EN1838.			7,00		
	SOMMANO...	n.		7,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO QUARTO - SETTORE A (SbCat 21)					
1301 / 1449 IE.038	**Lampada di sicurezza SN 2518.1 LED 24V IP65** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 2518.1 LED 24V IP65. Lampada di sicurezza costruita in policarbonato di colore bianco, predisposta per il montaggio a parete ... nzia di 5 anni, disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			10,00		
	SOMMANO...	n.		10,00		
1302 / 1450 IE.042	**Lampada di segnalazione via di fuga con pittogramma modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V o di prestazioni equivalenti** F.p.o. di lampada per segnalazione vie di fuga versione LED marca Inotec modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V. Lampada di sicurezza per segnalazione vie di fuga, corpo in profilo di al ... basso, alto, destra o sinistra EN ISO 7010, spessore lastra 10mm, distanza di riconoscibilità 22m secondo norma EN1838.			7,00		
	SOMMANO...	n.		7,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO QUARTO - SETTORE B (SbCat 22)					
1303 / 1451 IE.180	**Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... ne CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18MO16: sezione 2,5 mmq			430,00		
	SOMMANO...	m		430,00		
1304 / 1452 IE.032	**Centrale emergenza Inotec 24V 48Ah con Inoweb** F.p.o. di centrale di emergenza marca Inotec modello CLS 24 Power 48Ah cod.IT680003. Centrale CLS 24 POWER con funzione di sorveglianza singola delle lampade di emergenza e di segn ... (SKU). Per ogni singolo circuito. Per centrali con controllo a circuito. (SKU) CH110029 Programmazione Modulo InoWeb.			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
1305 / 1453 IE.034	**Modulo per sorveglianza trifase** F.p.o. di modulo Inotec 890400. DPU, sorveglianza rete ordinaria. Modulo per sorveglianza trifase predisposto per essere alloggiato all'interno dei quadri elettrici con sistema di ... gancio DIN, comprensivo di cablaggio e di ogni onere e accessorio per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.			1,00		
	SOMMANO...	n.		1,00		
1306 / 1454 IE.038	**Lampada di sicurezza SN 2518.1 LED 24V IP65** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 2518.1 LED 24V IP65. Lampada di sicurezza costruita in policarbonato di colore bianco, predisposta per il montaggio a parete ... nzia di 5 anni, disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			7,00		
	SOMMANO...	n.		7,00		
1307 / 1455 IE.042	**Lampada di segnalazione via di fuga con pittogramma modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V o di prestazioni equivalenti** F.p.o. di lampada per segnalazione vie di fuga versione LED marca Inotec modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V. Lampada di sicurezza per segnalazione vie di fuga, corpo in profilo di al ... basso, alto, destra o sinistra EN ISO 7010, spessore lastra 10mm, distanza di riconoscibilità 22m secondo norma EN1838.			2,00		
	SOMMANO...	n.		2,00		

	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO QUARTO - SETTORE C (SbCat 23)					
1308 / 1456 IE.038	**Lampada di sicurezza SN 2518.1 LED 24V IP65** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 2518.1 LED 24V IP65. Lampada di sicurezza costruita in policarbonato di colore bianco, predisposta per il montaggio a parete ... nzia di 5 anni, disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			3,00		
	SOMMANO...	n.		3,00		
1309 / 1457 IE.042	**Lampada di segnalazione via di fuga con pittogramma modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V o di prestazioni equivalenti** F.p.o. di lampada per segnalazione vie di fuga versione LED marca Inotec modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V. Lampada di sicurezza per segnalazione vie di fuga, corpo in profilo di al ... basso, alto, destra o sinistra EN ISO 7010, spessore lastra 10mm, distanza di riconoscibilità 22m secondo norma EN1838.			2,00		
	SOMMANO...	n.		2,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO QUARTO - SETTORE D (SbCat 24)					
1310 / 1458 IE.038	**Lampada di sicurezza SN 2518.1 LED 24V IP65** F.p.o. di lampada di sicurezza marca Inotec modello SN 2518.1 LED 24V IP65. Lampada di sicurezza costruita in policarbonato di colore bianco, predisposta per il montaggio a parete ... nzia di 5 anni, disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.			7,00		
	SOMMANO...	n.		7,00		
1311 / 1459 IE.042	**Lampada di segnalazione via di fuga con pittogramma modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V o di prestazioni equivalenti** F.p.o. di lampada per segnalazione vie di fuga versione LED marca Inotec modello SNP 1012 D/PM/WA LED 24V. Lampada di sicurezza per segnalazione vie di fuga, corpo in profilo di al ... basso, alto, destra o sinistra EN ISO 7010, spessore lastra 10mm, distanza di riconoscibilità 22m secondo norma EN1838.			5,00		
	SOMMANO...	n.		5,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA (Cat 12) **PIANO INTERRATO - SETTORE A (SbCat 1)**					
1312 / 1208 IE.144	**F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, ce ... io necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.** F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, certificato EN54-24.Grado di protezione IP54. Potenza 6W. Trasformatore audio a 100V, selezione di potenza, con filtro passa ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			14,00		
	SOMMANO...	n.		14,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIO par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO INTERRATO - SETTORE B (SbCat 2)					
1313 / 1209 IE.005	**Diffusore acustico a tromba ripiegata di sezione rettangolare marca tutondo modello ETT4Q15 o di prestazione equivalente** F.p.o. di diffusore acustico a tromba ripiegata di sezione rettangolare marca tutondo modello ETT4Q15 o di prestazione equivalente, certificato EN54-24, contenitore in ABS autoesti ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			6,00		
	SOMMANO...	n.		6,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO INTERRATO - SETTORE C (SbCat 3)					
1314 / 1210 IE.005	**Diffusore acustico a tromba ripiegata di sezione rettangolare marca tutondo modello ETT4Q15 o di prestazione equivalente** F.p.o. di diffusore acustico a tromba ripiegata di sezione rettangolare marca tutondo modello ETT4Q15 o di prestazione equivalente, certificato EN54-24, contenitore in ABS autoesti ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			1,00		
	SOMMANO...	n.		1,00		
1315 / 1211 IE.144	**F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, ce ... io necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.** F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, certificato EN54-24.Grado di protezione IP54. Potenza 6W. Trasformatore audio a 100V, selezione di potenza, con filtro passa ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			9,00		
	SOMMANO...	n.		9,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO INTERRATO - SETTORE D (SbCat 4)					
1316 / 1212 IE.005	**Diffusore acustico a tromba ripiegata di sezione rettangolare marca tutondo modello ETT4Q15 o di prestazione equivalente** F.p.o. di diffusore acustico a tromba ripiegata di sezione rettangolare marca tutondo modello ETT4Q15 o di prestazione equivalente, certificato EN54-24, contenitore in ABS autoesti ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			8,00		
	SOMMANO...	n.		8,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERRA - SETTORE A (SbCat 5)					
1317 / 1213 IE.007	**Diffusore da incasso marca Tutondo modello ECT4G6B o di prestazioni equivalent** F.p.o. di diffusore da incasso marca Tutondo modello ECT4G6B o di prestazioni equivalenti, tondo FRAMELESS (solo 5 mm di sporgenza), diametro: Ø 190,5 mm, larga banda con trasf. Hi ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			15,00		
	SOMMANO...	n.		15,00		
1318 / 1834 IE.144	**F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, ce ... io necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.** F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, certificato EN54-24.Grado di protezione IP54. Potenza 6W. Trasformatore audio a 100V, selezione di potenza, con filtro passa ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			1,00		
	SOMMANO...	n.		1,00		
1319 / 1907 IE.007	**Diffusore da incasso marca Tutondo modello ECT4G6B o di prestazioni equivalent** F.p.o. di diffusore da incasso marca Tutondo modello ECT4G6B o di prestazioni equivalenti, tondo FRAMELESS (solo 5 mm di sporgenza), diametro: Ø 190,5 mm, larga banda con trasf. Hi ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.					
	SOMMANO...	n.		0,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERRA - SETTORE B (SbCat 6)					
1320 / 1214 IE.007	**Diffusore da incasso marca Tutondo modello ECT4G6B o di prestazioni equivalent** F.p.o. di diffusore da incasso marca Tutondo modello ECT4G6B o di prestazioni equivalenti, tondo FRAMELESS (solo 5 mm di sporgenza), diametro: Ø 190,5 mm, larga banda con trasf. Hi ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			15,00		
	SOMMANO...	n.		15,00		
1321 / 1215 IE.007	**Diffusore da incasso marca Tutondo modello ECT4G6B o di prestazioni equivalent** F.p.o. di diffusore da incasso marca Tutondo modello ECT4G6B o di prestazioni equivalenti, tondo FRAMELESS (solo 5 mm di sporgenza), diametro: Ø 190,5 mm, larga banda con trasf. Hi ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.					
	SOMMANO...	n.		0,00		
1322 / 1216 IE.144	**F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, ce ... io necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.** F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, certificato EN54-24.Grado di protezione IP54. Potenza 6W. Trasformatore audio a 100V, selezione di potenza, con filtro passa ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			2,00		
	SOMMANO...	n.		2,00		
1323 / 1856 IE.003	**Microfono su armadietto EVAC marca Tutondo METMC1A o di prestazione equivalente** F.p.o. di microfono su armadietto, per messaggi vocali generali di emergenza, alimentazione 24V dc, marca Tutondo METMC1A o di prestazione equivalente. Certificato a norme EN54-16. ... on cavo FTE4OM1 sez. 2x1,5mmq PH120 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			1,00		
	SOMMANO...	n.		1,00		
1324 / 1857 IE.004	**Base microfonica da tavolo a 8 zone + espansione 16 zone Tutondo o di prestazione equivalente** F.p.o. di base microfonica da tavolo, a 8 zone. Messaggi vocali selezionabili per zona o generali di emergenza, selezione di messaggi preregistrati di emergenza, visualizzazione st ... on cavo FTE4OM1 sez. 2x1,5mmq PH120 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			1,00		
	SOMMANO...	n.		1,00		
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERRA - SETTORE C (SbCat 7)					
1325 / 1217 IE.063	**Centrale diffusione sonora della Bosch mod. PRAESIDEO o equivalente** Fornitura e posa in opera di Centrale Diffusione Sonora completa di: RACK MET SYSTEMS EN54-16/ 54-4. N. 1 TU MET8CV8: Unitàdi controllo e visualizzazione per sistemi di evacuazion ... fetta regola d'arte, come da prescrizioni di progetto e conforme alla normative di competenza. Collaudato e funzionante.			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
1326 / 1218 IE.007	**Diffusore da incasso marca Tutondo modello ECT4G6B o di prestazioni equivalent** F.p.o. di diffusore da incasso marca Tutondo modello ECT4G6B o di prestazioni equivalenti, tondo FRAMELESS (solo 5 mm di sporgenza), diametro: Ø 190,5 mm, larga banda con trasf. Hi ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			14,00		
	SOMMANO...	n.		14,00		
1327 / 1219 IE.144	**F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, ce ... io necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.** F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, certificato EN54-24.Grado di protezione IP54. Potenza 6W. Trasformatore audio a 100V, selezione di potenza, con filtro passa ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			4,00		
	SOMMANO...	n.		4,00		
1328 / 1220 IE.008	**Gestione audio locale Tutondo CZ830N + MUSBN + BTPJK + ACX o di prestaione equivalente** F.p.o. di gestione audio locale marca Tutondo o di prestaione equivalente, composto da: - n. 1 Comando digitale per il controllo di matrici V/A dotato di display grafico. On/Off d ... ssione di gas tossici sez. 2x1,5mmq e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte. MENSA PALESTRA			1,00 1,00		
	SOMMANO...	a corpo		2,00		
1329 / 1221 IE.145	**Cavo antincendio EVAC - FTS29OM16, tensione nominale 100/ ... enza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 4 mmq** Cavo antincendio EVAC - FTS29OM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola LSZH qualità S29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, ... 11 - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 4 mmq			5´010,00		
	SOMMANO...	m		5´010,00		
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERRA - SETTORE D (SbCat 8)					
1330 / 1222 IE.007	**Diffusore da incasso marca Tutondo modello ECT4G6B o di prestazioni equivalent** F.p.o. di diffusore da incasso marca Tutondo modello ECT4G6B o di prestazioni equivalenti, tondo FRAMELESS (solo 5 mm di sporgenza), diametro: Ø 190,5 mm, larga banda con trasf. Hi ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			12,00		
	SOMMANO...	n.		12,00		
1331 / 1894 IE.144	**F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, ce ... io necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.** F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, certificato EN54-24.Grado di protezione IP54. Potenza 6W. Trasformatore audio a 100V, selezione di potenza, con filtro passa ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			1,00		
	SOMMANO...	n.		1,00		
1332 / 1933 IE.144	**F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, ce ... io necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.** F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, certificato EN54-24.Grado di protezione IP54. Potenza 6W. Trasformatore audio a 100V, selezione di potenza, con filtro passa ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.					
	SOMMANO...	n.		0,00		
1333 / 1934 IE.007	**Diffusore da incasso marca Tutondo modello ECT4G6B o di prestazioni equivalent** F.p.o. di diffusore da incasso marca Tutondo modello ECT4G6B o di prestazioni equivalenti, tondo FRAMELESS (solo 5 mm di sporgenza), diametro: Ø 190,5 mm, larga banda con trasf. Hi ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.					
	SOMMANO...	n.		0,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIO par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO PRIMO - SETTORE A (SbCat 9)					
1334 / 1223 IE.007	**Diffusore da incasso marca Tutondo modello ECT4G6B o di prestazioni equivalent** F.p.o. di diffusore da incasso marca Tutondo modello ECT4G6B o di prestazioni equivalenti, tondo FRAMELESS (solo 5 mm di sporgenza), diametro: Ø 190,5 mm, larga banda con trasf. Hi ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			18,00		
	SOMMANO...	n.		18,00		
1335 / 1224 IE.144	**F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, ce ... io necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.** F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, certificato EN54-24.Grado di protezione IP54. Potenza 6W. Trasformatore audio a 100V, selezione di potenza, con filtro passa ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			3,00		
	SOMMANO...	n.		3,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIO par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO PRIMO - SETTORE B (SbCat 10)					
1336 / 1225 IE.007	**Diffusore da incasso marca Tutondo modello ECT4G6B o di prestazioni equivalent** F.p.o. di diffusore da incasso marca Tutondo modello ECT4G6B o di prestazioni equivalenti, tondo FRAMELESS (solo 5 mm di sporgenza), diametro: Ø 190,5 mm, larga banda con trasf. Hi ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			12,00		
	SOMMANO...	n.		12,00		
1337 / 1226 IE.144	**F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, ce ... io necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.** F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, certificato EN54-24.Grado di protezione IP54. Potenza 6W. Trasformatore audio a 100V, selezione di potenza, con filtro passa ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			5,00		
	SOMMANO...	n.		5,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO PRIMO - SETTORE C (SbCat 11)					
1338 / 1227 IE.007	**Diffusore da incasso marca Tutondo modello ECT4G6B o di prestazioni equivalent** F.p.o. di diffusore da incasso marca Tutondo modello ECT4G6B o di prestazioni equivalenti, tondo FRAMELESS (solo 5 mm di sporgenza), diametro: Ø 190,5 mm, larga banda con trasf. Hi ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.					
				20,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	INTEGRAZIONE			4,00		
	SOMMANO...	n.		24,00		
1339 / 1228 IE.144	**F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, ce ... io necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.** F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, certificato EN54-24.Grado di protezione IP54. Potenza 6W. Trasformatore audio a 100V, selezione di potenza, con filtro passa ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.					
				1,00		
	SOMMANO...	n.		1,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO PRIMO - SETTORE D (SbCat 12)					
1340 / 1229 IE.007	**Diffusore da incasso marca Tutondo modello ECT4G6B o di prestazioni equivalent** F.p.o. di diffusore da incasso marca Tutondo modello ECT4G6B o di prestazioni equivalenti, tondo FRAMELESS (solo 5 mm di sporgenza), diametro: Ø 190,5 mm, larga banda con trasf. Hi ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.					
				12,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	INTEGRAZIONE			6,00		
	SOMMANO...	n.		18,00		
1341 / 1230 IE.144	**F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, ce ... io necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.** F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, certificato EN54-24.Grado di protezione IP54. Potenza 6W. Trasformatore audio a 100V, selezione di potenza, con filtro passa ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.					
				2,00		
	SOMMANO...	n.		2,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIO par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO SECONDO - SETTORE A (SbCat 13)					
1342 / 1231 IE.007	**Diffusore da incasso marca Tutondo modello ECT4G6B o di prestazioni equivalent** F.p.o. di diffusore da incasso marca Tutondo modello ECT4G6B o di prestazioni equivalenti, tondo FRAMELESS (solo 5 mm di sporgenza), diametro: Ø 190,5 mm, larga banda con trasf. Hi ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			18,00		
	SOMMANO...	n.		18,00		
1343 / 1232 IE.144	**F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, ce ... io necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.** F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, certificato EN54-24.Grado di protezione IP54. Potenza 6W. Trasformatore audio a 100V, selezione di potenza, con filtro passa ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			3,00		
	SOMMANO...	n.		3,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO SECONDO - SETTORE B (SbCat 14)					
1344 / 1233 IE.007	**Diffusore da incasso marca Tutondo modello ECT4G6B o di prestazioni equivalent** F.p.o. di diffusore da incasso marca Tutondo modello ECT4G6B o di prestazioni equivalenti, tondo FRAMELESS (solo 5 mm di sporgenza), diametro: Ø 190,5 mm, larga banda con trasf. Hi ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			12,00		
	SOMMANO...	n.		12,00		
1345 / 1234 IE.144	**F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, ce ... io necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.** F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, certificato EN54-24.Grado di protezione IP54. Potenza 6W. Trasformatore audio a 100V, selezione di potenza, con filtro passa ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			5,00		
	SOMMANO...	n.		5,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO SECONDO - SETTORE C (SbCat 15)					
1346 / 1235 IE.007	**Diffusore da incasso marca Tutondo modello ECT4G6B o di prestazioni equivalent** F.p.o. di diffusore da incasso marca Tutondo modello ECT4G6B o di prestazioni equivalenti, tondo FRAMELESS (solo 5 mm di sporgenza), diametro: Ø 190,5 mm, larga banda con trasf. Hi ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			20,00		
	SOMMANO...	n.		20,00		
1347 / 1236 IE.144	**F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, ce ... io necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.** F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, certificato EN54-24.Grado di protezione IP54. Potenza 6W. Trasformatore audio a 100V, selezione di potenza, con filtro passa ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			1,00		
	SOMMANO...	n.		1,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIO par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO SECONDO - SETTORE D (SbCat 16)					
1348 / 1237 IE.007	**Diffusore da incasso marca Tutondo modello ECT4G6B o di prestazioni equivalent** F.p.o. di diffusore da incasso marca Tutondo modello ECT4G6B o di prestazioni equivalenti, tondo FRAMELESS (solo 5 mm di sporgenza), diametro: Ø 190,5 mm, larga banda con trasf. Hi ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			12,00		
	SOMMANO...	n.		12,00		
1349 / 1238 IE.144	**F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, ce ... io necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.** F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, certificato EN54-24.Grado di protezione IP54. Potenza 6W. Trasformatore audio a 100V, selezione di potenza, con filtro passa ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			2,00		
	SOMMANO...	n.		2,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO TERZO - SETTORE A (SbCat 17)					
1350 / 1239 IE.007	**Diffusore da incasso marca Tutondo modello ECT4G6B o di prestazioni equivalent** F.p.o. di diffusore da incasso marca Tutondo modello ECT4G6B o di prestazioni equivalenti, tondo FRAMELESS (solo 5 mm di sporgenza), diametro: Ø 190,5 mm, larga banda con trasf. Hi ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			18,00		
	SOMMANO...	n.		18,00		
1351 / 1240 IE.144	**F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, ce ... io necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.** F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, certificato EN54-24.Grado di protezione IP54. Potenza 6W. Trasformatore audio a 100V, selezione di potenza, con filtro passa ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			3,00		
	SOMMANO...	n.		3,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERZO - SETTORE B (SbCat 18)					
1352 / 1241 IE.007	**Diffusore da incasso marca Tutondo modello ECT4G6B o di prestazioni equivalent** F.p.o. di diffusore da incasso marca Tutondo modello ECT4G6B o di prestazioni equivalenti, tondo FRAMELESS (solo 5 mm di sporgenza), diametro: Ø 190,5 mm, larga banda con trasf. Hi ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			12,00		
	SOMMANO...	n.		12,00		
1353 / 1242 IE.144	**F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, ce ... io necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.** F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, certificato EN54-24.Grado di protezione IP54. Potenza 6W. Trasformatore audio a 100V, selezione di potenza, con filtro passa ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			5,00		
	SOMMANO...	n.		5,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIO par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERZO - SETTORE C (SbCat 19)					
1354 / 1243 IE.007	**Diffusore da incasso marca Tutondo modello ECT4G6B o di prestazioni equivalent** F.p.o. di diffusore da incasso marca Tutondo modello ECT4G6B o di prestazioni equivalenti, tondo FRAMELESS (solo 5 mm di sporgenza), diametro: Ø 190,5 mm, larga banda con trasf. Hi ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			20,00		
	SOMMANO...	n.		20,00		
1355 / 1244 IE.144	**F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, ce ... io necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.** F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, certificato EN54-24.Grado di protezione IP54. Potenza 6W. Trasformatore audio a 100V, selezione di potenza, con filtro passa ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			1,00		
	SOMMANO...	n.		1,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIO par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO TERZO - SETTORE D (SbCat 20)					
1356 / 1245 IE.007	**Diffusore da incasso marca Tutondo modello ECT4G6B o di prestazioni equivalent** F.p.o. di diffusore da incasso marca Tutondo modello ECT4G6B o di prestazioni equivalenti, tondo FRAMELESS (solo 5 mm di sporgenza), diametro: Ø 190,5 mm, larga banda con trasf. Hi ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			12,00		
	SOMMANO...	n.		12,00		
1357 / 1246 IE.144	**F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, ce ... io necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.** F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, certificato EN54-24.Grado di protezione IP54. Potenza 6W. Trasformatore audio a 100V, selezione di potenza, con filtro passa ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			2,00		
	SOMMANO...	n.		2,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIO par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO QUARTO - SETTORE B (SbCat 22)					
1358 / 1247 IE.005	**Diffusore acustico a tromba ripiegata di sezione rettangolare marca tutondo modello ETT4Q15 o di prestazione equivalente** F.p.o. di diffusore acustico a tromba ripiegata di sezione rettangolare marca tutondo modello ETT4Q15 o di prestazione equivalente, certificato EN54-24, contenitore in ABS autoesti ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			3,00		
	SOMMANO...	n.		3,00		
1359 / 1248 IE.144	**F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, ce ... io necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.** F.p.o. di diffusore acustico da parete unidirezionale, certificato EN54-24.Grado di protezione IP54. Potenza 6W. Trasformatore audio a 100V, selezione di potenza, con filtro passa ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			2,00		
	SOMMANO...	n.		2,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO QUARTO - SETTORE D (SbCat 24)					
1360 / 1249 IE.005	**Diffusore acustico a tromba ripiegata di sezione rettangolare marca tutondo modello ETT4Q15 o di prestazione equivalente** F.p.o. di diffusore acustico a tromba ripiegata di sezione rettangolare marca tutondo modello ETT4Q15 o di prestazione equivalente, certificato EN54-24, contenitore in ABS autoesti ... sione a 2 fili, certificato EN54-16 e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			5,00		
	SOMMANO...	n.		5,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	IMPIANTO DI TRASMISSIONE DATI/FONIA (Cat 14) **PIANO INTERRATO - SETTORE A (SbCat 1)**					
1361 / 836 IE.146	**Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento ... tandard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800** Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento per apparati attivi e pannelli di permutazione larghezza standard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1362 / 837 15.03.031*.002	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... e: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1363 / 838 15.03.031*.004	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... nello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1364 / 839 15.03.031*.003	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... a di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Sistema di ventilazione composto da piastra di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1365 / 840 15.03.033*.002	**Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di pe ... oni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U** Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di permutazione per fibra ottica fornito e posto in opera. Sono compresi: connettori, bussole, attestazioni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1366 / 841 15.03.034*.001	**Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa ... in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC** Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa in opera di cordone di permutazione in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC			5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
1367 / 842 15.03.026*.004	**Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ... n opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP** Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP			6,00		
	A R I P O R T A R E			6,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			6,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
1368 / 843 1E.07.050.0160	**Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio** Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio			6,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
1369 / 844 1E.07.010.0050.d	**Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6** Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6			1´170,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-1´170,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	m m		1´170,00 -1´170,00		
	SOMMANO...	m		0,00		
1370 / 845 1E.07.010.0040.k	**Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, condutto ... tilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6** Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6			39,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-39,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	cad cad		39,00 -39,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1371 / 846 1E.07.010.0020.c	**Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6** Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6			39,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-39,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	cad cad		39,00 -39,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1372 / 847 15.03.002*	**Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. ... orre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.** Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass ... issaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.			39,00		
	SOMMANO...	cad		39,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
1373 / 848 NP.IE.006.PV5	**Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, guaina in LSZH, Cat. 6A, classe di reazione al fuoco Dca** Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, guaina in LSZH, Cat. 6A, classe di reazione al fuoco Dca Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo d ... in rame Ø 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173: 4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1´170,00		
	SOMMANO...	m		1´170,00		
1374 / 849 NP.IE.008.PV5	**Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6** Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6 Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6 PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			39,00		
	SOMMANO...	cad		39,00		
1375 / 850 NP.IE.007.PV5	**Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP** Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			39,00		
	SOMMANO...	cad		39,00		
1376 / 851 D06.013.175	**Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata** Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata			39,00		
	SOMMANO...	Cadauno		39,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO INTERRATO - SETTORE C (SbCat 3)					
1377 / 852 IE.146	**Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento ... tandard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800** Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento per apparati attivi e pannelli di permutazione larghezza standard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1378 / 853 15.03.031*.002	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... e: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1379 / 854 15.03.031*.004	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... nello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1380 / 855 15.03.031*.003	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... a di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Sistema di ventilazione composto da piastra di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1381 / 857 15.03.034*.001	**Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa ... in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC** Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa in opera di cordone di permutazione in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC			5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
1382 / 858 15.03.026*.004	**Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ... n opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP** Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP			6,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
1383 / 859 1E.07.050.0160	**Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio** Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio			6,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
1384 / 860 1E.07.010.0050.d	**Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6** Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6			420,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-420,00		
	Sommano positivi...	m		420,00		
	Sommano negativi...	m		-420,00		
	SOMMANO...	m		0,00		
1385 / 861 1E.07.010.0040.k	**Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, condutto ... tilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6** Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6			7,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-7,00		
	Sommano positivi...	cad		7,00		
	Sommano negativi...	cad		-7,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1386 / 862 1E.07.010.0020.c	**Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6** Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6			7,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-7,00		
	Sommano positivi...	cad		7,00		
	Sommano negativi...	cad		-7,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1387 / 863 15.03.002*	**Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. ... orre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.** Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass ... issaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.			7,00		
	SOMMANO...	cad		7,00		
1388 / 864 NP.IE.006.PV5	**Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, guaina in LSZH, Cat. 6A, classe di reazione al fuoco Dca** Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, guaina in LSZH, Cat. 6A, classe di reazione al fuoco Dca Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo d ... in rame Ø 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173: 4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			420,00		
	A RIPORTARE			420,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			420,00		
	SOMMANO...	m		420,00		
1389 / 865 NP.IE.008.PV5	**Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6** Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6 Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6 PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			7,00		
	SOMMANO...	cad		7,00		
1390 / 866 NP.IE.007.PV5	**Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP** Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			7,00		
	SOMMANO...	cad		7,00		
1391 / 867 D06.013.175	**Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata** Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata			7,00		
	SOMMANO...	Cadauno		7,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO TERRA - SETTORE A (SbCat 5)					
1392 / 868 1E.07.010.0050.d	**Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6** Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6					
				1´680,00		
	PERIZIA DI VARIANTE STRALCIO			-1´680,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	m m		1´680,00 -1´680,00		
	SOMMANO...	m		0,00		
1393 / 869 1E.07.010.0040.k	**Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, condutto ... tilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6** Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6					
				54,00		
	PERIZIA DI VARIANTE STRALCIO			-54,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	cad cad		54,00 -54,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1394 / 870 15.03.001*	**Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di serviz ... rre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.** Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsof ... acca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.					
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
1395 / 871 D06.013.175	**Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata** Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata					
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	Cadauno		3,00		
1396 / 872 1E.07.010.0020.c	**Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6** Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6					
				54,00		
	PERIZIA DI VARIANTE STRALCIO			-54,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	cad cad		54,00 -54,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	SOMMANO...	cad		0,00		
1397 / 873 15.03.001*	**Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di serviz ... rre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.** Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsof ... acca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.			54,00		
	SOMMANO...	cad		54,00		
1398 / 874 D06.013.175	**Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata** Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata			54,00		
	SOMMANO...	Cadauno		54,00		
1399 / 1835 IE.146	**Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento ... tandard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800** Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento per apparati attivi e pannelli di permutazione larghezza standard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1400 / 1836 15.03.031*.002	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... e: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1401 / 1837 15.03.031*.004	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... nello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1402 / 1838 15.03.031*.003	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... a di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Sistema di ventilazione composto da piastra di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1403 / 1839 15.03.033*.002	**Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di pe ... oni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U** Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di permutazione per fibra					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	ottica fornito e posto in opera. Sono compresi: connettori, bussole, attestazioni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1404 / 1840 15.03.034*.001	**Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa ... in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC** Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa in opera di cordone di permutazione in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC			5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
1405 / 1841 15.03.026*.004	**Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ... n opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP** Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP			6,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
1406 / 1842 NP.IE.006.PV5	**Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, guaina in LSZH, Cat. 6A, classe di reazione al fuoco Dca** Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, guaina in LSZH, Cat. 6A, classe di reazione al fuoco Dca Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo d ... in rame Ø 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173: 4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE *(par.ug.=49*40)		1960,00	1´960,00		
	SOMMANO...	m		1´960,00		
1407 / 1843 NP.IE.008.PV5	**Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6** Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6 Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6 PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			49,00		
	SOMMANO...	cad		49,00		
1408 / 1844 NP.IE.007.PV5	**Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP** Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			49,00		
	SOMMANO...	cad		49,00		
1409 / 1845 1E.07.050.0160	**Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio** Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio			6,00		
	A R I P O R T A R E			6,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			6,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERRA - SETTORE B (SbCat 6)					
1410 / 875 1E.07.010.0050.d	**Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6** Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6					
				2´060,00		
	PERIZIA DI VARIANTE					
	STRALCIO			-2´060,00		
	Sommano positivi...	m		2´060,00		
	Sommano negativi...	m		-2´060,00		
	SOMMANO...	m		0,00		
1411 / 876 1E.07.010.0040.k	**Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, condutto ... tilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6** Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6					
				71,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-71,00		
	Sommano positivi...	cad		71,00		
	Sommano negativi...	cad		-71,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1412 / 877 1E.07.010.0040.k	**Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, condutto ... tilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6** Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6					
	SOMMANO...	cad		0,00		
1413 / 878 1E.07.010.0020.c	**Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6** Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6					
				71,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-71,00		
	Sommano positivi...	cad		71,00		
	Sommano negativi...	cad		-71,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1414 / 879 1E.07.010.0020.c	**Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6** Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6					
	SOMMANO...	cad		0,00		
1415 / 880 15.03.001*	**Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di serviz ... rre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.**					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsof ... acca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.					
				71,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-20,00		
	Sommano positivi...	cad		71,00		
	Sommano negativi...	cad		-20,00		
	SOMMANO...	cad		51,00		
1416 / 881 15.03.001*	**Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di serviz ... rre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.** Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsof ... acca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.					
	SOMMANO...	cad		0,00		
1417 / 882 D06.013.175	**Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata** Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata					
	SOMMANO...	Cadauno		0,00		
1418 / 883 D06.013.175	**Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata** Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata					
				71,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-20,00		
	Sommano positivi...	Cadauno		71,00		
	Sommano negativi...	Cadauno		-20,00		
	SOMMANO...	Cadauno		51,00		
1419 / 1858 IE.146	**Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento ... tandard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800** Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento per apparati attivi e pannelli di permutazione larghezza standard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800					
				1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1420 / 1859 15.03.031*.002	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... e: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
				1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1421 / 1860 15.03.031*.004	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... nello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1422 / 1861 15.03.031*.003	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... a di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Sistema di ventilazione composto da piastra di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1423 / 1862 15.03.033*.002	**Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di pe ... oni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U** Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di permutazione per fibra ottica fornito e posto in opera. Sono compresi: connettori, bussole, attestazioni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1424 / 1863 15.03.034*.001	**Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa ... in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC** Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa in opera di cordone di permutazione in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC			5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
1425 / 1864 15.03.026*.004	**Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ... n opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP** Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP			6,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
1426 / 1865 1E.07.050.0160	**Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio** Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio			6,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
1427 / 1866 1E.07.050.0160	**Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio** Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio PERIZIA DI VARIANTE (PV5)			6,00		
	A RIPORTARE			6,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			6,00		
	STRALCIO			-6,00		
	Sommano positivi...	cad		6,00		
	Sommano negativi...	cad		-6,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1428 / 1915 1E.07.010.0020.c	**Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6** Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6					
	SOMMANO...	cad		0,00		
1429 / 1916 NP.IE.006.PV5	**Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, guaina in LSZH, Cat. 6A, classe di reazione al fuoco Dca** Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, guaina in LSZH, Cat. 6A, classe di reazione al fuoco Dca Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo d ... in rame Ø 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173: 4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE *(par.ug.=51*40)		2040,00	2´040,00		
	SOMMANO...	m		2´040,00		
1430 / 1917 NP.IE.008.PV5	**Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6** Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6 Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6 PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			51,00		
	SOMMANO...	cad		51,00		
1431 / 1918 NP.IE.007.PV5	**Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP** Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			51,00		
	SOMMANO...	cad		51,00		
1432 / 1919 1E.07.010.0040.k	**Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, condutto ... tilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6** Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6					
	SOMMANO...	cad		0,00		
	---------- ---------- ---------- ----------					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERRA - SETTORE C (SbCat 7)					
1433 / 856 15.03.033*.002	**Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di pe ... oni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U** Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di permutazione per fibra ottica fornito e posto in opera. Sono compresi: connettori, bussole, attestazioni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1434 / 884 IE.146	**Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento ... tandard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800** Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento per apparati attivi e pannelli di permutazione larghezza standard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1435 / 885 15.03.031*.002	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... e: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1436 / 886 15.03.031*.004	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... nello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1437 / 887 15.03.031*.003	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... a di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Sistema di ventilazione composto da piastra di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1438 / 888 15.03.033*.002	**Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di pe ... oni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U** Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di permutazione per fibra ottica fornito e posto in opera. Sono compresi: connettori, bussole, attestazioni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1439 / 889 15.03.034*.001	**Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa ... in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC** Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa in opera di cordone di permutazione in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC			5,00		
	A RIPORTARE			5,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
1440 / 890 15.03.026*.004	**Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ... n opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP** Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP					
				6,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			2,00		
	SOMMANO...	cad		8,00		
1441 / 891 15.03.001*	**Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di serviz ... rre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.** Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsof ... acca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.					
				82,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			96,00		
	SOMMANO...	cad		178,00		
1442 / 892 D06.013.175	**Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata** Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata					
				82,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			96,00		
	SOMMANO...	Cadauno		178,00		
1443 / 893 IE.146	**Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento ... tandard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800** Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento per apparati attivi e pannelli di permutazione larghezza standard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800 CENTRO STELLA			1,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-1,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	cad cad		1,00 -1,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1444 / 894 15.03.031*.002	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... e: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico CENTRO STELLA			1,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-1,00		
	Sommano positivi...	cad		1,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	Sommano negativi...	cad		-1,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1445 / 895 15.03.031*.004	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... nello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione CENTRO STELLA			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1446 / 896 15.03.031*.003	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... a di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Sistema di ventilazione composto da piastra di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V CENTRO STELLA PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			1,00 -1,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	cad cad		1,00 -1,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1447 / 897 NP.IE.006.PV5	**Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, guaina in LSZH, Cat. 6A, classe di reazione al fuoco Dca** Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, guaina in LSZH, Cat. 6A, classe di reazione al fuoco Dca Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo d ... in rame Ø 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173: 4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE *(par.ug.=178*40)		7120,00	7´120,00		
	SOMMANO...	m		7´120,00		
1448 / 898 NP.IE.008.PV5	**Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6** Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6 Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6 PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			178,00		
	SOMMANO...	cad		178,00		
1449 / 899 NP.IE.007.PV5	**Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP** Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			178,00		
	SOMMANO...	cad		178,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
1450 / 900 1E.07.030.0060.b	**Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 8 fibre** Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 8 fibre			6´900,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-2´900,00		
	Sommano positivi...	m		6´900,00		
	Sommano negativi...	m		-2´900,00		
	SOMMANO...	m		4´000,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERRA - SETTORE D (SbCat 8)					
1451 / 1782 IE.146	**Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento ... tandard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800** Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento per apparati attivi e pannelli di permutazione larghezza standard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1452 / 1783 15.03.031*.002	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... e: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1453 / 1784 15.03.031*.004	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... nello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1454 / 1785 15.03.031*.003	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... a di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Sistema di ventilazione composto da piastra di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1455 / 1786 15.03.033*.002	**Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di pe ... oni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U** Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di permutazione per fibra ottica fornito e posto in opera. Sono compresi: connettori, bussole, attestazioni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1456 / 1787 15.03.034*.001	**Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa ... in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC** Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa in opera di cordone di permutazione in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC			5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
1457 / 1788 15.03.026*.004	**Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ... n opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP** Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP			6,00		
	A RIPORTARE			6,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			6,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			7,00		
	SOMMANO...	cad		13,00		
1458 / 1789 1E.07.050.0160	**Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio** Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio			6,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
1459 / 1790 1E.07.010.0050.d	**Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6** Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6			4´800,00		
	PERIZIA DI VARIANTE STRALCIO			-4´800,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	m m		4´800,00 -4´800,00		
	SOMMANO...	m		0,00		
1460 / 1791 1E.07.010.0040.k	**Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, condutto ... tilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6** Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6			130,00		
	PERIZIA DI VARIANTE STRALCIO			-130,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	cad cad		130,00 -130,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1461 / 1792 1E.07.010.0020.c	**Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6** Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6			130,00		
	PERIZIA DI VARIANTE STRALCIO			-130,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	cad cad		130,00 -130,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1462 / 1793 15.03.001*	**Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di serviz ... rre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.** Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsof ... acca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.			130,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			139,00		
	SOMMANO...	cad		269,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
1463 / 1794 D06.013.175	**Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata** Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata			130,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			139,00		
	SOMMANO...	Cadauno		269,00		
1464 / 1795 NP.IE.006.PV5	**Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, guaina in LSZH, Cat. 6A, classe di reazione al fuoco Dca** Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, guaina in LSZH, Cat. 6A, classe di reazione al fuoco Dca Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo d ... in rame Ø 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173: 4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE *(par.ug.=139*40)		5560,00	5´560,00		
	SOMMANO...	m		5´560,00		
1465 / 1796 NP.IE.008.PV5	**Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6** Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6 Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6 PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			139,00		
	SOMMANO...	cad		139,00		
1466 / 1797 NP.IE.007.PV5	**Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP** Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			139,00		
	SOMMANO...	cad		139,00		
1467 / 1798 1E.07.050.0160	**Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio** Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio			6,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO PRIMO - SETTORE A (SbCat 9)					
1468 / 901 IE.146	**Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento ... tandard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800** Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento per apparati attivi e pannelli di permutazione larghezza standard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1469 / 902 15.03.031*.002	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... e: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1470 / 903 15.03.031*.004	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... nello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1471 / 904 15.03.031*.003	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... a di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Sistema di ventilazione composto da piastra di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1472 / 905 15.03.033*.002	**Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di pe ... oni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U** Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di permutazione per fibra ottica fornito e posto in opera. Sono compresi: connettori, bussole, attestazioni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1473 / 906 15.03.034*.001	**Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa ... in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC** Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa in opera di cordone di permutazione in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC			5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
1474 / 907 15.03.026*.004	**Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ... n opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP** Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP			6,00		
	A RIPORTARE			6,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			6,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1,00		
	SOMMANO...	cad		7,00		
1475 / 908 1E.07.050.0160	**Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio** Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio			6,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1,00		
	SOMMANO...	cad		7,00		
1476 / 909 1E.07.010.0050.d	**Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6** Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6			2´730,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-2´730,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	m m		2´730,00 -2´730,00		
	SOMMANO...	m		0,00		
1477 / 910 1E.07.010.0040.k	**Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, condutto ... tilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6** Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6			91,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-91,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	cad cad		91,00 -91,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1478 / 911 1E.07.010.0020.c	**Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6** Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6			91,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-91,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	cad cad		91,00 -91,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1479 / 912 15.03.001*	**Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di serviz ... rre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.** Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsof ... acca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.			91,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			30,00		
	A R I P O R T A R E			121,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			121,00		
	SOMMANO...	cad		121,00		
1480 / 913 NP.IE.006.PV5	**Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, guaina in LSZH, Cat. 6A, classe di reazione al fuoco Dca** Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, guaina in LSZH, Cat. 6A, classe di reazione al fuoco Dca Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo d ... in rame Ø 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173: 4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE *(par.ug.=33*3*40)		3960,00	3´960,00		
	SOMMANO...	m		3´960,00		
1481 / 914 NP.IE.008.PV5	**Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6** Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6 Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6 PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			121,00		
	SOMMANO...	cad		121,00		
1482 / 915 NP.IE.007.PV5	**Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP** Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			121,00		
	SOMMANO...	cad		121,00		
1483 / 916 D06.013.175	**Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata** Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata			91,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			30,00		
	SOMMANO...	Cadauno		121,00		

	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO PRIMO - SETTORE B (SbCat 10)					
1484 / 917 IE.146	**Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento ... tandard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800** Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento per apparati attivi e pannelli di permutazione larghezza standard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800					
				1,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1485 / 918 15.03.031*.002	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... e: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico					
				1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1486 / 919 15.03.031*.004	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... nello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione					
				1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1487 / 920 15.03.031*.003	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... a di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Sistema di ventilazione composto da piastra di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V					
				1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1488 / 921 15.03.033*.002	**Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di pe ... oni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U** Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di permutazione per fibra ottica fornito e posto in opera. Sono compresi: connettori, bussole, attestazioni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U					
				1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1489 / 922 15.03.034*.001	**Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa ... in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC** Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa in opera di cordone di permutazione in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC					
				5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
1490 / 923 15.03.026*.004	**Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ... n opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP** Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
				9,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	INTEGRAZIONE			4,00		
	SOMMANO...	cad		13,00		
1491 / 924 1E.07.050.0160	**Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio** Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio					
				9,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	INTEGRAZIONE			4,00		
	SOMMANO...	cad		13,00		
1492 / 925 1E.07.010.0050.d	**Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6** Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6					
				5´610,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-5´610,00		
	Sommano positivi...	m		5´610,00		
	Sommano negativi...	m		-5´610,00		
	SOMMANO...	m		0,00		
1493 / 926 1E.07.010.0040.k	**Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, condutto ... tilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6** Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6					
				187,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-187,00		
	Sommano positivi...	cad		187,00		
	Sommano negativi...	cad		-187,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1494 / 927 1E.07.010.0020.c	**Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6** Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6					
				187,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-187,00		
	Sommano positivi...	cad		187,00		
	Sommano negativi...	cad		-187,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1495 / 928 15.03.001*	**Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di serviz ... rre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.** Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsof ... acca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.					
				187,00		
	A R I P O R T A R E			187,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			187,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			49,00		
	SOMMANO...	cad		236,00		
1496 / 929 NP.IE.006.PV5	**Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, guaina in LSZH, Cat. 6A, classe di reazione al fuoco Dca** Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, guaina in LSZH, Cat. 6A, classe di reazione al fuoco Dca Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo d ... in rame Ø 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173: 4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE *(par.ug.=(187+49)*40)		9440,00	9´440,00		
	SOMMANO...	m		9´440,00		
1497 / 930 NP.IE.008.PV5	**Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6** Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6 Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6 PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE *(par.ug.=187+49)		236,00	236,00		
	SOMMANO...	cad		236,00		
1498 / 931 NP.IE.007.PV5	**Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP** Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			236,00		
	SOMMANO...	cad		236,00		
1499 / 932 D06.013.175	**Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata** Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata			187,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			49,00		
	SOMMANO...	Cadauno		236,00		
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO PRIMO - SETTORE C (SbCat 11)					
1500 / 933 IE.146	**Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento ... tandard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800** Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento per apparati attivi e pannelli di permutazione larghezza standard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1501 / 934 15.03.031*.002	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... e: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1502 / 935 15.03.031*.004	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... nello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1503 / 936 15.03.031*.003	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... a di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Sistema di ventilazione composto da piastra di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1504 / 937 15.03.033*.002	**Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di pe ... oni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U** Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di permutazione per fibra ottica fornito e posto in opera. Sono compresi: connettori, bussole, attestazioni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1505 / 938 15.03.034*.001	**Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa ... in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC** Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa in opera di cordone di permutazione in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC			5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
1506 / 939 15.03.026*.004	**Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ... n opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP** Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP			6,00		
	A RIPORTARE			6,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			6,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
1507 / 940 1E.07.050.0160	**Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio** Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio			6,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
1508 / 941 1E.07.010.0050.d	**Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6** Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6			3´630,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-3´630,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	m m		3´630,00 -3´630,00		
	SOMMANO...	m		0,00		
1509 / 942 1E.07.010.0040.k	**Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, condutto ... tilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6** Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6			121,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-121,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	cad cad		121,00 -121,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1510 / 943 1E.07.010.0020.c	**Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6** Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6			121,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-121,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	cad cad		121,00 -121,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1511 / 944 15.03.001*	**Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di serviz ... rre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.** Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsof ... acca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.			121,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			12,00		
	SOMMANO...	cad		133,00		
1512 / 945	**Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, guaina in LSZH, Cat. 6A,**					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
NP.IE.006.PV5	**classe di reazione al fuoco Dca** Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, guaina in LSZH, Cat. 6A, classe di reazione al fuoco Dca Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo d ... in rame Ø 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173: 4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE *(par.ug.=133*40)		5320,00	5´320,00		
	SOMMANO...	m		5´320,00		
1513 / 946 NP.IE.008.PV5	**Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6** Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6 Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6 PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			133,00		
	SOMMANO...	cad		133,00		
1514 / 947 NP.IE.007.PV5	**Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP** Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			133,00		
	SOMMANO...	cad		133,00		
1515 / 948 D06.013.175	**Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata** Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata			121,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			12,00		
	SOMMANO...	Cadauno		133,00		

	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO PRIMO - SETTORE D (SbCat 12)					
1516 / 949 IE.146	**Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento ... tandard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800** Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento per apparati attivi e pannelli di permutazione larghezza standard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1517 / 950 15.03.031*.002	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... e: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1518 / 951 15.03.031*.004	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... nello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1519 / 952 15.03.031*.003	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... a di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Sistema di ventilazione composto da piastra di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1520 / 953 15.03.033*.002	**Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di pe ... oni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U** Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di permutazione per fibra ottica fornito e posto in opera. Sono compresi: connettori, bussole, attestazioni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1521 / 954 15.03.034*.001	**Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa ... in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC** Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa in opera di cordone di permutazione in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC			5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
1522 / 955 15.03.026*.004	**Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ... n opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP** Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP PERIZIA DI VARIANTE (PV5)			9,00		
	A R I P O R T A R E			9,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			9,00		
	STRALCIO			-3,00		
	Sommano positivi...	cad		9,00		
	Sommano negativi...	cad		-3,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
1523 / 956 1E.07.050.0160	**Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio** Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio					
				9,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-3,00		
	Sommano positivi...	cad		9,00		
	Sommano negativi...	cad		-3,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
1524 / 957 1E.07.010.0050.d	**Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6** Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6					
				4´890,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-4´890,00		
	Sommano positivi...	m		4´890,00		
	Sommano negativi...	m		-4´890,00		
	SOMMANO...	m		0,00		
1525 / 958 1E.07.010.0040.k	**Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, condutto ... tilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6** Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6					
				163,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-163,00		
	Sommano positivi...	cad		163,00		
	Sommano negativi...	cad		-163,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1526 / 959 1E.07.010.0020.c	**Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6** Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6					
				163,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-163,00		
	Sommano positivi...	cad		163,00		
	Sommano negativi...	cad		-163,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1527 / 960 15.03.001*	**Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di serviz ... rre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.** Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsof ... acca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.					
				163,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-60,00		
	Sommano positivi...	cad		163,00		
	Sommano negativi...	cad		-60,00		
	SOMMANO...	cad		103,00		
1528 / 961 NP.IE.006.PV5	**Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, guaina in LSZH, Cat. 6A, classe di reazione al fuoco Dca** Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, guaina in LSZH, Cat. 6A, classe di reazione al fuoco Dca Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo d ... in rame Ø 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173: 4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE *(par.ug.=103*40)		4120,00	4´120,00		
	SOMMANO...	m		4´120,00		
1529 / 962 NP.IE.008.PV5	**Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6** Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6 Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6 PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			103,00		
	SOMMANO...	cad		103,00		
1530 / 963 NP.IE.007.PV5	**Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP** Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			103,00		
	SOMMANO...	cad		103,00		
1531 / 964 D06.013.175	**Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata** Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata					
				163,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-60,00		
	Sommano positivi...	Cadauno		163,00		
	Sommano negativi...	Cadauno		-60,00		
	SOMMANO...	Cadauno		103,00		
	---------- ---------- ----------					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO SECONDO - SETTORE A (SbCat 13)					
1532 / 965 IE.146	**Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento ... tandard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800** Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento per apparati attivi e pannelli di permutazione larghezza standard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1533 / 966 15.03.031*.002	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... e: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1534 / 967 15.03.031*.004	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... nello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1535 / 968 15.03.031*.003	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... a di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Sistema di ventilazione composto da piastra di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1536 / 969 15.03.033*.002	**Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di pe ... oni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U** Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di permutazione per fibra ottica fornito e posto in opera. Sono compresi: connettori, bussole, attestazioni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1537 / 970 15.03.034*.001	**Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa ... in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC** Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa in opera di cordone di permutazione in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC			5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
1538 / 971 15.03.026*.004	**Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ... n opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP** Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP			6,00		
	A RIPORTARE			6,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			6,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
1539 / 972 1E.07.050.0160	**Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio** Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio			6,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
1540 / 973 1E.07.010.0050.d	**Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6** Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6			2´730,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-2´730,00		
	Sommano positivi...	m		2´730,00		
	Sommano negativi...	m		-2´730,00		
	SOMMANO...	m		0,00		
1541 / 974 1E.07.010.0040.k	**Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, condutto ... tilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6** Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6			91,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-91,00		
	Sommano positivi...	cad		91,00		
	Sommano negativi...	cad		-91,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1542 / 975 1E.07.010.0020.c	**Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6** Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6			91,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-91,00		
	Sommano positivi...	cad		91,00		
	Sommano negativi...	cad		-91,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1543 / 976 15.03.001*	**Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di serviz ... rre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.** Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsof ... acca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.			91,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	INTEGRAZIONE			14,00		
	SOMMANO...	cad		105,00		
1544 / 977 NP.IE.006.PV5	**Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, guaina in LSZH, Cat. 6A, classe di reazione al fuoco Dca**					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, guaina in LSZH, Cat. 6A, classe di reazione al fuoco Dca Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo d ... in rame Ø 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173: 4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE *(par.ug.=105*40)		4200,00	4´200,00		
	SOMMANO...	m		4´200,00		
1545 / 978 NP.IE.008.PV5	**Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6** Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6 Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6 PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			105,00		
	SOMMANO...	cad		105,00		
1546 / 979 NP.IE.007.PV5	**Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP** Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			105,00		
	SOMMANO...	cad		105,00		
1547 / 980 D06.013.175	**Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata** Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			91,00 14,00		
	SOMMANO...	Cadauno		105,00		

	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO SECONDO - SETTORE B (SbCat 14)					
1548 / 981 IE.146	**Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento ... tandard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800** Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento per apparati attivi e pannelli di permutazione larghezza standard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800			1,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1549 / 982 15.03.031*.002	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... e: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1550 / 983 15.03.031*.004	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... nello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1551 / 984 15.03.031*.003	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... a di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Sistema di ventilazione composto da piastra di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1552 / 985 15.03.033*.002	**Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di pe ... oni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U** Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di permutazione per fibra ottica fornito e posto in opera. Sono compresi: connettori, bussole, attestazioni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1553 / 986 15.03.034*.001	**Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa ... in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC** Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa in opera di cordone di permutazione in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC			5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
1554 / 987 15.03.026*.004	**Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ... n opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP** Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
				9,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	INTEGRAZIONE			4,00		
	SOMMANO...	cad		13,00		
1555 / 988 1E.07.050.0160	**Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio** Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio					
				9,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	INTEGRAZIONE			4,00		
	SOMMANO...	cad		13,00		
1556 / 989 1E.07.010.0050.d	**Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6** Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6					
				5´610,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-5´610,00		
	Sommano positivi...	m		5´610,00		
	Sommano negativi...	m		-5´610,00		
	SOMMANO...	m		0,00		
1557 / 990 1E.07.010.0040.k	**Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, condutto ... tilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6** Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6					
				187,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-187,00		
	Sommano positivi...	cad		187,00		
	Sommano negativi...	cad		-187,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1558 / 991 1E.07.010.0020.c	**Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6** Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6					
				187,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-187,00		
	Sommano positivi...	cad		187,00		
	Sommano negativi...	cad		-187,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1559 / 992 15.03.001*	**Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di serviz ... rre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.** Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsof ... acca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.					
				187,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	INTEGRAZIONE			13,00		
	A R I P O R T A R E			200,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			200,00		
	SOMMANO...	cad		200,00		
1560 / 993 NP.IE.006.PV5	**Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, guaina in LSZH, Cat. 6A, classe di reazione al fuoco Dca** Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, guaina in LSZH, Cat. 6A, classe di reazione al fuoco Dca Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo d ... in rame Ø 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173: 4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE *(par.ug.=200*40)		8000,00	8´000,00		
	SOMMANO...	m		8´000,00		
1561 / 994 NP.IE.008.PV5	**Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6** Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6 Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6 PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			200,00		
	SOMMANO...	cad		200,00		
1562 / 995 NP.IE.007.PV5	**Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP** Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			200,00		
	SOMMANO...	cad		200,00		
1563 / 996 D06.013.175	**Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata** Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			187,00 13,00		
	SOMMANO...	Cadauno		200,00		
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO SECONDO - SETTORE C (SbCat 15)					
1564 / 997 IE.146	**Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento ... tandard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800** Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento per apparati attivi e pannelli di permutazione larghezza standard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1565 / 998 15.03.031*.002	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... e: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1566 / 999 15.03.031*.004	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... nello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1567 / 1000 15.03.031*.003	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... a di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Sistema di ventilazione composto da piastra di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1568 / 1001 15.03.033*.002	**Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di pe ... oni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U** Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di permutazione per fibra ottica fornito e posto in opera. Sono compresi: connettori, bussole, attestazioni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1569 / 1002 15.03.034*.001	**Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa ... in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC** Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa in opera di cordone di permutazione in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC			5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
1570 / 1003 15.03.026*.004	**Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ... n opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP** Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP			6,00		
	A RIPORTARE			6,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			6,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
1571 / 1004 1E.07.050.0160	**Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio** Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio			6,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
1572 / 1005 1E.07.010.0050.d	**Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6** Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6			3´630,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-3´630,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	m m		3´630,00 -3´630,00		
	SOMMANO...	m		0,00		
1573 / 1006 1E.07.010.0040.k	**Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, condutto ... tilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6** Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6			121,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-121,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	cad cad		121,00 -121,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1574 / 1007 1E.07.010.0020.c	**Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6** Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6			121,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-121,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	cad cad		121,00 -121,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1575 / 1008 15.03.001*	**Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di serviz ... rre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.** Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsof ... acca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.			121,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) SRALCIO			-6,00		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	cad cad		121,00 -6,00		
	SOMMANO...	cad		115,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
1576 / 1009 NP.IE.006.PV5	**Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, guaina in LSZH, Cat. 6A, classe di reazione al fuoco Dca** Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, guaina in LSZH, Cat. 6A, classe di reazione al fuoco Dca Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo d ... in rame Ø 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173: 4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE *(par.ug.=115*40)		4600,00	4´600,00		
	SOMMANO...	m		4´600,00		
1577 / 1010 NP.IE.008.PV5	**Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6** Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6 Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6 PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			115,00		
	SOMMANO...	cad		115,00		
1578 / 1011 NP.IE.007.PV5	**Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP** Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			115,00		
	SOMMANO...	cad		115,00		
1579 / 1012 D06.013.175	**Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata** Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata			121,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) STRALCIO			-6,00		
	Sommano positivi...	Cadauno		121,00		
	Sommano negativi...	Cadauno		-6,00		
	SOMMANO...	Cadauno		115,00		
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO SECONDO - SETTORE D (SbCat 16)					
1580 / 1013 IE.146	**Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento ... tandard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800** Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento per apparati attivi e pannelli di permutazione larghezza standard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800					
				1,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1581 / 1014 15.03.031*.002	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... e: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico					
				1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1582 / 1015 15.03.031*.004	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... nello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione					
				1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1583 / 1016 15.03.031*.003	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... a di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Sistema di ventilazione composto da piastra di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V					
				1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1584 / 1017 15.03.033*.002	**Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di pe ... oni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U** Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di permutazione per fibra ottica fornito e posto in opera. Sono compresi: connettori, bussole, attestazioni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U					
				1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1585 / 1018 15.03.034*.001	**Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa ... in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC** Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa in opera di cordone di permutazione in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC					
				5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
1586 / 1019 15.03.026*.004	**Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ... n opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP** Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
				9,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	INTEGRAZIONE			2,00		
	SOMMANO...	cad		11,00		
1587 / 1020 1E.07.050.0160	**Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio** Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio					
				9,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	INTEGRAZIONE			2,00		
	SOMMANO...	cad		11,00		
1588 / 1021 1E.07.010.0050.d	**Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6** Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6					
				4´890,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-4´890,00		
	Sommano positivi...	m		4´890,00		
	Sommano negativi...	m		-4´890,00		
	SOMMANO...	m		0,00		
1589 / 1022 1E.07.010.0040.k	**Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, condutto ... tilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6** Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6					
				163,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-163,00		
	Sommano positivi...	cad		163,00		
	Sommano negativi...	cad		-163,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1590 / 1023 1E.07.010.0020.c	**Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6** Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6					
				163,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-163,00		
	Sommano positivi...	cad		163,00		
	Sommano negativi...	cad		-163,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1591 / 1024 15.03.001*	**Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di serviz ... rre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.** Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsof ... acca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.					
				163,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	INTEGRAZIONE			22,00		
	A R I P O R T A R E			185,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			185,00		
	SOMMANO...	cad		185,00		
1592 / 1025 NP.IE.006.PV5	**Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, guaina in LSZH, Cat. 6A, classe di reazione al fuoco Dca** Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, guaina in LSZH, Cat. 6A, classe di reazione al fuoco Dca Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo d ... in rame Ø 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173: 4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE *(par.ug.=185,00*40)		7400,00	7´400,00		
	SOMMANO...	m		7´400,00		
1593 / 1026 NP.IE.008.PV5	**Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6** Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6 Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6 PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			185,00		
	SOMMANO...	cad		185,00		
1594 / 1027 NP.IE.007.PV5	**Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP** Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			185,00		
	SOMMANO...	cad		185,00		
1595 / 1028 D06.013.175	**Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata** Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			163,00 22,00		
	SOMMANO...	Cadauno		185,00		
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO TERZO - SETTORE A (SbCat 17)					
1596 / 1029 IE.146	**Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento ... tandard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800** Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento per apparati attivi e pannelli di permutazione larghezza standard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1597 / 1030 15.03.031*.002	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... e: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1598 / 1031 15.03.031*.004	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... nello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1599 / 1032 15.03.031*.003	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... a di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Sistema di ventilazione composto da piastra di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1600 / 1033 15.03.033*.002	**Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di pe ... oni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U** Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di permutazione per fibra ottica fornito e posto in opera. Sono compresi: connettori, bussole, attestazioni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1601 / 1034 15.03.034*.001	**Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa ... in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC** Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa in opera di cordone di permutazione in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC			5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
1602 / 1035 15.03.026*.004	**Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ... n opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP** Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP PERIZIA DI VARIANTE (PV5)			6,00		
	A R I P O R T A R E			6,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			6,00		
	INTEGRAZIONE			2,00		
	SOMMANO...	cad		8,00		
1603 / 1036 1E.07.050.0160	**Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio** Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio					
				6,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	INTEGRAZIONE			2,00		
	SOMMANO...	cad		8,00		
1604 / 1037 1E.07.010.0050.d	**Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6** Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6					
				2´730,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-2´730,00		
	Sommano positivi...	m		2´730,00		
	Sommano negativi...	m		-2´730,00		
	SOMMANO...	m		0,00		
1605 / 1038 1E.07.010.0040.k	**Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, condutto ... tilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6** Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6					
				91,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-91,00		
	Sommano positivi...	cad		91,00		
	Sommano negativi...	cad		-91,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1606 / 1039 1E.07.010.0020.c	**Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6** Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6					
				91,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-91,00		
	Sommano positivi...	cad		91,00		
	Sommano negativi...	cad		-91,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1607 / 1040 15.03.001*	**Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di serviz ... rre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.** Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsof ... acca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.					
				91,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	INTEGRAZIONE			29,00		
	SOMMANO...	cad		120,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
1608 / 1041 NP.IE.006.PV5	**Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, guaina in LSZH, Cat. 6A, classe di reazione al fuoco Dca** Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, guaina in LSZH, Cat. 6A, classe di reazione al fuoco Dca Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo d ... in rame Ø 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173: 4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE *(par.ug.=120*40)		4800,00	4´800,00		
	SOMMANO...	m		4´800,00		
1609 / 1042 NP.IE.008.PV5	**Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6** Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6 Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6 PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			120,00		
	SOMMANO...	cad		120,00		
1610 / 1043 NP.IE.007.PV5	**Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP** Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			120,00		
	SOMMANO...	cad		120,00		
1611 / 1044 D06.013.175	**Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata** Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata			91,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			29,00		
	SOMMANO...	Cadauno		120,00		

	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO TERZO - SETTORE B (SbCat 18)					
1612 / 1045 IE.146	**Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento ... tandard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800** Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento per apparati attivi e pannelli di permutazione larghezza standard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800					
				1,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1613 / 1046 15.03.031*.002	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... e: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico					
				1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1614 / 1047 15.03.031*.004	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... nello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione					
				1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1615 / 1048 15.03.031*.003	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... a di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Sistema di ventilazione composto da piastra di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V					
				1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1616 / 1049 15.03.033*.002	**Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di pe ... oni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U** Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di permutazione per fibra ottica fornito e posto in opera. Sono compresi: connettori, bussole, attestazioni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U					
				1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1617 / 1050 15.03.034*.001	**Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa ... in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC** Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa in opera di cordone di permutazione in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC					
				5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
1618 / 1051 15.03.026*.004	**Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ... n opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP** Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
				9,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	cad		12,00		
1619 / 1052 1E.07.050.0160	**Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio** Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio					
				9,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	INTEGRAZIONE			3,00		
	SOMMANO...	cad		12,00		
1620 / 1053 1E.07.010.0050.d	**Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6** Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6					
				5´600,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-5´600,00		
	Sommano positivi...	m		5´600,00		
	Sommano negativi...	m		-5´600,00		
	SOMMANO...	m		0,00		
1621 / 1054 1E.07.010.0040.k	**Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, condutto ... tilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6** Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6					
				187,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-187,00		
	Sommano positivi...	cad		187,00		
	Sommano negativi...	cad		-187,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1622 / 1055 1E.07.010.0020.c	**Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6** Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6					
				187,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-187,00		
	Sommano positivi...	cad		187,00		
	Sommano negativi...	cad		-187,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1623 / 1056 15.03.001*	**Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di serviz ... rre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.** Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsof ... acca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.					
				187,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	INTEGRAZIONE			10,00		
	A R I P O R T A R E			197,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			197,00		
	SOMMANO...	cad		197,00		
1624 / 1057 NP.IE.006.PV5	**Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, guaina in LSZH, Cat. 6A, classe di reazione al fuoco Dca** Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, guaina in LSZH, Cat. 6A, classe di reazione al fuoco Dca Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo d ... in rame Ø 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173: 4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE *(par.ug.=197*40)		7880,00	7´880,00		
	SOMMANO...	m		7´880,00		
1625 / 1058 NP.IE.008.PV5	**Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6** Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6 Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6 PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			197,00		
	SOMMANO...	cad		197,00		
1626 / 1059 NP.IE.007.PV5	**Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP** Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			197,00		
	SOMMANO...	cad		197,00		
1627 / 1060 D06.013.175	**Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata** Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			187,00 10,00		
	SOMMANO...	Cadauno		197,00		
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE: ART-ER - REGIONE EMILIA ROMAGNA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERZO - SETTORE C (SbCat 19)					
1628 / 1061 IE.146	**Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento ... tandard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800** Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento per apparati attivi e pannelli di permutazione larghezza standard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1629 / 1062 15.03.031*.002	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... e: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1630 / 1063 15.03.031*.004	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... nello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1631 / 1064 15.03.031*.003	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... a di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Sistema di ventilazione composto da piastra di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1632 / 1065 15.03.033*.002	**Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di pe ... oni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U** Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di permutazione per fibra ottica fornito e posto in opera. Sono compresi: connettori, bussole, attestazioni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1633 / 1066 15.03.034*.001	**Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa ... in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC** Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa in opera di cordone di permutazione in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC			5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
1634 / 1067 15.03.026*.004	**Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ... n opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP** Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP PERIZIA DI VARIANTE (PV5)			6,00		
	A RIPORTARE			6,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			6,00		
	INTEGRAZIONE			2,00		
	SOMMANO...	cad		8,00		
1635 / 1068 1E.07.050.0160	**Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio** Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio					
				6,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	INTEGRAZIONE			2,00		
	SOMMANO...	cad		8,00		
1636 / 1069 1E.07.010.0050.d	**Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6** Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6					
				3´630,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-3´630,00		
	Sommano positivi...	m		3´630,00		
	Sommano negativi...	m		-3´630,00		
	SOMMANO...	m		0,00		
1637 / 1070 1E.07.010.0040.k	**Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, condutto ... tilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6** Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6					
				121,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-121,00		
	Sommano positivi...	cad		121,00		
	Sommano negativi...	cad		-121,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1638 / 1071 1E.07.010.0020.c	**Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6** Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6					
				121,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-121,00		
	Sommano positivi...	cad		121,00		
	Sommano negativi...	cad		-121,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1639 / 1072 15.03.001*	**Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di serviz ... rre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.** Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsof ... acca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.					
				121,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	INTEGRAZIONE			34,00		
	SOMMANO...	cad		155,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
1640 / 1073 NP.IE.006.PV5	**Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, guaina in LSZH, Cat. 6A, classe di reazione al fuoco Dca** Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, guaina in LSZH, Cat. 6A, classe di reazione al fuoco Dca Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo d ... in rame Ø 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173: 4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE *(par.ug.=155*40)		6200,00	6´200,00		
	SOMMANO...	m		6´200,00		
1641 / 1074 NP.IE.008.PV5	**Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6** Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6 Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6 PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			155,00		
	SOMMANO...	cad		155,00		
1642 / 1075 NP.IE.007.PV5	**Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP** Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			155,00		
	SOMMANO...	cad		155,00		
1643 / 1076 D06.013.175	**Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata** Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata			121,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			34,00		
	SOMMANO...	Cadauno		155,00		

	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERZO - SETTORE D (SbCat 20)					
1644 / 1077 IE.146	**Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento ... tandard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800** Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento per apparati attivi e pannelli di permutazione larghezza standard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1645 / 1078 15.03.031*.002	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... e: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1646 / 1079 15.03.031*.004	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... nello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1647 / 1080 15.03.031*.003	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... a di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Sistema di ventilazione composto da piastra di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1648 / 1081 15.03.033*.002	**Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di pe ... oni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U** Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di permutazione per fibra ottica fornito e posto in opera. Sono compresi: connettori, bussole, attestazioni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1649 / 1082 15.03.034*.001	**Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa ... in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC** Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa in opera di cordone di permutazione in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC			5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
1650 / 1083 15.03.026*.004	**Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ... n opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP** Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
				9,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	INTEGRAZIONE			1,00		
	SOMMANO...	cad		10,00		
1651 / 1084 1E.07.050.0160	**Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio** Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio					
				9,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	INTEGRAZIONE			1,00		
	SOMMANO...	cad		10,00		
1652 / 1085 1E.07.010.0050.d	**Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6** Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6					
				4´890,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-4´890,00		
	Sommano positivi...	m		4´890,00		
	Sommano negativi...	m		-4´890,00		
	SOMMANO...	m		0,00		
1653 / 1086 1E.07.010.0040.k	**Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, condutto ... tilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6** Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6					
				163,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-163,00		
	Sommano positivi...	cad		163,00		
	Sommano negativi...	cad		-163,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1654 / 1087 1E.07.010.0020.c	**Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6** Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6					
				163,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	STRALCIO			-163,00		
	Sommano positivi...	cad		163,00		
	Sommano negativi...	cad		-163,00		
	SOMMANO...	cad		0,00		
1655 / 1088 15.03.001*	**Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di serviz ... rre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.** Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsof ... acca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.					
				163,00		
	PERIZIA DI VARIANTE (PV5)					
	INTEGRAZIONE			25,00		
	A R I P O R T A R E			188,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			188,00		
	SOMMANO...	cad		188,00		
1656 / 1089 NP.IE.006.PV5	**Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, guaina in LSZH, Cat. 6A, classe di reazione al fuoco Dca** Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, guaina in LSZH, Cat. 6A, classe di reazione al fuoco Dca Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo d ... in rame Ø 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173: 4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE *(par.ug.=188*40)		7520,00	7´520,00		
	SOMMANO...	m		7´520,00		
1657 / 1090 NP.IE.008.PV5	**Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6** Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6 Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: 100 cm, F/UTP categoria 6 PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			188,00		
	SOMMANO...	cad		188,00		
1658 / 1091 NP.IE.007.PV5	**Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP** Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			188,00		
	SOMMANO...	cad		188,00		
1659 / 1092 D06.013.175	**Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata** Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			163,00 25,00		
	SOMMANO...	Cadauno		188,00		
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO QUARTO - SETTORE B (SbCat 22)					
1660 / 1971 IE.146	**Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento ... tandard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800** Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento per apparati attivi e pannelli di permutazione larghezza standard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800 PERIZIA DI VARIANTE (PV5)			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1661 / 1972 15.03.031*.002	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... e: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico PERIZIA DI VARIANTE (PV5)			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1662 / 1973 15.03.031*.004	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... nello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione PERIZIA DI VARIANTE (PV5)			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1663 / 1974 15.03.031*.003	**Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... a di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V** Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Sistema di ventilazione composto da piastra di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V PERIZIA DI VARIANTE (PV5)			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1664 / 1975 15.03.033*.002	**Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di pe ... oni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U** Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di permutazione per fibra ottica fornito e posto in opera. Sono compresi: connettori, bussole, attestazioni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U PERIZIA DI VARIANTE (PV5)			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1665 / 1976 15.03.034*.001	**Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa ... in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC** Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa in opera di cordone di permutazione in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC PERIZIA DI VARIANTE (PV5)			5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
1666 / 1977 15.03.026*.004	**Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ... n opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP** Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP PERIZIA DI VARIANTE (PV5)			1,00		
	A RIPORTARE			1,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1667 / 1978 1E.07.050.0160	**Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio** Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio PERIZIA DI VARIANTE (PV5)			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI (Cat 15) **PIANO INTERRATO - SETTORE A (SbCat 1)**					
1668 / 354 1E.13.020.0010.a	**Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di ... ra. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.** Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allar ... o di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.			11,00		
	SOMMANO...	cad		11,00		
1669 / 355 1E.13.020.0010.b	**Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore multicrit ... trezzature particolari e senza necessità di ricalibratura.** Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore multicriterio ottico/termico di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme ol ... ica rimovibile e sostituibile localmente senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura.			17,00		
	SOMMANO...	cad		17,00		
1670 / 356 1E.13.020.0050.h	**Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato man ... °C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP67.** Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da esterno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, isolatore per protezione del ... 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a + 50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP67.			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1671 / 357 1E.13.040.0160.h	**Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W** Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO INTERRATO - SETTORE B (SbCat 2)					
1672 / 358 1E.13.060.0180.b	**Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimen ... nostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4** Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per lalloggiamento di 2 ba ... con funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1673 / 359 1E.13.060.0180.f	**Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah.** Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah.			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1674 / 360 IE.147	**Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite** Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1675 / 361 IE.148	**Interfacce analogiche: - modulo 1 ingresso + 1 uscita** Interfacce analogiche: - modulo 1 ingresso + 1 uscita			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1676 / 362 1E.13.040.0140.a	**Elettromagneti: - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42.** Elettromagneti: - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42.			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1677 / 363 1E.13.020.0050.h	**Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato man ... °C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP67.** Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da esterno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, isolatore per protezione del ... 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a + 50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP67.			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1678 / 364 1E.13.040.0160.h	**Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W** Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1679 / 365 IE.149	**Interfacce analogiche: - modulo di interfaccia a 5 relè a potenziale libero** Interfacce analogiche: - modulo di interfaccia a 5 relè a potenziale libero			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
1680 / 366 IE.064	**Rilevatore termico lineare marca Securiton modello ADW 535-2 versione con due canali o di prestazione equivalente** F.P.O. e programmazione di rilevatore termico lineare marca Securiton modello ADW 535-2 o di prestazione equivalente. Il TRANSAFE ADW 535-2 (CERTIFICATO EN54-22) èun rivelatore te ... zione EN54-22 Il prezzo ècomprensivo di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			2,00		
	SOMMANO...	a corpo		2,00		
1681 / 367 IE.066	**Tubo in plastica rigida Teflon , marca Securiton modello TU 6/4 PTFE 100 o di prestazione equivalente** F.P.O. di tubazione in teflon fissata a soffitto diametro interno 4mm diametro esterno 6mm Marca Securiton Modello TU 6/4 PTFE 100 o di prestazione equivalente. Il prezzo ècomprens ... di chiusura, e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte collaudari e funzionante.			370,00		
	SOMMANO...	m		370,00		
1682 / 368 IE.152	**Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 1 ... za al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq** Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo ... Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq CAVO ALIMENTAZIONE			80,00		
	SOMMANO...	m		80,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO INTERRATO - SETTORE C (SbCat 3)					
1683 / 369 1E.13.020.0010.a	**Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di ... ra. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.** Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allar ... o di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.			15,00		
	SOMMANO...	cad		15,00		
1684 / 370 1E.13.020.0010.b	**Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore multicrit ... trezzature particolari e senza necessità di ricalibratura.** Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore multicriterio ottico/termico di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme ol ... ica rimovibile e sostituibile localmente senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura.			17,00		
	SOMMANO...	cad		17,00		
1685 / 371 1E.13.020.0050.h	**Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato man ... °C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP67.** Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da esterno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, isolatore per protezione del ... 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a + 50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP67.			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1686 / 372 1E.13.040.0160.h	**Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W** Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO INTERRATO - SETTORE D (SbCat 4)					
1687 / 373 1E.13.060.0180.b	**Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimen ... nostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4** Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per lalloggiamento di 2 ba ... con funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1688 / 374 1E.13.060.0180.f	**Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah.** Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah.			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1689 / 375 IE.147	**Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite** Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1690 / 376 1E.13.020.0050.h	**Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato man ... °C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP67.** Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da esterno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, isolatore per protezione del ... 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a + 50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP67.			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
1691 / 377 1E.13.040.0160.h	**Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W** Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
1692 / 378 IE.149	**Interfacce analogiche: - modulo di interfaccia a 5 relè a potenziale libero** Interfacce analogiche: - modulo di interfaccia a 5 relè a potenziale libero			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1693 / 379 IE.064	**Rilevatore termico lineare marca Securiton modello ADW 535-2 versione con due canali o di prestazione equivalente** F.P.O. e programmazione di rilevatore termico lineare marca Securiton modello ADW 535-2 o di prestazione equivalente. Il TRANSAFE ADW 535-2 (CERTIFICATO EN54-22) èun rivelatore te ... zione EN54-22 Il prezzo ècomprensivo di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
1694 / 380 IE.066	**Tubo in plastica rigida Teflon , marca Securiton modello TU 6/4 PTFE 100 o di prestazione equivalente** F.P.O. di tubazione in teflon fissata a soffitto diametro interno 4mm diametro esterno 6mm Marca Securiton Modello TU 6/4 PTFE 100 o di prestazione					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	equivalente. Il prezzo ècomprens ... di chiusura, e di ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte collaudari e funzionante.			190,00		
	SOMMANO...	m		190,00		
1695 / 381 IE.152	**Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 1 ... za al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq** Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo ... Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq CAVO ALIMENTAZIONE			60,00		
	SOMMANO...	m		60,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERRA - SETTORE A (SbCat 5)					
1696 / 382 IE.147	**Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite** Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite Serrande Tagliafuoco Bagni Alimentatore Centrale Smoke Outo INFISSI PER EVACUAZIONE FUMI			6,00 4,00 1,00 2,00 3,00		
	SOMMANO...	cad		16,00		
1697 / 383 IE.147	**Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite** Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite Serrande Tagliafuoco					
	SOMMANO...	cad		0,00		
1698 / 384 1E.13.020.0050.h	**Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato man ... °C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP67.** Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da esterno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, isolatore per protezione del ... 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a + 50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP67.			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1699 / 385 1E.13.040.0160.h	**Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W** Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1700 / 386 1E.13.040.0160.h	**Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W** Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W					
	SOMMANO...	cad		0,00		
1701 / 387 1E.13.020.0010.a	**Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di ... ra. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.** Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allar ... o di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.			25,00		
	SOMMANO...	cad		25,00		
1702 / 388 1E.13.020.0010.a	**Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di ... ra. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.** Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allar ... o di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.					
	SOMMANO...	cad		0,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
1703 / 389 16.01.024	**Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottic ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.** Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada alimentata a 12/24 Volts c.c. in custodia metallica o PVC autoestinguente con vetro e pittogramma, f ... mento elettrico fino alla centrale su tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			13,00		
	SOMMANO...	cad		13,00		
1704 / 390 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. SERRANDE TAGLIAFUOCO INFISSI PER EVACUAZIONE FUMI			6,00 3,00		
	SOMMANO...	cad		9,00		
1705 / 391 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. SERRANDE TAGLIAFUOCO					
	SOMMANO...	cad		0,00		
1706 / 392 1E.13.040.0170.g	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- tubo di campio ... rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- tubo di campionamento in ABS di colore rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio			250,00		
	SOMMANO...	m		250,00		
1707 / 393 1E.13.040.0170.g	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- tubo di campio ... rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- tubo di campionamento in ABS di colore rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio					
	SOMMANO...	m		0,00		
1708 / 394 1E.13.040.0170.j	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- raccordo di giunzione ispezionabile** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- raccordo di giunzione ispezionabile			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1709 / 395 1E.13.040.0170.c	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- sistema di asp ... 4Vcc assorbimento 400 mA;.Conforme alle norme EN 54 pt. 20** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- sistema di aspirazione predisposto per la gestione di 2 tubi di campionamento. Il sistema si compone di una centrale e di una rete di cam ... modulo per interconnessione su rete RS-485. Alimentazione 24Vcc assorbimento 400 mA;.Conforme alle norme EN 54 pt. 20			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
1710 / 396 1E.13.040.0170.b	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- sistema di asp ... 24Vcc assorbimento 350 mA. Conforme alle norme EN54 pt.20** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- sistema di aspirazione predisposto per la gestione di 1 tubo di campionamento. Il sistema si compone di una centrale e di una rete di cam ... i modulo per interconnessione su rete RS-485. Alimentazione 24Vcc assorbimento 350 mA. Conforme alle norme EN54 pt.20					
	SOMMANO...	cad		0,00		
1711 / 397 IE.152	**Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 1 ... za al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq** Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo ... Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq			180,00		
	SOMMANO...	m		180,00		
1712 / 1846 IE.152	**Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 1 ... za al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq** Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo ... Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq CAVO ALIMENTAZIONE					
	SOMMANO...	m		0,00		
1713 / 1847 1E.13.060.0180.b	**Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimen ... nostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4** Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per lalloggiamento di 2 ba ... con funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1714 / 1848 1E.13.060.0180.f	**Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah.** Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah.			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1715 / 1849 IE.150	**F. e p.o. di centrale SMOKE OUT per attivazione tende EW** F. e p.o. di centrale SMOKE OUT per attivazione tende EW			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1716 / 1850 1E.13.020.0030.a	**Camera di analisi per condotte di ventilazione con custod ... ogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa** Camera di analisi per condotte di ventilazione con custodia in ABS, è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza di 600 mm. in grado di prelevare e reimmet ... P54. Adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa					
	SOMMANO...	cad		0,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
1717 / 1851 1E.13.040.0170.i	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- trappola acqua con sifone completo di valvola di chiusura e rubinetto** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- trappola acqua con sifone completo di valvola di chiusura e rubinetto			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1718 / 1901 IE.200.01	**F. e p.o di infisso ad apertura automatica e manuale, dot ... necessario per rendere il lavoro finito e a regola d'arte** F. e p.o di infisso ad apertura automatica e manuale, dotato d'interfaccia con centrale rivelazione incendi e di tutti gli accessori e quant'altro necessario per rendere il lavoro finito e a regola d'arte					
	SOMMANO...	cadauno		0,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO TERRA - SETTORE B (SbCat 6)					
1719 / 398 IE.147	**Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite** Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite SERRANDE TAGLIAFUOCO PANNELLI OTTICI E PULSANTI CAVO TERMOSENSIBILE ALIMENTATORI			2,00 4,00 4,00 2,00		
	SOMMANO...	cad		12,00		
1720 / 399 IE.147	**Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite** Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite Serrande Tagliafuoco					
	SOMMANO...	cad		0,00		
1721 / 400 1E.13.020.0050.h	**Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato man ... °C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP67.** Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da esterno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, isolatore per protezione del ... 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a + 50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP67.			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1722 / 401 1E.13.040.0160.h	**Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W** Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
1723 / 402 1E.13.040.0160.h	**Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W** Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W					
	SOMMANO...	cad		0,00		
1724 / 403 1E.13.020.0010.a	**Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di ... ra. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.** Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allar ... o di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.			10,00		
	SOMMANO...	cad		10,00		
1725 / 404 1E.13.020.0010.a	**Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di ... ra. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.** Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allar ... o di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.					
	SOMMANO...	cad		0,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
1726 / 405 16.01.024	**Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottic ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.** Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada alimentata a 12/24 Volts c.c. in custodia metallica o PVC autoestinguente con vetro e pittogramma, f ... mento elettrico fino alla centrale su tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1727 / 406 16.01.024	**Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottic ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.** Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada alimentata a 12/24 Volts c.c. in custodia metallica o PVC autoestinguente con vetro e pittogramma, f ... mento elettrico fino alla centrale su tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.					
	SOMMANO...	cad		0,00		
1728 / 407 1E.13.040.0170.c	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- sistema di asp ... 4Vcc assorbimento 400 mA;.Conforme alle norme EN 54 pt. 20** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- sistema di aspirazione predisposto per la gestione di 2 tubi di campionamento. Il sistema si compone di una centrale e di una rete di cam ... modulo per interconnessione su rete RS-485. Alimentazione 24Vcc assorbimento 400 mA;.Conforme alle norme EN 54 pt. 20			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1729 / 408 1E.13.040.0170.b	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- sistema di asp ... 24Vcc assorbimento 350 mA. Conforme alle norme EN54 pt.20** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- sistema di aspirazione predisposto per la gestione di 1 tubo di campionamento. Il sistema si compone di una centrale e di una rete di cam ... i modulo per interconnessione su rete RS-485. Alimentazione 24Vcc assorbimento 350 mA. Conforme alle norme EN54 pt.20					
	SOMMANO...	cad		0,00		
1730 / 409 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. SERRANDE TAGLIAFUOCO			6,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
1731 / 410 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. SERRANDE TAGLIAFUOCO					
	SOMMANO...	cad		0,00		
1732 / 411 1E.13.040.0170.g	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- tubo di campio ... rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- tubo di campionamento in ABS di colore rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio			260,00		
	A R I P O R T A R E			260,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			260,00		
	SOMMANO...	m		260,00		
1733 / 412 1E.13.040.0170.g	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- tubo di campio ... rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- tubo di campionamento in ABS di colore rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio					
	SOMMANO...	m		0,00		
1734 / 413 IE.152	**Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 1 ... za al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq** Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo ... Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq CAVO ALIMENTAZIONE			135,00		
	SOMMANO...	m		135,00		
1735 / 1867 IE.152	**Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 1 ... za al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq** Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo ... Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq CAVO ALIMENTAZIONE					
	SOMMANO...	m		0,00		
1736 / 1868 1E.13.060.0180.b	**Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimen ... nostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4** Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per lalloggiamento di 2 ba ... con funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1737 / 1869 1E.13.060.0180.f	**Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah.** Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah.			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1738 / 1870 1E.13.020.0030.a	**Camera di analisi per condotte di ventilazione con custod ... ogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa** Camera di analisi per condotte di ventilazione con custodia in ABS, è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza di 600 mm. in grado di prelevare e reimmet ... P54. Adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa			6,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
1739 / 1871 1E.13.040.0170.i	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- trappola acqua con sifone completo di valvola di chiusura e rubinetto** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- trappola acqua con sifone completo di valvola di chiusura e rubinetto			2,00		
	A R I P O R T A R E			2,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1740 / 1872 1E.13.040.0060.b	**Cavo termosensibile : - tarato per 105°C** Cavo termosensibile : - tarato per 105°C Il rivelatore termico lineare (cavo termosensibile), è un cavo a doppio conduttore in acciaio, ogni conduttore è rivestito da un particola ... allarme 105°C Temperatura di installazione -40÷79°C Certificazione UL, FM Completo di accessori di inizio e fine linea.			70,00		
	SOMMANO...	m		70,00		
1741 / 1873 IE.067	**Fornitura e posa in opera di terminale ripetitore con pa ... ione via loop, possibile alimentazione a 24 V addizionale.** Fornitura e posa in opera di terminale ripetitore con pannello di visualizzazione dotato di ampio display retroilluminato con puro testo per la lettura, per l'utilizzo con il sist ... o o il terminale antincendio. Interruttore a chiave. Alimentazione via loop, possibile alimentazione a 24 V addizionale.			1,00		
	SOMMANO...	Cadauno		1,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERRA - SETTORE C (SbCat 7)					
1742 / 414 1E.13.010.0030.a	**Centrale analogico/indirizzata di rivelazione incendio a ... programmazione della centrale. Componenti:- versione base** Centrale analogico/indirizzata di rivelazione incendio a multiprocessore sviluppata secondo le attuali normative EN 54-2 e 4. Dotata di 4 loops ampliabile con moduli da 4 loops dot ... utente; - programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale. Componenti:- versione base			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1743 / 415 1E.13.010.0040.a	**Componenti per ampliamenti: - modulo di espansione per 2 ... all'interno della centrale su bus di collegamento moduli.** Componenti per ampliamenti: - modulo di espansione per 2 loops. Installazione diretta all'interno della centrale su bus di collegamento moduli.			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1744 / 416 1E.13.010.0040.b	**Componenti per ampliamenti: - scheda 2 interfacce seriali ... annelli annunciatori, terminale grafico, sistema integrato** Componenti per ampliamenti: - scheda 2 interfacce seriali con cavo piatto per collegamento pannelli annunciatori, terminale grafico, sistema integrato			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1745 / 417 1E.13.060.0020	**Combinatore telefonico vocale in contenitore metallico, alimentazione 12Vdc, 4 canali di allarme + batteria bassa, 2 canali di blocco, 4 messaggi di allarme + messaggio comune + batteria bassa + stato impianto + guasto linea + stato uscita rele'. Pos** Combinatore telefonico vocale in contenitore metallico, alimentazione 12Vdc, 4 canali di allarme + batteria bassa, 2 canali di blocco, 4 messaggi di allarme + messaggio comune + ba ... 2Ah. Dim. : 300 x 260 x 65 mm. Assorbimento: 60 mA. Numero canali : 4+ canale controllo basso livello di alimentazione.			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1746 / 418 1E.13.060.0180.b	**Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimen ... nostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4** Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per lalloggiamento di 2 ba ... con funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1747 / 419 1E.13.060.0180.f	**Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah.** Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah.			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1748 / 420 1E.13.020.0010.a	**Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di ... ra. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.** Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allar ... o di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.			35,00		
	A RIPORTARE			35,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			35,00		
	SOMMANO...	cad		35,00		
1749 / 421 1E.13.020.0030.a	**Camera di analisi per condotte di ventilazione con custod ... ogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa** Camera di analisi per condotte di ventilazione con custodia in ABS, è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza di 600 mm. in grado di prelevare e reimmet ... P54. Adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
1750 / 422 16.01.024	**Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottic ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.** Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada alimentata a 12/24 Volts c.c. in custodia metallica o PVC autoestinguente con vetro e pittogramma, f ... mento elettrico fino alla centrale su tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			15,00		
	SOMMANO...	cad		15,00		
1751 / 423 1E.13.020.0050.a	**Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato man ... C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.** Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protezi ... 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a + 50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
1752 / 424 1E.13.040.0160.h	**Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W** Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
1753 / 425 IE.151	**Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 1 ... za al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq** Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo ... Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq CAVO LOOP			16´735,00		
	SOMMANO...	m		16´735,00		
1754 / 426 IE.152	**Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 1 ... za al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq** Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo ... Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq CAVO ALIMENTAZIONE			50,00		
	SOMMANO...	m		50,00		
1755 / 427	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per**					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
15.02.002*.005	**allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. SERRANDE TAGLIAFUOCO INFISSI PER EVACUAZIONE FUMI			4,00 5,00		
	SOMMANO...	cad		9,00		
1756 / 428 IE.147	**Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite** Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite ALIMENTATORE SERRANDR TAGLIAFUOCO INFISSI PER EVACUAZIONE FUMI			1,00 3,00 5,00		
	SOMMANO...	cad		9,00		
1757 / 429 1E.13.040.0170.b	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- sistema di asp ... 24Vcc assorbimento 350 mA. Conforme alle norme EN54 pt.20** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- sistema di aspirazione predisposto per la gestione di 1 tubo di campionamento. Il sistema si compone di una centrale e di una rete di cam ... i modulo per interconnessione su rete RS-485. Alimentazione 24Vcc assorbimento 350 mA. Conforme alle norme EN54 pt.20			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1758 / 430 1E.13.040.0170.g	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- tubo di campio ... rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- tubo di campionamento in ABS di colore rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio			245,00		
	SOMMANO...	m		245,00		
1759 / 431 1E.13.040.0170.i	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- trappola acqua con sifone completo di valvola di chiusura e rubinetto** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- trappola acqua con sifone completo di valvola di chiusura e rubinetto			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1760 / 432 1E.13.040.0170.j	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- raccordo di giunzione ispezionabile** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- raccordo di giunzione ispezionabile			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1761 / 1902 IE.200.01	**F. e p.o di infisso ad apertura automatica e manuale, dot ... necessario per rendere il lavoro finito e a regola d'arte** F. e p.o di infisso ad apertura automatica e manuale, dotato d'interfaccia con centrale rivelazione incendi e di tutti gli accessori e quant'altro necessario per rendere il lavoro finito e a regola d'arte					
	SOMMANO...	cadauno		0,00		
	---------- ---------- ---------- ---------- ----------					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO TERRA - SETTORE D (SbCat 8)					
1762 / 433 1E.13.020.0010.a	**Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di ... ra. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.** Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allar ... o di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.			16,00		
	SOMMANO...	cad		16,00		
1763 / 434 1E.13.020.0010.a	**Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di ... ra. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.** Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allar ... o di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.					
	SOMMANO...	cad		0,00		
1764 / 435 16.01.024	**Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottic ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.** Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada alimentata a 12/24 Volts c.c. in custodia metallica o PVC autoestinguente con vetro e pittogramma, f ... mento elettrico fino alla centrale su tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
1765 / 436 16.01.024	**Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottic ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.** Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada alimentata a 12/24 Volts c.c. in custodia metallica o PVC autoestinguente con vetro e pittogramma, f ... mento elettrico fino alla centrale su tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.					
	SOMMANO...	cad		0,00		
1766 / 437 1E.13.020.0050.a	**Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato man ... C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.** Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protezi ... 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a + 50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1767 / 438 1E.13.020.0050.a	**Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato man ... C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.** Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protezi ... 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a + 50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.					
	SOMMANO...	cad		0,00		
1768 / 439 1E.13.040.0160.h	**Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca-tensione 24Vcc. Potenza 1W**					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1769 / 440 1E.13.040.0160.h	**Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W** Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W					
	SOMMANO...	cad		0,00		
1770 / 441 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. SERRANDE TAGLIAFUOCO			11,00		
	SOMMANO...	cad		11,00		
1771 / 442 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. SERRANDE TAGLIAFUOCO					
	SOMMANO...	cad		0,00		
1772 / 443 IE.147	**Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite** Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite BAGNI SERRANDR TAGLIAFUOCO CAVO TERMOSENSIBILE ALIMENTATORI			2,00 11,00 4,00 2,00		
	SOMMANO...	cad		19,00		
1773 / 444 IE.147	**Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite** Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite SERRANDR TAGLIAFUOCO					
	SOMMANO...	cad		0,00		
1774 / 445 1E.13.040.0170.c	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- sistema di asp ... 4Vcc assorbimento 400 mA;.Conforme alle norme EN 54 pt. 20** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- sistema di aspirazione predisposto per la gestione di 2 tubi di campionamento. Il sistema si compone di una centrale e di una rete di cam ... modulo per interconnessione su rete RS-485. Alimentazione 24Vcc assorbimento 400 mA;.Conforme alle norme EN 54 pt. 20			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1775 / 446 1E.13.040.0170.b	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- sistema di asp ... 24Vcc assorbimento 350 mA. Conforme alle norme EN54 pt.20** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- sistema di aspirazione predisposto per la gestione di 1 tubo di campionamento. Il sistema si compone di una centrale e di una rete di cam ... i modulo per interconnessione su rete RS-485.					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIO par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	Alimentazione 24Vcc assorbimento 350 mA. Conforme alle norme EN54 pt.20					
	SOMMANO...	cad		0,00		
1776 / 447 1E.13.040.0170.g	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- tubo di campio ... rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- tubo di campionamento in ABS di colore rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio			115,00		
	SOMMANO...	m		115,00		
1777 / 448 1E.13.040.0170.g	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- tubo di campio ... rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- tubo di campionamento in ABS di colore rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio					
	SOMMANO...	m		0,00		
1778 / 449 1E.13.040.0170.j	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- raccordo di giunzione ispezionabile** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- raccordo di giunzione ispezionabile			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
1779 / 450 IE.152	**Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 1 ... za al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq** Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo ... Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq CAVO ALIMENTAZIONE			130,00		
	SOMMANO...	m		130,00		
1780 / 1895 IE.152	**Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 1 ... za al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq** Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo ... Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq CAVO ALIMENTAZIONE					
	SOMMANO...	m		0,00		
1781 / 1896 1E.13.060.0180.b	**Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimen ... nostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4** Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per lalloggiamento di 2 ba ... con funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1782 / 1897 1E.13.060.0180.f	**Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah.** Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah.			4,00		
	A R I P O R T A R E			4,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1783 / 1898 1E.13.020.0030.a	**Camera di analisi per condotte di ventilazione con custod ... ogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa** Camera di analisi per condotte di ventilazione con custodia in ABS, è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza di 600 mm. in grado di prelevare e reimmet ... P54. Adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa			5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
1784 / 1899 1E.13.040.0170.i	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- trappola acqua con sifone completo di valvola di chiusura e rubinetto** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- trappola acqua con sifone completo di valvola di chiusura e rubinetto			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
1785 / 1900 1E.13.040.0060.b	**Cavo termosensibile : - tarato per 105°C** Cavo termosensibile : - tarato per 105°C Il rivelatore termico lineare (cavo termosensibile), è un cavo a doppio conduttore in acciaio, ogni conduttore è rivestito da un particola ... allarme 105°C Temperatura di installazione -40÷79°C Certificazione UL, FM Completo di accessori di inizio e fine linea.			90,00		
	SOMMANO...	m		90,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO PRIMO - SETTORE A (SbCat 9)					
1786 / 451 1E.13.060.0180.b	**Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimen ... nostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4** Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per lalloggiamento di 2 ba ... con funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1787 / 452 1E.13.060.0180.f	**Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah.** Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah.			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1788 / 453 1E.13.020.0010.a	**Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di ... ra. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.** Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allar ... o di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.			41,00		
	SOMMANO...	cad		41,00		
1789 / 454 1E.13.020.0030.a	**Camera di analisi per condotte di ventilazione con custod ... ogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa** Camera di analisi per condotte di ventilazione con custodia in ABS, è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza di 600 mm. in grado di prelevare e reimmet ... P54. Adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1790 / 455 16.01.024	**Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottic ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.** Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada alimentata a 12/24 Volts c.c. in custodia metallica o PVC autoestinguente con vetro e pittogramma, f ... mento elettrico fino alla centrale su tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			17,00		
	SOMMANO...	cad		17,00		
1791 / 456 1E.13.020.0050.a	**Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato man ... C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.** Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protezi ... 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a + 50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
1792 / 457 1E.13.040.0160.h	**Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W** Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W			3,00		
	A RIPORTARE			3,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
1793 / 458 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. SERRANDE TAGLIAFUOCO			7,00		
	SOMMANO...	cad		7,00		
1794 / 459 IE.147	**Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite** Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite ALIMENTATORE SERRANDR TAGLIAFUOCO CENTRALE SMOKE OUT PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1,00 5,00 2,00 2,00 1,00		
	SOMMANO...	cad		11,00		
1795 / 460 1E.13.040.0170.b	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- sistema di asp ... 24Vcc assorbimento 350 mA. Conforme alle norme EN54 pt.20** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- sistema di aspirazione predisposto per la gestione di 1 tubo di campionamento. Il sistema si compone di una centrale e di una rete di cam ... i modulo per interconnessione su rete RS-485. Alimentazione 24Vcc assorbimento 350 mA. Conforme alle norme EN54 pt.20			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1796 / 461 1E.13.040.0170.g	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- tubo di campio ... rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- tubo di campionamento in ABS di colore rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio			265,00		
	SOMMANO...	m		265,00		
1797 / 462 1E.13.040.0170.i	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- trappola acqua con sifone completo di valvola di chiusura e rubinetto** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- trappola acqua con sifone completo di valvola di chiusura e rubinetto			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1798 / 463 1E.13.040.0170.j	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- raccordo di giunzione ispezionabile** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- raccordo di giunzione ispezionabile			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1799 / 464 IE.150	**F. e p.o. di centrale SMOKE OUT per attivazione tende EW** F. e p.o. di centrale SMOKE OUT per attivazione tende EW			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1800 / 465 IE.152	**Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 1 ... za al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq**					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo ... Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq CAVO ALIMENTAZIONE			60,00		
	SOMMANO...	m		60,00		
1801 / 2171 1E.13.040.0140.a	**Elettromagneti: - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42.** Elettromagneti: - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO PRIMO - SETTORE B (SbCat 10)					
1802 / 466 1E.13.060.0180.b	**Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimen ... nostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4** Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per lalloggiamento di 2 ba ... con funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1803 / 467 1E.13.060.0180.f	**Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah.** Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah.			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1804 / 468 1E.13.020.0010.a	**Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di ... ra. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.** Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allar ... o di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.			51,00		
	SOMMANO...	cad		51,00		
1805 / 469 1E.13.020.0030.a	**Camera di analisi per condotte di ventilazione con custod ... ogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa** Camera di analisi per condotte di ventilazione con custodia in ABS, è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza di 600 mm. in grado di prelevare e reimmet ... P54. Adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1806 / 470 16.01.024	**Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottic ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.** Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada alimentata a 12/24 Volts c.c. in custodia metallica o PVC autoestinguente con vetro e pittogramma, f ... mento elettrico fino alla centrale su tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			22,00		
	SOMMANO...	cad		22,00		
1807 / 471 1E.13.020.0050.a	**Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato man ... C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.** Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protezi ... 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a + 50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1808 / 472 1E.13.040.0160.h	**Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W** Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W			4,00		
	A R I P O R T A R E			4,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1809 / 473 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. SERRANDE TAGLIAFUOCO			8,00		
	SOMMANO...	cad		8,00		
1810 / 474 IE.147	**Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite** Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite ALIMENTATORE SERRANDR TAGLIAFUOCO PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			2,00 4,00 1,00		
	SOMMANO...	cad		7,00		
1811 / 475 1E.13.040.0140.a	**Elettromagneti: - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42.** Elettromagneti: - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1812 / 476 1E.13.040.0170.b	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- sistema di asp ... 24Vcc assorbimento 350 mA. Conforme alle norme EN54 pt.20** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- sistema di aspirazione predisposto per la gestione di 1 tubo di campionamento. Il sistema si compone di una centrale e di una rete di cam ... i modulo per interconnessione su rete RS-485. Alimentazione 24Vcc assorbimento 350 mA. Conforme alle norme EN54 pt.20			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1813 / 477 1E.13.040.0170.g	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- tubo di campio ... rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- tubo di campionamento in ABS di colore rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio			335,00		
	SOMMANO...	m		335,00		
1814 / 478 1E.13.040.0170.i	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- trappola acqua con sifone completo di valvola di chiusura e rubinetto** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- trappola acqua con sifone completo di valvola di chiusura e rubinetto			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1815 / 479 1E.13.040.0170.j	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- raccordo di giunzione ispezionabile** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- raccordo di giunzione ispezionabile			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIO par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
1816 / 480 IE.152	**Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 1 ... za al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq** Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo ... Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq CAVO ALIMENTAZIONE			145,00		
	SOMMANO...	m		145,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIO par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO PRIMO - SETTORE C (SbCat 11)					
1817 / 481 1E.13.060.0180.b	**Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimen ... nostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4** Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per lalloggiamento di 2 ba ... con funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1818 / 482 1E.13.060.0180.f	**Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah.** Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah.			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1819 / 483 1E.13.020.0010.a	**Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di ... ra. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.** Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allar ... o di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.			37,00		
	SOMMANO...	cad		37,00		
1820 / 484 1E.13.020.0030.a	**Camera di analisi per condotte di ventilazione con custod ... ogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa** Camera di analisi per condotte di ventilazione con custodia in ABS, è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza di 600 mm. in grado di prelevare e reimmet ... P54. Adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
1821 / 485 16.01.024	**Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottic ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.** Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada alimentata a 12/24 Volts c.c. in custodia metallica o PVC autoestinguente con vetro e pittogramma, f ... mento elettrico fino alla centrale su tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			15,00		
	SOMMANO...	cad		15,00		
1822 / 486 1E.13.020.0050.a	**Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato man ... C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.** Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protezi ... 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a + 50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1823 / 487 1E.13.040.0160.h	**Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W** Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W			2,00		
	A R I P O R T A R E			2,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1824 / 488 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. SERRANDE TAGLIAFUOCO			5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
1825 / 489 IE.147	**Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite** Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite ALIMENTATORE SERRANDE TAGLIAFUOCO PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONI			1,00 3,00 1,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
1826 / 490 1E.13.040.0140.a	**Elettromagneti: - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42.** Elettromagneti: - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1827 / 491 1E.13.040.0170.b	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- sistema di asp ... 24Vcc assorbimento 350 mA. Conforme alle norme EN54 pt.20** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- sistema di aspirazione predisposto per la gestione di 1 tubo di campionamento. Il sistema si compone di una centrale e di una rete di cam ... i modulo per interconnessione su rete RS-485. Alimentazione 24Vcc assorbimento 350 mA. Conforme alle norme EN54 pt.20			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
1828 / 492 1E.13.040.0170.g	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- tubo di campio ... rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- tubo di campionamento in ABS di colore rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio			250,00		
	SOMMANO...	m		250,00		
1829 / 493 1E.13.040.0170.i	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- trappola acqua con sifone completo di valvola di chiusura e rubinetto** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- trappola acqua con sifone completo di valvola di chiusura e rubinetto			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
1830 / 494 1E.13.040.0170.j	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- raccordo di giunzione ispezionabile** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- raccordo di giunzione ispezionabile			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
1831 / 495 IE.152	**Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 1 ... za al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq** Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo ... Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq CAVO ALIMENTAZIONE			60,00		
	SOMMANO...	m		60,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO PRIMO - SETTORE D (SbCat 12)					
1832 / 496 1E.13.060.0180.b	**Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimen ... nostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4** Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per lalloggiamento di 2 ba ... con funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1833 / 497 1E.13.060.0180.f	**Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah.** Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah.			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1834 / 498 1E.13.020.0010.a	**Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di ... ra. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.** Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allar ... o di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.			45,00		
	SOMMANO...	cad		45,00		
1835 / 499 1E.13.020.0030.a	**Camera di analisi per condotte di ventilazione con custod ... ogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa** Camera di analisi per condotte di ventilazione con custodia in ABS, è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza di 600 mm. in grado di prelevare e reimmet ... P54. Adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1836 / 500 16.01.024	**Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottic ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.** Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada alimentata a 12/24 Volts c.c. in custodia metallica o PVC autoestinguente con vetro e pittogramma, f ... mento elettrico fino alla centrale su tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			18,00		
	SOMMANO...	cad		18,00		
1837 / 501 1E.13.020.0050.a	**Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato man ... C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.** Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protezi ... 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a + 50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1838 / 502 1E.13.040.0160.h	**Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W** Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W			4,00		
	A RIPORTARE			4,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1839 / 503 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. SERRANDE TAGLIAFUOCO			5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
1840 / 504 IE.147	**Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite** Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite ALIMENTATORE SERRANDE TAGLIAFUOCO PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1,00 3,00 1,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
1841 / 505 1E.13.040.0140.a	**Elettromagneti: - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42.** Elettromagneti: - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1842 / 506 1E.13.040.0170.b	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- sistema di asp ... 24Vcc assorbimento 350 mA. Conforme alle norme EN54 pt.20** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- sistema di aspirazione predisposto per la gestione di 1 tubo di campionamento. Il sistema si compone di una centrale e di una rete di cam ... i modulo per interconnessione su rete RS-485. Alimentazione 24Vcc assorbimento 350 mA. Conforme alle norme EN54 pt.20			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1843 / 507 1E.13.040.0170.g	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- tubo di campio ... rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- tubo di campionamento in ABS di colore rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio			290,00		
	SOMMANO...	m		290,00		
1844 / 508 1E.13.040.0170.i	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- trappola acqua con sifone completo di valvola di chiusura e rubinetto** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- trappola acqua con sifone completo di valvola di chiusura e rubinetto			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1845 / 509 1E.13.040.0170.j	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- raccordo di giunzione ispezionabile** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- raccordo di giunzione ispezionabile			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIO par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
1846 / 510 IE.152	**Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 1 ... za al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq** Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo ... Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq CAVO ALIMENTAZIONE			60,00		
	SOMMANO...	m		60,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO SECONDO - SETTORE A (SbCat 13)					
1847 / 511 1E.13.060.0180.b	**Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimen ... nostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4** Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per lalloggiamento di 2 ba ... con funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1848 / 512 1E.13.060.0180.f	**Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah.** Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah.			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1849 / 513 1E.13.020.0010.a	**Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di ... ra. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.** Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allar ... o di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.			41,00		
	SOMMANO...	cad		41,00		
1850 / 514 1E.13.020.0030.a	**Camera di analisi per condotte di ventilazione con custod ... ogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa** Camera di analisi per condotte di ventilazione con custodia in ABS, è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza di 600 mm. in grado di prelevare e reimmet ... P54. Adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1851 / 515 16.01.024	**Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottic ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.** Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada alimentata a 12/24 Volts c.c. in custodia metallica o PVC autoestinguente con vetro e pittogramma, f ... mento elettrico fino alla centrale su tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			17,00		
	SOMMANO...	cad		17,00		
1852 / 516 1E.13.020.0050.a	**Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato man ... C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.** Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protezi ... 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a + 50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
1853 / 517 1E.13.040.0160.h	**Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W** Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W			3,00		
	A R I P O R T A R E			3,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
1854 / 518 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. SERRANDE TAGLIAFUOCO			7,00		
	SOMMANO...	cad		7,00		
1855 / 519 IE.147	**Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite** Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite ALIMENTATORE SERRANDR TAGLIAFUOCO CENTRALE SMOKE OUT PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1,00 5,00 2,00 1,00		
	SOMMANO...	cad		9,00		
1856 / 520 1E.13.040.0140.a	**Elettromagneti: - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42.** Elettromagneti: - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1857 / 521 1E.13.040.0170.b	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- sistema di asp ... 24Vcc assorbimento 350 mA. Conforme alle norme EN54 pt.20** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- sistema di aspirazione predisposto per la gestione di 1 tubo di campionamento. Il sistema si compone di una centrale e di una rete di cam ... i modulo per interconnessione su rete RS-485. Alimentazione 24Vcc assorbimento 350 mA. Conforme alle norme EN54 pt.20			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1858 / 522 1E.13.040.0170.g	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- tubo di campio ... rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- tubo di campionamento in ABS di colore rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio			265,00		
	SOMMANO...	m		265,00		
1859 / 523 1E.13.040.0170.i	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- trappola acqua con sifone completo di valvola di chiusura e rubinetto** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- trappola acqua con sifone completo di valvola di chiusura e rubinetto			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1860 / 524 1E.13.040.0170.j	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- raccordo di giunzione ispezionabile** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- raccordo di giunzione ispezionabile			2,00		
	A RIPORTARE			2,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1861 / 525 IE.150	**F. e p.o. di centrale SMOKE OUT per attivazione tende EW** F. e p.o. di centrale SMOKE OUT per attivazione tende EW			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1862 / 526 IE.152	**Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 1 ... za al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq** Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo ... Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq CAVO ALIMENTAZIONE			60,00		
	SOMMANO...	m		60,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO SECONDO - SETTORE B (SbCat 14)					
1863 / 527 1E.13.060.0180.b	**Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimen ... nostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4** Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per lalloggiamento di 2 ba ... con funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1864 / 528 1E.13.060.0180.f	**Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah.** Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah.			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1865 / 529 1E.13.020.0010.a	**Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di ... ra. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.** Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allar ... o di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.			51,00		
	SOMMANO...	cad		51,00		
1866 / 530 1E.13.020.0030.a	**Camera di analisi per condotte di ventilazione con custod ... ogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa** Camera di analisi per condotte di ventilazione con custodia in ABS, è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza di 600 mm. in grado di prelevare e reimmet ... P54. Adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1867 / 531 16.01.024	**Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottic ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.** Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada alimentata a 12/24 Volts c.c. in custodia metallica o PVC autoestinguente con vetro e pittogramma, f ... mento elettrico fino alla centrale su tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			22,00		
	SOMMANO...	cad		22,00		
1868 / 532 1E.13.020.0050.a	**Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato man ... C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.** Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protezi ... 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a + 50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1869 / 533 1E.13.040.0160.h	**Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W** Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W			4,00		
	A R I P O R T A R E			4,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1870 / 534 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. SERRANDE TAGLIAFUOCO			8,00		
	SOMMANO...	cad		8,00		
1871 / 535 IE.147	**Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite** Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite ALIMENTATORE SERRANDR TAGLIAFUOCO PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			2,00 4,00 1,00		
	SOMMANO...	cad		7,00		
1872 / 536 1E.13.040.0140.a	**Elettromagneti: - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42.** Elettromagneti: - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1873 / 537 1E.13.040.0170.b	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- sistema di asp ... 24Vcc assorbimento 350 mA. Conforme alle norme EN54 pt.20** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- sistema di aspirazione predisposto per la gestione di 1 tubo di campionamento. Il sistema si compone di una centrale e di una rete di cam ... i modulo per interconnessione su rete RS-485. Alimentazione 24Vcc assorbimento 350 mA. Conforme alle norme EN54 pt.20			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1874 / 538 1E.13.040.0170.g	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- tubo di campio ... rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- tubo di campionamento in ABS di colore rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio			335,00		
	SOMMANO...	m		335,00		
1875 / 539 1E.13.040.0170.i	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- trappola acqua con sifone completo di valvola di chiusura e rubinetto** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- trappola acqua con sifone completo di valvola di chiusura e rubinetto			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1876 / 540 1E.13.040.0170.j	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- raccordo di giunzione ispezionabile** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- raccordo di giunzione ispezionabile			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
1877 / 541 IE.152	**Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 1 ... za al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq** Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo ... Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq CAVO ALIMENTAZIONE			145,00		
	SOMMANO...	m		145,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO SECONDO - SETTORE C (SbCat 15)					
1878 / 542 1E.13.060.0180.b	**Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimen ... nostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4** Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per lalloggiamento di 2 ba ... con funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1879 / 543 1E.13.060.0180.f	**Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah.** Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah.			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1880 / 544 1E.13.020.0010.a	**Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di ... ra. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.** Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allar ... o di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.			37,00		
	SOMMANO...	cad		37,00		
1881 / 545 1E.13.020.0030.a	**Camera di analisi per condotte di ventilazione con custod ... ogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa** Camera di analisi per condotte di ventilazione con custodia in ABS, è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza di 600 mm. in grado di prelevare e reimmet ... P54. Adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
1882 / 546 16.01.024	**Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottic ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.** Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada alimentata a 12/24 Volts c.c. in custodia metallica o PVC autoestinguente con vetro e pittogramma, f ... mento elettrico fino alla centrale su tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			15,00		
	SOMMANO...	cad		15,00		
1883 / 547 1E.13.020.0050.a	**Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato man ... C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.** Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protezi ... 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a + 50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1884 / 548 1E.13.040.0160.h	**Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W** Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W			2,00		
	A RIPORTARE			2,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1885 / 549 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. SERRANDE TAGLIAFUOCO			5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
1886 / 550 IE.147	**Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite** Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite ALIMENTATORE SERRANDE TAGLIAFUOCO PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1,00 3,00 1,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
1887 / 551 1E.13.040.0140.a	**Elettromagneti: - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42.** Elettromagneti: - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1888 / 552 1E.13.040.0170.b	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- sistema di asp ... 24Vcc assorbimento 350 mA. Conforme alle norme EN54 pt.20** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- sistema di aspirazione predisposto per la gestione di 1 tubo di campionamento. Il sistema si compone di una centrale e di una rete di cam ... i modulo per interconnessione su rete RS-485. Alimentazione 24Vcc assorbimento 350 mA. Conforme alle norme EN54 pt.20			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
1889 / 553 1E.13.040.0170.g	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- tubo di campio ... rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- tubo di campionamento in ABS di colore rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio			250,00		
	SOMMANO...	m		250,00		
1890 / 554 1E.13.040.0170.i	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- trappola acqua con sifone completo di valvola di chiusura e rubinetto** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- trappola acqua con sifone completo di valvola di chiusura e rubinetto			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
1891 / 555 1E.13.040.0170.j	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- raccordo di giunzione ispezionabile** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- raccordo di giunzione ispezionabile			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIO par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
1892 / 556 IE.152	**Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 1 ... za al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq** Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo ... Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq CAVO ALIMENTAZIONE			60,00		
	SOMMANO...	m		60,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO SECONDO - SETTORE D (SbCat 16)					
1893 / 557 1E.13.060.0180.b	**Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimen ... nostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4** Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per lalloggiamento di 2 ba ... con funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1894 / 558 1E.13.060.0180.f	**Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah.** Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah.			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1895 / 559 1E.13.020.0010.a	**Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di ... ra. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.** Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allar ... o di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.			45,00		
	SOMMANO...	cad		45,00		
1896 / 560 1E.13.020.0030.a	**Camera di analisi per condotte di ventilazione con custod ... ogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa** Camera di analisi per condotte di ventilazione con custodia in ABS, è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza di 600 mm. in grado di prelevare e reimmet ... P54. Adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1897 / 561 16.01.024	**Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottic ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.** Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada alimentata a 12/24 Volts c.c. in custodia metallica o PVC autoestinguente con vetro e pittogramma, f ... mento elettrico fino alla centrale su tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			18,00		
	SOMMANO...	cad		18,00		
1898 / 562 1E.13.020.0050.a	**Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato man ... C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.** Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protezi ... 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a + 50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1899 / 563 1E.13.040.0160.h	**Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W** Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W			4,00		
	A RIPORTARE			4,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1900 / 564 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. SERRANDE TAGLIAFUOCO			5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
1901 / 565 IE.147	**Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite** Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite ALIMENTATORE SERRANDE TAGLIAFUOCO PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1,00 3,00 1,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
1902 / 566 1E.13.040.0140.a	**Elettromagneti: - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42.** Elettromagneti: - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1903 / 567 1E.13.040.0170.b	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- sistema di asp ... 24Vcc assorbimento 350 mA. Conforme alle norme EN54 pt.20** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- sistema di aspirazione predisposto per la gestione di 1 tubo di campionamento. Il sistema si compone di una centrale e di una rete di cam ... i modulo per interconnessione su rete RS-485. Alimentazione 24Vcc assorbimento 350 mA. Conforme alle norme EN54 pt.20			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1904 / 568 1E.13.040.0170.g	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- tubo di campio ... rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- tubo di campionamento in ABS di colore rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio			290,00		
	SOMMANO...	m		290,00		
1905 / 569 1E.13.040.0170.i	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- trappola acqua con sifone completo di valvola di chiusura e rubinetto** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- trappola acqua con sifone completo di valvola di chiusura e rubinetto			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1906 / 570 1E.13.040.0170.j	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- raccordo di giunzione ispezionabile** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- raccordo di giunzione ispezionabile			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIO par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
1907 / 571 IE.152	**Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 1 ... za al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq** Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo ... Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq CAVO ALIMENTAZIONE			60,00		
	SOMMANO...	m		60,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO TERZO - SETTORE A (SbCat 17)					
1908 / 572 1E.13.060.0180.b	**Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimen ... nostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4** Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per lalloggiamento di 2 ba ... con funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1909 / 573 1E.13.060.0180.f	**Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah.** Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah.			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1910 / 574 1E.13.020.0010.a	**Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di ... ra. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.** Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allar ... o di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.			41,00		
	SOMMANO...	cad		41,00		
1911 / 575 1E.13.020.0030.a	**Camera di analisi per condotte di ventilazione con custod ... ogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa** Camera di analisi per condotte di ventilazione con custodia in ABS, è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza di 600 mm. in grado di prelevare e reimmet ... P54. Adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1912 / 576 16.01.024	**Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottic ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.** Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada alimentata a 12/24 Volts c.c. in custodia metallica o PVC autoestinguente con vetro e pittogramma, f ... mento elettrico fino alla centrale su tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			17,00		
	SOMMANO...	cad		17,00		
1913 / 577 1E.13.020.0050.a	**Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato man ... C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.** Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protezi ... 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a + 50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
1914 / 578 1E.13.040.0160.h	**Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W** Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W			3,00		
	A R I P O R T A R E			3,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
1915 / 579 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. SERRANDE TAGLIAFUOCO			7,00		
	SOMMANO...	cad		7,00		
1916 / 580 IE.147	**Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite** Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite ALIMENTATORE SERRANDR TAGLIAFUOCO CENTRALE SMOKE OUT PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1,00 5,00 2,00 1,00		
	SOMMANO...	cad		9,00		
1917 / 581 1E.13.040.0140.a	**Elettromagneti: - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42.** Elettromagneti: - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1918 / 582 1E.13.040.0170.b	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- sistema di asp ... 24Vcc assorbimento 350 mA. Conforme alle norme EN54 pt.20** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- sistema di aspirazione predisposto per la gestione di 1 tubo di campionamento. Il sistema si compone di una centrale e di una rete di cam ... i modulo per interconnessione su rete RS-485. Alimentazione 24Vcc assorbimento 350 mA. Conforme alle norme EN54 pt.20			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1919 / 583 1E.13.040.0170.g	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- tubo di campio ... rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- tubo di campionamento in ABS di colore rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio			265,00		
	SOMMANO...	m		265,00		
1920 / 584 1E.13.040.0170.i	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- trappola acqua con sifone completo di valvola di chiusura e rubinetto** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- trappola acqua con sifone completo di valvola di chiusura e rubinetto			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1921 / 585 1E.13.040.0170.j	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- raccordo di giunzione ispezionabile** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- raccordo di giunzione ispezionabile			2,00		
	A R I P O R T A R E			2,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1922 / 586 IE.150	**F. e p.o. di centrale SMOKE OUT per attivazione tende EW** F. e p.o. di centrale SMOKE OUT per attivazione tende EW			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1923 / 587 IE.152	**Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 1 ... za al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq** Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo ... Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq CAVO ALIMENTAZIONE			60,00		
	SOMMANO...	m		60,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO TERZO - SETTORE B (SbCat 18)					
1924 / 588 1E.13.060.0180.b	**Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimen ... nostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4** Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per lalloggiamento di 2 ba ... con funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1925 / 589 1E.13.060.0180.f	**Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah.** Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah.			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1926 / 590 1E.13.020.0010.a	**Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di ... ra. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.** Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allar ... o di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.			51,00		
	SOMMANO...	cad		51,00		
1927 / 591 1E.13.020.0030.a	**Camera di analisi per condotte di ventilazione con custod ... ogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa** Camera di analisi per condotte di ventilazione con custodia in ABS, è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza di 600 mm. in grado di prelevare e reimmet ... P54. Adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1928 / 592 16.01.024	**Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottic ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.** Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada alimentata a 12/24 Volts c.c. in custodia metallica o PVC autoestinguente con vetro e pittogramma, f ... mento elettrico fino alla centrale su tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			22,00		
	SOMMANO...	cad		22,00		
1929 / 593 1E.13.020.0050.a	**Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato man ... C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.** Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protezi ... 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a + 50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1930 / 594 1E.13.040.0160.h	**Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W** Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W			4,00		
	A R I P O R T A R E			4,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1931 / 595 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. SERRANDE TAGLIAFUOCO			8,00		
	SOMMANO...	cad		8,00		
1932 / 596 IE.147	**Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite** Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite ALIMENTATORE SERRANDR TAGLIAFUOCO PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			2,00 4,00 1,00		
	SOMMANO...	cad		7,00		
1933 / 597 1E.13.040.0140.a	**Elettromagneti: - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42.** Elettromagneti: - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1934 / 598 1E.13.040.0170.b	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- sistema di asp ... 24Vcc assorbimento 350 mA. Conforme alle norme EN54 pt.20** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- sistema di aspirazione predisposto per la gestione di 1 tubo di campionamento. Il sistema si compone di una centrale e di una rete di cam ... i modulo per interconnessione su rete RS-485. Alimentazione 24Vcc assorbimento 350 mA. Conforme alle norme EN54 pt.20			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1935 / 599 1E.13.040.0170.g	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- tubo di campio ... rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- tubo di campionamento in ABS di colore rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio			335,00		
	SOMMANO...	m		335,00		
1936 / 600 1E.13.040.0170.i	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- trappola acqua con sifone completo di valvola di chiusura e rubinetto** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- trappola acqua con sifone completo di valvola di chiusura e rubinetto			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1937 / 601 1E.13.040.0170.j	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- raccordo di giunzione ispezionabile** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- raccordo di giunzione ispezionabile			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
1938 / 602 IE.152	**Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 1 ... za al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq** Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo ... Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq CAVO ALIMENTAZIONE			145,00		
	SOMMANO...	m		145,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERZO - SETTORE C (SbCat 19)					
1939 / 603 1E.13.060.0180.b	**Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimen ... nostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4** Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per lalloggiamento di 2 ba ... con funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1940 / 604 1E.13.060.0180.f	**Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah.** Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah.			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1941 / 605 1E.13.020.0010.a	**Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di ... ra. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.** Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allar ... o di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.			37,00		
	SOMMANO...	cad		37,00		
1942 / 606 1E.13.020.0030.a	**Camera di analisi per condotte di ventilazione con custod ... ogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa** Camera di analisi per condotte di ventilazione con custodia in ABS, è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza di 600 mm. in grado di prelevare e reimmet ... P54. Adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
1943 / 607 16.01.024	**Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottic ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.** Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada alimentata a 12/24 Volts c.c. in custodia metallica o PVC autoestinguente con vetro e pittogramma, f ... mento elettrico fino alla centrale su tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			15,00		
	SOMMANO...	cad		15,00		
1944 / 608 1E.13.020.0050.a	**Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato man ... C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.** Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protezi ... 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a + 50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1945 / 609 1E.13.040.0160.h	**Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W** Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W			2,00		
	A RIPORTARE			2,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1946 / 610 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. SERRANDE TAGLIAFUOCO			5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
1947 / 611 IE.147	**Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite** Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite ALIMENTATORE SERRANDE TAGLIAFUOCO PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1,00 3,00 1,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
1948 / 612 1E.13.040.0140.a	**Elettromagneti: - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42.** Elettromagneti: - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1949 / 613 1E.13.040.0170.b	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- sistema di asp ... 24Vcc assorbimento 350 mA. Conforme alle norme EN54 pt.20** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- sistema di aspirazione predisposto per la gestione di 1 tubo di campionamento. Il sistema si compone di una centrale e di una rete di cam ... i modulo per interconnessione su rete RS-485. Alimentazione 24Vcc assorbimento 350 mA. Conforme alle norme EN54 pt.20			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
1950 / 614 1E.13.040.0170.g	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- tubo di campio ... rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- tubo di campionamento in ABS di colore rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio			250,00		
	SOMMANO...	m		250,00		
1951 / 615 1E.13.040.0170.i	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- trappola acqua con sifone completo di valvola di chiusura e rubinetto** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- trappola acqua con sifone completo di valvola di chiusura e rubinetto			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
1952 / 616 1E.13.040.0170.j	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- raccordo di giunzione ispezionabile** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- raccordo di giunzione ispezionabile			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
1953 / 617 IE.152	**Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 1 ... za al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq** Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo ... Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq CAVO ALIMENTAZIONE			60,00		
	SOMMANO...	m		60,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERZO - SETTORE D (SbCat 20)					
1954 / 618 1E.13.060.0180.b	**Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimen ... nostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4** Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per lalloggiamento di 2 ba ... con funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1955 / 619 1E.13.060.0180.f	**Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah.** Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah.			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1956 / 620 1E.13.020.0010.a	**Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di ... ra. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.** Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allar ... o di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.			45,00		
	SOMMANO...	cad		45,00		
1957 / 621 1E.13.020.0030.a	**Camera di analisi per condotte di ventilazione con custod ... ogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa** Camera di analisi per condotte di ventilazione con custodia in ABS, è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza di 600 mm. in grado di prelevare e reimmet ... P54. Adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1958 / 622 16.01.024	**Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottic ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.** Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada alimentata a 12/24 Volts c.c. in custodia metallica o PVC autoestinguente con vetro e pittogramma, f ... mento elettrico fino alla centrale su tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			18,00		
	SOMMANO...	cad		18,00		
1959 / 623 1E.13.020.0050.a	**Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato man ... C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.** Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protezi ... 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a + 50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1960 / 624 1E.13.040.0160.h	**Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W** Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W			4,00		
	A RIPORTARE			4,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1961 / 625 15.02.002*.005	**Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. SERRANDE TAGLIAFUOCO			5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
1962 / 626 IE.147	**Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite** Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite ALIMENTATORE SERRANDE TAGLIAFUOCO PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			1,00 3,00 1,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
1963 / 627 1E.13.040.0140.a	**Elettromagneti: - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42.** Elettromagneti: - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42. PERIZIA DI VARIANTE (PV5) INTEGRAZIONE			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1964 / 628 1E.13.040.0170.b	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- sistema di asp ... 24Vcc assorbimento 350 mA. Conforme alle norme EN54 pt.20** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- sistema di aspirazione predisposto per la gestione di 1 tubo di campionamento. Il sistema si compone di una centrale e di una rete di cam ... i modulo per interconnessione su rete RS-485. Alimentazione 24Vcc assorbimento 350 mA. Conforme alle norme EN54 pt.20			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1965 / 629 1E.13.040.0170.g	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- tubo di campio ... rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- tubo di campionamento in ABS di colore rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio			290,00		
	SOMMANO...	m		290,00		
1966 / 630 1E.13.040.0170.i	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- trappola acqua con sifone completo di valvola di chiusura e rubinetto** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- trappola acqua con sifone completo di valvola di chiusura e rubinetto			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1967 / 631 1E.13.040.0170.j	**Sistema di aspirazione e/o campionamento:- raccordo di giunzione ispezionabile** Sistema di aspirazione e/o campionamento:- raccordo di giunzione ispezionabile			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIO par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
1968 / 632 IE.152	**Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 1 ... za al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq** Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo ... Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq CAVO ALIMENTAZIONE			60,00		
	SOMMANO...	m		60,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO QUARTO - SETTORE B (SbCat 22)					
1969 / 633 1E.13.020.0010.b	**Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore multicrit ... trezzature particolari e senza necessità di ricalibratura.** Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore multicriterio ottico/termico di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme ol ... ica rimovibile e sostituibile localmente senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura.			6,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
1970 / 634 1E.13.020.0030.a	**Camera di analisi per condotte di ventilazione con custod ... ogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa** Camera di analisi per condotte di ventilazione con custodia in ABS, è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza di 600 mm. in grado di prelevare e reimmet ... P54. Adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa			14,00		
	SOMMANO...	cad		14,00		
1971 / 635 1E.13.020.0050.a	**Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato man ... C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.** Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protezi ... 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a + 50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1972 / 636 1E.13.040.0160.h	**Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W** Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
1973 / 637 IE.147	**Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite** Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite ARRESTO CDZ CAVO TERMOSENSIBILE			5,00 2,00		
	SOMMANO...	cad		7,00		
1974 / 638 1E.13.040.0060.b	**Cavo termosensibile : - tarato per 105°C** Cavo termosensibile : - tarato per 105°C Il rivelatore termico lineare (cavo termosensibile), è un cavo a doppio conduttore in acciaio, ogni conduttore è rivestito da un particola ... allarme 105°C Temperatura di installazione -40÷79°C Certificazione UL, FM Completo di accessori di inizio e fine linea.			200,00		
	SOMMANO...	m		200,00		
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO QUARTO - SETTORE D (SbCat 24)					
1975 / 639 1E.13.020.0010.b	**Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore multicrit ... trezzature particolari e senza necessità di ricalibratura.** Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore multicriterio ottico/termico di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme ol ... ica rimovibile e sostituibile localmente senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura.			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
1976 / 640 1E.13.020.0030.a	**Camera di analisi per condotte di ventilazione con custod ... ogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa** Camera di analisi per condotte di ventilazione con custodia in ABS, è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza di 600 mm. in grado di prelevare e reimmet ... P54. Adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa			17,00		
	SOMMANO...	cad		17,00		
1977 / 641 1E.13.020.0050.a	**Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato man ... C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.** Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protezi ... 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a + 50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1978 / 642 1E.13.040.0160.h	**Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W** Segnalatori ottico/acustici: - lampeggiante xenon rosso con base bianca- tensione 24Vcc. Potenza 1W			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
1979 / 643 IE.147	**Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite** Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi + 4 uscite ARRESTO CDZ CAVO TERMOSENSIBILE			4,00 1,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
1980 / 644 1E.13.040.0060.b	**Cavo termosensibile : - tarato per 105°C** Cavo termosensibile : - tarato per 105°C Il rivelatore termico lineare (cavo termosensibile), è un cavo a doppio conduttore in acciaio, ogni conduttore è rivestito da un particola ... allarme 105°C Temperatura di installazione -40÷79°C Certificazione UL, FM Completo di accessori di inizio e fine linea.			155,00		
	SOMMANO...	m		155,00		

	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	IMPIANTO DI TV A CIRCUITO CHIUSO (Cat 18) **PIANO INTERRATO - SETTORE A (SbCat 1)**					
1981 / 1093 15.03.002*	**Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. ... orre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.** Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass ... issaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori. COLLEGAMENTO TELECAMERA CON PLUG			16,00		
	SOMMANO...	cad		16,00		
1982 / 1094 1E.07.010.0050.d	**Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6** Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6			960,00		
	SOMMANO...	m		960,00		
1983 / 1095 1E.09.060.0030	**Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funzi ... ction, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting** Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funzioni di motion detection, l'attraversamento di una linea, l'intrusione in un'area, il riconoscimento del volto, il conteggi ... d Motion Detection, Region Entrance Detection, Region ExitDetection, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting			15,00		
	SOMMANO...	cad		15,00		
1984 / 1096 1E.09.060.0040	**Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funz ... ction, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting** Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funzioni di motion detection, l'attraversamento di una linea, l'intrusione in un'area, il riconoscimento del volto, il contegg ... d Motion Detection, Region Entrance Detection, Region ExitDetection, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1985 / 1097 1E.09.130.0040	**Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità Po ... e POE fino a 380W -Temperatura di esercizio da 0°C a 50°C.** Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità PoE per telecamere IP con porte GigE per connessioni NVR / Server, adatto per utilizzi in ambienti ordinari. Caratteristiche: ... ORTE 15,4W)/ 802.3AT (12 PORTE 30W) alimentati - Potenza totale POE fino a 380W -Temperatura di esercizio da 0°C a 50°C. TELECAMERE PIANO INTERRATO			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1986 / 1098 15.03.026*.002	**Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ... n opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP** Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1987 / 1099 1E.09.130.0070	**Convertitore di rete industriale a Gigabit Ethernet: conv ... vibrazioni-temperature di esercizio da -40 ° C a + 75 °C** Convertitore di rete industriale a Gigabit Ethernet: conversione Ethernet 10/100 / 1000Base-T su rame in fibra 100Base-X o 1000Base-X tramite la tecnologia					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	Small Factor Plug-in (S ... onforme agli standard IEC60068-2-xx per caduta libera, shock e vibrazioni- temperature di esercizio da -40 ° C a + 75 °C			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO INTERRATO - SETTORE C (SbCat 3)					
1988 / 1100 15.03.002*	**Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. ... orre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.** Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass ... issaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori. COLLEGAMENTO TELECAMERA CON PLUG			10,00		
	SOMMANO...	cad		10,00		
1989 / 1101 1E.07.010.0050.d	**Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6** Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6			600,00		
	SOMMANO...	m		600,00		
1990 / 1102 1E.09.060.0030	**Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funzi ... ction, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting** Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funzioni di motion detection, l'attraversamento di una linea, l'intrusione in un'area, il riconoscimento del volto, il conteggi ... d Motion Detection, Region Entrance Detection, Region ExitDetection, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting			9,00		
	SOMMANO...	cad		9,00		
1991 / 1103 1E.09.060.0040	**Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funz ... ction, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting** Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funzioni di motion detection, l'attraversamento di una linea, l'intrusione in un'area, il riconoscimento del volto, il contegg ... d Motion Detection, Region Entrance Detection, Region ExitDetection, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1992 / 1104 1E.09.130.0040	**Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità Po ... e POE fino a 380W -Temperatura di esercizio da 0°C a 50°C.** Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità PoE per telecamere IP con porte GigE per connessioni NVR / Server, adatto per utilizzi in ambienti ordinari. Caratteristiche: ... ORTE 15,4W)/ 802.3AT (12 PORTE 30W) alimentati - Potenza totale POE fino a 380W -Temperatura di esercizio da 0°C a 50°C. TELECAMERE PIANO INTERRATO			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1993 / 1105 15.03.026*.002	**Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ... n opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP** Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
1994 / 1106 1E.09.130.0070	**Convertitore di rete industriale a Gigabit Ethernet: conv ... vibrazioni-temperature di esercizio da -40 ° C a + 75 °C** Convertitore di rete industriale a Gigabit Ethernet: conversione Ethernet 10/100 / 1000Base-T su rame in fibra 100Base-X o 1000Base-X tramite la tecnologia Small Factor Plug-in (S ... onforme agli standard IEC60068-2-xx per caduta					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIO par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	libera, shock e vibrazioni- temperature di esercizio da -40 ° C a + 75 °C			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO TERRA - SETTORE A (SbCat 5)					
1995 / 1107 15.03.002*	**Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. ... orre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.** Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass ... issaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori. COLLEGAMENTO TELECAMERA CON PLUG			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
1996 / 1108 15.03.002*	**Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. ... orre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.** Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass ... issaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori. COLLEGAMENTO TELECAMERA CON PLUG					
	SOMMANO...	cad		0,00		
1997 / 1109 1E.07.010.0050.d	**Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6** Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6			80,00		
	SOMMANO...	m		80,00		
1998 / 1110 1E.07.010.0050.d	**Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6** Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6					
	SOMMANO...	m		0,00		
1999 / 1111 1E.09.060.0030	**Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funzi ... ction, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting** Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funzioni di motion detection, l'attraversamento di una linea, l'intrusione in un'area, il riconoscimento del volto, il conteggi ... d Motion Detection, Region Entrance Detection, Region ExitDetection, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
2000 / 1852 1E.09.060.0030	**Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funzi ... ction, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting** Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funzioni di motion detection, l'attraversamento di una linea, l'intrusione in un'area, il riconoscimento del volto, il conteggi ... d Motion Detection, Region Entrance Detection, Region ExitDetection, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting					
	SOMMANO...	cad		0,00		
2001 / 1853 1E.09.130.0040	**Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità Po ... e POE fino a 380W -Temperatura di esercizio da 0°C a 50°C.** Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità PoE per telecamere IP con porte GigE per connessioni NVR / Server, adatto per utilizzi in ambienti ordinari. Caratteristiche: ... ORTE 15,4W)/ 802.3AT (12 PORTE 30W) alimentati - Potenza totale POE fino a 380W -Temperatura di esercizio da 0°C a 50°C.					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	TELECAMERE PIANO			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
2002 / 1854 15.03.026*.002	**Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ... n opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP** Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
2003 / 1855 1E.09.130.0070	**Convertitore di rete industriale a Gigabit Ethernet: conv ... vibrazioni- temperature di esercizio da -40 ° C a + 75 °C** Convertitore di rete industriale a Gigabit Ethernet: conversione Ethernet 10/100 / 1000Base-T su rame in fibra 100Base-X o 1000Base-X tramite la tecnologia Small Factor Plug-in (S ... onforme agli standard IEC60068-2-xx per caduta libera, shock e vibrazioni- temperature di esercizio da -40 ° C a + 75 °C			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO TERRA - SETTORE B (SbCat 6)					
2004 / 1112 15.03.002*	**Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. ... orre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.** Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass ... issaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori. COLLEGAMENTO TELECAMERA CON PLUG			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
2005 / 1113 15.03.002*	**Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. ... orre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.** Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass ... issaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori. COLLEGAMENTO TELECAMERA CON PLUG					
	SOMMANO...	cad		0,00		
2006 / 1114 1E.07.010.0050.d	**Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6** Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6					
	SOMMANO...	m		0,00		
2007 / 1115 1E.07.010.0050.d	**Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6** Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6			210,00		
	SOMMANO...	m		210,00		
2008 / 1116 1E.09.060.0040	**Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funz ... ction, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting** Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funzioni di motion detection, l'attraversamento di una linea, l'intrusione in un'area, il riconoscimento del volto, il contegg ... d Motion Detection, Region Entrance Detection, Region ExitDetection, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
2009 / 1874 1E.09.060.0030	**Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funzi ... ction, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting** Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funzioni di motion detection, l'attraversamento di una linea, l'intrusione in un'area, il riconoscimento del volto, il conteggi ... d Motion Detection, Region Entrance Detection, Region ExitDetection, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
2010 / 1875 1E.09.010.0030	**Monitor a LED UltraView™ FULL HD da 32" formato 16:9 wide ... , dimensioni senza base (L x A x P in mm.) 741 x 451 x 80.** Monitor a LED UltraView™ FULL HD da 32" formato 16:9 widescreen, risoluzione di 1920x1080 pixel. Il monitor dovrà avere la possibilità di visualizzare i segnali provenienti dai div ... eset. Alimentazione di ingresso 90 ~ 260Vca. Consumo max <50 W, dimensioni senza base (L x A x P in mm.) 741 x					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	451 x 80.			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
2011 / 1876 1E.09.130.0040	**Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità Po ... e POE fino a 380W -Temperatura di esercizio da 0°C a 50°C.** Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità PoE per telecamere IP con porte GigE per connessioni NVR / Server, adatto per utilizzi in ambienti ordinari. Caratteristiche: ... ORTE 15,4W)/ 802.3AT (12 PORTE 30W) alimentati - Potenza totale POE fino a 380W -Temperatura di esercizio da 0°C a 50°C. TELECAMERE PIANO			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
2012 / 1877 15.03.026*.002	**Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ... n opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP** Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
2013 / 1878 1E.09.130.0070	**Convertitore di rete industriale a Gigabit Ethernet: conv ... vibrazioni- temperature di esercizio da -40 ° C a + 75 °C** Convertitore di rete industriale a Gigabit Ethernet: conversione Ethernet 10/100 / 1000Base-T su rame in fibra 100Base-X o 1000Base-X tramite la tecnologia Small Factor Plug-in (S ... onforme agli standard IEC60068-2-xx per caduta libera, shock e vibrazioni- temperature di esercizio da -40 ° C a + 75 °C			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
2014 / 1920 1E.07.010.0050.d	**Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6** Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6					
	SOMMANO...	m		0,00		

	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERRA - SETTORE C (SbCat 7)					
2015 / 1117 15.03.002*	**Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. ... orre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.** Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass ... issaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori. COLLEGAMENTO TELECAMERA CON PLUG			5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
2016 / 1118 1E.07.010.0050.d	**Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6** Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6			300,00		
	SOMMANO...	m		300,00		
2017 / 1119 1E.09.060.0030	**Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funzi ... ction, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting** Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funzioni di motion detection, l'attraversamento di una linea, l'intrusione in un'area, il riconoscimento del volto, il conteggi ... d Motion Detection, Region Entrance Detection, Region ExitDetection, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting			5,00		
	SOMMANO...	cad		5,00		
2018 / 1120 1E.09.130.0040	**Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità Po ... e POE fino a 380W -Temperatura di esercizio da 0°C a 50°C.** Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità PoE per telecamere IP con porte GigE per connessioni NVR / Server, adatto per utilizzi in ambienti ordinari. Caratteristiche: ... ORTE 15,4W)/ 802.3AT (12 PORTE 30W) alimentati - Potenza totale POE fino a 380W -Temperatura di esercizio da 0°C a 50°C. TELECAMERE PIANO			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
2019 / 1121 15.03.026*.002	**Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ... n opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP** Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
2020 / 1122 1E.09.120.0050.f	**Videoregistratore digitale di rete IP (NVR) con Poe (Powe ... zioni:- 16 canali IP, 16 canali PoE, 8 Terabyte di memoria** Videoregistratore digitale di rete IP (NVR) con Poe (Power Over Ethernet) integrato che consente la registrazione e visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere digi ... TVRmobile per dispositivi IOS e Android - nelle seguenti dotazioni:- 16 canali IP, 16 canali PoE, 8 Terabyte di memoria			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
2021 / 1123 1E.09.130.0070	**Convertitore di rete industriale a Gigabit Ethernet: conv ... vibrazioni-temperature di esercizio da -40 ° C a + 75 °C** Convertitore di rete industriale a Gigabit Ethernet: conversione Ethernet 10/100 / 1000Base-T su rame in fibra 100Base-X o 1000Base-X tramite la tecnologia Small Factor Plug-in (S ... onforme agli standard IEC60068-2-xx per caduta					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIO par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	libera, shock e vibrazioni- temperature di esercizio da -40 ° C a + 75 °C			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIO par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO PRIMO - SETTORE A (SbCat 9)					
2022 / 1130 15.03.002*	**Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. ... orre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.** Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass ... issaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori. COLLEGAMENTO TELECAMERA CON PLUG			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	PIANO PRIMO - SETTORE B (SbCat 10)					
2023 / 1124 15.03.002*	**Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. ... orre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.** Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass ... issaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori. COLLEGAMENTO TELECAMERA CON PLUG			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
2024 / 1125 1E.07.010.0050.d	**Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6** Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6			120,00		
	SOMMANO...	m		120,00		
2025 / 1126 1E.09.060.0030	**Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funzi ... ction, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting** Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funzioni di motion detection, l'attraversamento di una linea, l'intrusione in un'area, il riconoscimento del volto, il conteggi ... d Motion Detection, Region Entrance Detection, Region ExitDetection, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
2026 / 1127 1E.09.130.0040	**Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità Po ... e POE fino a 380W -Temperatura di esercizio da 0°C a 50°C.** Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità PoE per telecamere IP con porte GigE per connessioni NVR / Server, adatto per utilizzi in ambienti ordinari. Caratteristiche: ... ORTE 15,4W)/ 802.3AT (12 PORTE 30W) alimentati - Potenza totale POE fino a 380W -Temperatura di esercizio da 0°C a 50°C. TELECAMERE PIANO			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
2027 / 1128 15.03.026*.002	**Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ... n opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP** Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
2028 / 1129 1E.09.130.0070	**Convertitore di rete industriale a Gigabit Ethernet: conv ... vibrazioni-temperature di esercizio da -40 ° C a + 75 °C** Convertitore di rete industriale a Gigabit Ethernet: conversione Ethernet 10/100 / 1000Base-T su rame in fibra 100Base-X o 1000Base-X tramite la tecnologia Small Factor Plug-in (S ... onforme agli standard IEC60068-2-xx per caduta libera, shock e vibrazioni- temperature di esercizio da -40 ° C a + 75 °C			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
2029 / 1131 1E.09.060.0030	**Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funzi ... ction, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting** Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funzioni di motion detection, l'attraversamento di una linea, l'intrusione in un'area, il riconoscimento del volto, il conteggi ... d Motion Detection, Region Entrance Detection, Region					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	ExitDetection, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
2030 / 1132 1E.09.130.0040	**Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità Po ... e POE fino a 380W -Temperatura di esercizio da 0°C a 50°C.** Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità PoE per telecamere IP con porte GigE per connessioni NVR / Server, adatto per utilizzi in ambienti ordinari. Caratteristiche: ... ORTE 15,4W)/ 802.3AT (12 PORTE 30W) alimentati - Potenza totale POE fino a 380W -Temperatura di esercizio da 0°C a 50°C. TELECAMERE PIANO			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
2031 / 1133 15.03.026*.002	**Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ... n opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP** Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
2032 / 1134 1E.09.130.0070	**Convertitore di rete industriale a Gigabit Ethernet: conv ... vibrazioni- temperature di esercizio da -40 ° C a + 75 °C** Convertitore di rete industriale a Gigabit Ethernet: conversione Ethernet 10/100 / 1000Base-T su rame in fibra 100Base-X o 1000Base-X tramite la tecnologia Small Factor Plug-in (S ... onforme agli standard IEC60068-2-xx per caduta libera, shock e vibrazioni- temperature di esercizio da -40 ° C a + 75 °C			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO PRIMO - SETTORE C (SbCat 11)					
2033 / 1135 15.03.002*	**Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. ... orre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.** Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass ... issaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori. COLLEGAMENTO TELECAMERA CON PLUG			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
2034 / 1136 1E.07.010.0050.d	**Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6** Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6			120,00		
	SOMMANO...	m		120,00		
2035 / 1137 1E.09.060.0030	**Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funzi ... ction, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting** Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funzioni di motion detection, l'attraversamento di una linea, l'intrusione in un'area, il riconoscimento del volto, il conteggi ... d Motion Detection, Region Entrance Detection, Region ExitDetection, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
2036 / 1138 1E.09.130.0040	**Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità Po ... e POE fino a 380W -Temperatura di esercizio da 0°C a 50°C.** Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità PoE per telecamere IP con porte GigE per connessioni NVR / Server, adatto per utilizzi in ambienti ordinari. Caratteristiche: ... ORTE 15,4W)/ 802.3AT (12 PORTE 30W) alimentati - Potenza totale POE fino a 380W -Temperatura di esercizio da 0°C a 50°C. TELECAMERE PIANO			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
2037 / 1139 15.03.026*.002	**Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ... n opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP** Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
2038 / 1140 1E.09.130.0070	**Convertitore di rete industriale a Gigabit Ethernet: conv ... vibrazioni- temperature di esercizio da -40 ° C a + 75 °C** Convertitore di rete industriale a Gigabit Ethernet: conversione Ethernet 10/100 / 1000Base-T su rame in fibra 100Base-X o 1000Base-X tramite la tecnologia Small Factor Plug-in (S ... onforme agli standard IEC60068-2-xx per caduta libera, shock e vibrazioni- temperature di esercizio da -40 ° C a + 75 °C			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
	--- --- --- --- --- ---					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO PRIMO - SETTORE D (SbCat 12)					
2039 / 1141 15.03.002*	**Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. ... orre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.** Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass ... issaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori. COLLEGAMENTO TELECAMERA CON PLUG			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
2040 / 1142 1E.07.010.0050.d	**Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6** Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6			240,00		
	SOMMANO...	m		240,00		
2041 / 1143 1E.09.060.0030	**Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funzi ... ction, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting** Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funzioni di motion detection, l'attraversamento di una linea, l'intrusione in un'area, il riconoscimento del volto, il conteggi ... d Motion Detection, Region Entrance Detection, Region ExitDetection, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
2042 / 1144 1E.09.130.0040	**Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità Po ... e POE fino a 380W -Temperatura di esercizio da 0°C a 50°C.** Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità PoE per telecamere IP con porte GigE per connessioni NVR / Server, adatto per utilizzi in ambienti ordinari. Caratteristiche: ... ORTE 15,4W)/ 802.3AT (12 PORTE 30W) alimentati - Potenza totale POE fino a 380W -Temperatura di esercizio da 0°C a 50°C. TELECAMERE PIANO			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
2043 / 1145 15.03.026*.002	**Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ... n opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP** Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
2044 / 1146 1E.09.130.0070	**Convertitore di rete industriale a Gigabit Ethernet: conv ... vibrazioni- temperature di esercizio da -40 ° C a + 75 °C** Convertitore di rete industriale a Gigabit Ethernet: conversione Ethernet 10/100 / 1000Base-T su rame in fibra 100Base-X o 1000Base-X tramite la tecnologia Small Factor Plug-in (S ... onforme agli standard IEC60068-2-xx per caduta libera, shock e vibrazioni- temperature di esercizio da -40 ° C a + 75 °C			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
	--- --- --- --- --- ---					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO SECONDO - SETTORE A (SbCat 13)					
2045 / 1147 15.03.002*	**Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. ... orre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.** Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass ... issaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori. COLLEGAMENTO TELECAMERA CON PLUG			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
2046 / 1148 1E.07.010.0050.d	**Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6** Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6			120,00		
	SOMMANO...	m		120,00		
2047 / 1149 1E.09.060.0030	**Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funzi ... ction, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting** Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funzioni di motion detection, l'attraversamento di una linea, l'intrusione in un'area, il riconoscimento del volto, il conteggi ... d Motion Detection, Region Entrance Detection, Region ExitDetection, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
2048 / 1150 1E.09.130.0040	**Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità Po ... e POE fino a 380W -Temperatura di esercizio da 0°C a 50°C.** Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità PoE per telecamere IP con porte GigE per connessioni NVR / Server, adatto per utilizzi in ambienti ordinari. Caratteristiche: ... ORTE 15,4W)/ 802.3AT (12 PORTE 30W) alimentati - Potenza totale POE fino a 380W -Temperatura di esercizio da 0°C a 50°C. TELECAMERE PIANO			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
2049 / 1151 15.03.026*.002	**Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ... n opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP** Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
2050 / 1152 1E.09.130.0070	**Convertitore di rete industriale a Gigabit Ethernet: conv ... vibrazioni-temperature di esercizio da -40 ° C a + 75 °C** Convertitore di rete industriale a Gigabit Ethernet: conversione Ethernet 10/100 / 1000Base-T su rame in fibra 100Base-X o 1000Base-X tramite la tecnologia Small Factor Plug-in (S ... onforme agli standard IEC60068-2-xx per caduta libera, shock e vibrazioni- temperature di esercizio da -40 ° C a + 75 °C			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO SECONDO - SETTORE B (SbCat 14)					
2051 / 1153 15.03.002*	**Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. ... orre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.** Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass ... issaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori. COLLEGAMENTO TELECAMERA CON PLUG			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
2052 / 1154 1E.07.010.0050.d	**Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6** Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6			120,00		
	SOMMANO...	m		120,00		
2053 / 1155 1E.09.060.0030	**Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funzi ... ction, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting** Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funzioni di motion detection, l'attraversamento di una linea, l'intrusione in un'area, il riconoscimento del volto, il conteggi ... d Motion Detection, Region Entrance Detection, Region ExitDetection, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
2054 / 1156 1E.09.130.0040	**Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità Po ... e POE fino a 380W -Temperatura di esercizio da 0°C a 50°C.** Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità PoE per telecamere IP con porte GigE per connessioni NVR / Server, adatto per utilizzi in ambienti ordinari. Caratteristiche: ... ORTE 15,4W)/ 802.3AT (12 PORTE 30W) alimentati - Potenza totale POE fino a 380W -Temperatura di esercizio da 0°C a 50°C. TELECAMERE PIANO			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
2055 / 1157 15.03.026*.002	**Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ... n opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP** Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
2056 / 1158 1E.09.130.0070	**Convertitore di rete industriale a Gigabit Ethernet: conv ... vibrazioni-temperature di esercizio da -40 ° C a + 75 °C** Convertitore di rete industriale a Gigabit Ethernet: conversione Ethernet 10/100 / 1000Base-T su rame in fibra 100Base-X o 1000Base-X tramite la tecnologia Small Factor Plug-in (S ... onforme agli standard IEC60068-2-xx per caduta libera, shock e vibrazioni- temperature di esercizio da -40 ° C a + 75 °C			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO SECONDO - SETTORE C (SbCat 15)					
2057 / 1159 15.03.002*	**Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. ... orre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.** Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass ... issaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori. COLLEGAMENTO TELECAMERA CON PLUG			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
2058 / 1160 1E.07.010.0050.d	**Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6** Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6			120,00		
	SOMMANO...	m		120,00		
2059 / 1161 1E.09.060.0030	**Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funzi ... ction, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting** Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funzioni di motion detection, l'attraversamento di una linea, l'intrusione in un'area, il riconoscimento del volto, il conteggi ... d Motion Detection, Region Entrance Detection, Region ExitDetection, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
2060 / 1162 1E.09.130.0040	**Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità Po ... e POE fino a 380W -Temperatura di esercizio da 0°C a 50°C.** Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità PoE per telecamere IP con porte GigE per connessioni NVR / Server, adatto per utilizzi in ambienti ordinari. Caratteristiche: ... ORTE 15,4W)/ 802.3AT (12 PORTE 30W) alimentati - Potenza totale POE fino a 380W -Temperatura di esercizio da 0°C a 50°C. TELECAMERE PIANO			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
2061 / 1163 15.03.026*.002	**Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ... n opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP** Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
2062 / 1164 1E.09.130.0070	**Convertitore di rete industriale a Gigabit Ethernet: conv ... vibrazioni- temperature di esercizio da -40 ° C a + 75 °C** Convertitore di rete industriale a Gigabit Ethernet: conversione Ethernet 10/100 / 1000Base-T su rame in fibra 100Base-X o 1000Base-X tramite la tecnologia Small Factor Plug-in (S ... onforme agli standard IEC60068-2-xx per caduta libera, shock e vibrazioni- temperature di esercizio da -40 ° C a + 75 °C			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
	--- --- --- --- --- ---					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO SECONDO - SETTORE D (SbCat 16)					
2063 / 1165 15.03.002*	**Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. ... orre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.** Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass ... issaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori. COLLEGAMENTO TELECAMERA CON PLUG			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
2064 / 1166 1E.07.010.0050.d	**Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6** Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6			120,00		
	SOMMANO...	m		120,00		
2065 / 1167 1E.09.060.0030	**Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funzi ... ction, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting** Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funzioni di motion detection, l'attraversamento di una linea, l'intrusione in un'area, il riconoscimento del volto, il conteggi ... d Motion Detection, Region Entrance Detection, Region ExitDetection, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
2066 / 1168 1E.09.130.0040	**Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità Po ... e POE fino a 380W -Temperatura di esercizio da 0°C a 50°C.** Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità PoE per telecamere IP con porte GigE per connessioni NVR / Server, adatto per utilizzi in ambienti ordinari. Caratteristiche: ... ORTE 15,4W)/ 802.3AT (12 PORTE 30W) alimentati - Potenza totale POE fino a 380W -Temperatura di esercizio da 0°C a 50°C. TELECAMERE PIANO			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
2067 / 1169 15.03.026*.002	**Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ... n opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP** Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
2068 / 1170 1E.09.130.0070	**Convertitore di rete industriale a Gigabit Ethernet: conv ... vibrazioni-temperature di esercizio da -40 ° C a + 75 °C** Convertitore di rete industriale a Gigabit Ethernet: conversione Ethernet 10/100 / 1000Base-T su rame in fibra 100Base-X o 1000Base-X tramite la tecnologia Small Factor Plug-in (S ... onforme agli standard IEC60068-2-xx per caduta libera, shock e vibrazioni- temperature di esercizio da -40 ° C a + 75 °C			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
	--- --- --- --- --- ---					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERZO - SETTORE A (SbCat 17)					
2069 / 1171 15.03.002*	**Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. ... orre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.** Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass ... issaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori. COLLEGAMENTO TELECAMERA CON PLUG			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
2070 / 1172 1E.07.010.0050.d	**Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6** Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6			180,00		
	SOMMANO...	m		180,00		
2071 / 1173 1E.09.060.0030	**Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funzi ... ction, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting** Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funzioni di motion detection, l'attraversamento di una linea, l'intrusione in un'area, il riconoscimento del volto, il conteggi ... d Motion Detection, Region Entrance Detection, Region ExitDetection, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting			3,00		
	SOMMANO...	cad		3,00		
2072 / 1174 1E.09.130.0040	**Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità Po ... e POE fino a 380W -Temperatura di esercizio da 0°C a 50°C.** Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità PoE per telecamere IP con porte GigE per connessioni NVR / Server, adatto per utilizzi in ambienti ordinari. Caratteristiche: ... ORTE 15,4W)/ 802.3AT (12 PORTE 30W) alimentati - Potenza totale POE fino a 380W -Temperatura di esercizio da 0°C a 50°C. TELECAMERE PIANO			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
2073 / 1175 15.03.026*.002	**Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ... n opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP** Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
2074 / 1176 1E.09.130.0070	**Convertitore di rete industriale a Gigabit Ethernet: conv ... vibrazioni-temperature di esercizio da -40 ° C a + 75 °C** Convertitore di rete industriale a Gigabit Ethernet: conversione Ethernet 10/100 / 1000Base-T su rame in fibra 100Base-X o 1000Base-X tramite la tecnologia Small Factor Plug-in (S ... onforme agli standard IEC60068-2-xx per caduta libera, shock e vibrazioni- temperature di esercizio da -40 ° C a + 75 °C			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERZO - SETTORE B (SbCat 18)					
2075 / 1177 15.03.002*	**Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. ... orre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.** Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass ... issaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori. COLLEGAMENTO TELECAMERA CON PLUG			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
2076 / 1178 1E.07.010.0050.d	**Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6** Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6			120,00		
	SOMMANO...	m		120,00		
2077 / 1179 1E.09.060.0030	**Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funzi ... ction, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting** Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funzioni di motion detection, l'attraversamento di una linea, l'intrusione in un'area, il riconoscimento del volto, il conteggi ... d Motion Detection, Region Entrance Detection, Region ExitDetection, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
2078 / 1180 1E.09.130.0040	**Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità Po ... e POE fino a 380W -Temperatura di esercizio da 0°C a 50°C.** Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità PoE per telecamere IP con porte GigE per connessioni NVR / Server, adatto per utilizzi in ambienti ordinari. Caratteristiche: ... ORTE 15,4W)/ 802.3AT (12 PORTE 30W) alimentati - Potenza totale POE fino a 380W -Temperatura di esercizio da 0°C a 50°C. TELECAMERE PIANO			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
2079 / 1181 15.03.026*.002	**Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ... n opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP** Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
2080 / 1182 1E.09.130.0070	**Convertitore di rete industriale a Gigabit Ethernet: conv ... vibrazioni-temperature di esercizio da -40 ° C a + 75 °C** Convertitore di rete industriale a Gigabit Ethernet: conversione Ethernet 10/100 / 1000Base-T su rame in fibra 100Base-X o 1000Base-X tramite la tecnologia Small Factor Plug-in (S ... onforme agli standard IEC60068-2-xx per caduta libera, shock e vibrazioni- temperature di esercizio da -40 ° C a + 75 °C			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERZO - SETTORE C (SbCat 19)					
2081 / 1183 15.03.002*	**Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. ... orre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.** Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass ... issaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori. COLLEGAMENTO TELECAMERA CON PLUG			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
2082 / 1184 1E.07.010.0050.d	**Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6** Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6			120,00		
	SOMMANO...	m		120,00		
2083 / 1185 1E.09.060.0030	**Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funzi ... ction, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting** Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funzioni di motion detection, l'attraversamento di una linea, l'intrusione in un'area, il riconoscimento del volto, il conteggi ... d Motion Detection, Region Entrance Detection, Region ExitDetection, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
2084 / 1186 1E.09.130.0040	**Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità Po ... e POE fino a 380W -Temperatura di esercizio da 0°C a 50°C.** Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità PoE per telecamere IP con porte GigE per connessioni NVR / Server, adatto per utilizzi in ambienti ordinari. Caratteristiche: ... ORTE 15,4W)/ 802.3AT (12 PORTE 30W) alimentati - Potenza totale POE fino a 380W -Temperatura di esercizio da 0°C a 50°C. TELECAMERE PIANO			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
2085 / 1187 15.03.026*.002	**Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ... n opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP** Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
2086 / 1188 1E.09.130.0070	**Convertitore di rete industriale a Gigabit Ethernet: conv ... vibrazioni-temperature di esercizio da -40 ° C a + 75 °C** Convertitore di rete industriale a Gigabit Ethernet: conversione Ethernet 10/100 / 1000Base-T su rame in fibra 100Base-X o 1000Base-X tramite la tecnologia Small Factor Plug-in (S ... onforme agli standard IEC60068-2-xx per caduta libera, shock e vibrazioni- temperature di esercizio da -40 ° C a + 75 °C			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
	--- --- --- --- --- ---					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
	PIANO TERZO - SETTORE D (SbCat 20)					
2087 / 1189 15.03.002*	**Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. ... orre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.** Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass ... issaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori. COLLEGAMENTO TELECAMERA CON PLUG			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
2088 / 1190 1E.07.010.0050.d	**Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6** Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6			120,00		
	SOMMANO...	m		120,00		
2089 / 1191 1E.09.060.0030	**Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funzi ... ction, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting** Telecamera IP intelligente Bullet con analisi video:funzioni di motion detection, l'attraversamento di una linea, l'intrusione in un'area, il riconoscimento del volto, il conteggi ... d Motion Detection, Region Entrance Detection, Region ExitDetection, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
2090 / 1192 1E.09.130.0040	**Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità Po ... e POE fino a 380W -Temperatura di esercizio da 0°C a 50°C.** Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità PoE per telecamere IP con porte GigE per connessioni NVR / Server, adatto per utilizzi in ambienti ordinari. Caratteristiche: ... ORTE 15,4W)/ 802.3AT (12 PORTE 30W) alimentati - Potenza totale POE fino a 380W -Temperatura di esercizio da 0°C a 50°C. TELECAMERE PIANO			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
2091 / 1193 15.03.026*.002	**Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ... n opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP** Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
2092 / 1194 1E.09.130.0070	**Convertitore di rete industriale a Gigabit Ethernet: conv ... vibrazioni-temperature di esercizio da -40 ° C a + 75 °C** Convertitore di rete industriale a Gigabit Ethernet: conversione Ethernet 10/100 / 1000Base-T su rame in fibra 100Base-X o 1000Base-X tramite la tecnologia Small Factor Plug-in (S ... onforme agli standard IEC60068-2-xx per caduta libera, shock e vibrazioni- temperature di esercizio da -40 ° C a + 75 °C			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
	--- --- --- --- --- ---					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	IMPIANTO FOTOVOLTAICO (Cat 20) **COPERTURA (SbCat 25)**					
2093 / 1460 IE.160	**Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico con po ... neo per il trasporto e la posa del materiale in copertura.** Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico con potenza di picco pari a 137.280 kW da installarsi su copertura, come da elaborato grafico. L'impianto risulta così realizzato ... rma, camion con braccio elevatrice o mezzo di sollevamento idoneo per il trasporto e la posa del materiale in copertura.			117,42		
	SOMMANO...	€/kW		117,42		
2094 / 2172 NP.IE.003.PV5	**Controllore Centrale di Impianto CCI** Controllore Centrale di Impianto CCI Fornitura e posa in opera di Controllore Centrale di Impianto CCI, comprendente: - 1xSMR7_CCI - Controllore Centrale di impianto; - 1xSMR7_MET ... indicato, per dare il lavoro finito a regola d'arte. Collaudato e funzionante. Tipo: Schneider o equivalente approvato PERIZIA DI VARIANTE (PV5) entro locale utente cabina ricezione			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
2095 / 2173 IE.130	**Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... signazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x2,5 mm²** Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... tà M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x2,5 mm² PERIZIA DI VARIANTE (PV5) per collegamento al CCI dello stato DDI e intervento protezione di interfaccia PI per collegamento al CCI dello stato e intervento TELEDISTACCO per collegamento al CCI dello stato DG e intervento protezione generale PG			300,00 300,00 20,00		
	SOMMANO...	m		620,00		
2096 / 2174 1E.07.030.0060.b	**Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 8 fibre** Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 8 fibre PERIZIA DI VARIANTE (PV5) per collegamento CCI al locale distributore			30,00		
	SOMMANO...	m		30,00		
2097 / 2175 15.03.033*.002	**Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di pe ... oni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U** Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di permutazione per fibra ottica fornito e posto in opera. Sono compresi: connettori, bussole, attestazioni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U PERIZIA DI VARIANTE (PV5)			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
2098 / 2176 15.03.034*.001	**Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa ... in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC** Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa in opera di cordone di permutazione in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC PERIZIA DI VARIANTE (PV5)			16,00		
	SOMMANO...	cad		16,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO					
2099 / 2177 D06.013.035.b	**Attestazione di cavo in fibra ottica su connettore SC o ST, questo escluso, per singola fibra: 8 fibre** Attestazione di cavo in fibra ottica su connettore SC o ST, questo escluso, per singola fibra: 8 fibre PERIZIA DI VARIANTE (PV5)			16,00		
	SOMMANO...	Cadauno		16,00		
2100 / 2178 D06.013.175	**Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata** Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata PERIZIA DI VARIANTE (PV5) per fibra ottica			8,00		
	SOMMANO...	Cadauno		8,00		
2101 / 2179 E.03.001.002.006	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C K B - 17.5 mm Fornit ... finito a regola d'arte. bipolare 6 kA 2md 2x0.5÷32 A (C)** INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C K B - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 6kA, conforme alle pres ... a siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bipolare 6 kA 2md 2x0.5÷32 A (C) PERIZIA DI VARIANTE (PV5) 2x16A entro quadro QE-PT-CR (sez. UPS) per alimentazione CCI			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
2102 / 2180 E.03.001.014.002	**BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm Fornitura e posa in ... re il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2md 2x25 A** BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta ... nduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2md 2x25 A PERIZIA DI VARIANTE (PV5) entro quadro QE-PT-CR (sez. UPS) per alimentazione CCI			2,00		
	SOMMANO...	cad		2,00		
2103 / 2181 D02.001.065.b	**Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq** Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq PERIZIA DI VARIANTE (PV5) da quadro QE-PT-CR (sez. UPS) per alimentazione CCI			40,00		
	SOMMANO...	m		40,00		
2104 / 2182 D02.016.015.d	**Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ... mento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 32 mm** Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 32 mm PERIZIA DI VARIANTE (PV5)			90,00		
	SOMMANO...	m		90,00		
2105 / 2183	**Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico ... a (75 °C), con**					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSI par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
D02.022.010.f	**passacavi, dimensioni in mm: 150 x 110 x 70** Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 150 x 110 x 70 PERIZIA DI VARIANTE (PV5)			10,00		
	SOMMANO...	Cadauno		10,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSIO par.ug.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O					
	RICARICA AUTO ELETTRICA (Cat 22) **PIANO INTERRATO - SETTORE D (SbCat 4)**					
2106 / 1276 1E.18.010.0010.d	**Stazione modulare di ricarica per auto elettriche dotata ... ipo 3/Tipo 3) potenza 22 kW per la ricarica rapida trifase** Stazione modulare di ricarica per auto elettriche dotata di due prese per la ricarica in Modo 3 contemporanea di due veicoli, conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/5 ... tazione dotata di due prese (Tipo 2/Tipo 2 o Tipo 2/Tipo 3 o Tipo 3/Tipo 3) potenza 22 kW per la ricarica rapida trifase			4,00		
	SOMMANO...	cad		4,00		
	Parziale LAVORI A CORPO euro					
	T O T A L E euro					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI	
	Totale SUPER CATEGORIE euro	
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	CENTRALI DI PRODUZIONE e TRASFORMAZIONE ENERGIA ELETTRICA	
002	UPS	
003	GRUPPI ELETTROGENI	
004	QUADRI ELETTRICI B.T.	
005	LINEE ELETTRICHE	
006	CANALIZZAZIONI	
007	PUNTI LUCE, COMANDO e PRESA	
008	PUNTI COLLEGAMENTO ed ALIMENTAZIONE	
009	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA	
010	IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	
011	IMPIANTO EQUIPOTENZIALE DI TERRA E LPS	
012	IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA	
013	IMPIANTO DI ANTENNA TV e TV-SAT	
014	IMPIANTO DI TRASMISSIONE DATI/FONIA	
015	IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI	
016	IMPIANTO DI ANTINTRUSIONE	
017	IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI	
018	IMPIANTO DI TV A CIRCUITO CHIUSO	
019	IMPIANTO BMS	
020	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	
021	IMPIANTO VIDEOCITOFONICO	
022	RICARICA AUTO ELETTRICA	
023	AUTOMAZIONE CANCELLI	
024	MIGLIORIE DI GARA	
	Totale CATEGORIE euro	
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	PIANO INTERRATO - SETTORE A	
002	PIANO INTERRATO - SETTORE B	
003	PIANO INTERRATO - SETTORE C	
004	PIANO INTERRATO - SETTORE D	
005	PIANO TERRA - SETTORE A	
006	PIANO TERRA - SETTORE B	
007	PIANO TERRA - SETTORE C	
008	PIANO TERRA - SETTORE D	
009	PIANO PRIMO - SETTORE A	
010	PIANO PRIMO - SETTORE B	
011	PIANO PRIMO - SETTORE C	
012	PIANO PRIMO - SETTORE D	
013	PIANO SECONDO - SETTORE A	
014	PIANO SECONDO - SETTORE B	
015	PIANO SECONDO - SETTORE C	
016	PIANO SECONDO - SETTORE D	
017	PIANO TERZO - SETTORE A	
018	PIANO TERZO - SETTORE B	
019	PIANO TERZO - SETTORE C	
020	PIANO TERZO - SETTORE D	
021	PIANO QUARTO - SETTORE A	
022	PIANO QUARTO - SETTORE B	
023	PIANO QUARTO - SETTORE C	
024	PIANO QUARTO - SETTORE D	
025	COPERTURA	
026	GENERALE	
	Totale SUB CATEGORIE euro	
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE	
C	**LAVORI A CORPO euro**	
C:001	IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI euro	
C:001.001	CENTRALI DI PRODUZIONE e TRASFORMAZIONE ENERGIA ELETTRICA euro	
C:001.001.001	PIANO INTERRATO - SETTORE A euro	
C:001.001.005	PIANO TERRA - SETTORE A euro	
C:001.002	UPS euro	
C:001.002.001	PIANO INTERRATO - SETTORE A euro	
C:001.002.005	PIANO TERRA - SETTORE A euro	
C:001.002.007	PIANO TERRA - SETTORE C euro	
C:001.002.022	PIANO QUARTO - SETTORE B euro	
C:001.003	GRUPPI ELETTROGENI euro	
C:001.003.001	PIANO INTERRATO - SETTORE A euro	
C:001.003.005	PIANO TERRA - SETTORE A euro	
C:001.004	QUADRI ELETTRICI B.T. euro	
C:001.004.001	PIANO INTERRATO - SETTORE A euro	
C:001.004.003	PIANO INTERRATO - SETTORE C euro	
C:001.004.005	PIANO TERRA - SETTORE A euro	
C:001.004.006	PIANO TERRA - SETTORE B euro	
C:001.004.007	PIANO TERRA - SETTORE C euro	
C:001.004.008	PIANO TERRA - SETTORE D euro	
C:001.004.009	PIANO PRIMO - SETTORE A euro	
C:001.004.010	PIANO PRIMO - SETTORE B euro	
C:001.004.011	PIANO PRIMO - SETTORE C euro	
C:001.004.012	PIANO PRIMO - SETTORE D euro	
C:001.004.013	PIANO SECONDO - SETTORE A euro	
C:001.004.014	PIANO SECONDO - SETTORE B euro	
C:001.004.015	PIANO SECONDO - SETTORE C euro	
C:001.004.016	PIANO SECONDO - SETTORE D euro	
C:001.004.017	PIANO TERZO - SETTORE A euro	
C:001.004.018	PIANO TERZO - SETTORE B euro	
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
C:001.004.019	PIANO TERZO - SETTORE C euro	
C:001.004.020	PIANO TERZO - SETTORE D euro	
C:001.004.022	PIANO QUARTO - SETTORE B euro	
C:001.005	LINEE ELETTRICHE euro	
C:001.005.001	PIANO INTERRATO - SETTORE A euro	
C:001.005.003	PIANO INTERRATO - SETTORE C euro	
C:001.005.005	PIANO TERRA - SETTORE A euro	
C:001.005.006	PIANO TERRA - SETTORE B euro	
C:001.005.007	PIANO TERRA - SETTORE C euro	
C:001.005.008	PIANO TERRA - SETTORE D euro	
C:001.005.009	PIANO PRIMO - SETTORE A euro	
C:001.005.010	PIANO PRIMO - SETTORE B euro	
C:001.005.011	PIANO PRIMO - SETTORE C euro	
C:001.005.012	PIANO PRIMO - SETTORE D euro	
C:001.005.013	PIANO SECONDO - SETTORE A euro	
C:001.005.014	PIANO SECONDO - SETTORE B euro	
C:001.005.015	PIANO SECONDO - SETTORE C euro	
C:001.005.016	PIANO SECONDO - SETTORE D euro	
C:001.005.017	PIANO TERZO - SETTORE A euro	
C:001.005.018	PIANO TERZO - SETTORE B euro	
C:001.005.019	PIANO TERZO - SETTORE C euro	
C:001.005.020	PIANO TERZO - SETTORE D euro	
C:001.005.022	PIANO QUARTO - SETTORE B euro	
C:001.006	CANALIZZAZIONI euro	
C:001.006.001	PIANO INTERRATO - SETTORE A euro	
C:001.006.002	PIANO INTERRATO - SETTORE B euro	
C:001.006.003	PIANO INTERRATO - SETTORE C euro	
C:001.006.004	PIANO INTERRATO - SETTORE D euro	
C:001.006.005	PIANO TERRA - SETTORE A euro	
C:001.006.006	PIANO TERRA - SETTORE B euro	
C:001.006.007	PIANO TERRA - SETTORE C euro	
C:001.006.008	PIANO TERRA - SETTORE D euro	
C:001.006.009	PIANO PRIMO - SETTORE A euro	
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
C:001.006.010	PIANO PRIMO - SETTORE B euro	
C:001.006.011	PIANO PRIMO - SETTORE C euro	
C:001.006.012	PIANO PRIMO - SETTORE D euro	
C:001.006.013	PIANO SECONDO - SETTORE A euro	
C:001.006.014	PIANO SECONDO - SETTORE B euro	
C:001.006.015	PIANO SECONDO - SETTORE C euro	
C:001.006.016	PIANO SECONDO - SETTORE D euro	
C:001.006.017	PIANO TERZO - SETTORE A euro	
C:001.006.018	PIANO TERZO - SETTORE B euro	
C:001.006.019	PIANO TERZO - SETTORE C euro	
C:001.006.020	PIANO TERZO - SETTORE D euro	
C:001.006.021	PIANO QUARTO - SETTORE A euro	
C:001.006.022	PIANO QUARTO - SETTORE B euro	
C:001.006.023	PIANO QUARTO - SETTORE C euro	
C:001.006.024	PIANO QUARTO - SETTORE D euro	
C:001.007	PUNTI LUCE, COMANDO e PRESA euro	
C:001.007.001	PIANO INTERRATO - SETTORE A euro	
C:001.007.002	PIANO INTERRATO - SETTORE B euro	
C:001.007.003	PIANO INTERRATO - SETTORE C euro	
C:001.007.004	PIANO INTERRATO - SETTORE D euro	
C:001.007.005	PIANO TERRA - SETTORE A euro	
C:001.007.006	PIANO TERRA - SETTORE B euro	
C:001.007.007	PIANO TERRA - SETTORE C euro	
C:001.007.008	PIANO TERRA - SETTORE D euro	
C:001.007.009	PIANO PRIMO - SETTORE A euro	
C:001.007.010	PIANO PRIMO - SETTORE B euro	
C:001.007.011	PIANO PRIMO - SETTORE C euro	
C:001.007.012	PIANO PRIMO - SETTORE D euro	
C:001.007.013	PIANO SECONDO - SETTORE A euro	
C:001.007.014	PIANO SECONDO - SETTORE B euro	
C:001.007.015	PIANO SECONDO - SETTORE C euro	
C:001.007.016	PIANO SECONDO - SETTORE D euro	
C:001.007.017	PIANO TERZO - SETTORE A euro	
C:001.007.018	PIANO TERZO - SETTORE B euro	
C:001.007.019	PIANO TERZO - SETTORE C euro	
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
C:001.007.020	PIANO TERZO - SETTORE D euro	
C:001.007.021	PIANO QUARTO - SETTORE A euro	
C:001.007.022	PIANO QUARTO - SETTORE B euro	
C:001.007.023	PIANO QUARTO - SETTORE C euro	
C:001.007.024	PIANO QUARTO - SETTORE D euro	
C:001.008	PUNTI COLLEGAMENTO ed ALIMENTAZIONE euro	
C:001.008.001	PIANO INTERRATO - SETTORE A euro	
C:001.008.004	PIANO INTERRATO - SETTORE D euro	
C:001.008.005	PIANO TERRA - SETTORE A euro	
C:001.008.006	PIANO TERRA - SETTORE B euro	
C:001.008.007	PIANO TERRA - SETTORE C euro	
C:001.008.008	PIANO TERRA - SETTORE D euro	
C:001.008.009	PIANO PRIMO - SETTORE A euro	
C:001.008.010	PIANO PRIMO - SETTORE B euro	
C:001.008.011	PIANO PRIMO - SETTORE C euro	
C:001.008.012	PIANO PRIMO - SETTORE D euro	
C:001.008.013	PIANO SECONDO - SETTORE A euro	
C:001.008.014	PIANO SECONDO - SETTORE B euro	
C:001.008.015	PIANO SECONDO - SETTORE C euro	
C:001.008.016	PIANO SECONDO - SETTORE D euro	
C:001.008.017	PIANO TERZO - SETTORE A euro	
C:001.008.018	PIANO TERZO - SETTORE B euro	
C:001.008.019	PIANO TERZO - SETTORE C euro	
C:001.008.020	PIANO TERZO - SETTORE D euro	
C:001.008.021	PIANO QUARTO - SETTORE A euro	
C:001.008.022	PIANO QUARTO - SETTORE B euro	
C:001.008.023	PIANO QUARTO - SETTORE C euro	
C:001.008.024	PIANO QUARTO - SETTORE D euro	
C:001.009	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	
C:001.009.001	PIANO INTERRATO - SETTORE A euro	
C:001.009.002	PIANO INTERRATO - SETTORE B euro	
C:001.009.003	PIANO INTERRATO - SETTORE C euro	
C:001.009.004	PIANO INTERRATO - SETTORE D euro	
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
C:001.009.005	PIANO TERRA - SETTORE A euro	
C:001.009.006	PIANO TERRA - SETTORE B euro	
C:001.009.007	PIANO TERRA - SETTORE C euro	
C:001.009.008	PIANO TERRA - SETTORE D euro	
C:001.009.009	PIANO PRIMO - SETTORE A euro	
C:001.009.010	PIANO PRIMO - SETTORE B euro	
C:001.009.011	PIANO PRIMO - SETTORE C euro	
C:001.009.012	PIANO PRIMO - SETTORE D euro	
C:001.009.013	PIANO SECONDO - SETTORE A euro	
C:001.009.014	PIANO SECONDO - SETTORE B euro	
C:001.009.015	PIANO SECONDO - SETTORE C euro	
C:001.009.016	PIANO SECONDO - SETTORE D euro	
C:001.009.017	PIANO TERZO - SETTORE A euro	
C:001.009.018	PIANO TERZO - SETTORE B euro	
C:001.009.019	PIANO TERZO - SETTORE C euro	
C:001.009.020	PIANO TERZO - SETTORE D euro	
C:001.009.021	PIANO QUARTO - SETTORE A euro	
C:001.009.022	PIANO QUARTO - SETTORE B euro	
C:001.009.023	PIANO QUARTO - SETTORE C euro	
C:001.009.024	PIANO QUARTO - SETTORE D euro	
C:001.010	IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	
C:001.010.001	PIANO INTERRATO - SETTORE A euro	
C:001.010.002	PIANO INTERRATO - SETTORE B euro	
C:001.010.003	PIANO INTERRATO - SETTORE C euro	
C:001.010.004	PIANO INTERRATO - SETTORE D euro	
C:001.010.005	PIANO TERRA - SETTORE A euro	
C:001.010.006	PIANO TERRA - SETTORE B euro	
C:001.010.007	PIANO TERRA - SETTORE C euro	
C:001.010.008	PIANO TERRA - SETTORE D euro	
C:001.010.009	PIANO PRIMO - SETTORE A euro	
C:001.010.010	PIANO PRIMO - SETTORE B euro	
C:001.010.011	PIANO PRIMO - SETTORE C euro	
C:001.010.012	PIANO PRIMO - SETTORE D euro	
C:001.010.013	PIANO SECONDO - SETTORE A euro	
C:001.010.014	PIANO SECONDO - SETTORE B euro	
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
C:001.010.015	PIANO SECONDO - SETTORE C euro	
C:001.010.016	PIANO SECONDO - SETTORE D euro	
C:001.010.017	PIANO TERZO - SETTORE A euro	
C:001.010.018	PIANO TERZO - SETTORE B euro	
C:001.010.019	PIANO TERZO - SETTORE C euro	
C:001.010.020	PIANO TERZO - SETTORE D euro	
C:001.010.021	PIANO QUARTO - SETTORE A euro	
C:001.010.022	PIANO QUARTO - SETTORE B euro	
C:001.010.023	PIANO QUARTO - SETTORE C euro	
C:001.010.024	PIANO QUARTO - SETTORE D euro	
C:001.012	IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA euro	
C:001.012.001	PIANO INTERRATO - SETTORE A euro	
C:001.012.002	PIANO INTERRATO - SETTORE B euro	
C:001.012.003	PIANO INTERRATO - SETTORE C euro	
C:001.012.004	PIANO INTERRATO - SETTORE D euro	
C:001.012.005	PIANO TERRA - SETTORE A euro	
C:001.012.006	PIANO TERRA - SETTORE B euro	
C:001.012.007	PIANO TERRA - SETTORE C euro	
C:001.012.008	PIANO TERRA - SETTORE D euro	
C:001.012.009	PIANO PRIMO - SETTORE A euro	
C:001.012.010	PIANO PRIMO - SETTORE B euro	
C:001.012.011	PIANO PRIMO - SETTORE C euro	
C:001.012.012	PIANO PRIMO - SETTORE D euro	
C:001.012.013	PIANO SECONDO - SETTORE A euro	
C:001.012.014	PIANO SECONDO - SETTORE B euro	
C:001.012.015	PIANO SECONDO - SETTORE C euro	
C:001.012.016	PIANO SECONDO - SETTORE D euro	
C:001.012.017	PIANO TERZO - SETTORE A euro	
C:001.012.018	PIANO TERZO - SETTORE B euro	
C:001.012.019	PIANO TERZO - SETTORE C euro	
C:001.012.020	PIANO TERZO - SETTORE D euro	
C:001.012.022	PIANO QUARTO - SETTORE B euro	
C:001.012.024	PIANO QUARTO - SETTORE D euro	
C:001.014	IMPIANTO DI TRASMISSIONE DATI/FONIA euro	
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
C:001.014.001	PIANO INTERRATO - SETTORE A euro	
C:001.014.003	PIANO INTERRATO - SETTORE C euro	
C:001.014.005	PIANO TERRA - SETTORE A euro	
C:001.014.006	PIANO TERRA - SETTORE B euro	
C:001.014.007	PIANO TERRA - SETTORE C euro	
C:001.014.008	PIANO TERRA - SETTORE D euro	
C:001.014.009	PIANO PRIMO - SETTORE A euro	
C:001.014.010	PIANO PRIMO - SETTORE B euro	
C:001.014.011	PIANO PRIMO - SETTORE C euro	
C:001.014.012	PIANO PRIMO - SETTORE D euro	
C:001.014.013	PIANO SECONDO - SETTORE A euro	
C:001.014.014	PIANO SECONDO - SETTORE B euro	
C:001.014.015	PIANO SECONDO - SETTORE C euro	
C:001.014.016	PIANO SECONDO - SETTORE D euro	
C:001.014.017	PIANO TERZO - SETTORE A euro	
C:001.014.018	PIANO TERZO - SETTORE B euro	
C:001.014.019	PIANO TERZO - SETTORE C euro	
C:001.014.020	PIANO TERZO - SETTORE D euro	
C:001.014.022	PIANO QUARTO - SETTORE B euro	
C:001.015	IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI euro	
C:001.015.001	PIANO INTERRATO - SETTORE A euro	
C:001.015.002	PIANO INTERRATO - SETTORE B euro	
C:001.015.003	PIANO INTERRATO - SETTORE C euro	
C:001.015.004	PIANO INTERRATO - SETTORE D euro	
C:001.015.005	PIANO TERRA - SETTORE A euro	
C:001.015.006	PIANO TERRA - SETTORE B euro	
C:001.015.007	PIANO TERRA - SETTORE C euro	
C:001.015.008	PIANO TERRA - SETTORE D euro	
C:001.015.009	PIANO PRIMO - SETTORE A euro	
C:001.015.010	PIANO PRIMO - SETTORE B euro	
C:001.015.011	PIANO PRIMO - SETTORE C euro	
C:001.015.012	PIANO PRIMO - SETTORE D euro	
C:001.015.013	PIANO SECONDO - SETTORE A euro	
C:001.015.014	PIANO SECONDO - SETTORE B euro	
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
C:001.015.015	PIANO SECONDO - SETTORE C euro	
C:001.015.016	PIANO SECONDO - SETTORE D euro	
C:001.015.017	PIANO TERZO - SETTORE A euro	
C:001.015.018	PIANO TERZO - SETTORE B euro	
C:001.015.019	PIANO TERZO - SETTORE C euro	
C:001.015.020	PIANO TERZO - SETTORE D euro	
C:001.015.022	PIANO QUARTO - SETTORE B euro	
C:001.015.024	PIANO QUARTO - SETTORE D euro	
C:001.018	IMPIANTO DI TV A CIRCUITO CHIUSO euro	
C:001.018.001	PIANO INTERRATO - SETTORE A euro	
C:001.018.003	PIANO INTERRATO - SETTORE C euro	
C:001.018.005	PIANO TERRA - SETTORE A euro	
C:001.018.006	PIANO TERRA - SETTORE B euro	
C:001.018.007	PIANO TERRA - SETTORE C euro	
C:001.018.009	PIANO PRIMO - SETTORE A euro	
C:001.018.010	PIANO PRIMO - SETTORE B euro	
C:001.018.011	PIANO PRIMO - SETTORE C euro	
C:001.018.012	PIANO PRIMO - SETTORE D euro	
C:001.018.013	PIANO SECONDO - SETTORE A euro	
C:001.018.014	PIANO SECONDO - SETTORE B euro	
C:001.018.015	PIANO SECONDO - SETTORE C euro	
C:001.018.016	PIANO SECONDO - SETTORE D euro	
C:001.018.017	PIANO TERZO - SETTORE A euro	
C:001.018.018	PIANO TERZO - SETTORE B euro	
C:001.018.019	PIANO TERZO - SETTORE C euro	
C:001.018.020	PIANO TERZO - SETTORE D euro	
C:001.020	IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	
C:001.020.025	COPERTURA euro	
C:001.022	RICARICA AUTO ELETTRICA euro	
C:001.022.004	PIANO INTERRATO - SETTORE D euro	
	TOTALE euro	
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	

Bologna, 05/12/2025

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E	